RC RODCRAFT®

DRUCKLUFTWERKZEUGE UND WERKSTATTAUSSTATTUNG 2017-2018

PROFIS BRAUCHEN QUALITÄT

www.rodcraft.com

RODCRAFT

PROFIS BRAUCHEN QUALITÄT

Eine der weltweit führenden Marken

Seit 1974 steht der Markenname Rodcraft für Qualitätsprodukte und -service. Gegründet in Deutschland, wuchs Rodcraft kontinuierlich zu einer weltweit führenden Marke im Bereich Druckluftwerkzeuge und Werkstattausrüstung mit Schwerpunkten im Bereich Automotive Service und industrielle Wartungsarbeiten.

Forschung und Entwicklung

Unser Unternehmen investiert kontinuierlich in Entwicklung und Verbesserung von Produkten. So hält das Rodcraft Sortiment einige patentierte Designs wie z.B. unsere Baureihe an Komposit-Schleifern und die jüngste Schlagschrauber Serie.

Marktabdeckung

Mit einem stark europäisch orientierten Vertriebsnetz, lokalen Niederlassungen, beliefern Händler und nationale Importeure über 80 Länder weltweit täglich mit Rodcraft Produkten. Wir sind nah an unseren Kunden und liefern schnellen Service und Unterstützung.

Tests und Qualitätsprüfungen

Um ein hochwertiges und langlebiges Produktsortiment zu garantieren, unterliegen unsere Produkte in allen Phasen der Entwicklung einer permanenten Überprüfung und Qualitätskontrolle. Alle Produkte werden in unserem Technocenter gründlichst geprüft, um den Anforderungen der CE-Zertifizierung und ISO-Standards zu genügen. Viele unserer Kundencenter sind ISO 9011 und ISO 14001 zertifiziert.

DNV Certified Company

Sie finden unser komplettes Sortiment unter **www.rodcraft.com**

- online Katalog Druckluft Werkzeuge
- online Katalog Werkstattausstattung
- Rodcraft Zubehör
- technische Dokumentationen
- Service Center Kontakte
- Rodcraft Verkaufs und Händler Kontakte

Besuchen Sie noch Heute unseren eKatalog für mobile Endgeräte unter m.rodcraft.com

Ein großes Sortiment an pneumatischen Werkzeugen und Werkstattausrüstung für den Fahrzeugservice und industrielle Wartungsarbeiten

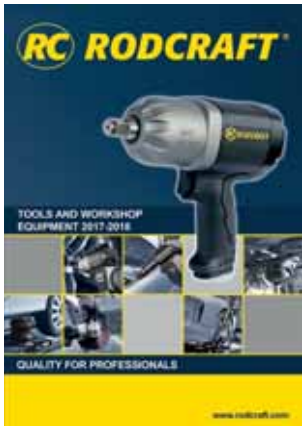

GLOSSARY

1/2"	Größe des Antriebvierkants
ANSPRUCH	Als Hilfestellung zur Auswahl des richtigen Gerätes, haben wir alle Rodcraft Geräte für Sie in Niveauklassen eingestuft 1 = normale Ansprüche 2 =erhöhte Ansprüche 3 = hohe Ansrüche 4 = besonders hohe Ansprüche
DUS 35	Angabe zur Verwendung eines Abluft-/Schalldämpfer-Schlauches (=Sonderzubehör)
	Anzahl der Stufen zur Leistungsregulierung
	Arbeitsmoment
	Lösemoment
l/min durchschn.	Luftverbrauch unter Last pro Minute
l/min kontin.	Luftverbrauch im Leerlauf pro Minute
	Ausgestattet mit der Möglichkeit an einem Federzug befestigt zu werden
AG = Außengewinde	
IG = Innengewinde	
Allen technischen Daten liegt ein Maschineneingangsdruck von max. 6.3 bar (90 psi) zu Grunde angewendete Normen: Sound nach ISO15744, Vibration 3-Achsen nach ISO28927-9, Schlagwerkmechanismen: SH = Einhammer Schlagwerk PC = Stiftsschlagwerk DP = Duopact Schlagwerk CH = Geschlossenes Hammschlagwerk TL = Drehmoment begrenzt Für mehr Informationen siehe Seite 6	
2,0 t	Tragkraft
kg 20 kg	Gewicht

Hinweise

Wichtige Voraussetzungen für den Einsatz von Druckluftwerkzeugen!

Um die Leistung und Lebensdauer der Druckluftwerkzeuge zu erhalten, muß die Druckluftversorgung bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Es empfiehlt sich daher immer eine Wartungseinheit an jedem Druckluftabgang bzw. Arbeitsplatz zu installieren. Die nachstehenden Betriebsbedingungen sind von größter Wichtigkeit und sollten exakt eingehalten werden. Durch die in verschiedenen Ausführungen erhältlichen Wartungseinheiten, läßt sich jeder Arbeitsplatz optimal für die verwendeten Geräte einrichten.

Luftdruck

Der Druck sollte so eingestellt sein, daß am Lufteingang des Werkzeugs ein Fließdruck (standard ca. 6,3 bar) zur Verfügung steht. Ein zu hoch eingestellter Luftdruck führt zum übermäßigen Verschleiß und folglich zum Ausfall der Geräte. Ein zu geringer Druck verhindert meist die volle Leistungsentfaltung des Werkzeugs.

Luftmengen

Die verschiedenen Geräte arbeiten mit unterschiedlich großen Luftmotoren bzw. Luftkanälen, die zur Leistungsentwicklung entsprechende Luftmengen benötigen. Achten Sie daher auf die max. Luftmengenangaben in der Betriebsanleitung, die empfohlenen Schlauchdurchmesser (Nennweite), die max. Luftdurchlässe der Wartungseinheiten und die effektive Abgabeleistung Ihres Kompressors.

Kondensat

Die in den Wartungseinheiten integrierten Wasserabscheider verhindern die Korrosionsbildung in den Druckluftmotoren und sorgen somit für eine einwandfreie Druckluftversorgung. Durch einen zu hohen Wasseranteil können die Leitungssysteme rosten, eine Querschnittsvearengung bilden und somit einen Leistungsverlust verursachen. Der Rost aus Stahlleitungen blockiert zudem, bei fehlenden Filtern, auch den Motor.

Ölversorgung

Eine kontinuierliche Schmierung der Motoren ist zur Erhaltung der Leistung und Lebensdauer unerlässlich. Geräte, die nicht mit einer Wartungseinheit oder ohne Öler betrieben werden, sollten mehrmals täglich von Hand mit je ca. 2 ccm Luftöl (Modell 1000L) versorgt werden. (Siehe auch Montagezeichnung in der Betriebsanleitung)

Geräte-Betriebsanleitung

Bitte beachten Sie bei jedem Gerät die Bedienungs- und Wartungsvorschriften. (Montagezeichnung)

Bei Ausfällen von Geräten, die nachweislich nicht ordnungsgemäß betrieben wurden, müssen wir Ihre Garantieansprüche leider ablehnen.

Installationsbeispiele:

Wartungseinheit ohne Öler mit Feinstfilter für z.B. Farbspritzpistolen, Ausblasgeräte und ölfreien Betrieb.

Wartungseinheit mit Öler in schmaler und breiter Bauweise für alle Geräte, bei denen eine permanente Ölversorgung benötigt wird.

Niveau

Als Hilfestellung zur Auswahl des richtigen Gerätes haben wir alle RODCRAFT-Geräte für Sie in Niveauklassen eingestuft:

(1) normale Ansprüche (2) erhöhte Ansprüche (3) hohe Ansprüche (4) besonders hohe Ansprüche

Schlagwerkübersicht

Einhammer "SH" single hammer

Bewährte, preisgünstige Konstruktion mit einem Hammer und Fettschmierung.

Für alle Standard Montagearbeiten, wie:
- Handwerk
- Leichtindustrie
- Kfz-Reparaturservice
- Reifenservice

Stiftschlagwerk "PC" pin clutch

Vibrationsarmes Schlagwerk mit schnellem Drehmomentaufbau und ökonomischer Konstruktion aus gehärteten Drehteilen in geschlossenem Schwungkäfig. Ölbadschmierung mit Öl 1000S

Für alle schnellen Montagearbeiten, wie :
- Reifenservice
- Kfz-Reparaturservice
- Handwerk
- Leichtindustrie

DUOPACT-Schlagwerk "DP"

Zwei sehr robuste, geschmiedete Ringhämmer sorgen für zuverlässigen, kontinuierlichen Drehmomentaufbau unter Verwendung von erstaunlich wenigen unterschiedlichen Teilen. Kurze Bauform mit Fettschmierung (auch teilweise von außen möglich, mit unseren Mini-Fettpumpe 8150).

Für alle sehr intensiven Nutzungen, wie:
- Montage
- Reifenservice
- Kfz-Reparaturservice

Geschlossenes Hammerschlagwerk "CH" closed hammer system

Dieses fast wartungsfreie Hammersystem bricht Bolzen und Muttern ohne große Mühe mit massivem Schwung los. Gutes Gewicht/Leistungsverhältnis und relativ kurze Bauform. Die Fettschmierung verbleibt durch die geschlossene Konstruktion lange am Hammer.

Typisch für:
- Industrie
- Lkw-Reifenservice und Montagearbeiten

Torque Limited "TL"

Testen Sie unsere Spezialschlagwerke

"TL-Torque Limited" für schnelles und sicheres Voranziehen, präzises Nachziehen mit Drehmomentschlüsseln, z.B. im Reifendienst

• Gerät: RC2263TL

INHALT

01| Bolzen Verschraubungen 8
| Schlagschrauber
| Ratschen
| Handschuhe
| Zubehör

02| Schrauben 24
| Drehschrauber

03| Bohren 28
| Bohrmaschinen
| Zubehör

04| Hämmern 34
| Meißelhämmer
| Gravierer
| Schaber
| Zubehör

05| Entrostungen 42
| Nadelentroster
| Zubehör

06| Schneiden & Sägen 46
| Scheren
| Fräser
| Nibbler
| Sägen
| Zubehör

07| Vernietung 52
| Blindnieter

08| Schleifen & Trennen 56
| Stab- & Winkelschleifer
| Exzenterschleifer
| Trennschleifer
| Zubehör
| Absaugstationen

09| Polieren 76
| Polierer
| Zubehör

10| Ausglasen 80
| Ausglaswerkzeuge
| Zubehör

11| Lackieren 84
| Lackierpistolen
| Zubehör

12| Sonstiges 88
| Reifenfüller
| Blaspistolen
| Unterbodenschutz
| Fettpistolen
| Kartuschenpistolen

13| Zubehör 97
| Magnetschalen
| Wartungseinheiten
| Luftanschlusssysteme
| Schläuche
| Federzüge

14| Wagenheber 104

15| Motor 118

16| Getriebe 122

17| Karosserie 128

18| Werkstattpressen 134

19| Radhubwagen 140

20| Sonstiges 144

RC2277

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

01| Bolzen Verschrauben

| Schlagschrauber

- 1/4" Schlagschrauber
- 3/8" Schlagschrauber
- 1/2" Schlagschrauber
- 3/4" Schlagschrauber
- 1" Schlagschrauber
- 1 1/2" Schlagschrauber

| Ratschen

- 1/4" Ratschen
- 3/8" Ratschen
- 1/2" Ratschen

| Zubehör

- Sicherheitshandschuhe
- Kraftstecknüsse

SCHLAGSCHRAUBER 1/4" & 3/8"



Modell	Artikelnr.
RC2077	*8951000117*
RC2077K	*8951000145*

Modell	Artikelnr.
RC2003	*8951000195*
RC2101	*8951000196*

Modell	RC2077
Antrieb	1/4"
Drehmoment	40 Nm
Drehmoment	60 Nm
Drehzahl	14000 min^{-1}
Gewicht	0.69 kg
Schlauch (ø inner)	8 mm
Abmaße axbxc	150x140x40 mm
Luftverbrauch (l/min average)	200 l/min
Luftverbrauch (l/min cont.)	390 l/min
Luftanschluss	1/4" IG
Schlagwerk	SINGLE HAMMER
Geräusch LpA	87.6 dB(A)
Vibration	5.92 m/s^2
60 Nm max.	

Modell	RC2003	RC2101
Antrieb	1/4"	3/8"
Drehmoment	60 Nm	
Drehmoment	110 Nm	
Drehzahl	15000 min^{-1}	
Gewicht	0.53 kg	
Schlauch (ø inner)	8 mm	
Abmaße axbxc	140x40x40 mm	
Luftverbrauch (l/min average)	42 l/min	
Luftverbrauch (l/min cont.)	174 l/min	
Luftanschluss	1/4" IG	
Schlagwerk	DOUBLE ROCKING DOG	
Geräusch LpA	92 dB(A)	
Vibration	4 m/s^2	
110 Nm max.		

ANSPRUCH | DUS 35 | 1/4"

- Kraftvoll
- Hoher Komforte
- Leichte Bedienung
- Leicht & Kompakt

ANSPRUCH | 1/4" | 3/8"

- 140 mm Länge für einfachen Zugang bei engen Stellen
- 0,53 kg
- 110 Nm Lösemoment

16 teiliges 1/4" Steckschlüssel/Bit-Set

Modell	Artikelnr.
RC2077K	*8951000145*

- RC2077
- 1/4" 6 schlagfeste Steckschlüssel: 8-9-10-11 und 12mm
- 1/4" 50mm lange Torx-Biteinsätze T15-T20-T25-T30 und T40
- 1/4" 50mm lange Imbus-Biteinsätze: 5-6-8 und 10mm
- 1/4" Vierkantadapter auf 1/4" Bitaufnahme
- 1/4" Bitaufnahme mit 1/4" Bit-Schnellwechselaufnahme

SCHLAGSCHRAUBER 1/2"



Modell	Artikelnr.
RC2177	*8951000043*
RC2267	*8951000044*

Modell	Artikelnr.
RC2205	*8951000085*

Modell	Artikelnr.
RC2202	*8951000123*

Modell	RC2177	RC2267
Antrieb	3/8"	1/2"
Drehmoment	420 Nm	480 Nm
Drehmoment	580 Nm	660 Nm
Drehzahl	8200 min^{-1}	10200 min^{-1}
Gewicht	1.25 kg	
Schlauch	8 mm	
Abmaße axbxc	164x175x60 mm	
Luftverbrauch	160 l/min	180 l/min
Luftverbrauch	470 l/min	510 l/min
Luftanschluss	1/4" IG	
Schlagwerk	DUOPACT	
Geräusch LpA	90 dB(A)	93 dB(A)
Vibration	7.9 m/s^2	6.9 m/s^2

580 & 660 Nm max. Komposit - Nur 1,25 kg

ANSPRUCH DUS 35 3/8"

RODCRAFT Premium

- Sehr handlicher Schlagschrauber
- Hochwertiges Komposit-Motorgehäuse
- Rutschhemmende TPR (thermo-plastic rubber)
- Gummifelder auf dem Handgriff
- DUOPACT Schlagwerk
- Leiser Druckluftmotor
- 3-stufige Leistungsreduzierung beim Anziehen
- Volle Leistung beim Lösen

Modell	RC2205
Antrieb	1/2"
Drehmoment	406 Nm
Drehmoment	580 Nm
Drehzahl	7800 min^{-1}
Gewicht	2,4 kg
Schlauch	10 mm
Abmaße axbxc	150x140x40 mm
Luftverbrauch	130 l/min
Luftverbrauch	350 l/min
Luftanschluss	1/4" IG
Schlagwerk	PIN CLUTCH
Geräusch LpA	87,4 dB(A)
Vibration	6,71 m/s^2

580 Nm max.

ANSPRUCH DUS 35 1/2"

- Beliebtes Standardgerät
- Mit Stiftschlagwerk
- Müheloses mit einer Hand
- 4-stufige Leistungsreduzierung beim Anziehen
- Volle Leistung beim Lösen

Modell	RC2202
Antrieb	1/2"
Drehmoment	420 Nm
Drehmoment	610 Nm
Drehzahl	9000 min^{-1}
Gewicht	1.3 kg
Schlauch	10 mm
Abmaße axbxc	112x175x60 mm
Luftverbrauch	225 l/min
Luftverbrauch	540 l/min
Luftanschluss	1/4" IG
Schlagwerk	JUMBO HAMMER
Geräusch LpA	95 dB(A)
Vibration	12.1 m/s^2

610 Nm max. Nur 1,3 kg

ANSPRUCH 1/2"

- Extrem klein und leistungsstark
- Länge nur 11,2 cm
- Gewicht 1,3 kg bei 610 Nm Leistung
- Leistung in beide Richtungen in 3 Stufen regelbar
- Verwendbar für Rechts- und Linkshänder
- Robustes Jumbo Schlagschwerk

Zubehör für 3/8" Schlagschrauber

Modell	Artikelnr.
RS3113	*8951012354*

- 3/8" Vierkantaufnahme
- 13 schlagfeste Steckschlüssel

Zubehör für 1/2" Schlagschrauber

Modell	Artikelnr.
RS4114	*8951012356*

- 1/2" Vierkantaufnahme
- 14 schlagfeste Steckschlüssel

mit PVC-Schutz

Modell	Artikelnr.
RS413WP	*8951012362*

- 85 mm lange 1/2" Stecknüsse
- SW17 / 19 / 21 mm
- Mit PVC Überzug als Schutz vor Beschädigungen
- Besonders für Alufelgen geeignet
- Chrom-Molybdän Qualität
- Nüsse auch einzeln erhältlich

SCHLAGSCHRAUBER 1/2"



Modell Artikelnr.
RC2235 *8951000286*

Modell	RC2235
Antrieb	1/2"
Drehmoment	220 Nm
Drehmoment	300 Nm
Drehzahl	7400 min^{-1}
Gewicht	1.85 kg
Schlauch	8 mm
Abmaße axbxc	341x80x58 mm
Luftverbrauch	81 l/min
Luftverbrauch	408 l/min
Luftanschluss	1/4" IG
Schlagwerk	JUMBO HAMMER
Geräusch LpA	97 dB(A)
Vibration	43.5m/s^2

300 Nm max.

1/2"

- Ergonomischer Griff mit guter Griffigkeit
- Leichtgängiger Drücker
- Einfach Umstellung für Rechts-/Linkslauf

Modell Artikelnr.
RC2257 *8951000037*

Modell	RC2257
Antrieb	1/2"
Drehmoment	680 Nm
Drehmoment	950 Nm
Drehzahl	8950 min^{-1}
Gewicht	2.5 kg
Schlauch	10 mm
Abmaße axbxc	213x194x70 mm
Luftverbrauch	200 l/min
Luftverbrauch	610 l/min
Luftanschluss	1/4" IG
Schlagwerk	DUOPACT
Geräusch LpA	94 dB(A)
Vibration	6.8 m/s^2

950 Nm max.

DUS 36 1/2"

- Robustes und kompaktes Universalgerät
- DUOPACT Schlagwerk
- 3-stufige Leistungsreduzierung und beim lösen
- Einhandbetrieb für schnelles und sicheres Arbeiten

Modell Artikelnr.
RC2257K *8951000089*

- 172" Schlagschrauber Set mit:
- Schlagschrauber
- Kurze 1/2" Steckschlüssel
- SW 10/11/12/13/14/15/16/17/ 18/19/21/22/26/27 mm
- Ölflasche
- Hex-Schlüssel für die Wartung

mit PVC-Schutz

Modell Artikelnr.
RS414WP *8951012363*

- 85 mm lange 1/2" Stecknüsse
- SW17 / 19 / 21 / 22 mm
- Mit PVC Überzug als Schutz vor Beschädigungen
- Besonders für Alufelgen geeignet
- Chrom-Molybdän Qualität
- Nüsse auch einzeln erhältlich

Modell Artikelnr.
RC2277 *8951000025*

Modell	RC2277
Antrieb	1/2"
Drehmoment	900 Nm
Drehmoment	1250 Nm
Drehzahl	8200 min^{-1}
Gewicht	2 kg
Schlauch	10 mm
Abmaße axbxc	194x188x70 mm
Luftverbrauch	245 l/min
Luftverbrauch	760 l/min
Luftanschluss	1/4" IG
Schlagwerk	DUOPACT
Geräusch LpA	93 dB(A)
Vibration	9.7 m/s^2

1250 Nm max.

RODCRAFT Premium

DUS 35 1/2"

- 1250 Nm maximale Löseleistung
- Aluminium Schlagwerkgehäuse
- Eingravierter Name auf dem Schlagwerkgehäuse
- Doppel-Hammer-Schlagwerk
- Steckschlüsselhalterung per Reibring
- Leicht zu kontrollierender Betätigungshebel
- Ergonomischer Handgriff mit eingelassenem Thermo-Gummi für angenehmen Griff, Resistent gegen die meisten, in einer Werkstatt verwendeten, Chemikalien
- Neues Leistungsregulierung: 1-Hand-Bedienung, 1 Stufe im Links- & 3 im Rechtslauf
- 2 kg Komposit-Gehäuse
- 360° drehbarer Lufteinlass

Modell Artikelnr.
RC2277K *8951000182*

- RC2277 inkl. 3 Stecknüssen mit PVC-Überzug SW17/19/21 mm

1250 Nm Max Drehmoment

DUOPACT Schlagwerk

Schmiernippel leicht zugänglich

Kälteisolierende Gummieinlage für guten Griff

Sehr leichtes und hochwertiges Komposit Gehäuse

RC2277

SCHLAGSCHRAUBER 3/4"



Modell Artikelnr.
RC2315 *8951077130*

Modell	RC2315
Antrieb	3/4"
Drehmoment	1100 Nm
Drehmoment	1500 Nm
Drehzahl	5600 min^{-1}
Gewicht	4.7 kg
Schlauch	13 mm
Abmaße axbxc	242x230x78 mm
Luftverbrauch	340 l/min
Luftverbrauch	990 l/min
Luftanschluss	3/8" IG
Schlagwerk	DUOPACT
Geräusch LpA	91.1 dB(A)
Vibration	9.97 m/s^2
1500 Nm max.	

3/4"

- 3/4“ Schlagschrauber für Arbeiten an Transportern und kleineren Lkw
- Handgriff mit isolierendem Gummiüberzug
- Abluftführung durch den Handgriff nach unten
- 3-stufige Leistungsreduzierung beim Anziehen
- Volle Leistung beim Lösen

Modell Artikelnr.
RC2377 *8951000045* kurze Spindel
RC2387 *8951000074* lange Spindel

Modell		RC2377 / RC2387
Antrieb		3/4"
Drehmoment		1300 Nm
Drehmoment		1950 Nm
Drehzahl		5760 min^{-1}
Gewicht		3.5 / 4.1 kg
Schlauch		13 mm
Abmaße axbxc	RC2377 RC2387	221x84x199 mm 300x84x199 mm
Luftverbrauch		255 l/min
Luftverbrauch		972 l/min
Luftanschluss		3/8" IG
Schlagwerk		DUOPACT
Geräusch LpA		96.8 dB(A)
Vibration		14.5 m/s^2
1950 Nm max.		

RODCRAFT Premium

3/4"

- 3/4“ Schlagschrauber aus Kompositmaterial
- Hohes maximales Drehmoment von 1950 Nm
- Nur 3,5 kg Gewicht
- DUOPACT-Schlagwerk
- Rechts-/Linksumschalter und Leistungsregler auf einem Schalter im hinteren Motordeckel
- 3-stufige Leistungsreduzierung beim Anziehen
- Volle Leistung beim Lösen
- Gummierter Handgriff für gute Kälteisolierung
- Modell RC2387 mit langer Antriebsspindel

Zubehör für 3/4" Schlagschrauber

Modell Artikelnr.
RS618 *8951012358*

- 3/4" Vierkant
- 8 schlagfeste Steckschlüssel

RC2387
Verlängerte Spindel 75mm

SCHLAGSCHRAUBER 1"

Modell Artikelnr.
RC2405 *8951000075*

Modell	RC2405
Antrieb	1"
Drehmoment	1300 Nm
Drehmoment	1950 Nm
Drehzahl	5760 min^{-1}
Gewicht	3.6 kg
Schlauch	13 mm
Abmaße axbxc	221x84x199 mm
Luftverbrauch	255 l/min
Luftverbrauch	972 l/min
Luftanschluss	3/8" IG
Schlagwerk	DUOPACT
Geräusch LpA	96.8 dB(A)
Vibration	14.5 m/s^2

1950 Nm max.

ANSPRUCH 1"

- 1“ Schlagschrauber aus Kompositmaterial
- Hohes maximales Drehmoment von 1950 Nm
- Nur 3,6 kg Gewicht
- DUOPACT-Schlagwerk
- Rechts-/Linksumschalter und Leistungsregler auf einem Schalter im hinteren Motordeckel
- 3-stufige Leistungsreduzierung beim Anziehen
- Volle Leistung beim Lösen
- Gummierter Handgriff für gute Kälteisolierung

Modell Artikelnr.
RC2425 *8951077190* kurze Spindel
RC2426 *8951077032* lange Spindel

Modell		RC2425 / RC2426
Antrieb		1"
Drehmoment		1715 Nm
Drehmoment		2450 Nm
Drehzahl		3200 min^{-1}
Gewicht		9.4 kg / 10.6 kg
Schlauch		13 mm
Abmaße axbxc	RC2425 RC2426	312x270x119 mm 460x270x119 mm
Luftverbrauch		370 l/min
Luftverbrauch		1020 l/min
Luftanschluss		1/2" IG
Schlagwerk		SINGLE HAMMER
Geräusch LpA		97.9 dB(A)
Vibration		14.93 m/s^2

2450 Nm max.

ANSPRUCH DUS 26 1"

- Bewährter, robuster Schlagschrauber
- Hohen Leistung und Balance
- 3 stufige Leistungsreduzierung in beide Richtungen
- Modell RC2426 mit langer Antriebsspindel

Modell Artikelnr.
RC2437-Xi *8951000068* kurze Spindel
RC2447-Xi *8951000069* lange Spindel

Modell		RC2437Xi / RC2447Xi
Antrieb		1"
Drehmoment		1900 Nm
Drehmoment		2700 Nm
Drehzahl		6000 min^{-1}
Gewicht		7.2 kg / 8.3 kg
Schlauch		13 mm
Abmaße axbxc	RC2437Xi RC2447Xi	275x158x245 mm 490x165x190 mm
Luftverbrauch		360 l/min
Luftverbrauch		1100 l/min
Luftanschluss		1/2" IG
Schlagwerk		DUOPACT
Geräusch LpA		100.8 dB(A)
Vibration		10.7 m/s^2

2700 Nm max.

ANSPRUCH 1"

- 1“ Pistolen-Schlagschrauber
- Leistungsstarkes, robustes DUOPACT Schlagwerk gummierte Handgriffe für volle Kontrolle
- 3 stufige Leistungsregulierung beim Anziehen, 2 stufige Leistungsregulierung beim Lösen
- 2700 Nm max. Lösemoment Kompositgehäuse mit nur 7,2 kg Gewicht

Modell Artikelnr.
RDP10 *8951011021*

- Digitaler Reifendruckprüfer
- Optimal für die Westentasche
- LCD Anzeige
- Messbereich bis 10 bar
- Anzeige in bar oder psi

RC2426 mit langer Antriebsspindel (152 mm)

RC2447Xi mit langer Antriebsspindel (152 mm)

SCHLAGSCHRAUBER 1"

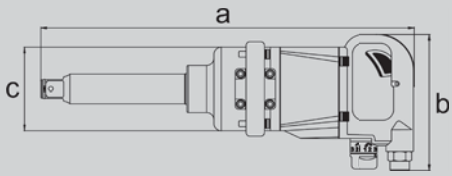

Modell	Artikelnr.
RC2466	*8951000047* kurze Spindel
RC2476	*8951000048* lange Spindel

Modell	Artikelnr.
RC2457Xi	*8951000135* kurze Spindel
RC2477Xi	*8951000046* lange Spindel

Modell	Artikelnr.
RC2444	*8951077210*

Modell		RC2466 / RC2476
Antrieb		1"
Drehmoment		2000 Nm
Drehmoment		2900 Nm
Drehzahl		5150 min^{-1}
Gewicht		10.1 kg / 11.6 kg
Schlauch	ø inner	13 mm
Abmaße axbxc	RC2466 RC2476	370x186x130 mm 520x186x130 mm
Luftverbrauch	l/min average	370 l/min
Luftverbrauch	l/min cont.	1150 l/min
Luftanschluss		1/2" IG
Schlagwerk		CLOSED HAMMER
Geräusch LpA		100 dB(A)
Vibration		6.5 m/s^2

2900 Nm max.

ANSPRUCH 3 1"

- Hochleistungs-Werkzeuge für den Einsatz in großen Speditionen und Fuhrparks
- Mit Metallgehäuse
- Extrem robust durch nahezu wartungsfreies "Geschlossenes Hammersystem"
- 3 stufige Leistungsregulierung im Rechts- und Linkslauf

RC2476
mit langer Antriebsspindel
(152 mm)

Modell		RC2457Xi / RC2477Xi
Antrieb		1"
Drehmoment		2000 Nm
Drehmoment		2900 Nm
Drehzahl		5900 min^{-1}
Gewicht		7.2 kg / 8.1 kg
Schlauch	ø inner	13 mm
Abmaße axbxc	RC2457Xi RC2477Xi	337x165x190 mm 490x165x89 mm
Luftverbrauch	l/min average	300 l/min
Luftverbrauch	l/min cont.	920 l/min
Luftanschluss		1/2" IG
Schlagwerk		DUOPACT
Geräusch LpA		106 dB(A)
Vibration		9.8 m/s^2

2900 Nm max.

RODCRAFT Premium

ANSPRUCH 3 1"

- 1" Super kräftiger Schlagschrauber
- Leichtes Motorgehäuse
- Lange Antiebsspindel
- DUOPACT Schlagwerk
- Extra schmale Front- nur ø89 mm - für Zugang engen Stellen
- Robuster Rechts-/Linkslauf-Umschalter mit integrierter Schlagkraftregulierung in 3
- Stufen für beide Richtungen
- 2900 Nm max Leistung beim Lösen
- Seitenhandgriff ist um 360° drehbar
- Kälteisolierender Gummiüberzug auf beiden Handgriffen

RC2477Xi
mit langer Antriebsspindel
(152 mm)

Modell		RC2444
Antrieb		1"
Drehmoment		2450 Nm
Drehmoment		3500 Nm
Drehzahl		2700 min^{-1}
Gewicht		14.6 kg
Schlauch	ø inner	13 mm
Abmaße axbxc		325x300x121 mm
Luftverbrauch	l/min average	400 l/min
Luftverbrauch	l/min cont.	1120 l/min
Luftanschluss		3/8" IG
Schlagwerk		CLOSED HAMMER
Geräusch LpA		104 dB(A)
Vibration		9.17 m/s^2

3500 Nm max.

ANSPRUCH 3 4 1"

- Extrem stark und langlebig
- "Geschlossenem Hammersystem" für einen wartungsarmen Betrieb
- 4 stufige Leistungsregulierung im Rechts- und Linkslauf

Zubehör für 1" Schlagschrauber

Modell	Artikelnr.
RS818	*8951012360*

- 1" Vierkant
- 8 schlagfeste Steckschlüssel

SCHLAGSCHRAUBER 1 1/2"

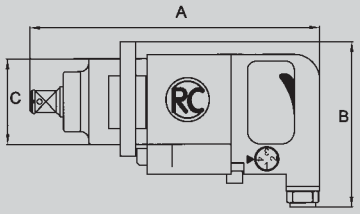

Modell Artikelnr.
RC2530 *8951077260*

Modell		RC2530
Antrieb		1 1/2"
Drehmoment		4200 Nm
Drehmoment		5500 Nm
Drehzahl		3600 min^{-1}
Gewicht		17.7 kg
Schlauch	ø inner	19 mm
Abmaße axbxc		520x190x123 mm
Luftverbrauch	l/min average	600 l/min
Luftverbrauch	l/min cont.	1800 l/min
Luftanschluss		1/2" IG
Schlagwerk		PIN CLUTCH
Geräusch LpA		97.1 dB(A)
Vibration		14.62 m/s^2

5500 Nm max.

ANSPRUCH 1 1/2"

- Extrem starke Maschine für besonders hohe Drehmomente in industriellen Anlagen der Chemie und Petrochemie, Kraftwerke,
- 4 stufige Leistungsreduzierung im Rechts- und Linkslauf

Schlagschrauber Ersatzteilkit

Modell	Artikelnr.
RC2277	8950280018
RC2177	8950280024
RC2177	8950280024
RC2267	8950280024
RC2466	8950280028
RC2235	8950280081
RC2257 DP	8950280034
RC2477XI	8950280038
RC2457XI	8950280038
RC2377	8950280043
RC2387	8950280043
RC2405	8950280043
RC2205	8950280050
RC2437XI	8950280055
RC2447XI	8950280055
RC2077	8950280058
RC2277	8950280059
RC2202	8940171649

RATSCHEN 1/4"



Modell Artikelnr.
RC3000 *8951078012*

Modell	RC3000
Antrieb	1/4"
Drehmoment M	20 Nm
Drehmoment Mmax	30 Nm
Drehzahl	230 min^{-1}
Gewicht	0.55 kg
Schlauch	8 mm
Abmaße axbxc	180x35x31 mm
Luftverbrauch	100 l/min
Luftverbrauch	300 l/min
Luftanschluss	1/4" IG
Geräusch LpA	81.2 dB(A)
Vibration	3.91 m/s^2

Motor 30 Nm max.

ANSPRUCH DUS 21 1/4""

- 1/4“ Ratsche
- Nur 180 mm lang
- Abluftführung nach hinten

Modell Artikelnr.
RC3001 *8951078022*

Modell	RC3001
Antrieb	1/4"
Drehmoment M	25 Nm
Drehmoment Mmax	30 Nm
Drehzahl	270 min^{-1}
Gewicht	0.44 kg
Schlauch	8 mm
Abmaße axbxc	140x35x30 mm
Luftverbrauch	115 l/min
Luftverbrauch	490 l/min
Luftanschluss	1/4" IG
Geräusch LpA	91.8 dB(A)
Vibration	3.49 m/s^2

Nur 140 mm

ANSPRUCH 1/4"

- 1/4“ Mini-Ratsche für Benutzung an sehr engen Stellen
- Isolierter und rutschfester Handgriff
- Abluftführung nach hinten

Modell Artikelnr.
RC3060 *8951078062*

Modell	RC3060
Antrieb	1/4"
Drehmoment M	20 Nm
Drehmoment Mmax	45 Nm
Drehzahl	250 min^{-1}
Gewicht	0.65 kg
Schlauch	8 mm
Abmaße axbxc	205x42x32 mm
Luftverbrauch	65 l/min
Luftverbrauch	200 l/min
Luftanschluss	1/4" IG
Geräusch LpA	89.3 dB(A)
Vibration	2.89 m/s^2

Geschlossener Kopf 45 Nm max.

ANSPRUCH 1/4"

- Flacher, kleiner Ratschenkopf (32 mm) für enge Stellen
- Geschlossenes Kopfdesign verhindert Eindringen von Schmutz und verlängert die Lebensdauer
- Leicht von außen nachschmierbar
- Drehbarer Luftauslaß, so kann der Abluftstrahl nicht mehr stören
- Gegen Kälte isolierter Handgriff

Modell Artikelnr.
RC3005 *8951078042*

Modell	RC3005
Antrieb	3/8"
Drehmoment M	20 Nm
Drehmoment Mmax	30 Nm
Drehzahl	230 min^{-1}
Gewicht	0.55 kg
Schlauch	8 mm
Abmaße axbxc	180x35x33 mm
Luftverbrauch	100 l/min
Luftverbrauch	300 l/min
Luftanschluss	1/4" IG
Geräusch LpA	85.5 dB(A)
Vibration	4.29 m/s^2

Motor 30 Nm max.

ANSPRUCH DUS 21 3/8"

- 3/8" Ratsche
- Nur 180 mm lang
- Abluftführung nach hinten

Modell Artikelnr.
RC3010 *8951078013*

Modell	RC3010
Antrieb	3/8"
Drehmoment M	20 Nm
Drehmoment Mmax	30 Nm
Drehzahl	230 min^{-1}
Gewicht	0.55 kg
Schlauch	8 mm
Abmaße axbxc	205x35x33 mm
Luftverbrauch	100 l/min
Luftverbrauch	300 l/min
Luftanschluss	1/4" IG
Geräusch LpA	84.2 dB(A)
Vibration	4.08 m/s^2

Motor 30 Nm max.

ANSPRUCH DUS 21 3/8"

- 3/8“ Ratsche
- Nur 205 mm lang
- Abluftführung nach hinten

Modell Artikelnr.
RC3260 *8951078033*

Modell	RC3260
Antrieb	3/8"
Drehmoment M	20 Nm
Drehmoment Mmax	45 Nm
Drehzahl	250 min^{-1}
Gewicht	0.65 kg
Schlauch	8 mm
Abmaße axbxc	205x42x34 mm
Luftverbrauch	65 l/min
Luftverbrauch	200 l/min
Luftanschluss	1/4" IG
Geräusch LpA	92.5 dB(A)
Vibration	3.23 m/s^2

Motor 45 Nm max.

ANSPRUCH 3/8"

- Flacher, kleiner Ratschenkopf (32 mm) für enge Stellen
- Geschlossenes Kopfdesign verhindert Eindringen von Schmutz und verlängert die Lebensdauer
- Leicht von außen nachschmierbar
- Drehbarer Luftauslaß, so kann der Strahl nicht mehr stören
- Gegen Kälte isolierter Handgriff

RATSCHEN 3/8" & 1/2"



Modell Artikelnr.
RC3200 *8951078023*

Modell	RC3200
Antrieb	3/8"
Drehmoment M	40 Nm
Drehmoment Mmax	60 Nm
Drehzahl	160 min^{-1}
Gewicht	1.2 kg
Schlauch	8 mm
Abmaße axbxc	255x47x42 mm
Luftverbrauch	170 l/min
Luftverbrauch	465 l/min
Luftanschluss	1/4" IG
Geräusch LpA	90.8 dB(A)
Vibration	3.39 m/s^2

Motor 60 Nm max.

3/8"

- 3/8“ Standardratsche
- Abluft nach vorn
- Griffige Oberflächenstruktur

Modell Artikelnr.
RC3100 *8951078004*

Modell	RC3100
Antrieb	1/2"
Drehmoment M	40 Nm
Drehmoment Mmax	60 Nm
Drehzahl	160 min^{-1}
Gewicht	1.2 kg
Schlauch	8 mm
Abmaße axbxc	255x47x46 mm
Luftverbrauch	170 l/min
Luftverbrauch	465 l/min
Luftanschluss	1/4" IG
Geräusch LpA	93.2 dB(A)
Vibration	4.14 m/s^2

Motor 60 Nm max.

1/2"

- 1/2“ Standardratsche
- Abluft nach vorn
- Griffige Oberflächenstruktur

Modell Artikelnr.
RC3600 *8951078034*

Modell	RC3600
Antrieb	1/2"
Drehmoment M	60 Nm
Drehmoment Mmax	90 Nm
Drehzahl	170 min^{-1}
Gewicht	1.25 kg
Schlauch	8 mm
Abmaße axbxc	275x43x49 mm
Luftverbrauch	170 l/min
Luftverbrauch	460 l/min
Luftanschluss	1/4" IG
Geräusch LpA	85.4 dB(A)
Vibration	4.95 m/s^2

Motor 90 Nm max.

DUS 21

1/2"

- bewährte 1/2“ Druckluftratsche
- Abluft nach hinten
- Das Motorgehäuse liegt durch seine abgeflachten
- Seitenflächen stets gut in der Hand

Modell Artikelnr.
RC3607 *8951078114*

Modell	RC3607
Antrieb	1/2"
Drehmoment M	60 Nm
Drehmoment Mmax	90 Nm
Drehzahl	170 min^{-1}
Gewicht	1.25 kg
Schlauch	8 mm
Abmaße axbxc	270x44x49 mm
Luftverbrauch	170 l/min
Luftverbrauch	460 l/min
Luftanschluss	1/4" IG
Geräusch LpA	88.2 dB(A)
Vibration	4.32 m/s^2

Motor 90 Nm max. Komposit

ANSPRUCH DUS 21 1/2"

- Ergonomische, kräftige Ratsche
- Kälteisolierender, rutschhemmender Kunststoff-Handgriff
- Versenkter Betätigungshebel
- Einfaches Nachfetten
- Abluftführung nach hinten

Modell Artikelnr.
RC3700 *8951078074*

Modell	RC3700
Antrieb	1/2"
Drehmoment M	130 Nm
Drehmoment Mmax	130 Nm (250H) Nm
Drehzahl	320 min^{-1}
Gewicht	1.6 kg
Schlauch	8 mm
Abmaße axbxc	312x52x52 mm
Luftverbrauch	130 l/min
Luftverbrauch	830 l/min
Luftanschluss	1/4" IG
Geräusch LpA	92 dB(A)
Vibration	3.19 m/s^2

Motor 130 Nm (250H) max. DuoPawl

ANSPRUCH 1/2"

- 1/2“ Ratsche mit 130 Nm Motorkraft, die per Hand noch bis 250 Nm wie ein Schraubenschlüssel verwendet werden kann
- DuoPawl Doppelsperrklinken-Mechanismus mit 3-Punkt-Federlagerung für extreme
- Drehmomente und symmetrische Laufruhe
- Isolierter Handgriff gegen Kälte und Vibration drehbarer Luftauslaß

Kurze Stecknüsse im Set

Kurze Sechskant-Stecknüsse, schlagfeste Chrom-Molybdän Qualität, gut leserliche Lasergravur auf jeder Nuß für Modellnr. und Schlüsselweite

3/8" Vierkant	Inhalt Sechskant mm	Artikelnr.
RS3113	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	*8951012354*

1/4" Vierkant		Artikelnr.
RS2116	6 schlagfeste Steckschlüssel: 8, 9, 10, 11, 12 mm	*8951000146*
	1/4" 50 mm lange Torx-Biteinsätze T15 - T20 - T25 - T30 - T40	
	1/4" 50 lange Imbus-Biteinsätze: 5 - 6 - 8 - 10 mm	
	1/4" Vierkantadapter auf 1/4" Bitaufnahme	
	1/4" Bitaufnahme mit 1/4" Bit-Schnellwechselaufnahme	

1/2" Vierkant		
RS4114	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 27	*8951012356*

3/4" Vierkant		
RS618	26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38	*8951012358*

1" Vierkant		
RS818	27, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 41	*8951012360*

Lange Stecknüsse im Set

Lange Sechskant-Stecknüsse, schlagfeste Chrom-Molybdän Qualität, gut leserliche Lasergravur auf jeder Nuß für Modellnr. und Schlüsselweite

1/2" Vierkant		
RS4114D	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 27	*8951012357*
RS413DTW	17, 19, 21	*8951012353*

3/4" Vierkant		
RS618D	26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38	*8951012359*

1" Vierkant		
RS814D	27,32 ,33, 36	*8951012361*

Lange Stecknüsse einzeln

Einzelne Steckschlüssel mit den meist benötigten Schlüsselweiten für den Reifenservice an PWK und LKW

1/2" Vierkant	Inhalt Sechskant mm	Artikelnr.
R417MD	17	*8951012364*
R419MD	19	*8951012365*
R421MD	21	*8951012366*
1" Vierkant		
R833MD	33	*8951012370*

mit Kratzschutz

Lange Sechskant-Stecknüsse mit Kratzschutz-Überzug, dünnwandig für Alufelgen, beschichtete Felgen und polierte Hutmuttern, Chrom-Molybdän Qualität, Markierung auf jeder Nuß für Schlüsselweite, Länge 80 mm

Modell Artikelnr.
RS413WP *8951012362* (Länge 80 mm)

Modell	Inhalt Sechskant mm
RS413WP	17, 19, 21

Modell Artikelnr.
RS414WP *8951012363*
Gleiche Eigenschaften wie RS413WP (Länge 80 mm)

Modell	Inhalt Sechskant mm
RS414WP	17, 19, 21, 22

Modell Artikelnr.
RS413LWP *8955000054*

Gleiche Eigenschaften wie RS413WP aber mit Länge 130 mm

Modell	Inhalt Sechskant mm
RS413LWP	17, 19, 21

Modell	Länge	Artikelnr
R417MWP	kurz L=85 mm	*8951012372*
R417LWP	lang L=130 mm	*8955000051*
R419MWP	kurz L=85 mm	*8951012373*
R419LWP	lang L=130 mm	*8955000052*
R421MWP	kurz L=85 mm	*8951012374*
R421LWP	lang L=130 mm	*8955000053*

Modell		Artikelnr
KSW21LK	PVC-Überzug für R421MWP (10 Stk)	*8951011404*
KSW22LK	PVC-Überzug für R422MWP (10 Stk)	*8951011405*

1/2" Torsion

Modell Artikelnr.
RS435B *8951012378*

Torsionsstäbe mit ½" Innen- und Außenvierkant - Länge 194 mm

Modell	Markierung auf Stab
RS435B	100 Nm (schwarz), 110 Nm (blau), 120 Nm (weiss), 135 Nm (grau), 150 Nm (orange)

1/2" Inbus

Modell Artikelnr.
RS438A *8951012376*

Spezial-Stecknüsse mit Außensechskant ("INBUS")- unverzichtbar für viele Schraubverbindungen im Fahrzeugbereich z.B. Lkw Türverkleidungen, Abdeckungen etc. - Länge 79 mm

Modell	Form und Größen
RS438A	H6, H7, H8, H10, H12, H14, H17, H19

1/2" Torx

Modell Artikelnr.
RS438T *8951012377*

Spezial-Stecknüsse mit Stern ("TORX")- unverzichtbar für viele Schraubverbindungen im Fahrzeugbereich z.B. Lkw Türverkleidungen, Abdeckungen etc. - Länge 79 mm

Modell	Form und Größen
RS438T	T25, T27, T30, T40, T45, T55, T60

RC4784

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

02| Schrauben

| Drehschrauber

- Stabdrehschrauber
- Pistolendrehschrauber

DREHSCHRAUBER



Modell Artikelnr.
RC4784 *8951073023*

Modell	RC4784
Drehmoment	1 Nm
Drehmoment	6 Nm
Bit Futter	1/4" Fem.Hex QC
Einstellung	External
Drehzahl	1770 min-1
Gewicht	0,92 kg
Schlauch	8 mm
Abmaße axbxc	165x160x45 mm
Luftverbrauch	440 l/min
Luftverbrauch	595 l/min
Luftanschluss	1/4" IG
Start / Stop	Roller*
Geräusch LpA	80.3 dB(A)
Vibration	< 2,5 m/s²

bis 6 Nm Einstellung außen

1/4"

- Super leicht durch Kompositmaterial
- Fein dosierbarer Drehzahl bis 1770 U/min
- Aufhängeöse für Federzüge
- 3 verschiedene Anschlüße für Druckluft
- zur Verwendung des oberen und seitlichen Lufteingangs bitte Regler Modell AR1 oder das regulierbare Drehgelenk Modell DG1R verwenden, um den durchfluss einzu stellen
- Rechts- / Linkslaufumschaltung
- 1/4“ Bit Aufnahme

*R: Abschaltung durch Rutschkupplung
D: Motorstart per Druckknopf und Andruck

Modell Artikelnr.
RC4760 *8951073012*

Modell	RC4760
Drehmoment	1 Nm
Drehmoment	7 Nm
Bit Futter	1/4" Fem.Hex QC
Einstellung	Internal
Drehzahl	2000 min-1
Gewicht	1,10 kg
Schlauch	8 mm
Abmaße axbxc	242x42 mm
Luftverbrauch	350 l/min
Luftverbrauch	470 l/min
Luftanschluss	1/4" IG
Start / Stop	Roller
Geräusch LpA	88.7 dB(A)
Vibration	< 2,5 m/s²

bis 7 Nm Einstellung innen

DUS 23 1/4"

- Großes Stabgerät für schnelles Schrauben
- Umschalterknopf für Rechts-/Linkslauf beidhändig gut erreichbar
- Kann für längere Lösearbeiten im Linkslauf arretiert werden
- Rechts- / Linkslaufumschaltung
- 1/4“ Bit Aufnahme

Modell Artikelnr.
RC4700 *8951073002*

Modell	RC4700
Drehmoment	1 Nm
Drehmoment	7 Nm
Bit Futter	1/4" Fem.Hex QC
Einstellung	Internal
Drehzahl	2100 min-1
Gewicht	1,15 kg
Schlauch	8 mm
Abmaße axbxc	210x150x42 mm
Luftverbrauch	430 l/min
Luftverbrauch	585 l/min
Luftanschluss	1/4" IG
Start / Stop	Roller
Geräusch LpA	88.6 dB(A)
Vibration	< 2,5 m/s²

bis 7 Nm Einstellung innen

DUS 23 1/4"

- beliebter kurzer Drehschrauber
- hohe Schraubgeschwindigkeit
- Rechts- / Linkslaufumschaltung
- 1/4“ Bit Aufnahme



01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Die richtige Maschine für den richtigen Dreh!

RC4784

RC4607

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

03| Bohren

| Bohrmaschinen

- 6,5 mm Bohrmaschinen
- 10 mm Bohrmaschinen
- 13 mm Bohrmaschinen

| Zubehör

- Schnellspannfutter
- Zahnkranzfutter

BOHRMASCHINEN 6,5 & 10 MM



Modell Artikelnr.
RC4105 *8951073001*

Modell	RC4105
Bohrerdurchmesser	6.5 mm
Leistung	180 W
Drehzahl	3000 min-1
Gewicht	0.58 kg
Schlauch	8 mm
Abmaße axbxc	165x160x38 mm
Luftverbrauch	330 l/min
Luftverbrauch	440 l/min
Lufteinlass	1/4" IG
Geräusch LpA	71.3 dB(A)
Vibration	3.24 m/s²

R/L umschaltbar Komposit

6.5 mm

- Ergonomische, leichte Bohrmaschine mit isolierendem Komposit-Handgriff mit Kontaktflächen aus Gummi
- Fein dosierbare Drehzahl
- Rechts-/Linkslaufumschalter
- Aufhängeöse für Federzüge
- 3 verschiedene Anschlussmöglichkeiten für die Druckluft
- Zahnkranzfutter bis 6,5 mm

Modell Artikelnr.
RC4100 *8951073000*

Modell	RC4100
Bohrerdurchmesser	10 mm
Leistung	500 W
Drehzahl	2200 min-1
Gewicht	0.95 kg
Schlauch	8 mm
Abmaße axbxc	193x132x42 mm
Luftverbrauch	350 l/min
Luftverbrauch	470 l/min
Lufteinlass	1/4" IG
Geräusch LpA	86.7 dB(A)
Vibration	3.19 m/s²

Rechtslauf

10 mm

- handliche Bohrmaschine
- RÖHM®-Schnellspannfutter bis 10 mm
- kurze Bauform.

Modell Artikelnr.
RC4107 *8951073011*

Modell	RC4107
Bohrerdurchmesser	10 mm
Leistung	380 W
Drehzahl	2200 min-1
Gewicht	0.93 kg
Schlauch	8 mm
Abmaße axbxc	220x100x50 mm
Luftverbrauch	480 l/min
Luftverbrauch	650 l/min
Lufteinlass	1/4" IG
Geräusch LpA	81.3 dB(A)
Vibration	3.06 m/s²

R/L umschaltbar Komposit

10 mm

- Ergonomische, leichte Bohrmaschine mit isolierendem Komposit-Handgriff mit Kontaktflächen aus Gummi
- Fein dosierbare Drehzahl
- Aufhängeöse für Federzüge
- 10 mm Schnellspannbohrfutter von ”RÖHM®”
- Rechts-/Linkslaufumschalter

Federzüge

Modell Artikelnr.
RC9311 *8951011260*

- Kapazität 0,4 bis 1kg
- Hub 1600 mm

BOHRMASCHINEN 10 MM



Modell Artikelnr.
RC4500 *8951073021*

Modell	RC4500
Bohrerdurchmesser	10 mm
Leistung	500 W
Drehzahl	2000 min-1
Gewicht	1.15 kg
Schlauch	8 mm
Abmaße axbxc	192x152x42 mm
Luftverbrauch	460 l/min
Luftverbrauch	620 l/min
Lufteinlass	1/4" IG
Geräusch LpA	92.7 dB(A)
Vibration	3.16 m/s²

R/L umschaltbar

ANSPRUCH DUS 23 10 mm

- Kompaktes Gerät
- Rechts-/Linksumschalter auf dem Handgriff
- RÖHM®-Schnellspannfutter bis 10 mm.

Modell Artikelnr.
RC4607 *8951073090*

Modell	RC4607
Bohrerdurchmesser	10 mm
Leistung	500 W
Drehzahl	2000 min-1
Gewicht	1.00 kg
Schlauch	8 mm
Abmaße axbxc	225x40x42 mm
Luftverbrauch	380 l/min
Luftverbrauch	510 l/min
Lufteinlass	1/4" IG
Geräusch LpA	81.3 dB(A)
Vibration	3.37 m/s²

Komposit



ANSPRUCH DUS 21 10 mm

- Schlankes Gerät in Stabform
- RÖHM®-Schnellspannfutter bis 10 mm
- kälteisolierender Komposithandgriff mit integrierten, rutschhemmenden Gummifeldern

Federzüge

Modell Artikelnr.
RC9312 *8951011261*

- Kapazität 1 bis 2kg
- Hub 1600 mm

BOHRMASCHINEN 10 & 13 MM



Modell Artikelnr.
RC4650 *8951073050*

Modell	RC4650
Bohrerdurchmesser	10 mm
Leistung	500 W
Drehzahl	1500 min-1
Gewicht	1.10 kg
Schlauch	8 mm
Abmaße axbxc	210x42x84 mm
Luftverbrauch	330 l/min
Luftverbrauch	450 l/min
Lufteinlass	1/4" IG
Geräusch LpA	89.9 dB(A)
Vibration	3.14 m/s²

R/L umschaltbar

ANSPRUCH DUS 21 10 mm

- Winkelbohrmaschine mit 10 mm Zahnkranzfutter
- Geringe Kopfhöhe (84 mm mit Futter)
- Vorwärts-/Rückwärtslauf

Modell Artikelnr.
RC4550 *8951073031*

Modell	RC4550
Bohrerdurchmesser	13 mm
Leistung	500 W
Drehzahl	800 min-1
Gewicht	1.40 kg
Schlauch	8 mm
Abmaße axbxc	220x150x42 mm
Luftverbrauch	430 l/min
Luftverbrauch	585 l/min
Lufteinlass	1/4" IG
Geräusch LpA	91.9 dB(A)
Vibration	4.51 m/s²

R/L umschaltbar

DUTY DUS 21 13 mm

- 13 mm Bohrmaschine mit RÖHM® Schnellspannfutter
- Doppeltem 3-Ritzel-Planetengetriebe und doppeltem vorderen Lager
- Demontierbarem Seitenhandgriff.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Leistungsstark & präzise

Bohrfutter mit Präzision

Schnellspann- und Zahnkranzfutter der Marke "RÖHM®"

Zahnkranzfutter,
mit Schlüssel von 6,5 - 13 mm

bis 6,5 mm	*8951011473*
bis 10 mm	*8951011451*
bis 13 mm	*8951011452*
Schlüssel	*8951011453*

Schnellspannfutter

bis 10 mm	*8951011458*
bis 13 mm	*8951011459*

Federzüge

Besonders die geraden Bohrmaschinen sind gut geeignet für ergonomisch praktisch ausgestattete Arbeitsplätze mit Federzügen, Spiralschläuchen mit geraden Enden und Schlauchfeder-zügen.
siehe Seite 101.

RC4607

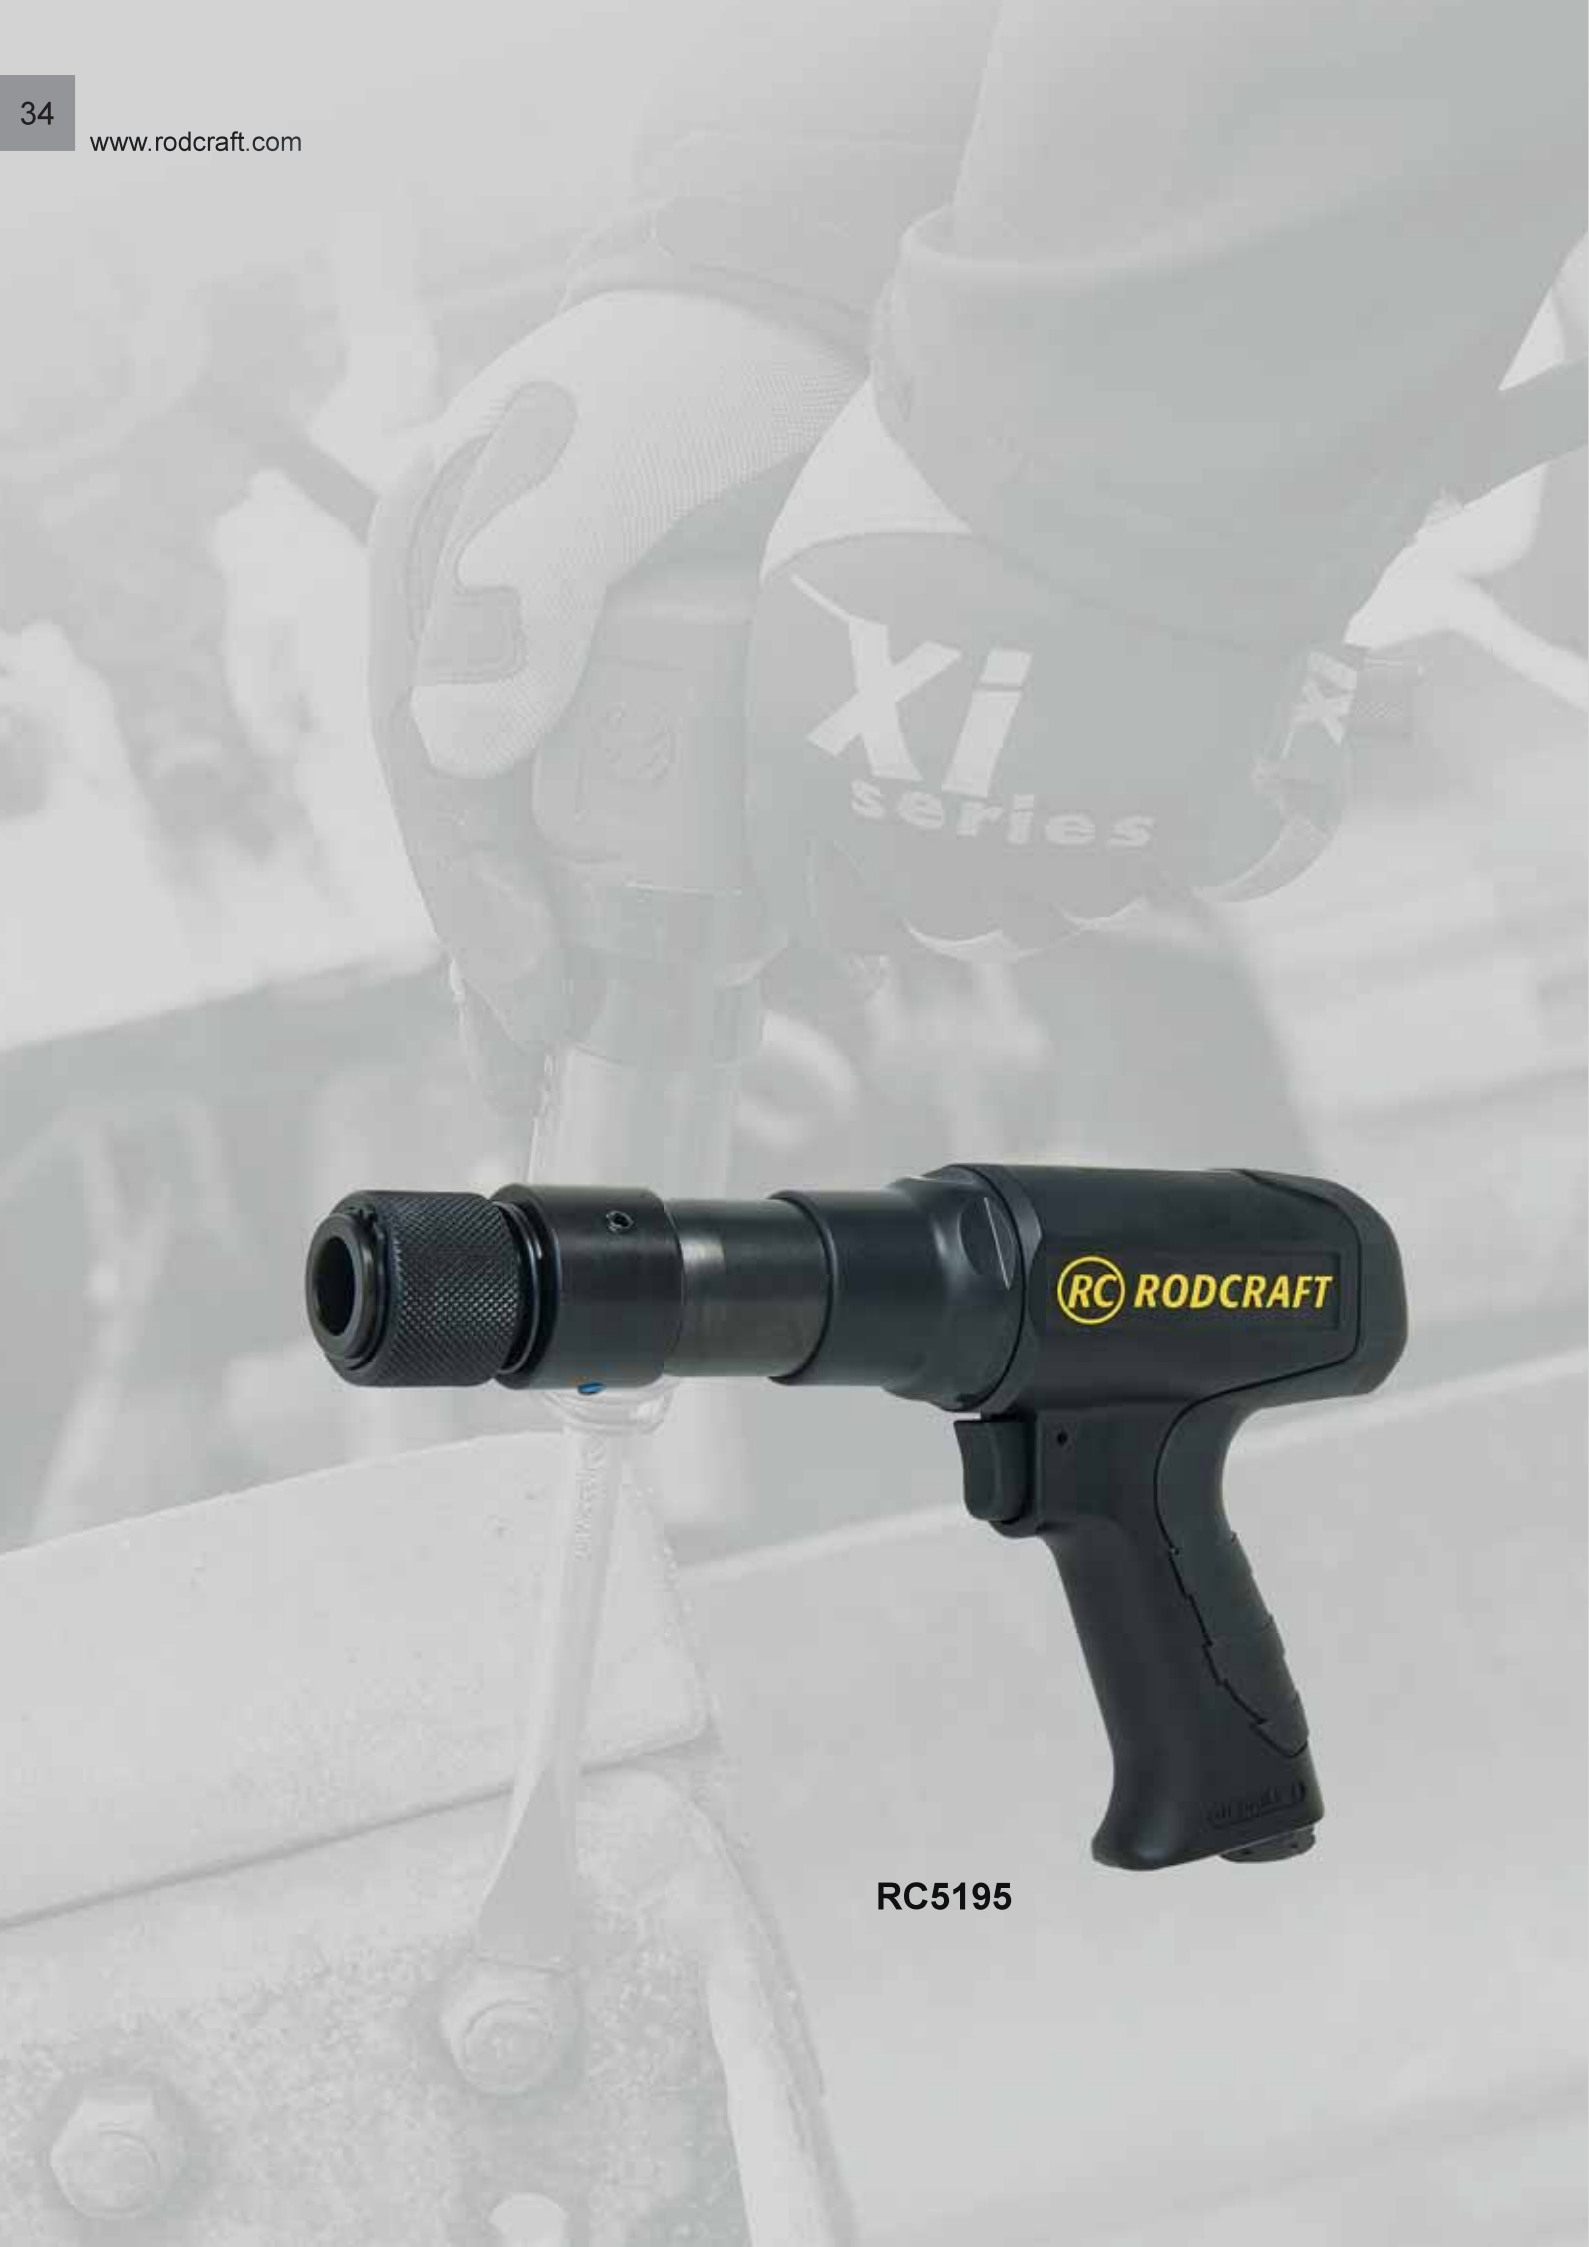

RC5195

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

04| Hämmern

| Meißelhämmer

- 11 mm hex Hammer
- 12 mm hex Hammer
- 14,7 mm hex Hammer

| Zubehör

- Meißeleinsätze
- Meißelhalter
- Schnellwechselfutter

MEISSELHÄMMER
MEISSELHÄMMERSÄTZE

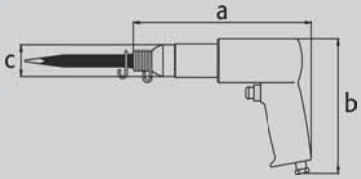

Modell Artikelnr.
RC5100 *8951071022*

Modell	RC5100
Meißelaufnahme	11 mm/0.433 in.
Kolben Hub / ø	60/19 mm
Schlagzahl	3000 min-1
Gewicht	1.5 kg
Schlauch	8 mm
Abmaße axbxc	200x160x39 mm
Luftverbrauch	270 l/min
Luftverbrauch	400 l/min
Lufteinlass	1/4" IG
Schlagenergie	6 Joule
Geräusch LpA	94.8 dB(A)
Vibration	13.2 m/s²

6 Joule

ANSPRUCH 6 Joule 11 mm

- kompakter Meißelhammer mit 11 mm Aufnahme
- Stufenloser Schlagzahlregulierung
- Inklusive Hammerfeder Modell RC70

Modell Artikelnr.
RC5120 *8951171013*

Set für Karosserie / Metall

kompakter Meißelhammer mit 11 mm Aufnahme
stufenloser Schlagzahlregulierung
Set mit Sechskantschaft-Meißeln (11 mm):

1 Drucklufthammer	RC5100
mit Haltefeder	RC70
1 Entnietmeißel	RC22S
1 Punktschweißtrennmeißel	RC19S
1 doppelschneidiger Blechmeißel	RC60S
1 Flachmeißel	RC20S
1 Kurventrennmeißel	RC18S
1 Werkzeugkoffer	

Modell Artikelnr.
RC5150 *8951171023*

Set für Stein / Beton

kompakter Meißelhammer mit 11 mm Aufnahme
stufenloser Schlagzahlregulierung
Set mit Sechskantschaft-Meißel (11 mm):

1 Drucklufthammer	RC5100
mit massivem Stahlhalter	RC76-1
1 Spitzmeißel 240 mm	SS10
1 Flachmeißel 240x20 mm	SS20
1 Flachmeißel 240x30 mm	SS30
1 Flachmeißel 240x40 mm	SS40
1 Hohlfugenmeißel 240 mm	SS50
1 Werkzeugkoffer	

Modell Artikelnr.
RC5160 *8951171033*

Set für Bremsbeläge / Nieten

kompakter Meißelhammer mit 11 mm Aufnahme
stufenloser Schlagzahlregulierung
Set mit Sechskantschaft-Meißel (11 mm):
Zum Vernieten und Entfernen von Aluminium und Kupferhalbhohlnieten.
Für Nietgröße 8 mm

1 Drucklufthammer	RC5100
mit Haltefeder	RC70
1 Nietsetzmeißel	RC40S-8
1 Nietentfern	RC41S-8
1 Gegenhalter f. Schraubstock	RC42S-8
1 Werkzeugkoffer	

Modell Artikelnr.
RC5185 *8951000152*

Modell	RC5185
Meißelaufnahme	11 mm/0.433 in.
Kolben Hub / ø	70/19 mm
Schlagzahl	3000 min^{-1}
Gewicht	1.7 kg
Schlauch	8 mm
Abmaße axbxc	169x163x57 mm
Luftverbrauch	250 l/min
Luftverbrauch	372 l/min
Lufteinlass	1/4" IG
Schlagenergie	9 Joule
Geräusch LpA	102 dB(A)
Vibration	8.2 m/s^2

9 Joule

9 Joule | 11 mm

ANSPRUCH

- Inkl. Schnellwechselfutter für einfachen und schnellen Meißelwechsel
- Hoch qualitatives Steuerventil und ein feinfühliger Startdrücker
- Stabiles Aluminiumgehäuse zur Gewichtsreduzierung
- Geschwungener ergonomischer Handgriff mit TPR-Einlagen auf der Rückseite
- Abluftführung durch den Handgriff nach unten

Modell Artikelnr.
RC5195 *8951000154*

Modell	RC5195
Kolben Hub / ø	95/19 mm
Schlagzahl	2100 min^{-1}
Gewicht	2 kg
Schlauch	8 mm
Abmaße axbxc	223x163x57 mm
Schlagenergie	12 Joule
Vibration	11.9 m/s^2

12 joule

12 Joule | 11 mm

ANSPRUCH

Modell Artikelnr.
RC5185K-M *8951000153*
RC5195K-M *8951000155*

Set für Metall

Set mit Sechskantschaft-Meißel (11 mm):

1 Drucklufthammer RC5185 oder RC5195 mit massivem Stahlhalter	RC73
1 Universalmeißel - 135 x 19 mm	RC20S
1 Entnieter - 140 x 20 mm	RC22S
1 Schweißpuntmeißel - 140 x 29 mm	RC19S
1 Kurventrennmeißel 1mm dick - 140 mm	RC18S
1 Werkzeugkoffer	

Modell Artikelnr.
RC5185K-C *8951000208*
RC5195K-C *8951000209*

Set für Stein / Beton

Set mit Sechskantschaft-Meißel (11 mm):

1 Drucklufthammer RC5185 oder RC5195 mit massivem Stahlhalter	RC73
1 Spitzmeißel - 135 mm	SS10K
1 Flachmeißel - 140 x 20 mm	SS20K
1 Flachmeißel - 140 x 30 mm	SS30K
1 Flachmeißel - 135 x 40 mm	SS40K
1 Werkzeugkoffer	

Einzigartige Ergonomie & vibrationsgedämpft bei höchster Schlagkraft

Einfache Bedienung: Schnellwechselaufnahme zum einfachen und schnellen Wechsel der Meißeleinsätze. (im Lieferumfang enthalten)

Höchst wirksam: Gehäuse-Rücken mit TPR Ummantelung für mehr Griff und Komfort.

Hoch stabiler Startdrücker zum feinfühligem Drücken.

Griffig & Isoliert: Geschwungener Handgriff mit TPR Gummieinlage für besseren Griff

RC5185

MEISSELHÄMMER
MEISSELHÄMMERSÄTZE

Modell Artikelnr.
RC5176 *8951171043*

Modell	RC5176
Meißelaufnahme	11 mm/0.433 in.
Kolben	94/19 mm
Schlagzahl	2100 min^{-1}
Gewicht	2.05 kg
Schlauch	8 mm
Abmaße axbxc	245x162x39 mm
Luftverbrauch	260 l/min
Luftverbrauch	380 l/min
Lufteinlass	1/4" IG
Schlagenergie	9 Joule
Geräusch LpA	97.3 dB(A)
Vibration	4.5 m/s^2

Set für Stein / Beton

ANSPRUCH 9 Joule 11 mm

- Hammer mit langem Hub und viel Kraft
- Schlagleistung dosierbar mit 11 mm Sechskant-Aufnahme
- Set mit Sechskantschaft-Meißel (11 mm):
- 1 Drucklufthammer RC5175 mit massivem Stahlhalter RC76-1
- 1 Spitzmeißel 240 mm SS10
- 1 Flachmeißel 240x20 mm SS20
- 1 Werkzeugkoffer

Modell Artikelnr.
RC5305 *8951071065*

Modell	RC5305
Meißelaufnahme	12 mm/0.472 in.
Kolben	50/20 mm
Schlagzahl	3000 min^{-1}
Gewicht	2.55 kg
Schlauch	8 mm
Abmaße axbxc	294x150x44 mm
Luftverbrauch	260 l/min
Luftverbrauch	380 l/min
Lufteinlass	1/4" IG
Schlagenergie	6 Joule
Geräusch LpA	98.8 dB(A)
Vibration	5.5 m/s^2

12 mm hexagonal

ANSPRUCH 6 Joule 12 mm

- kleiner, gerader Hammer für Stein und Beton
- 12 mm Sechskant-Aufnahme
- Meißelhalter aus Stahl

Modell Artikelnr.
RC5310 *8951171053*

Modell	RC5310
Meißelaufnahme	12 mm/0.472 in.
Kolben	50/20 mm
Schlagzahl	3000 min^{-1}
Gewicht	2.55 kg
Schlauch	8 mm
Abmaße axbxc	294x150x44 mm
Luftverbrauch	260 l/min
Luftverbrauch	380 l/min
Lufteinlass	1/4" IG
Schlagenergie	6 Joule
Geräusch LpA	98.8 dB(A)
Vibration	7.9 m/s^2

6 Joule

ANSPRUCH 6 Joule 12 mm

- kleiner, gerader Hammer für Stein und Beton
- 12 mm Sechskant-Aufnahme
- Meißelhalter aus Stahl
- Set mit Sechskantschaft-Meißel (12 mm):
- 1 Drucklufthammer RC5305 mit massivem Stahlhalter RC76-3
- 1 Spitzmeißel 235 mm RC51S
- 1 Flachmeißel 235x20 mm RC52S
- 1 Flachmeißel 235x30 mm RC53S
- 1 Flachmeißel 235x40 mm RC54S
- 1 Werkzeugkoffer

Modell Artikelnr.
RC5400 *8951071076*

Modell	RC5400
Meißelaufnahme	14.7 mm/0.579 in.
Kolben	76/29 mm
Schlagzahl	1700 min^{-1}
Gewicht	7.5 kg
Schlauch	13 mm
Abmaße axbxc	420x175x57 mm
Luftverbrauch	480 l/min
Luftverbrauch	720 l/min
Lufteinlass	3/8" IG
Schlagenergie	22 Joule
Geräusch LpA	99 dB(A)
Vibration	13.8 m/s^2

22 Joule

ANSPRUCH 22 Joule 14.7 mm

- Großer, gerade Hammer mit 14,7 mm Sechskantaufnahme
- Für schwere Anwendungen geeignet
- Meißelhalter aus Stahl

11 mm

Für Modell 5100 bis 5195

Für Anwendungen in Metall

Blechtrennmeißel

135 mm

Modell	Artikelnr.
RC14S	*8951011923*

Selbstführender Blechtrennmeißel

127 mm

Modell	Artikelnr.
RC16S	*8951011924*

Kurventrennmeißel max. 1 mm Blech

140 mm

Modell	Artikelnr.
RC18S	*8951011925*

Punktschweiß-Trennmeißel

29x140 mm

Modell	Artikelnr.
RC19S	*8951011926*

Universal-Meißel

19x135 mm

Modell	Artikelnr.
RC20S	*8951011927*

Entnietmeißel

20x140 mm



Modell	Artikelnr.
RC22S	*8951011928*

Doppelschneidiger Blechmeißel

140 mm



Modell	Artikelnr.
RC60S	*8951011930*

Für Beton- und Steinanwendungen

Flachmeißel 20 mm

210 mm

Modell	Artikelnr.
SS20	*8951011934*

140 mm

Modell	Artikelnr.
SS20K	*8951011935*

Flachmeißel 30 mm

205 mm



Modell	Artikelnr.
SS30	*8951011936*

140 mm

Modell	Artikelnr.
SS30K	*8951011937*

Flachmeißel 40 mm

210 mm



Modell	Artikelnr.
SS40	*8951011938*

135 mm



Modell	Artikelnr.
SS40K	*8951011939*

Kit 8951011931

Mit: RC18S, RC19S, RC20S, RC60S, RC22S

11 mm

Für Modell
5100 bis 5195

Meißelrohling

12x123 mm

Modell	Artikelnr.
RC30S	*8951011929*

Spitzmeißel

210 mm



Modell	Artikelnr.
SS10	*8951011932*

135 mm

Modell	Artikelnr.
SS10K	*8951011933*

Kopfsetzer

Modell		Artikelnr.
RC40S-6	6 mm	*8951011942*
RC40S-8	8 mm	*8951011943*
RC40S-10	10mm	*8951011941*

Entnietmeißel

Modell		Artikelnr.
RC41S-8	6 mm	*8951011945*
RC41S-10	8 mm	*8951011944*

Nietgegenhalter für Schraubstock

Modell		Artikelnr.
RC42S-6	6 mm	*8951011947*

12 mm

Für Modell
5305

Spitzmeißel

160 mm

Modell	Artikelnr.
RC51S	*8951011949*

Spitzmeißel 20 mm

200 mm

Modell	Artikelnr.
RC52S	*8951011950*

Spitzmeißel 30 mm

200 mm

Modell	Artikelnr.
RC53S	*8951011951*

Spitzmeißel 40 mm

200 mm

Modell	Artikelnr.
RC54S	*8951011952*

14,7 mm

Für Modell
5400

Spitzmeißel 30 mm

30x190 mm



Modell	Artikelnr.
RC92	*8951011953*

Spitzmeißel

185 mm

Modell	Artikelnr.
RC93S	*8951011954*

Hammerfeder

Modell	Artikelnr.	Für
RC70	*8951011958*	5100 bis 5195

Sicherheitshalter Alu

Modell	Artikelnr.	Für
RC76	*8951011961*	5100 bis 5195

Sicherheitshalter Stahl

Modell	Artikelnr.	Für
RC76-1	*8951011962*	5100 bis 5195
RC76-3	*8951011964*	5305
RC94	*8951011955*	5400

Schnellwechselfutter

Modell	Artikelnr.	Für
RC73	*8951011960*	5100-5195

Feder für Stahl-Meißelhalter

Modell	Artikelnr.	Für
RC79	*8951011963*	5305
RC95	*8951011956*	5400

Nadelentroster-vorsatz

Modell	Artikelnr.	Für
RC5605	*8951076000*	5100 bis 5195

Nadelsatz



Modell	Artikelnr.
RC5605 Nadelsatz 3mm	*8940159860*

RC5620

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

05| Entrostungen

| Nadelentroster
- Gerade Entroster
- Pistolen Entroster

| Zubehör
- Nadeln
- Nadelhalter

NADELENTROSTER



Modell Artikelnr.
RC5610 *8951076001*

Modell	RC5610
Nadeldurchmesser	19 x 3 mm
Schlagzahl	4000 min^{-1}
Gewicht	2.55 kg
Schlauch	8 mm
Abmaße axbxc	468x44 mm
Luftverbrauch	190 l/min
Luftverbrauch	280 l/min
Lufteinlass	1/4" IG
Geräusch LpA	89.5 dB(A)
Vibration	16.8 m/s^2

Nadelsatz 19 x 3mm + Schaber 20 mm

ANSPRUCH

- Kombigerät ermöglicht zwei Arbeitsgänge mit einem Gerät
- Zum flächigen Abschaben mit Meißeleinsatz
- Zum Freilegen von Details mit Nadeln
- inkl. Schaber und 19 x 3 mm Nadeln

Modell Artikelnr.
RC5615 *8951076002*

Modell	RC5615
Nadeldurchmesser	12 x 3 mm
Schlagzahl	4000 min^{-1}
Gewicht	1.3 kg
Schlauch	8 mm
Abmaße axbxc	290x35 mm
Luftverbrauch	120 l/min
Luftverbrauch	180 l/min
Lufteinlass	1/4" IG
Geräusch LpA	88.1 dB(A)
Vibration	11.4 m/s^2

Nadelsatz 12 x 3 mm

ANSPRUCH

- Kleiner, kurzer Nadelentroster in Stabform
- Für Felgen, Rahmenteile und enge Stellen
- Inkl. 12 x 3 mm Nadeln

Modell Artikelnr.
RC5620 *8951076003*

Modell	RC5620
Nadeldurchmesser	28 x 3 mm / 14 x 4 mm
Schlagzahl	4500 min^{-1}
Gewicht	3.6 kg
Schlauch	13 mm
Abmaße axbxc	345x180x61 mm
Luftverbrauch	200 l/min
Luftverbrauch	300 l/min
Lufteinlass	3/8" IG
Geräusch LpA	97.6 dB(A)
Vibration	13.7 m/s^2

Nadelsatz 28 x 3 mm und 14 x 4 mm

ANSPRUCH

- Kräftiger Nadelentroster in Pistolenform
- Geeignet für grobe Arbeiten
- Inkl. 14 x 4 mm Nadeln und für große Flächen 28 x 3 mm Nadeln

Zubehör für RC5610

Nadelsatz 19 Stück a 3 mm (Länge 180 mm)	Artikelnr. 8940159860	
Nadelplatte 19 Löcher a 3 mm	Artikelnr. 8951011510	
Schaber 20 mm	Artikelnr. 8951011497	

Zubehör für RC5615

Nadelsatz 12 Stück a 3 mm (Länge 120 mm)	Artikelnr. 8951011498	
Nadelplatte 12 Löcher a 3 mm	Artikelnr. 8951011511	

Zubehör für RC5620

Nadelsatz 14 Stück a 4 mm 28 Stück a 3 mm (Länge 180 mm)	Artikelnr. 8951011501 8951011500	
Nadelplatte 14 Löcher a 4 mm 28 Löcher a 3 mm	Artikelnr. 8951011503 8951011502	

NADELENTROSTER

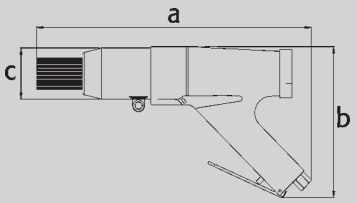

Modell Artikelnr.
RC5625 *8951076004*

Modell	RC5625
Nadeldurchmesser	29 x 2 mm / 19 x 3 mm
Schlagzahl	3000 min^{-1}
Gewicht	2.7 kg
Schlauch (ø inner)	8 mm
Abmaße axbxc	320x175x47 mm
Luftverbrauch (average)	120 l/min
Luftverbrauch (cont.)	170 l/min
Lufteinlass	1/4" IG
Geräusch LpA	94 dB(A)
Vibration	17.7 m/s^2

Nadelsatz 29 x 2 mm und 19 x 3 mm

ANSPRUCH

- Speziell für das Herausarbeiten von vielen Details mit 29 x 2 mm Nadeln
- Für gröbere Arbeiten mit 19 x 3 mm Nadeln
- Isolierter Handgriff und Abluftführung nach vorn

Zubehör für RC5625

Nadelsatz	Artikelnr.
19 Stück a 3 mm	8940159860
29 Stück a 2 mm	8951011504
(Länge 180 mm)	

Nadelplatte	Artikelnr.
19 Löcher a 3 mm	8951011513
29 Löcher a 2 mm	8951011512

RC6067

06| Schneiden & Sägen

| Schneide Werkzeuge

- Astschere
- Blechscheren
- Nibbler
- Loch & Falzgerät
- Feile
- Schweißpunktfräser
- Sägen

| Zubehör

- Sägeblätter
- Feilen





Modell Artikelnr.
RC6220 *8951076010*

Modell	RC6220
Gewicht	0.65 kg
Schlauch	8 mm
Abmaße axbxc	258x116x120 mm
Luftverbrauch	0.5 l/min
Luftverbrauch	1/4" IG
Geräusch LpA	65.2 dB(A)
Vibration	2.97 m/s²

Für Holz, Zweige aber auch Kunsstoffe

ANSPRUCH

- Astschere mit Öffnung 15 mm
- Schneidet Reben, Holz, Kunststoffe und andere weiche Materialien, Profile und Stangen
- Mit Sicherheitssperre gegen unbeabsichtigte
- Benutzung und Handschutzbügel

Modell Artikelnr.
RC6210 *8951076009*

Modell	RC6210
Schnittgeschw.	2 m/min
Blechstärke	1.5 mm
Schnittbreite	5 mm
Gewicht	1.2 kg
Schlauch	8 mm
Abmaße axbxc	265x64x55 mm
Luftverbrauch	360 l/min
Luftverbrauch	540 l/min
Lufteinlass	1/4" IG
Geräusch LpA	87.2 dB(A)
Vibration	4.81 m/s²

Blechschere 5 mm

ANSPRUCH DUS 21

- Schneidet materialschonend beidseitig, d.h. es entsteht keine verbogene Blechschnittkante
- Schnittbreite 5 mm mit 2 m/min. bei Stärken bis zu 1,5 mm (normales Karosserieblech und Alublech)
- Kurvenschnitte ab 100 mm Radius möglich

Modell Artikelnr.
RC6212 *8951076020*

Modell	RC6212
Schnittgeschw.	2 m/min
Blechstärke	1.5 mm
Schnittbreite	5 mm
Gewicht	1.2 kg
Schlauch	8 mm
Abmaße axbxc	265x40x60 mm
Luftverbrauch	360 l/min
Luftverbrauch	540 l/min
Lufteinlass	1/4" IG
Geräusch LpA	87.2 dB(A)
Vibration	4.81 m/s²

Blechschere 5 mm Komposit

ANSPRUCH DUS 21

- Schneidet materialschonend beidseitig, d.h. es entsteht keine verbogene Blechschnittkante
- Schnittbreite 5 mm mit 2 m/min. bei Stärken bis zu 1,5 mm (normales Karosserieblech und Alublech)
- Kurvenschnitte ab 100 mm Radius möglich mit kälteisolierendem Kompositthandgriff mit integrierten, rutschhemmenden Gummifeldern





Modell Artikelnr.
RC6100 *8951076008*

Modell	RC6100
Schnittgeschw.	2.6 m/min
Blechstärke	1 mm
Schnittbreite	4 mm
Gewicht	0.95 kg
Schlauch	8 mm
Abmaße axbxc	262x38 mm
Luftverbrauch	360 l/min
Luftverbrauch	540 l/min
Lufteinlass	1/4" IG
Geräusch LpA	91.6 dB(A)
Vibration	8.55 m/s²

Schneiden von Blech

ANSPRUCH

- Blechnibbler zum Schneiden und Ausformen von Karosserie- und Aluminiumblechen bis 1 mm Stärke
- Bewältigt mühelos enge Kurven mit einer Schnittbreite von 4 mm und 2,6 m/min.
- Wartungsfreundlicher Deckel zum Nachschmieren
- Austauschbarer Stanze/Matritze

Modell Artikelnr.
RC6301 *8951076011*

Modell	RC6301
Werkzeug	22x12x1,2 / ø 5x1,2
Gewicht	1 kg
Schlauch	8 mm
Dimensions axbxc	245x54 mm
Luftverbrauch	0.8 l/min
Lufteinlass	1/4" IG
Geräusch LpA	70.6 dB(A)
Vibration	3.97 m/s²

2 in 1: Absetzer und Stanze

ANSPRUCH DUS 21

- Schneller und weniger kraftzehrend als Hand-Absetzzangen
- Zum Fügen von normalen Karosserieblechen (nicht gehärtet) und Alublechen der Stärke 1,2 mm mit stufenlosem Übergang
- Stanzt auch 5 mm Löcher zum Punktschweißen mit pneumatisch-hydraulischer Kraftver stärkung

Modell Artikelnr.
RC6453 *8951076013*

Modell	RC6453
Werkzeug	ø 8
Drehzahl	2000 min⁻¹
Gewicht	1,15 without counter arm
Schlauch	8 mm
Abmaße axbxc	285x215x75 mm
Luftverbrauch	110 l/min
Luftverbrauch	240 l/min
Lufteinlass	1/4" IG
Geräusch LpA	88.8 dB(A)
Vibration	< 2,5 m/s²

8 mm Fräser Gegenhalter drehbar

ANSPRUCH DUS 21

- Zum sauberen Lösen von Schweißpunkt-Verbindungen z.B. an Karosserieblechen der Fräser schiebt sich druckluftbetrieben nach vorn, nachdem die Maschine betrieben wird, fräst sie den Schweißpunkt aus nur einer Blechschicht.
- Die darunter liegende Schicht wird nicht durchbohrt
- Frästiefe ist auf 50 µm genau einstellbar
- Inkl. 75 mm tiefem Gegenhaltearm (drehbar und abnehmbar)
- Nur mit Fräsern Länge 47 mm verwendbar

Zubehör für RC6453

Fräser
Zum präzisen Entfernen von Schweißpunkten ohne Durchbohren. Aus äußerst hartem Kobaltstahl HSCo.

Modell Artikelnr.
78F 8951011524

Gegenhalter 75 mm
Modell Artikelnr.
6453GH75 8951011525

Gegenhalter 140 mm
Modell Artikelnr.
6453GH140 8951011526

SCHWEISSPUNKTFRÄSER SÄGEN





Modell Artikelnr.
RC6900 *8951075000*

Modell	RC6900
Werkzeug	6.5 mm
Drehzahl	3700 min^{-1}
Gewicht	1.1 kg
Schlauch	8 mm
Abmaße axbxc	165x48x28 mm
Luftverbrauch	120 l/min
Luftverbrauch	170 l/min
Lufteinlass	1/4" IG
Geräusch LpA	84.5 dB(A)
Vibration	8.61 m/s^2

Kleine Feile

ANSPRUCH

- Zur Bearbeitung von scharfen Blechkanten, Eisen, Kunststoffen, zum Entgraten und Formen
- Doppelkolbenantrieb
- Inklusive Feilenset mit 4 verschiedenen Feilen (Flach-, Halbrund-, Rund-, Dreiecksfeile)

Zubehör für RC6900

Siehe Seite 51

Modell Artikelnr.
RC6050 *8951079001*

Modell	RC6050
Werkzeug	10 mm
Drehzahl	9500 min^{-1}
Gewicht	0.65 kg
Schlauch	8 mm
Abmaße axbxc	262x38 mm
Luftverbrauch	220 l/min
Luftverbrauch	330 l/min
Lufteinlass	1/4" IG
Geräusch LpA	79.9 dB(A)
Vibration	12.57 m/s^2

Blattwechsel von außen Abluft nach hinten

ANSPRUCH DUS 21

- Handliche, schnelle Druckluft-Blechsäge mit isoliertem Handgriff
- Abluft nach hinten ideal für das maßgenaue Sägen von Karosserieteilen, Holmen, Profilen und für den Einbau von Sonnendächern
- Hub 10 mm

Modell Artikelnr.
RC6051 *8951179000*

Sägen Set inkl. Zubehör
1 Säge RC6050
5 Sägeblättern (32 Zähne/Zoll)
5 Sägeblättern (24 Zähne/Zoll)
1 Drehgelenk DG1
1 Mini-Öler G1K
1 Werkzeugkoffer

Modell Artikelnr.
RC6067 *8951079011*

Modell	RC6067
Werkzeug	10 mm
Drehzahl	10000 min^{-1}
Gewicht	0.51 kg
Schlauch	8 mm
Abmaße axbxc	262x38 mm
Luftverbrauch	150 l/min
Luftverbrauch	225 l/min
Lufteinlass	1/4" IG
Geräusch LpA	79.9 dB(A)
Vibration	6.32 m/s^2

vibrationsarm & Komposit Abluft nach hinten

ANSPRUCH DUS 21

- Kraftvolle Druckluft-Säge mit Komposit-Handgriff
- Abluft nach hinten geeignet zum Zerteilen von Holmen und mehrlagigen Blechteilen mit langen Sägeblätter können Profile und Schalldämpferrohre in einem Schnitt bearbeitet werden
- 10000 Hübe/min.
- Das Gerät kann mittels Adapter zur Druckluftfeile umgebaut werden (Sonderzubehör)

Sägeblätter - Standardlänge

Für Modell	Artikelnr. *8951011514*
RC6050 **RC6067**	Zähne / Zoll: 32 Zahnabstand: 0,8 mm Material: Bi-Metall A: 4,2 mm
Geeignet für: Stahl, Blech/Karosserie	

Für Modell	Artikelnr. *8951011515*
RC6050 **RC6067**	Zähne / Zoll: 24 Zahnabstand: 1,0 mm Material: Bi-Metall A: 4,2 mm
Geeignet für: Eisenguss, Aluminium, Kupfer, Zink, Kunststoff / Stoßfänger	

Für Modell	Artikelnr. *8951011520*
RC6050 **RC6067**	Zähne / Zoll: 18 Zahnabstand: 1,4 mm Material: Bi-Metall A: 4,2 mm
Geeignet für: Plastik, Holz / Stoßfänger	

Für Modell	Artikelnr. *8951011519*
RC6050 **RC6067**	Zähne / Zoll: 14 Zahnabstand: 1,8 mm Material: Bi-Metall A: 4,2 mm
Geeignet für: Plastik und Holz	

Sägeblätter - Extra lang

Für Modell	Artikelnr. *8951011521*
RC6050 **RC6067**	Zähne / Zoll: 32 Zahnabstand: 0,8 mm Material: Bi-Metall A: 4,2 mm
Geeignet für: Stahl, Blech/Auspuffrohr	

Für Modell	Artikelnr. *8951011522*
RC6050 **RC6067**	Zähne / Zoll: 24 Zahnabstand: 1,0 mm Material: Bi-Metall A: 4,2 mm
Geeignet für: Eisenguss, Aluminium, Kupfer, Zink, Kunststoff / Stoßfänger	

Für Modell	Artikelnr. *8951011523*
RC6050 **RC6067**	Zähne / Zoll: 18 Zahnabstand: 1,4 mm Material: Bi-Metall A: 4,2 mm
Geeignet für: Eisenguss, Aluminium, Kupfer, Zink, Kunststoff / Stoßfänger	

Sägeblätter - SIG Typ



Für Modell	Artikelnr. *8951011523*
RC6067	Zähne / Zoll: 18 Zahnabstand: 1,4 mm Material: Bi-Metal A: 4,2 mm
Geeignet für: Plastik, Holz / Stoßfänger	

Für Modell	Artikelnr. *8951011517*
RC6067	Zähne / Zoll: 32 Zahnabstand: 0,8 mm Material: Bi-Metal A: 4,2 mm
Anwendungen KFZ: Stahl, Blech	

Für Modell	Artikelnr. *8951011516*
RC6067	Zähne / Zoll: 24 Zahnabstand: 1,0 mm Material: Bi-Metal A: 4,2 mm
Anwendungen KFZ: Eisenguss, Aluminium, Kupfer, Zink, Kunststoff	

Für Modell	Artikelnr. *8951011518*
RC6067	Zähne / Zoll: 14 Zahnabstand: 1,8 mm Material: Bi-Metal A: 4,2 mm
Anwendungen KFZ: Aluminium, Kupfer, Zink, Kunststoff, Holz	

Zubehör für Feilen

Adapter

Für Modell	Artikelnr. *8951011531*
RC6067	Zur Verwendung von Feilen auf Säge RC6067

Feilenset

Für Modell	Artikelnr. *8951011529*
RC6900 **RC6067***	Bestehend aus: Flachfeile, Rundfeile Halbrundfeile, Dreiecksfeile

** nur Verwendbar mit Adapter 8951011531*

Feilen einzeln

Für Modell	Artikelnr. *8951011532*
RC6900 **RC6067***	Flachfeile 10 x 3 mm

** nur Verwendbar mit Adapter 8951011531*

Für Modell	Artikelnr. *8951011533*
RC6900 **RC6067***	Rundfeile Länge: 115 mm ø: 6 mm

** nur Verwendbar mit Adapter 8951011531*

Für Modell	Artikelnr. *8951011534*
RC6900 **RC6067***	Halbrundfeile 10 x 3,8 mm Länge: 115 mm ø: 6 mm

** nur Verwendbar mit Adapter 8951011531*

Für Modell	Artikelnr. *8951011535*
RC6900 **RC6067***	Dreiecksfeile 7 x 7 mm Länge: 115 mm ø: 6 mm

** nur Verwendbar mit Adapter 8951011531*

RC6718Xi

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

07| Vernietung

| Blindnieter

- für Kupfer & Aluminium
- für Stahl
- für Edelstahl

BLINDNIET-SETZGERÄTE



Modell Artikelnr.
RC6700 *8951074001*

Modell	RC6700
Blindniet	2.4 - 5.0 mm
Mundtstück, Nietdorn	1.8 / 2.2 / 2.8 / 3.3 mm
Kraft	12000 N
Gewicht	1.6 kg
Schlauch	8 mm
Abmaße axbxc	225x280x100 mm
Luftverbrauch	1.2 l/min
Lufteinlass	1/4" IG
Geräusch LpA	86.5 dB(A)
Vibration	3.5 m/s²

bis 5 mm Standard (Alu/Kupfer)

ANSPRUCH

- Handlicher Blindnieter mit Sammelbehälter für abgerissene Nietdorne
- Langlebige pneumatisch-hydraulische Kraftverstärkung
- Aufhängemöglichkeit für Federzüge mit 4 verschiedenen Mundstücken
- Nur für Nieten aus Kupfer, Aluminium oder weicherem Material geeignet

Modell Artikelnr.
RC6710 *8951074002*

Modell	RC6710
Blindniet	2.4 - 6.4 mm
Mundtstück, Nietdorn	1.9 / 2.4 / 2.9 / 3.4 / 4.0 / 4.4 mm
Kraft	19000 N
Gewicht	2.1 kg
Schlauch	8 mm
Abmaße axbxc	255x325x110 mm
Luftverbrauch	1.8 l/min
Lufteinlass	1/4" IG
Geräusch LpA	64.1 dB(A)
Vibration	4.3 m/s²

bis 6,4 mm Standard (Alu/Kupfer)

ANSPRUCH

- Handlicher Blindnieter mit Sammelbehälter für abgerissene Nietdorne
- Langlebige pneumatisch-hydraulische Kraftverstärkung
- Aufhängemöglichkeit für Federzüge mit 6 verschiedenen Mundstückgrößen
- Nur für Nieten aus Kupfer, Aluminium oder weicherem Material geeignet

Federzüge

Model Artikelnr.
RC9313 *8951011262*

- Kapazität 2 bis 3 kg
- Hub 1600 mm

Modell Artikelnr.
RC6715 *8951074003*

Modell	RC6715
Blindniet	3.2 - 6.4 mm
Mundtstück, Nietdorn	2.1 / 2.8 / 3.2 / 4.5 mm
Kraft	15000 N
Gewicht	1.8 kg
Schlauch	8 mm
Abmaße axbxc	300x300x100 mm
Luftverbrauch	1.1 l/min
Lufteinlass	1/4" IG
Geräusch LpA	77.3 dB(A)
Vibration	2.4 m/s²

bis 6,4 mm Standard (Stahl)

ANSPRUCH

- Robuster Blindnieter mit großem Sammelbehälter für abgerissene Nietdorne ergonomischem Gummihandgriff
- Aufhängebügel für Federzug
- Langlebige pneumatisch-hydraulische Kraftverstärkung mit 4 verschiedenen Mundstücken
- Für Nieten aus Kupfer, Aluminium & Stahl nicht für Edelstahl geeignet

Modell Artikelnr.
RC6718Xi *8951074008*

Modell	RC6718Xi
Blindniet	4.0 - 6.4 mm
Mundtstück, Nietdorn	2.5 / 3.2 / 4.1 / 4.2 mm „BOLT“
Kraft	15200 N
Gewicht	1.9 kg
Schlauch	8 mm
Abmaße axbxc	310x316x136 mm
Luftverbrauch	4.3 l/min
Lufteinlass	1/4" IG
Geräusch LpA	76.2 dB(A)
Vibration	2.2 m/s²

mit Absaugen bis 6,4 mm Stahlnieten

ANSPRUCH

- Hochwertige Nieter mit zuschaltbarer Absaugung und transparentem Nietdornsammler
- Großer Betätigungsknopf und zusätzlicher AN/AUS-Schalter
- Kälteisolierter Handgriff
- Aufhängebügel für Federzüge
- Für Nieten aus Kupfer, Aluminium & Stahl nicht für Edelstahl geeignet

Modell Artikelnr.
RC6720 *8951074004*

Modell	RC6720
Blindniet	4.8 - 6.4 mm (Inox) 4.8 - 8.0 mm (Steel) 6.4 mm "BULB" (Steel) 6.4 mm "BOLT" (Steel)
Mundtstück, Nietdorn	3.2 / 4.3 / 5.1 mm 4.2 mm for „BOLT“
Kraft	12000 N
Gewicht	2.6 kg
Schlauch	8 mm
Abmaße axbxc	225x280x100 mm
Luftverbrauch	2 l/min
Lufteinlass	1/4" IG
Geräusch LpA	66.2 dB(A)
Vibration	3.5 m/s²

für BULB & BOLT Nieten

ANSPRUCH

- Hochwertige Nieter mit zuschaltbarer
- Absaugung und transparentem Nietdornsammler
- Aufhängebügel für Federzüge
- Für Nieten aus Kupfer, Aluminium, Stahl & Edelstahl
- Auch geeignet für hochfeste "Bulb" Nieten: für Zugbelastungen, "Bolt" Nieten: für Scherbelastungen

RC7702V6

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

08| Schleifen & Trennen

| Schleifen
- Stabschleifer
- Folienradierer
- Winkelschleifer
- MBX-Schleifer
- Karkassenschleifer
- Bandschleifer
- Exzenterschleifer

| Trennen
- Trennschleifer

| Staubabsaugen
- Absaugstationen

| Zubehör
- Spannzangen
- Schleifmaterialien
- Radierscheiben
- MBX Bürsten
- Trägerteller
- Trennscheiben

STABSCHLEIFER < 400 W

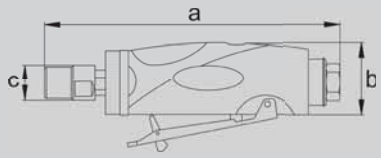

Modell RC7051 — Artikelnr. *8951000165*

Modell	RC7051
Spannzange	3 mm
Leistung	40 W
Drehzahl	60000 U/min
Gewicht	0.2 kg
Schlauch	8 mm
Abmaße axbxc	190x145x50 mm
Luftverbrauch	96 l/min
Luftverbrauch	192 l/min
Lufteinlass	1/4" IG
Geräusch LpA	71 dB(A)
Vibration	< 2,5 m/s²

40 Watt - 60000 U/min

ANSPRUCH DUS 30

- 3 mm leichter Stabschleifer
- 60.000 U/min Drehzahl
- Abluft nach Hinten

Gravierer Ersatzteilkit

Modell	Artikelnr.
RC7051	8950280060

Modell RC7009 — Artikelnr. *8951000274*

Modell	RC7009
Spannzange	6 mm
Leistung	300 W
Drehzahl	30000 U/min
Gewicht	0.37 kg
Schlauch	8 mm
Abmaße axbxc	190x145x50 mm
Luftverbrauch	144 l/min
Luftverbrauch	564 l/min
Lufteinlass	1/4" IG
Geräusch LpA	85.7 dB(A)
Vibration	3.33 m/s²

300 Watt - 30000 U/min

ANSPRUCH DUS 24

- Hochleistungsmotor mit 30.000 U/Min
- Metallgehäuse mit rutschfester
- Beschichtung für besseren halt
- Abluftführung nach hinten
- Sicherheits-Betätigungshebel

Modell RC7058 — Artikelnr. *8951000278*

Modell	RC7058
Spannzange	6 mm
Leistung	700 W
Drehzahl	23500 U/min
Gewicht	0.82 kg
Schlauch	8 mm
Abmaße axbxc	190x145x50 mm
Luftverbrauch	288 l/min
Luftverbrauch	1146 l/min
Lufteinlass	1/4" IG
Geräusch LpA	92.7 dB(A)
Vibration	1.82 m/s²

700 Watt - 23500 U/min

ANSPRUCH

- Hochleistungsmotor mit 23.500 U/Min
- Kraftvoller 700 Watt Motor
- Compisite ummantektes Gehäuse mit kälteisolierenden Eigenschaften
- Sicherheitsbetätigungshebel, ohne störende Überstände
- Abluftführung nach hinten

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Für Karosserie-Profis

RC7128

STABSCHLEIFER 300 W - 400 W

Modell **RC7028** Artikelnr. *8951000275*

Modell	RC7028
Spannzange	6 mm
Leistung	400 W
Drehzahl	27000 U/min
Gewicht	0.72 kg
Schlauch	8 mm
Abmaße axbxc	190x145x50 mm
Luftverbrauch	228 l/min
Luftverbrauch	900 l/min
Lufteinlass	1/4" IG
Geräusch LpA	85.2 dB(A)
Vibration	2.38 m/s²

400 Watt - 27000 U/min

ANSPRUCH DUS 35

- Hoch qualitativer Präzisionsmotor
- 27.000 U/Min und 400 Watt
- Gummierter Handgriff
- Einhand-Spindelarretierung
- Sicherheits-Betätigungshebel ohne stören Überstände

Modell **RC7048** Artikelnr. *8951000276*

Modell	RC7048
Spannzange	6 mm
Leistung	400 W
Drehzahl	27000 U/min
Gewicht	0.8 kg
Schlauch	8 mm
Abmaße axbxc	190x145x50 mm
Luftverbrauch	228 l/min
Luftverbrauch	900 l/min
Lufteinlass	1/4" IG
Geräusch LpA	85.7 dB(A)
Vibration	3.78 m/s²

400 Watt - 27000 U/min

ANSPRUCH DUS 35

- Hoch qualitativer Präzisionsmotor
- 27.000 U/Min und 400 Watt
- Gummierter Handgriff
- Einhand-Spindelarretierung
- Sicherheits-Betätigungshebel ohne stören Überstände

Modell **RC7128** Artikelnr. *8951000277*

Modell	RC7128
Spannzange	6 mm
Leistung	400 W
Drehzahl	23000 U/min
Gewicht	0.76 kg
Schlauch	8 mm
Abmaße axbxc	190x145x50 mm
Luftverbrauch	228 l/min
Luftverbrauch	900 l/min
Lufteinlass	1/4" IG
Geräusch LpA	84.8 dB(A)
Vibration	4.05 m/s²

400 Watt - 23000 U/min

ANSPRUCH DUS 35

- Hoch qualitativer Präzisionsmotor
- 23.000 U/Min und 400 Watt
- Gummierter Handgriff
- Einhand-Spindelarretierung
- Sicherheits-Betätigungshebel ohne stören Überstände

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Leistungsstark mit Spindel-Lock-System

Präzisionsmotor mit 400 Watt und 27.000 U/min.

Ermüdungsarmes und präzises Arbeiten bei niedrigen Vibrationswerten - unter 2,5 m/s2

Schlüsselloses, robustes Spindel-Lock-System für einfachen und schnellen Werkzeugwechsel

Ergonomischer Sicherheitsstarter

RC7028
RC7048

WINKELSCHLEIFER 250 - 280 - 300 W



Modell Artikelnr
RC7068 *8951000329*

Modell	RC7068
Spannzange	6 mm
Leistung	400 W
Drehzahl	2800 rpm
Gewicht	0.95 kg
Schlauch	8 mm
Abmaße axbxc	217x72x43 mm
Luftverbrauch	228 l/min
Luftverbrauch	900 l/min
Lufteinlass	1/4" IG
Geräusch LpA	96.1 dB(A)
Vibration	4.05 m/s²

400 Watt - 2800 U/min

- Kräftiger 400 W Stabschleifer
- Mit 6 mm Spannzange
- Niedrige Drehzahl
- Abluftführung nach hinten
- 3 mm Spannzange als Sonderzubehör erhältlich

Modell Artikelnr.
RC7684 *8951000115*

Modell	RC7684
Spannzange	6 mm
Leistung	250 W
Drehzahl	20000 U/min
Gewicht	0.52 kg
Schlauch	8 mm
Abmaße axbxc	120x125x42 mm
Luftverbrauch	350 l/min
Luftverbrauch	470 l/min
Lufteinlass	1/4" IG
Geräusch LpA	80.1 dB(A)
Vibration	4.02 m/s²

250 Watt - 20000 U/min

- Pistolengerät mit exzellenter Kraftübertragung, da ohne Winkelgetriebe
- Mit Abluft-Schalldämpfer-System für besonders leises Arbeiten und ohne störende Abluftströme
- 3 mm Spannzange als Sonderzubehör erhältlich

Modell Artikelnr.
RC7684RE *8951000118*
Pistolenschleifer inkl. Abluftschlauch DUS35

Modell Artikelnr.
RC7686RE *8951000119*
Set RC7686RE bestehend aus:
- 1 Pistolenschleifer RC7684
- 1 Stützscheibe 50 mm (2”) Roloc®
- 1 Stützscheibe 75 mm (3”) Roloc®
- 5 Schleiffilzscheiben 50 mm (2”)
- 5 Schleiffilzscheiben 75 mm (3”)
- 1 Bristle Disc, Grün K50, ø50 mm
- 1 Bristle Disc, Gelb K80, ø50 mm
- 1 Bristle Disc, Weiß K120, ø50 mm
- 1 Ölfläschchen
- 1 Werkzeugkoffer

Modell Artikelnr.
RC7038 *8951000328*

Modell	RC7038
Aufnahme	3/8“-24 male 5/16“ female
Leistung	400 W
Drehzahl	2800 U/min
Gewicht	0.92 kg
Schlauch	8 mm
Abmaße axbxc	210x72x43 mm
Luftverbrauch	500 l/min
Luftverbrauch	918 l/min
Lufteinlass	1/4" IG
Geräusch LpA	86 dB(A)
Vibration	4.5 m/s²

Folien & Aufkleber wegradieren

- Effizientes Gerät zur Lack-Aufarbeitung mit einer schmalen Radierscheibe
- Keine Gefahr für den Lack bei sachgemäßer
- Anwendung (Sauber und staubfrei, nicht drücken)
- Geringe Radiergeschwindigkeit durch kräftiges Planetengetriebe vermeidet Aufheizen



Spannzangen

Shaft	Artikelnr. *8951011483*
3 mm	für Modell: RC7051

Shaft	Artikelnr. *8951011460*
3 mm	für Modell: RC7009, RC7028, RC7048, RC7128, RC7058, RC7684

Shaft	Artikelnr. *8951011477*
1/8"	für Modell: RC7009, RC7028, RC7048, RC7128, RC7058, RC7684

Shaft	Artikelnr. *C139289*
6 mm	für Modell: RC7009, RC7028, RC7048, RC7128, RC7058, RC7684

Shaft	Artikelnr. *C138727*
1/4"	für Modell: RC7009, RC7028, RC7048, RC7128, RC7058, RC7684

Shaft	Artikelnr. *8940174848*
8 mm	für Modell: RC7009, RC7028, RC7048, RC7128, RC7058, RC7684

Korund-Schleifstifte

Shaft	Artikelnr. 8951011574
6 mm	Inhalt 5 Stück

Roloc® Bürstenscheiben



Bürste	Artikelnr. *8951011633*
K50	Durchmesser: 50 mm (2") Anzahl: 1 Stück Farbe: grün

Bürste	Artikelnr. *8951011635*
K80	Durchmesser: 50 mm (2") Anzahl: 1 Stück Farbe: gelb

Bürste	Artikelnr. *8951011634*
K120	Durchmesser: 50 mm (2") Anzahl: 1 Stück Farbe: weiß

Roloc® Stützteller/Adapter

Shaft	Artikelnr. *8951011629*
6 mm	Durchmesser: 15 mm (1/2") 1-teilig

Shaft	Artikelnr. *8951011631*
6 mm	Durchmesser: 50 mm (2") 2-teilig

Shaft	Artikelnr. *CA158102*
1/4"-20 UNC IG	Durchmesser: 75 mm (3") 1-teilig Für 7681K

Roloc® Flächenscheiben

Modell	Artikelnr. *8951011557*
Roloc, siafix	Durchmesser: 50 mm (2") Anzahl: 5 Scheiben

Model	Artikelnr. *8951011558*
Roloc, siafix	Durchmesser: 75 mm (3") Anzahl: 5 Scheiben

RODCRAFT MBX-SYSTEM ENTFERNER



Modell	Artikelnr.
RC7091	*8951176010*

Modell	RC7091
Leistung	420 W
Drehzahl	3500 U/min
Gewicht	1.1 kg
Schlauch	8 mm
Abmaße axbxc	275x95x40 mm
Luftverbrauch	110 l/min
Luftverbrauch	670 l/min
Lufteinlass	1/4" IG
Geräusch LpA	83.2 dB(A)
Vibration	< 2,5 m/s²

MBX Entferner Set - KFZ

RODCRAFT MBX –
ein patentiertes System aus Gerät und Zubehörprogramm
Mit und ohne Sandstrahleffekt zum Entfernen von Rost, Unterbodenschutz-Beschichtungen, Lacken, Dichtungsmaterialien und allerlei Aufklebern, Zierstreifen oder ganzen Klebefolien.

Set RC7091 beinhaltet:

1 Druckluftgerät	
1 Trägerrad 11 mm	*8951011648*
1 Trägerrad 23 mm	*8951011647*
1 Bürstenbänd schwarz 11 mm	*8951011664**
1 Bürstenband schwarz 23 mm	*8951011663**
1 Bürstenband ocker 11 mm	*8951011666**
1 Bürstenband grün 11 mm	*8951011668**
1 Radierscheibe 23 mm	*8951011652*

* bei Nachbestellung nur mit Inhalt 5 Stück erhältlich

Modell (Artikelnr.)

ZU002 (*8951011650*)
Arbeitsstation,
Wandhalter
Lieferung ohne Zubehör
ZU003 (*8951011651*)
Schleifstein, zum Nachschleifen aller gewinkelten MBX-Bürstenbänder

RADIEREN

Entfernen von:
Folien, Beschriftungen und Klebstoffen ohne Lackbeschädigung. Keine Hitzeentwicklung!

Breite 23 mm
Modell (Artikelnr.)

ZU014 (8951011649) Inhalt 5 Stück
ZU010 (8951011652) Inhalt 1 Stück

Folienradierer
Entfernen von Vinyl, Klebstoffresten, Folien,Aufklebern, Zierstreifen, doppelseitigem Klebeband auf Metalloberflächen, Fiberglas, Glas, Holz, Aluminium

Nicht generell geeignet für den Einsatz auf Polyethylen, Polypropylen, Acryl, Plexiglas. Der Hersteller übernimmt beim Einsatz auf diesen Materialien für eventuelle Schäden keine Haftung.

SPEZIAL FEIN

Entfernen von:
Lack und Korrosion. Für Arbeiten an Aluminiumkarosserien, und Motorradteilen. Mit und ohne Sandstrahleffekt!

Breite 23 mm
Modell (Artikelnr.)

BU018-5 (*8951011671*) Inhalt 5 Stück
straight Ø 0,5 mm Edelstahl

BU019-5 (*8951011669*) Inhalt 5 Stück
Winkel, Sandstrahleffekt
Ø 0,5 mm Edelstahl

Breite 11 mm
(Speziell für schwer zugängliche Bereiche, wie 90°-Winkel.)
Modell (Artikelnr.)

BU031-5 (8951011672) Inhalt 5 Stück
gerade Ø 0,5 mm Edelstahl

BU030-5 (8951011670) Inhalt 5 Stück
gewinkelt, Sandstrahleffekt
Ø 0,5 mm Edelstahl

Gerade Ausführung:
Entlackung und Entfernen von Korrosion auf Aluminiumkarosserien sowie Aufbauten, besonders im Nietbereich bei LKW-Aufbauten, sehr anpassungsfähig an Konturen, ohne Sandstrahleffekt.



Gewinkelte Ausführung:
Entlackung und Entfernen von Korrosion auf Aluminiumkarosserien sowie Aufbauten, besonders im Nietbereich bei LKW-Aufbauten, sehr anpassungsfähig an Konturen, mit Sandstrahleffekt.



Made in Germany

FEIN

Entfernen von:
Lacken, Anhaftungen (z.B. Dichtungen) und Rost ohne Sandstrahleffekt!

Breite 23 mm
Modell (Artikelnr.)

BU017-5 (8951011667) Inhalt 5 Stück
gerade, spitzengehärtet
Ø 0,5 mm Federstahl

Breite 11 mm
(Speziell für schwer zugängleche Stellen)
Modell (Artikelnr.)

BU028-5 (8951011668) Inhalt 5 Stück
gerade, spitzengehärtet
Ø 0,5 mm Federstahl

Zur Entlackung sowie zum Entfernen von Schutzfarbe bei Reparaturblechen, Entrostungs- und Reinigungsarbeiten, Entfernen von Dichtungen auf Grauguss. Nicht für Alu und Aludruckguss! Kein Sandstrahleffekt.
11 mm Version in schwer zugänglichen Bereichen, wie 90° Winkel, in Konturen- und Kantenbereichen

Made in Germany

MITTEL

Entfernen von:
Rost mit feinem Sandstrahleffekt. Auch in Kanten- und schwer zugänglichen Bereichen.

Breite 23 mm
Modell (Artikelnr.)

BU022-5 (8951011665) Inhalt 5 Stück
gewinkelt, geschliffen, spitzengehärtet
Sandstrahleffekt
Ø 0,5 mm Federstahl kann mehrfach nachgeschliffen werden

Breite 11 mm
(Speziell für schwer zugängleche Stellen)
Modell (Artikelnr.)

BU021-5 (8951011666) Inhalt 5 Stück
gewinkelt, geschliffen, spitzengehärtet
Sandstrahleffekt
Ø 0,5 mm Federstahl kann mehrfach nachgeschliffen werden

Hochleistungs-Entrostungsbürste mit porentiefer Reinigungswirkung, besonders auch in Kanten- und schwer zugänglichen Bereichen, wie 90°-Winkel.

Made in Germany

GROB

Entfernen von:
Unterbodenschutz und Dichtmassen sowie Entlackung. Mit grobem Sandstrahleffekt!

Breite 23 mm
Modell (Artikelnr.)

BU015-5 (8951011663) Inhalt 5 Stück
gewinkelt, geschliffen, spitzengehärtet
Sandstrahleffekt
Ø 0,7 mm Federstahl
kann mehrfach nachgeschliffen werden

Breite 11 mm
(Speziell für schwer zugängleche Stellen)
Modell (Artikelnr.)

BU020-5 (8951011664) Inhalt 5 Stück
gewinkelt, geschliffen, spitzengehärtet
Sandstrahleffekt
Ø 0,7 mm Federstahl kann mehrfach nachgeschliffen werden

Entfernen von Unterbodenschutz und Dichtmassen, Entlackung. Besonders geeignet in Schweißnaht-, Konturen- und Kantenbereichen, mit Sandstrahleffekt.

Made in Germany

Alle MBX - Bürstendrähte sind aus Hochleistungs-Polyamid-Gewebe gefertigt und U-förmig verankert!

Modell	Artikelnr.	
RC7072RE	*8951075270*	19000 rpm
RC7077RE	*8951075310*	3400 rpm

Modell	RC7072RE	RC7077RE
Anschluß	10 mm	10 mm
Leistung	400 W	400 W
Drehzahl	19000 U/min	3400 U/min
Gewicht	0.65 kg	0.8 kg
Schlauch (ø inner)	8 mm	8 mm
Abmaße axbxc	232x43x35 mm	232x40x44 mm
Luftverbrauch (l/min average)	410 l/min	410 l/min
Luftverbrauch (l/min cont.)	520 l/min	520 l/min
Lufteinlass	1/4" IG	1/4" IG
Geräusch LpA	74.8 dB(A)	74 dB(A)
Vibration	3.04 m/s²	5.32 m/s²

Für Karkassenreparatur mit 10 mm Bohrfutter

ANSPRUCH DUS 21

- Gut zu greifendes Gehäuse
- Mit kraftvoll langsam drehendem Planetengetriebe oder schnell ohne Getriebe
- "RE" Modelle sind mit einem Abluft-Schalldämpfer-Schlauchsystem ausgerüstet, das für die Fortleitung der Abluft sorgt - so bläst das Gerät nie in den Gummistaub und es trifft keine ölhaltige Abluft auf die zu vulkanisierende Fläche
- Ausgestattet mit 10 mm Schnellspannfutter

Modell	Artikelnr.
RC7075RE	*8951075290*

Modell	RC7075RE
Anschluß	11 mm
Leistung	400 W
Drehzahl	3400 U/min
Gewicht	0.8 kg
Schlauch (ø inner)	8 mm
Abmaße axbxc	340x40x32 mm
Luftverbrauch (l/min average)	410 l/min
Luftverbrauch (l/min cont.)	520 l/min
Lufteinlass	1/4" IG
Geräusch LpA	74.1 dB(A)
Vibration	5.58 m/s²

Für Karkassenreparatur mit 11 mm Sechskantfutter

ANSPRUCH DUS 21

- Gut zu greifendes Gehäuse
- Mit kraftvoll langsam drehendem Planetengetriebe
- "RE" Modelle sind mit einem Abluft-Schalldämpfer-Schlauchsystem ausgerüstet, das für die Fortleitung der Abluft sorgt - so bläst das Gerät nie in den Gummistaub und es trifft keine ölhaltige Abluft auf die zu vulkanisierende Fläche
- Modell RC7078RE ist für besonders hohe Radialkräfte ausgelegt, typisch für große Schleifkörper
- Sechskantfutter sind Schnellspannfutter mit Gewindeadapter 3/8"-24 AG.

Zubehör für Karkassenschleifer

10 mm Schnellspannfutter Marke Röhm®
Art. Nr. *8951011458*

11 mm Sechskantfutter Art. Nr. *8951011463*
Selbstzentrierendes Futter / Adapter für besonders gute Kraftübertragung ohne Durchrutschen, dabei können Zubehörteile einfach und schnell gewechselt werden. Mit Bohrfutteradapter 3/8"-24



Modell	Artikelnr.
RC7681K	*8951000019*

Modell	Artikelnr.
RC7150	*8951072021*

Modell	Artikelnr.
RC7120	*8951072001*

Modell	RC7681K
Spindel	1/4" – 20UNC AG
Teller	50 - 75 mm
Leistung	150 W
Drehzahl	15000 U/min
Gewicht	0.4 kg
Schlauch	8 mm
Abmaße axbxc	120x125x42 mm
Luftverbrauch	365 l/min
Luftverbrauch	490 l/min
Lufteinlass	1/4" BSP IG
Geräusch LpA	74.6 dB(A)
Vibration	5.9 m/s²

Direktantrieb Komposit, Leistungsregler

ANSPRUCH DUS 35

- Für "Smart Repairs" - Lackreparaturen kleiner Stellen; sparen Zeit und Verbrauchsmaterial
- Leichtes, kompaktes Werkzeug mit Komposite-Gehäuse
- Drehzahlregler mit Daumenknopf für Einhand-Bedienung
- Luftauslaß nach unten aus dem Handgriff

Set rc7681K beinhaltet:
- 1 Tellerschleifmaschine
- 1 Stützscheibe 50 mm (2") Roloc®
- 1 Stützscheibe 75 mm (3") Roloc®
- 1 Schleiffilzscheibe 50 mm (2") fein
- 1 Schleiffilzscheibe 75 mm (3") fein
- 1 Schleiffilzscheibe 50 mm (2") mittel
- 1 Schleiffilzscheibe 75 mm (3") mittel
- 1 Schleiffilzscheibe 50 mm (2") grob
- 1 Schleiffilzscheibe 75 mm (3") grob
- 1 Werkzeugkoffer

Modell	RC7150
Spindel	7/16"-20AG
Teller	75x22 mm, 105x22 mm, 115x22 mm
Leistung	500 W
Drehzahl	18000 U/min
Gewicht	1.15 kg
Schlauch	8 mm
Abmaße axbxc	152x157x38 mm
Luftverbrauch	410 l/min
Luftverbrauch	570 l/min
Lufteinlass	1/4" BSP IG
Geräusch LpA	71 dB(A)
Vibration	3.2 m/s²

Für flexible Fiberscheiben bis 115 mm

ANSPRUCH

- Schneller Pistolenschleifer mit reduzierbarer Drehzahl (und Kraft)
- Für flexible Fiberkorundscheiben
- Aus Sicherheitsgründen nicht für harte Schleif-/ Trennscheiben geeignet (siehe dafür Modelle 7160-7166)

Zubehör für RC7150

	Modell	Artikelnr.
Schutzhaube	7150-S	*8951011538*
Stützteller 75 x 22 mm	316-2	*8951011544*
Stützteller 105 x 22 mm	416-2	*8951011545*
Stützteller 125 x 22 mm	516-2	*8951011548*

Modell	RC7120
Spindel	5/8" AG
Teller	178 mm
Leistung	500 W
Drehzahl	4500 U/min
Gewicht	2 kg
Schlauch	8 mm
Abmaße axbxc	320x38x100 mm
Luftverbrauch	525 l/min
Luftverbrauch	700 l/min
Lufteinlass	1/4" IG
Geräusch LpA	91.4 dB(A)
Vibration	2.7 m/s²

Für flexible Fiberscheiben bis 178 mm

ANSPRUCH

- Mit 5/8" Gewinde und Stützteller 170 mm
- Ergonomisch optimierter Winkelschleifer mit kälteisoliertem Handgriff
- Abluft nach hinten, mit Schalldämpfer
- Wartungsfreundlicher Minischmiernippel zum Nachschmieren des Winkelgetriebes
- Seitenhandgriff für Linkshänder auch rechts montierbar

Zubehör für RC7120

Stützscheibe 170 mm x 5/8" IG KF129587

Klettteller 150 mm x 5/8" IG 8951011554

WINKEL- & TRENNSCHLEIFER

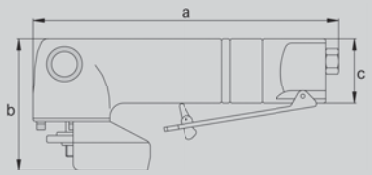

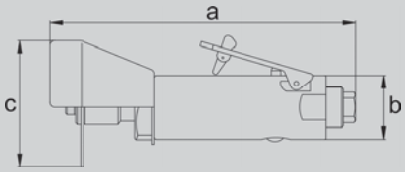

Modell	Artikelnr.	
RC7160	*8951075021*	100x16 mm
RC7166	*8951075051*	115x22 - 125x22 mm

Modell	Artikelnr.	
RC7171	*8951000210*	100x16mm
RC7172	*8951000211*	115x22mm
RC7173	*8951000212*	125x22mm

Modell	Artikelnr.
RC7190	*8951075101*

Modell	RC7160	RC7166
Spindel	M10x1,5 AG	M14x2,0 AG
Teller	100x16 mm	115x22 - 125x22 mm
Leistung	750 W	750 W
Drehzahl	10000 U/min	10000 U/min
Gewicht	1.6 kg	1.6 kg
Schlauch	8 mm	8 mm
Abmaße axbxc	232x93x47 mm	232x93x47 mm
Luftverbrauch (average)	490 l/min	490 l/min
Luftverbrauch (cont.)	650 l/min	650 l/min
Lufteinlass	1/4"IG	1/4" IG
Geräusch LpA	85.2 dB(A)	85.6 dB(A)
Vibration	4.56 m/s²	5.69 m/s²

Für Scheiben 100 -125 mm

ANSPRUCH

- Kompakte Winkelschleifer
- Mit Sicherheits-Drehzahlbegrenzer, Stahl-Schutzhaube und Spannflanschen
- Geeignet für Schrupp- / Trenn- / oder Lamellenscheiben mit 16 oder 22 mm Loch bis hin zu Schleifzubehör mit Gewinde z.B. kleineren M14x2 Topfbürsten und Radialbürsten, sowie Stütztellern für Anwendungen mit Klett- oder Fiberkorundscheiben bis 125 mm
- Abnehmbarer Seitenhandgriff

Modell	RC7171	RC7172	RC7173
Spindel	M10	M10	M14
Teller	100x16 mm	115x22 mm	125x22 mm
Leistung	700 W		
Drehzahl	12000 U/min		
Gewicht	1.4 kg	1.5 kg	1.5 kg
Schlauch	10 mm		
Abmaße axbxc	245x80x125 mm		
Luftverbrauch (average)	324 l/min		
Luftverbrauch (cont.)	540 l/min		
Lufteinlass	1/4" IG		
Geräusch LpA	84 dB (A)		
Vibration	7,2 m/s²	9 m/s²	9,4 m/s²

Für Scheiben 100 -125 mm

ANSPRUCH

- 700W
- 1000 Stunden Wartungsintervalle
- Hochwertige Kegelräder & geregelter Motor
- Abluftführung nach hinten
- Stromlinienförmiger Griff isoliert die Hand des Bedieners vor Kälte
- Entworfen für eine Vielzahl von Anwendungen wie Schleifen und Trennen

Modell	RC7190
Spindel	3/8"
Teller	70x10 mm
Leistung	350 W
Drehzahl	20000 U/min
Gewicht	0.8 kg
Schlauch	8 mm
Abmaße axbxc	195x80x40 mm
Luftverbrauch (average)	430 l/min
Luftverbrauch (cont.)	580 l/min
Lufteinlass	1/4" IG
Geräusch LpA	89.5 dB(A)
Vibration	3.53 m/s²

Minitrennschleifer bis 70 mm

ANSPRUCH

- Mini-Trennschleifer mit Schutzhaube aus Stahl und Sicherheits-Starthebel
- Gebrauchsfertig ausgerüstet mit einer Trennscheibe
- Ableitung der Abluft nach hinten

Zubehör für RC7190

TRENNSCHEIBEN
INHALT 1 STÜCK.

Modell	Größe	Artikelnr.	für
70TR	75 mm	*8951011536*	**RC7190**

Zubehör für RC7160 - RC7166 - RC7172 - RC7173

TRENNSCHEIBEN
INHALT 1 STÜCK.

Modell	Größe	Artikelnr.	für
115TR	115 mm	*8951011539*	**RC7166**

Schleifer Ersatzteilkit

Modell	Artikelnr.
RC7171/72/73	8950280070

Sicherheits-Drehzahlbegrenzung,

Sicherheitsstarthebel und kraftvolle Motoren - mit Winkelschleifern von Rodcraft erzielen Sie sicher und schnell Ihre gewünschten Ergebnisse.



Modell Artikelnr.
RC7170 *8951000144*

Modell	RC7170
Spindel	3/8"
Teller	100x10 mm
Leistung	746 W
Drehzahl	14000 U/min
Gewicht	1.8 kg
Schlauch	10 mm
Abmaße axbxc	75x110x370 mm
Luftverbrauch	199 l/min
Luftverbrauch	216 l/min
Lufteinlass	1/4" IG
Geräusch LpA	86 dB(A)
Vibration	3 m/s²

4" verlängerter Trennschneider

ANSPRUCH

- 100 mm langer Schaft für leichten Zugang an engen Stellen
- Komposit Gehäuse gegen Kälteentwicklung
- Spindelarretierung für einfachen Blattwechsel
- Schutzhaube verstellbar in 11 Positionen - 126° für besseren Bedienerschutz und mehr Sicht auf das Werkstück
- Sicherheitsstarter gegen unbeabsichtigten Start
- Luftaustritt nach hinten
- Getriebe aus Qualitätsstahl
- Lieferung inkl. 5 Norton(R) Trennscheiben

Modell Artikelnr.
RC7155 *8951072041*

Modell	RC7155
Bandlänge ges	10x330 mm
Leistung	300 W
Drehzahl	18000 U/min
Gewicht	0.8 kg
Schlauch	8 mm
Abmaße axbxc	285x37x22 mm
Luftverbrauch	400 l/min
Luftverbrauch	520 l/min
Lufteinlass	1/4" BSP IG
Geräusch LpA	79.5 dB(A)
Vibration	2.5 m/s²

10 mm Bänder

ANSPRUCH

- Kleiner Bandschleifer speziell für Arbeiten an engen Stellen
- Durch die Schnellspannvorrichtung ist der rasche Bandwechsel auch mit einer Hand möglich
- Zum Einstellen der optimalen Arbeitsposition läßt sich der Handgriff um die Antriebsrolle schwenken
- Lieferung inkl. 3 Schleifbändern

Zubehör für RC7155

10 x 330 mm Bandschleifer, lang

Schleifband Inhalt 10 Stück

10x330mm Korn 40	8951011604
10x330mm Korn 80	8951011570
10x330mm Korn 120	8951011577
10x330mm Korn 180	8951011578
10x330mm Korn 240	8951011579

Modell Artikelnr.
RC7156 *8951072051*

Modell	RC7156
Bandlänge ges	20x520 mm
Leistung	370 W
Drehzahl	17000 U/min
Gewicht	1.15 kg
Schlauch	8 mm
Abmaße axbxc	353x44x35x22 mm
Luftverbrauch	400 l/min
Luftverbrauch	520 l/min
Lufteinlass	1/4" BSP IG
Geräusch LpA	83.2 dB(A)
Vibration	2.4 m/s²

20 mm Bänder

ANSPRUCH

- Der Bandschleifer hat keinen seitlichen Übers-tand d.h. er ist sehr gut geeignet, um auch in Ecken zu schleifen
- Durch die Schnellspannvorrichtung ist der rasche Bandwechsel auch mit einer Hand möglich
- Zum Einstellen der optimalen Arbeitsposition läßt sich der Handgriff um die Antriebsrolle schwenken
- Die Fläche für die zweite Hand ist ausreichend breit für angenehmes kontinuierliches Arbeiten

Zubehör für RC7156

20 x 520 mm Bandschleifer, lang

Schleifband Inhalt 10 Stück

20x520mm Korn 80	*8951011580*
20x520mm Korn 120	*8951011581*
20x520mm Korn 180	*8951011582*
20x520mm Korn 240	*8951011583*

EINHAND-EXZENTERSCHLEIFER



Modell Artikelnr.
RC7682 *8951000005*
RC7682K *8951000018*

Modell	RC7682
Teller ø & Gewinde	50 mm (2") - 75 mm (3") AG
Schleifhub	5 mm
Drehzahl	15000 U/min
Gewicht	0.5 kg
Schlauch	8 mm
Abmaße axbxc	260x165x37 mm
Luftverbrauch	380 l/min
Luftverbrauch	510 l/min
Lufteinlass	1/4" IG
Geräusch LpA	79.6 dB(A)
Vibration	8.9 m/s²

Hub 5 mm Komposit

ANSPRUCH DUS 35

- Für "Smart repairs" – Lackreparaturen auf kleiner Fläche
- Ergonomisches Kompositgehäuse
- Geschwindigkeitsregler mit Daumenknopf für Einhandbedienung
- Abluftführung nach unten
- 75 mm Teller
- 5 mm Exzenterhub

RC7682K **8951000018**
beinhaltet:
- 1 Pistolenexzenterschleifer
- 1 Klettteller 50 mm (2")
- 1 Klettteller 75 mm (3")
- 10 Schleifmittel 50 mm; K600
- 10 Schleifmittel 75 mm; K600
- 10 Schleifmittel 50 mm; K320
- 10 Schleifmittel 75 mm; K320
- 10 Schleifmittel 50 mm; K180
- 10 Schleifmittel 75 mm; K180
- 1 Werkzeugkoffer

Modell Artikelnr.
RC7661V *8951072231*

Modell	RC7661V
Teller ø & Gewinde	77 mm - 5/16" AG
Schleifhub	2.5 mm
Drehzahl	10000 U/min
Gewicht	1 kg
Schlauch	8 mm
Abmaße axbxc	260x165x37 mm
Luftverbrauch	350 l/min
Luftverbrauch	430 l/min
Lufteinlass	1/4" IG
Geräusch LpA	88 dB(A)
Vibration	3.5 m/s²

Hub 2,5 mm Spot-Repair

ANSPRUCH

- Spot-Repair Exzenterschleifer mit 2,5 mm Hub und 77 mm kleinem Kettteller
- Ideal für kleine Lackreparaturen (Staubeinschlüsse und Lacknasen oder stark gerundete Flächen)
- Angenehme rundliche, kälteisolierte Form mit Drehzahlregler
- Ausgestattet mit Klettteller 8951012259

Modell Artikelnr.
RC7200V *8951072111*

Modell	RC7200V
Teller ø & Gewinde	150 mm - 5/16" AG
Schleifhub	5 mm
Drehzahl	10000 U/min
Gewicht	1.95 kg
Schlauch	8 mm
Abmaße axbxc	260x165x37 mm
Luftverbrauch	315 l/min
Luftverbrauch	400 l/min
Lufteinlass	1/4" IG
Geräusch LpA	86.2 dB(A)
Vibration	8.3 m/s²

Kombischleifer 5 mm HubKomposit

ANSPRUCH

- Kombi-Gerät für Grob- und Feinschliff in Einem
- Der Zweihandschleifer läßt sich einfach von einem rotierenden Grobschleifer in einen Exzenterschleifer mit 5 mm Hub verwandeln
- Ausgestattet mit 150 mm Klettteller 8951011565

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Ergonomisch, kraftvoll, komfortabel und alles mit einer Hand!

Elegant geformter Komposit-Starthebel für mehr Griffkomfort.

Leicht beim Schleifen erreichbarer Einstellknauf für die Motordrehzahl für stets die richtige Schleifgeschwindigkeit je nach Anwendungsfall.

285 Watt 5-Lamellenmotor für effizientes Schleifen

Die Schleifer werden mit zwei (austauschbaren) Sauganschlüssen geliefert, Durchmesser 27 & 29 mm

Mit hochwertigen Lagern und exzellenter Staubabdichtung für kontinuierliches Schleifen.

15-Loch, 150 mm RODCRAFT Schleifteller mit Mikro-Klett, bestens geeignet für die meistbenutzten Schleifmittel (6-Loch, 6+1-Loch und 8+1-Loch).

RC7702V6

ZWEIHAND-EXZENTERSCHLEIFER



Modell	Artikelnr.	Hub
RC7702V6	*8951000021*	2.5 mm
RC7705V6	*8951000020*	5 mm
RC7710V6	*8951000070*	10 mm

Modell	Artikelnr.	Hub
RC7705V6-2H	*8951000081*	5 mm
RC7710V6-2H	*8951000082*	10 mm

Modell	Artikelnr.
RC7691V	*8951072212*

Modell	RC7702V6	RC7705V6	RC7710V6
Teller ø & Gewinde	150 mm - 5/16" AG		
Schleifhub	2.5 mm	5 mm	10 mm
Drehzahl	10000 U/min		
Gewicht	0.825 kg	0.85 kg	0.945 kg
Schlauch	8 mm		
Abmaße axbxc	206x107 mm		
Luftverbr.	450 l/min		
Luftverbr.	550 l/min		
Lufteinlass	1/4" IG		
Geräusch LpA	79.5 dB(A)	86.1 dB(A)	79.1 dB(A)
Vibration	3.8 m/s²	5.4 m/s²	9 m/s²

Ergonomisches Design Hub 2,5 / 5,0 / 10 mm

ANSPRUCH

- Einhand-Exzenterschleifer mit ergonomischem Handgriff in Tropfenform
  Innovative Umschaltung für die Abluftauslaß-richtung -dadurch für Rechts und Linkshänder verwendbar
  Sehr niedrige Bauform von nur 107 mm Höhe
  Gummierte Oberfläche isoliert gegen Kälte und gibt guten Halt
  Motordrehzahl kann leicht mit der bedienenden Hand während des Schleifvorgangs reguliert werden
  Lieferung mit 2 austauschbaren Sauganschlüs sen 27 mm und 29 mm
  Auslieferung mit 150 mm Klettteller mit 15 Löchern 895500001

Zubehör für RC77..

RC7702V6 2,5 mm hub
RC7705V6 5,0 mm hub
RC7710V6 10 mm hub



8955000012

Modell	RC7705V6-2H	RC7710V6-2H
Teller ø & Gewinde	150 mm - 5/16" AG	
Schleifhub	5 mm	10 mm
Drehzahl	10000 U/min	
Gewicht	1 kg	1.1 kg
Schlauch	8 mm	
Abmaße axbxc	315x107 mm	
Luftverbr.	450 l/min	
Luftverbr.	550 l/min	
Lufteinlass	1/4" IG	
Geräusch LpA	83.5 dB(A)	
Vibration	5.1 m/s²	7.9 m/s²

Für Absaugung 5 & 10 mm Hub

ANSPRUCH

- Zweihand-Exzenterschleifer mit ergonomischem Handgriff
- Sehr niedrige Bauform von nur 107 mm Höhe
- Gummierte Oberfläche isoliert gegen Kälte und für mehr Halt
- Motordrehzahl-Regulierer
- Inkl. 2 wechselbaren Sauganschlüssen 27 mm und 29 mm
- Abluftführung nach hinten
- Auslieferung mit 150 mm Klettteller mit 15 Löchern 8955000012

Zubehör für RC77..-2H

RC7705V6-2H 5,0 mm hub
RC7710V6-2H 10 mm hub



8955000012

Modell	RC7691V
Teller ø & Gewinde	200 mm - 6xM4
Schleifhub	5 mm
Drehzahl	10000 (900) U/min
Gewicht	2.1 kg
Schlauch	8 mm
Abmaße axbxc	300x120 mm
Luftverbr.	340 l/min
Luftverbr.	420 l/min
Lufteinlass	1/4" IG
Geräusch LpA	88.6 dB(A)
Vibration	2.8 m/s²

Für Absaugung 5 & 10 mm Hub

ANSPRUCH

- 200 mm Zweihand-Exzenterschleifer mit starkem 8-Lamellenmotor
- Regelbare Geschwindigkeit für das Schleifen großer ebener Flächen
- Handgriff aus Komposit-Kunststoff
- Motorgehäuse für langes Schleifen gegen Kälteübertragung isoliert
- Externe Staubabsaugung mit 29 mm Absaug-anschluß möglich
- Exzenterschleifer + Rotation: Der Schleifer erzeugt gleichzeitig mit der Exzenterbewegung auch eine erzwungene Rotation des Tellers - für sehr aggressive Schleifanwendungen

Zubehör für RC7691

8951012348

LINEARSCHLEIFER ZUBEHÖR



Modell Artikelnr.
RC7500 *8951072101*

Modell	RC7500
Schleiffläche	65 x 390 C
Schleifhub	linear 25 mm
Drehzahl	3500 U/min
Gewicht	2.7 kg
Schlauch	8 mm
Abmaße axbxc	400x170 mm
Luftverbrauch	200 l/min
Luftverbrauch	250 l/min
Lufteinlass	1/4" IG
Geräusch LpA	80.1 dB(A)
Vibration	21.3 m/s²

Linearschleifer 390 x 65 mm

ANSPRUCH

- Dieses Gerät macht eine feilenartige Hin-und Herbewegung zum Nachprofilieren und grobem Glätten von gespachtelten Oberflächen
- Der Schleifer ist mit einer ungelochten langen Schleifplatte mit Klammern für Normalpapiere ausgerüstet

Ungelochte Schleifteller

øTeller (mm)	Gewinde	Für Schleifmittel	Härte	Modell	Artikelnr.
50	5/16" AG	Klett	weich	JS2K	8951011561
50	5/16" AG	Klett	mittel		8955000007
75	5/16" AG	Klett	weich	JS3WK	8951011560
75	5/16" AG	Klett	mittel		8955000006
150	5/16" AG	Klett	weich	JS6WK	8951011566
150	5/8" IG	Klett	weich	KT-150	8951011554

Gelochte Schleifteller



øTeller (mm) Lochzahl	Gewinde	Lochkreis (mm)	Für Schleifmittel	Härte	Modell	Artikelnr.
125 / 8	5/16" AG	65	Klett	mittel	EPA125M8V	8951011642
125 / 8	5/16" AG	65	Klett	sehr weich	EPA125S8V	8951011643
150 / 6	5/16" AG	80	Klett	weich	JS6GWK	8951011567
150 / 6	5/16" AG	80	Klett	weich	JS6GHKF	8951011599
150 / 6+1	5/16" AG	80	Klett	weich	EPA150H6V	8951011636
150 / 6+1	5/16" AG	80	Klett	mittel	EPA150M6V	8951011638
150 / 14+1	5/16" AG	80 / 120	Klett	weich		8955000012
200 / 8	-	120	Klett	sehr hart		8951012348*

*nur für Modell RC7691V geeignet

Schleifer Ersatzteilkit

Modell	Artikelnr.
RC7682 SMART REP	8950280015
RC7682K	8950280015
RC7705V6	8950280041
RC7702V6	8950280041
RC7710V6	8950280041
RC7805V6	8950280041

Modell Artikelnr.
7905 *8951000016*

Modell	7905
Spitzenaufnahme/ Leistung	1400/1200 W
Tank	21 L
Saugfluß	215 m³/h - 3583 l/min
Saughöhe (Wasser)	2400 mm H_2O
Steckdosen	1x2000 W
Filterfläche	2700 cm²
Abmaße	415x415x550 mm
Gewicht	10 kg
Eingangsdruck	4 - 16 bar
Geräusch LpA	65 dB(A)

Modell Artikelnr.
7910 *8951089014*

Modell	7910
Spitzenaufnahme/ Leistung	2600/2300 W
Tank	77 L
Saugfluß	430 m³/h - 7150 l/min
Saughöhe (Wasser)	2400 mm H_2O
Steckdosen	2x600 W
Filterfläche	5700 cm²
Abmaße	608x608x1060 mm
Gewicht	25,1 kg
Eingangsdruck	4 - 15 bar
Geräusch LpA	67 dB(A)

- Die Absaugstationen erfüllen die Filtrierungsanforderungen der Klasse L (nach Euronorm EN 60335-2-69:1999-08)
- mehr Ordnung und Sicherheit in der Werkstatt, da Druckluft- und Elektrogeräte von der Saugstation direkt mit der Antriebsenergie versorgt werden können
- im Automatikbetrieb (manuell auch möglich) erfolgt bei direkt angeschlossenen Werkzeugen eine automatische Abschaltung nach 10 Sek. zur Leerung der Schläuche und zur Vermeidung von Klumpenbildung, zudem schalten sich die Sauger bequem automatisch ein, wenn ein angeschlossenes Druckluft- oder Elektrogerät benutzt wird
- Naß- und Trockenabsaugung sind mit einem Gerät möglich (integrierter Abschaltschwimmer).

- Kompakte Version mit 21 L Tank
- 1 Motor by-pass gekühlt
- 1 Steckdose
- 1 Saugschlauch Modell 7900/10SC
- Mit Nylonfiltersack und Klasse L Vliesfilter

- 77 l Tank
- 2 Motoren zweistufig, einzeln zuschaltbar by-pass gekühlt
- 2 Steckdosen und Verteilerstück für den Anschluß von 2 Saugschläuchen
- Mit Nylonfiltersack und Klasse L Vliesfilter
- Ablagekorb für Schleifer und Zubehör
- praktisches Kippgelenk für die schnelle Tank-entleerung nach dem Naßabsaugen
- Ausreichend Saugkraft für die Absaugung von zwei Schleifern gleichzeitig - Bei Benutzung eines zusätzlichen Druckluftverteilers Modell 7910VD, Artikelnr. 8951011130, können sogar zwei Druckluftschleifer gleichzeitig mit Luft betrieben werden

Zubehör für 7905 & 7910

Modell Artikelnr.
7910VD *8951011130*

Druckluftverteiler mit
2 Druckluftkupplungen

Modell Artikelnr.
7900/10SC *8951011102*

5 m Saugschlauch 29 mm

Modell Artikelnr.
205SE *8951011111*

5 m Saugschlauch 29 mm mit integriertem Zuluftschlauch

Zubehör für 7905

Modell	Artikelnr.
7900SF	*8951011100*

Im Lieferumfang

Standard Filter
(Polyestervlies Klasse L – 2700 cm²)

Modell	Artikelnr.
7900PB	*8951011098*

Staubbeutel aus Papier
(5 Stk.)

Modell	Artikelnr.
7900SBP	*8951011103*

Staubbeutel aus Polyester
(5 Stk.)

Zubehör für 7910

Modell	Artikelnr.
7910SF	*8951011101*

Im Lieferumfang

Standard Filter
(Polyestervlies Klasse L – 5700 cm²)

Modell	Artikelnr.
7910PB	*8951011099*

Staubbeutel aus Papier
(5 Stk.)

Modell	Artikelnr.
7910SBP	*8951011104*

Staubbeutel aus Polyester
(5 Stk.)

Modell	Artikelnr.
7900/10K	*8951011131*

Verbinder Schlauch-Sauger

RC7683

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

09| Polieren

| Poliermaschinen
- Pistolenpolierer
- Winkelpolierer

| Zubehör
- Trägerteller
- Schwämme
- Polierfelle

POLIERER ZUBEHÖR



Modell	Artikelnr.
RC7683K	*8951000017*
RC7683	*8951000004*

Modell	Artikelnr.
RC7130	*8951072004*

Poliersysteme

Modell	RC7683K / RC7683
Anschluß Spindel	5/16"-24UNF IG
Teller	75 mm
Leistung	150 W
Drehzahl	5500 mm
Gewicht	0.6 kg
Schlauch	8 mm
Abmaße axbxc	120x125x42 mm
Luftverbrauch	360 l/min
Luftverbrauch	480 l/min
Lufteinlass	1/4" BSP IG
Geräusch LpA	78.5 dB(A)
Vibration	3.8 m/s²

Regelbar, Komposit

ANSPRUCH DUS 35

- Für "Smart repairs" – kleine Lackreparaturen kleiner Stellen; sparen Zeit und Verbrauchs-material
- Leichtes, kompaktes Werkzeug mit Komposite-Gehäuse
- Drehzahlregler mit Daumenknopf für Einhandbedienung
- Luftauslaß nach unten aus dem Handgriff

Set RC7683K bestehend aus:
- 1 Pistolenpolierer
- 1 Klettteller 75 mm (3")
- 1 Polierschwamm weiß 75 mm (3")
- 1 Polierschwamm gelb 75 mm (3")
- 1 Polierfell 75 mm (3")

Polierer Ersatzteilkit

Modell	Artikelnr.
RC7683 SMART REP	8950280016
RC7683K	8950280016

Modell	RC7130
Anschluß Spindel	5/8" AG
Teller	178 mm
Leistung	500 W
Drehzahl	2500 rpm
Gewicht	2 kg
Schlauch	8 mm
Abmaße axbxc	320x38x100 mm
Luftverbrauch	525 l/min
Luftverbrauch	700 l/min
Lufteinlass	1/4" IG
Geräusch LpA	87.9 dB(A)
Vibration	6.9 m/s²

Flacher Kopf für Zubehör bis 178 mm

ANSPRUCH

- Großer Winkelpolierer mit besonders flachem Kopf
- 5/8" Spindel
- Ausgerüstet mit Isolationsschicht über dem Handgriff für kontinuierliches Polieren
- Luftauslaß hinten zur Fortleitung der Abluft
- Ausgestattet mit
- 1 Polierteller (völlig runder Rand) 8951011549
- 1 Polierfell zum Binden 8951011550

75 mm Klett 5/16"

Teller
Art.Nr.: 8951011560

Schwamm
Art.Nr.: 8951011555

150 mm Klett 5/8"

Teller
Art.Nr.: 8951011554

Fell (Klett)
Art.Nr.: 8951011586

150-170 mm binden 5/8"

160 mm

Schwammteller
Art.Nr.: 8951011551



170 mm

Trägerteller
Art.Nr.: 8951011549

Fell (binden)
Art.Nr.: 8951011550

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Scheinwerfer-Reparatur-Set

Zubehör als Set nachbestellbar (8940174744).
1 Set reicht für ca. 20 Scheinwerfer.

Scheinwerferaufbereitung in nur 10 Minuten.

RC7210

RC6605

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

10| Ausglasen

| Werkzeug zum Entglasen von Fahrzeugscheiben

- Oszillierende Entglaser
- Manuelles Set
- Saugheber einzeln
- Saugheber Set

AUSGLASWERKZEUGE SAUGHEBER



Modell Artikelnr.
RC6605RE *8951074005*

Modell	RC6605RE
Aufnahmekopf	2 x hex s = 19 e = 21.9 mm
Aufnahme Werkzeug	e=22 mm
Schwingzahl	20000 min^{-1}
Gewicht	0.8 kg
Schlauch	8 mm
Abmaße axbxc	180x40x67 mm
Luftverbrauch	370 l/min
Luftverbrauch	530 l/min
Lufteinlass	1/4" IG
Geräusch LpA	79.8 dB(A)
Vibration	5.37 m/s^2

Oszillierende Bewegung 20.000/min. - 0,8 kg

ANSPRUCH DUS 29

- Universelles Schneide-, Schabe- und Sägegerät "UNICUTTER"
- Besonders gut geeignet zum Heraustrennen von Autoscheiben und ähnlichen geklebten Verbindungen
- Ein Abluft-Schalldämpfer-System ist bereits im Lieferumfang enthalten

Modell Artikelnr.
RC6606RE *8951174000*

ANSPRUCH DUS 29

- Universelles Schneide-, Schabe- und Sägegerät "UNICUTTER"
- Besonders gut geeignet zum Heraustrennen von Autoscheiben und ähnlichen geklebten Verbindungen
- Ein Abluft-Schalldämpfer-System ist bereits im Lieferumfang enthalten
- Set RC6606RE bestehend aus:
- 1 Unicutter RC6605RE, 1 Abluft-System DUS29, 1 Messer U24 8951010177*, 1 Messer G35-25 8951010207*, 1 Werkzeugkoffer

Modell Artikelnr.
RC6610 *8951074000*

Modell	RC6610
Aufnahmekopf	2 x hex s = 19 e = 21.9 mm
Aufnahme Werkzeug	e=22 mm
Schwingzahl	20000 min^{-1}
Gewicht	1.3 kg
Schlauch	8 mm
Abmaße axbxc	180x40x67 mm
Luftverbrauch	500 l/min
Luftverbrauch	800 l/min
Lufteinlass	1/4" IG
Geräusch LpA	86.9 dB(A)
Vibration	5.38 m/s^2

Oszillierende Bewegung 20.000 / min. - 1,3 kg

ANSPRUCH DUS 25

- Große Ausfertigung des 6605, z.B. für Lkw und Bus-Windschutzscheiben und andere eingeklebte Glasscheiben (ohne Abluft-System)

Modell	Artikelnr.
AGS185	*8951089055*

Manuelles Ausglasen

- Ausglas-Set zum manuellen Heraustrennen von Windschutzscheiben, Heckscheiben etc.
- Mit Hilfe eines Drahtes quadratischem Querschnitts Modell AGD186 (0,6 x 0,6 mm) oder Winkelmesser mit Zuggriff
- Inklusive Drahthaltegriffe, Eintreibdorn, Klammerheber und Zierleistenheber

- **50 m Drahtrolle AGD186** *8951011085*

Modell	Artikelnr.
STS70k	*8951089056*

Saugheber max. 40 kg

- Einzelsaugheber besonders geeignet für Arbeiten auf geringem Raum
- für Glasscheiben, Platten, Bleche

Modell	Artikelnr.
STS71K	*8951011087*

Saugheber max. 80 kg

- 2 Doppelsaugheber für den Transport, die De- und Montage von Pkw-Front- und Heckscheiben
- Passen sich an Scheibenwölbung in allen Richtungen an
- Gurt zur Fixierung der Scheibe

5 m Gurt	*8951011088*
Ersatzgummi	*8951011090*



Modelll	U27
Artikelnr	8956001320
Schneidelänge	24 mm

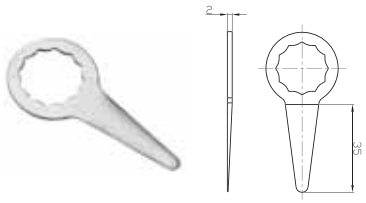

Modell	G36
Artikelnr	8956001323
Schneidelänge	35 mm

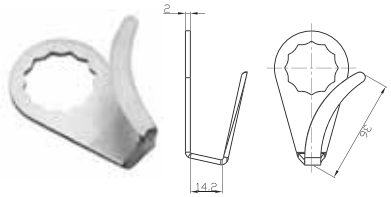

Modell	U37
Artikelnr	8956001328
Schneidelänge	36 mm



Modell	G58
Artikelnr	8956001322
Schneidelänge	53,5 mm

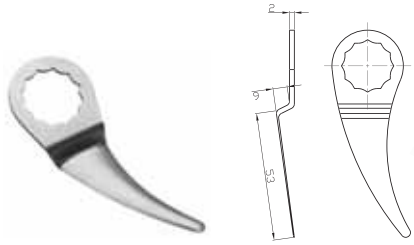

Modell	K28
Artikelnr	8956001326
Schneidelänge	53 mm

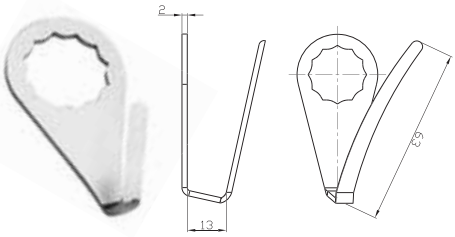

Modell	U64
Artikelnr	8956001324
Schneidelänge	63 mm



Modell	G95
Artikelnr	8956001321
Schneidelänge	90 mm

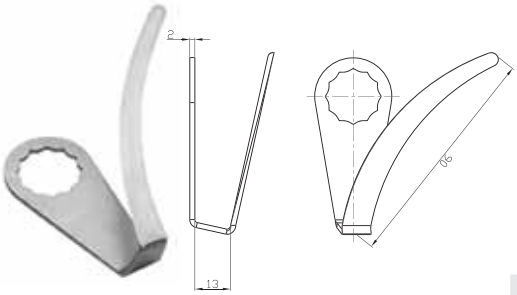

Modell	U95
Artikelnr	8956001325
Schneidelänge	90 mm

Modell	UG-SET
Artikelnr	8956001327
7-teiliges-Set mit allen U-und G-Versionen:	U95, U64, U37, U27, G36, G58, G95

RC8106

11| Lackieren

| Lackierpistolen

- Lackierpistolen 0,125 l Becher
- Lackierpistolen 0,6 l Becher
- HVLP Lackierpistolen

| Zubehör

- Düsensätze

LACKIERPISTOLEN



Modell Artikelnr.
RC8103-08 *8951070012*

Modell	RC8103-08
Becher	0.125 l
Düse	0.8 mm
max. Druck	2 bar
Gewicht	0.45 kg
Schlauch	8 mm
Abmaße axbxc	128x240 mm
Luftverbrauch	100 l/min
Luftverbrauch	140 l/min
Lufteinlass	1/4" AG
Geräusch LpA	<70 dB(A)
Vibration	< 2.5 m/s²

Pico-Speed Mini Lakierpistole

ANSPRUCH

- 0,125 l Kunststoff-Farbbecher
- Ausgestattet mit Düse 0,8 mm
- Strahlform einstellbar
  (rund oder schmal, drehbarer Düsenkopf)
- Mengenlimitierung
- Fein dosierbarer Betätigungshebel
- Luftmengeneinstellung

Zubehör für RC8103

	Artikelnr.
Düsensatz 0,5 mm	*8951011708*
Düsensatz 0,8 mm	*8951011709*
Düsensatz 1,0 mm	*8951011710*
Becher 0,125 l inkl. Deckel	*8951011711*

Modell Artikelnr.
RC8102-14 *8951070002*

Modell	RC8102-14
Becher	0.6 l
Düse	1,4 HVLP mm
max. Druck	2 - 4 bar
Gewicht	0.75 kg
Schlauch	8 mm
Abmaße axbxc	180x340 mm
Luftverbrauch	260 l/min
Luftverbrauch	370 l/min
Lufteinlass	1/4" AG
Geräusch LpA	<70 dB(A)
Vibration	< 2.5 m/s²

Rod-Speed 1,4 mm

ANSPRUCH

- 0,6 l Kunststoff-Farbbecher
- Ausgestattet mit Düse 1,4 mm
- Strahlform einstellbar
  (rund oder schmal, drehbarer Düsenkopf)
- Mengenlimitierung
- Fein dosierbarer Betätigungshebel
- Luftmengeneinstellung

Auch erhältlich in der Version:

RC8102/17 mit 1,7 mm Düse	*8951070032*
RC8102/20 mit 2,0 mm Düse	*8951070042*
RC8102/25 mit 2,5 mm Düse	*8951070052*

Zubehör für RC8102



	Artikelnr.
Düsensatz 1,4 mm	*8951011703*
Düsensatz 1,7 mm	*8951011704*
Düsensatz 2,0 mm	*8951011705*
Düsensatz 2,5 mm	*8951011706*
Becher 0,6 l inkl. Deckel:	*8951011695*
Dichtungssatz	*8951011707*

Modell Artikelnr.
RC8106-13 *8951070011*

Modell	RC8106-13
Becher	0.6 l
Düse	1,3 HVLP mm
max. Druck	2 bar
Gewicht	0.75 kg
Schlauch	8 mm
Abmaße axbxc	180x369 mm
Luftverbrauch	210 l/min
Luftverbrauch	300 l/min
Lufteinlass	1/4" AG
Geräusch LpA	<70 dB(A)
Vibration	< 2.5 m/s²

Rod-Speed HVLP - nebelarm

ANSPRUCH

- RC8102 in nebelreduzierter Version ”HVLP”
- 0,6 l Kunststoff-Farbbecher
- Ausgestattet mit Düse 1,3 mm
- Strahlform einstellbar
  (rund oder schmal,drehbarer Düsenkopf)
- Mengenlimitierung
- Fein dosierbarer Betätigungshebel
- Luftmengeneinstellung
- zusätzlich mit Mini-Druckregler/Manometer

Auch erhältlich in der Version:

RC8106/20 mit 2,0 mm Düse	*8951070041*

Zubehör für RC8106



	Artikelnr.
Düsensatz 1,3 mm:	*8951011713*
Düsensatz 1,7 mm:	*8951011714*
Düsensatz 2,0 mm:	*8951011715*
Becher 0,6 l inkl. Deckel:	*8951011695*
Farbsieb 1 Stück	*8951011707*
Mini-Druckregler	*8951011716*

Modell	Artikelnr.
RC8107-14	*8951070021*

Modell	RC8107-14
Becher	0.6 l
Düse	1.4 mm HVLP
max. Druck	3 bar
Gewicht	1 kg
Schlauch	8 mm
Abmaße axbxc	187x415 mm
Luftverbrauch	150 l/min
Luftverbrauch	380 l/min
Lufteinlass	1/4" AG
Geräusch LpA	<70 dB(A)
Vibration	< 2.5 m/s²

HVLP Schwenkbecher

ANSPRUCH

- RC8102 in nebelreduzierter Version ”HVLP”
- 0,6 l Kunststoff-Farbbecher
- Ausgestattet mit Düse 1,4 mm
- Strahlform einstellbar
  (rund oder schmal,drehbarer Düsenkopf)
- Mengenlimitierung
- Fein dosierbarer Betätigungshebel
- Luftmengeneinstellung
- Zusätzlich mit Mini-Druckregler/Manometer
- Schwenkbarer Becher für Arbeiten über Kopf

Zubehör für RC8107



	Artikelnr.
Düsensatz 1,7 mm	*8951011718*
Düsensatz 2,0 mm	*8951011719*
Becher 0,6 l inkl. Deckel:	*8951011720*
Mini-Druckregler	*8951011716*

Lackieren leicht gemacht mit vielen Einstellungsmöglichkeiten!

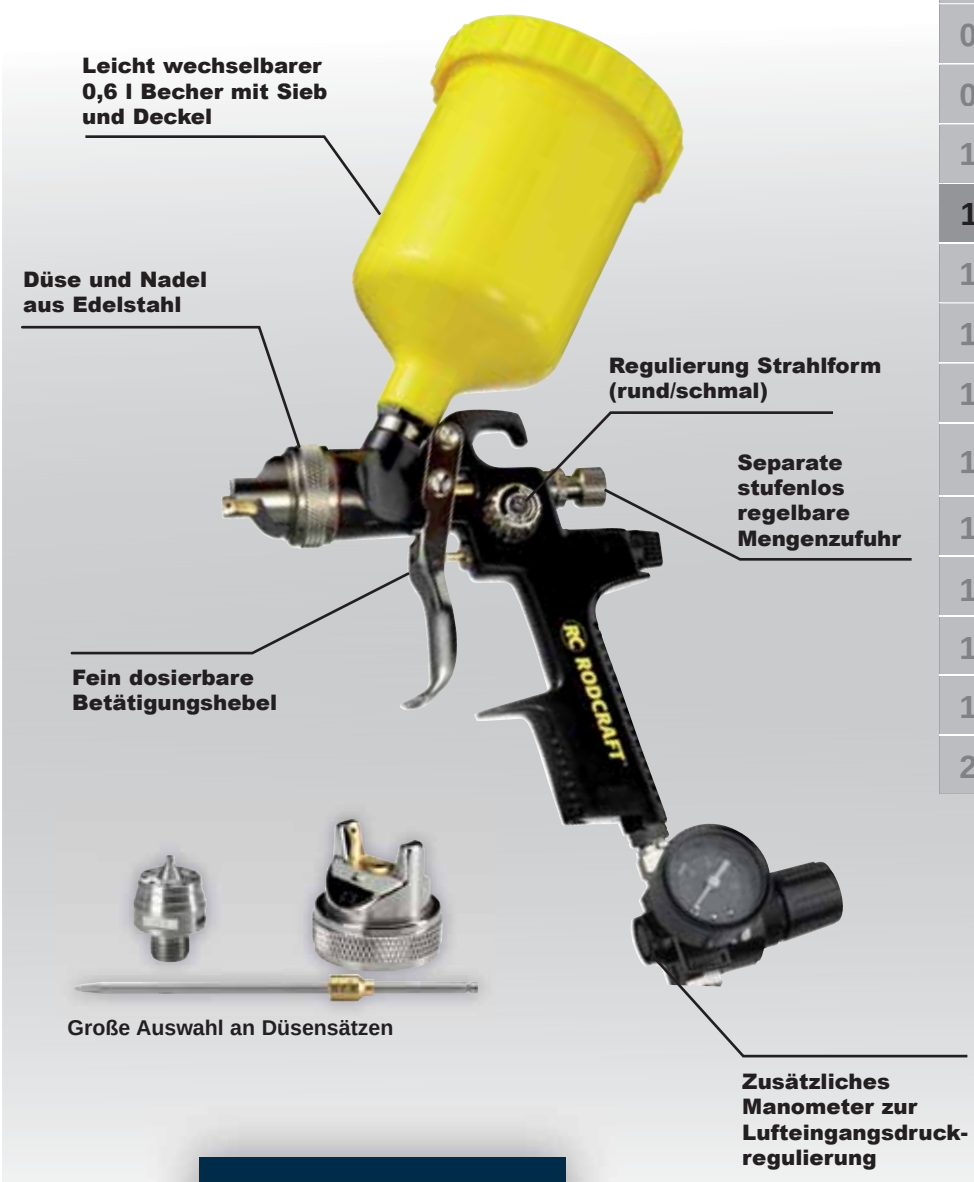

RC8106

RC8241

RFP04G

12| Diverses

| Reifenfüller
| Sandstrahler
| Vakuumpistole
| Ausblaspistolen
| Unterbodenschutzpistolen
| Reinigungspistolen
| Kartuschenpistole
| Fettpressen

REIFENFÜLLER



Modell	Artikelnr.
RF02G	*8951011019*

Modell	RF02G
max. Druck	10 bar
Gewicht	0.41 kg
Schlauch	8 mm
Abmaße axbxc	250 mm
Luftverbrauch	100 l/min
Luftverbrauch	300 l/min
Lufteinlass	1/4" IG
Düse	Momentstecknippel

Geeichter Reifenbefüller mit Momentsteck-Nippel

ANSPRUCH

- Professioneller Reifenfüller mit 500 mm Schlauch und Momentstecknippel
- Geeichte Druckanzeige 0 – 10 bar
- Leichte Ausführung mit analogem 60 mm Manometer und Stoßschutz
- Druckknopf zum Absenken des Reifendrucks und Hebel zum Befüllen

Modell	Artikelnr.
RFP04G	*8951012306*

Modell	RFP04G
max. Druck	15 bar
Gewicht	0.65 kg
Schlauch	8 mm
Abmaße axbxc	250x165x70 mm
Luftverbrauch	160 l/min
Luftverbrauch	800 l/min
Lufteinlass	1/4" IG
Düse	Momentstecknippel

Geeichter Reifenbefüller mit Momentsteck-Nippel

ANSPRUCH

- Geeichte Druckanzeige 1 – 11 bar
- Stoß- resistente Ausführung, mit einfach abzu-lesendem, großem Manometer (Durchmesser 80 mm - 10 Unterteilungen pro bar)
- Hohe Füllrate und langer Füllschlauch 1,5 m für bequemes und sicheres Füllen selbst großer Reifen mit Aufhängeöse
- Einfach zu bedienender, stabiler Metallhebel zum Füllen und Knopf oben zum Ablassen des Druckes - kontinuierlich messend
- Auch für Stickstoff geeignet

Ersatzschlauch 1,5 m 8951012296

Modell	Artikelnr.
RFP03DG	*8951011020*

Modell	RFP03DG
max. Druck	15 bar
Gewicht	0.69 kg
Schlauch	8 mm
Abmaße axbxc	245 mm
Luftverbrauch	100 l/min
Luftverbrauch	375 l/min
Lufteinlass	1/4" IG
Düse	Momentstecknippel

Digital

ANSPRUCH

- Digitale Druckanzeige 0 – 12 bar
- Solides Metallgehäuse mit Multi-Hebel, Gummiüberzug
- Mit Druckaufnehmer und digitaler Anzeige, sehr leicht ablesbar und übertrifft in seiner Genauigkeit (0,01 bar) die Direktive der Europäischen Union
- Inkl. 2 x AAA Batterien, 3500 Stunden Betriebsdauer (im gemischten Betrieb)
- Mit Batteriestandsanzeige und Auto-Start
- Nicht eichbar

SANDSTRAHLGERÄTE SAUG- / BLASPISTOLE



Modell Artikelnr.
RC8113 *8951070023*

Modell	RC8113
Partikelgröße Strahlhut	0,4 - 0,8 mm
Volumen ca.	1 L
max. Druck	6 - 8 min^{-1}
Gewicht	0.9 kg
Schlauch	8 mm
Abmaße axbxc	255x223 mm
Luftverbrauch	190 l/min
Luftverbrauch	330 l/min
Düse	6 mm
Lufteinlass	1/4" AG

Für kleien Flächen mit Absaugung / Auffangsack

ANSPRUCH

- Kleine Sandstrahlpistole mit Rückgewinnung des Stahlmittels durch Absaugung in den angebrachten Staubsack
- Mit 5 verschiedenen Düsenaufsätzen für Innen- und Außenkanten, Bürsten- und Rund-aufsatz und einem Adapter zum streifenweisen Flächenstrahlen
- Eine Portion (800 g) Kupferschlacke gehört zum Lieferumfang

Modell Artikelnr.
RC8112 *8951070003*

Modell	RC8112
Partikelgröße Strahlhut	0,4 - 0,8 mm
Volumen ca.	10 L
max. Druck	6.7 min^{-1}
Gewicht	2.35 kg
Schlauch	8 mm
Abmaße axbxc	157x150x250x500 mm
Luftverbrauch	170 l/min
Luftverbrauch	240 l/min
Düse	5 mm
Lufteinlass	1/4" AG

Tragbar 10 L Tank

ANSPRUCH

- Sandstrahlpistole für mobiles Arbeiten
- Tragbarer Strahlgutbehälter (10 l) mit einem langen (5 m) Strahlgut-Saugschlauch
- Zubehörteile erhältlich (außer Strahlgut)
- Nicht ohne Schutzbrille / Staubmaske verwenden
- Das Strahlgut muß eine Größe von 0,4 - 0,8 mm haben
- Wichtig:
- Das kleine Loch an der Schottverschraubung zum Tank muß für eine gute Luftansaugung offen gehalten werden

Zubehör für RC8112

	Artikelnr.
Keramikdüse (5 Stk.):	*8951011689*
Pistole:	*8951011690*
Staubmaske:	*8951011681*

Modell Artikelnr.
RC8116 *8951070004*

Modell	RC8116
max. Druck	6 bar
Gewicht	0.6 kg
Schlauch	8 mm
Abmaße axbxc	250 mm
Luftverbrauch	330 l/min
Luftverbrauch	480 l/min
Lufteinlass	1/4" IG

Druckluftsauger und Blaspistole in einem

ANSPRUCH

- Aufsaugen von scharfen Teilen (Glassplitter), (Metallstaub) oder gar Pumpen von Wasser über geringe Höhen (Leersaugen eines Cabriolets)
- Großflächiges sanftes Anblasen zur Kühlung oder zum Trocknen
- Robustes Metallgehäuse mit 4 verschiedenen Düsen, Saugschlauch und Staubsack aus Stoff
- Ideal zum rückstandsfreien Absaugen bei der Reifenreparatur

Zubehör für RC8116

	Artikelnr.
Düsenset, (flach&rund):	8951011684
Bürstendüse:	*8951011688*
Saugschlauch:	*8951011683*
Staubsack:	*8951011686*

AUSBLASPISTOLEN



Modell Artikelnr.
RC8120 *8951070014*

Modell	RC8120
max. Druck	2-15 bar
Gewicht	0.2 kg
Schlauch	8 mm
Abmaße axbxc	140x145 mm
Luftverbrauch	130 l/min
Luftverbrauch	190 l/min
Lufteinlass	1/4" IG
Düse	2 mm

In aluminium

ANSPRUCH

- Kurze und handliche Pistole aus Aluminium
- 2 mm Düsenöffnung
- Aufhängeöse

Modell Artikelnr.
RC8240 *8955000026*

Modell	RC8240
Gewicht	0.1 kg
Schlauch	8 mm
Abmaße axbxc	191x134 mm
Luftverbrauch	290 l/min
Luftverbrauch	432 l/min
Lufteinlass	1/4" IG
Geräusch LpA	78.2 dB(A)
Düse	2 mm

Präzises Ventil

ANSPRUCH

- Eine Sicherheitsdüse vermeidet Kratzer auf Lackflächen und Verletzungen und ist deutlich leiser als eine Standarddüse
- Leistungsstark auch bei wenig Druck – doppelte Kraft verglichen mit Standardpistolen
- Mit feinfühligem Ventil zur präzisen Luftdosierung
- Widerstandsfähiges Gehäuse aus Komposit-Kunststoff mit Isolierwirkung gegen kalte Druckluft
- Mit weichem TPR-Gummibelag auf dem Starthebel und reduzierter, ergonomischer Hebel-Griff-Distanz für ermüdungsfreies Arbeiten
- Langlebige Edelstahlteile, wie Ventilfedern, Röhrchen
- Sehr stabiler Lufteingang mit Messinggewindebuchse
- Praktische, große Hängeöse für einfache Lagerung und schnelle Verfügbarkeit

AUSBLASPISTOLEN



Modell Artikelnr.
RC8240S *8955000009*

Modell	RC8240S
Gewicht	0.12 kg
Schlauch	8 mm
Abmaße axbxc	191x134 mm
Luftverbrauch	220 l/min
Luftverbrauch	329 l/min
Lufteinlass	1/4" IG
Geräusch LpA	75.1 dB(A)
Düse	Safety nozzle

Sicherheitsdüse

ANSPRUCH

- Eine Sicherheitsdüse vermeidet Kratzer auf Lackflächen und Verletzungen und ist deutlich leiser als eine Standarddüse
- Leistungsstark auch bei wenig Druck – doppelte Kraft verglichen mit Standardpistolen
- Mit feinfühligem Ventil zur präzisen Luftdosierung
- Widerstandsfähiges Gehäuse aus Komposit-Kunststoff mit Isolierwirkung gegen kalte Druckluft
- Mit weichem TPR-Gummibelag auf dem Starthebel und reduzierter, ergonomischer Hebel-Griff-Distanz für ermüdungsfreies Arbeiten
- Langlebige Edelstahlteile, wie Ventilfedern, Röhrchen
- Sehr stabiler Lufteingang mit Messinggewindebuchse
- Praktische, große Hängeöse für einfache Lagerung und schnelle Verfügbarkeit

Modell Artikelnr.
RC8241 *8955000010*

Modell	RC8241
Gewicht	0.13 kg
Schlauch	8 mm
Abmaße axbxc	191x134 mm
Luftverbrauch	310 l/min
Luftverbrauch	463 l/min
Lufteinlass	1/4" IG
Geräusch LpA	79.5 dB(A)
Düse	4 mm

Lange Düse

ANSPRUCH

- Eine Sicherheitsdüse vermeidet Kratzer auf Lackflächen und Verletzungen und ist deutlich leiser als eine Standarddüse
- Leistungsstark auch bei wenig Druck – doppelte Kraft verglichen mit Standardpistolen
- Mit feinfühligem Ventil zur präzisen Luftdosierung
- Widerstandsfähiges Gehäuse aus Komposit-Kunststoff mit Isolierwirkung gegen kalte Druckluft
- Mit weichem TPR-Gummibelag auf dem Starthebel und reduzierter, ergonomischer Hebel-Griff-Distanz für ermüdungsfreies Arbeiten
- Langlebige Edelstahlteile, wie Ventilfedern, Röhrchen
- Sehr stabiler Lufteingang mit Messinggewindebuchse
- Praktische, große Hängeöse für einfache Lagerung und schnelle Verfügbarkeit

Modell Artikelnr.
RC8241S *8955000011*

Modell	RC8241S
Gewicht	0.14 kg
Schlauch	8 mm
Abmaße axbxc	294x151 mm
Luftverbrauch	235 l/min
Luftverbrauch	352 l/min
Lufteinlass	1/4" IG
Geräusch LpA	73.4 dB(A)
Düse	Safety nozzle

Sicherheitsdüse

ANSPRUCH

- Eine Sicherheitsdüse vermeidet Kratzer auf Lackflächen und Verletzungen und ist deutlich leiser als eine Standarddüse
- Leistungsstark auch bei wenig Druck – doppelte Kraft verglichen mit Standardpistolen
- Mit feinfühligem Ventil zur präzisen Luftdosierung
- Widerstandsfähiges Gehäuse aus Komposit-Kunststoff mit Isolierwirkung gegen kalte Druckluft
- Mit weichem TPR-Gummibelag auf dem Starthebel und reduzierter, ergonomischer Hebel-Griff-Distanz für ermüdungsfreies Arbeiten
- Langlebige Edelstahlteile, wie Ventilfedern, Röhrchen
- Sehr stabiler Lufteingang mit Messinggewindebuchse
- Praktische, große Hängeöse für einfache Lagerung und schnelle Verfügbarkeit

AUSBLASSTIFT UNTERBODENSCHUTZ

Modell	Artikelnr.	Nippel
RC8500	*8951011022*	*ISO 6150 B*
RC8502	*8951011024*	*DIN 7.2*
RC8502N	*8951012217*	*DIN 7.2*

Modell	RC8500
max. Druck	12 bar
Gewicht	0.02 kg
Schlauch	8 mm
Abmaße axbxc	109x10 mm
Luftverbrauch	220 l/min
Luftverbrauch	300 l/min
Lufteinlass	EURO 7.2-7.4 IG
Düse	3 mm

Ausblasstift

ANSPRUCH

- Persönliche Ausrüstung für jeden Mechaniker
- Läßt sich in die Tasche stecken und vermeidet so langes Suchen
- Mit regelbarer Luftmenge durch Drehen an der Düse
- Mit Clip aus beständigem eloxiertem Aluminium

Verschiedene Nippelprofile sind erhältlich:

RC8500	ISO 6150 B (MIL-C-4109)
RC8501	ISO 6150 C (Stäubli)
RC8502	DIN 7.2-7.4 (Euro profile)
RC8503	British (PCL)
RC8504	ARO 210 (Orion)

Modell	Artikelnr.
RC8010	*8951070030*

Modell	RC8010
Behälter	1 L
Gewicht	0.6 kg
Schlauch	8 mm
Abmaße axbxc	250x160 mm
Luftverbrauch	210 l/min
Luftverbrauch	300 l/min
Lufteinlass	1/4" IG

Für 1 Liter Dosen

ANSPRUCH

- Unterbodenschutz-Spritzpistole für Standard
- 1L Gebinde mit Schraubgewinde

Zubehör für RC8010

	Artikelnr.:
Düse:	8951011694

Modell	Artikelnr.
RC8011	*8951070040*

Modell	RC8011
Behälter	1 L
Gewicht	0.8 kg
Schlauch	8 mm
Abmaße axbxc	250x160 mm
Luftverbrauch	210 l/min
Luftverbrauch	300 l/min
Lufteinlass	1/4" IG

Für 1 Liter Dosen

ANSPRUCH

- Unterbodenschutz-Spritzpistole für Standard
- 1L Gebinde mit Schraubgewinde
- Inklusive 2 Düsen und 2 Steigrohren

Zubehör für RC8011

	Artikelnr.:
Düse+Steigrohr (3 Stück):	8951011679

UNTERBODENSCHUTZ REINIGUNGSPISTOLE

RC RODCRAFT®

Modell Artikelnr.
RC8035 *8951070050*

Modell	RC8035
Behälter	1 L
Gewicht	0.4 kg
Schlauch	8 mm
Abmaße axbxc	250x180 mm
Luftverbrauch	230 l/min
Luftverbrauch	330 l/min
Düse	5 mm
Lufteinlass	1/4" IG

4 in 1 Pistole

ANSPRUCH

- Eine Pistole für mehrere Anwendungen
  1. Unterbodenschutz-Spritzpistole:
  Für handelsübliche 1 l Dosen
  mit Schraubgewinde
  2. Hohlraumversiegelungspistole:
  Mit langem Düsenrohr für 1 l Dosen
  3. Reinigungs-Sprühpistole:
  Mit 1 l Tank und langem Düsenrohr
  mit einstellbarer Sprühdüse
  4. Desinfektionspistole:
  Für Klimaanlagen und Luftkanäle mit Tank
  und langem Düsenrohr

Modell Artikelnr.
RC8115 *8951070034*

Modell	RC8115
Volumen ca.	1 L
max. Druck	2-15 bar
Gewicht	0.5 kg
Schlauch	8 mm
Abmaße axbxc	374x200 mm
Luftverbrauch	230 l/min
Luftverbrauch	330 l/min
Lufteinlass	1/4" IG
Düse	5 mm

Reinigungspistole

ANSPRUCH

- Reinigungs-Sprühpistole mit langem Düsenrohr
- Einstellbarer Sprühdüse
- 1 l Tank

Modell Artikelnr.
RC8000 *8951070000*

Modell	RC8000
Kartusche	50 x 220 (310 ml)
Gewicht	1.1 kg
Schlauch	8 mm
Abmaße axbxc	305x167 mm
Luftverbrauch	0.8 l/min
Lufteinlass	1/4" IG
Vibration	< 2.5 m/s²

Stahlversion

ANSPRUCH

- Extrem robuste Kartuschenpistole
- Mit Stahlzylinder für Kartuschen bis 310 ml und einer Größe bis zu 220 x 50 mm
- Regelbarer Luftfluß
- Druckentlastung zur präzisen Endabschaltung ohne nachträglichen Materialaustritt
- Für Dichtmassen, Silikon, Einkomponenten-kleber, Fugenkitte, Spachtelmasse, Fette in Papp-, Alu- und Kunststoffkartuschen

FETTPRESSEN



Modell Artikelnr.
RC8118 *8951011018*

Modell	RC8118
Volumen ca.	0.6 Liter
max. Druck	9 bar
Gewicht	0.15 kg
Schlauch	8 mm
Abmaße axbxc	263x35 mm
Düse	mini

SPRÜH-MAX wiederbefüllbar 0,6 L

ANSPRUCH

- Mit Druckluft aufladbare Sprühflasche mit Sicherheitsventil und Befüllanschluß
- Befüllbar und wiederbefüllbar mit Lösungsmitteln, Korrosionsschutz, Schmierstoffen und Reinigungsmitteln oder auch einfach nur mit sauberer Druckluft zum Reinigen
- Mit 4 verschiedenen Sprühköpfen
- Die umweltfreundliche Alternative

Zubehör für RC8118

	Artikelnr.:
Düsensatz 4 tlg.:	*8951011697*
Sprühkopf:	*8951011698*

Modell Artikelnr.
RC8132 *8951000059*

Modell	RC8132
Ausgangsdruck (Verdichtungsverh.)	170 bar
Förderkapazität	0.4 g/stroke
max. Druck	8 bar
Gewicht	1.53 kg
Schlauch	8 mm
Abmaße axbxc	264x328 mm
Luftverbrauch	3 l / hub
Luftverbrauch	3 l / hub
Lufteinlass	1/4"IG

Einzelstoß Kartusche & loses Fett

ANSPRUCH

- Für Kartuschen 215 x 50 mm oder loses Fett (max. 400 ml)
- Einzelstoß für behutsames Abschmieren und materialsparender Arbeitsweise
- Pro Hub werden ca. 0,4 g Fett gefördert
- Mit einem starren und einem flexiblen Schlauch

Modell Artikelnr.
RC8141 *8951070090*

Modell	RC8141
Ausgangsdruck (Verdichtungsverh.)	260 bar
Förderkapazität	64 cm³/min continuously
max. Druck	8 bar
Gewicht	1.6 kg
Schlauch	8 mm
Abmaße axbxc	260x328 mm
Luftverbrauch	90 l/min
Luftverbrauch	110 l/min
Lufteinlass	1/4" IG

Kontinuierlich Kartusche & loses Fett

ANSPRUCH

- Mit kälteisoliertem Handgriff
- Für Kartuschen 215 x 50 mm oder loses Fett (max. 400 ml)
- So lang der Betätigungsknopf gedrückt wird pumpt die Fettpresse
- Mit einem starren und einem flexiblen Schlauch

13| Zubehör

Magnetschalen

Magnetschalen sind ideale Aufbewahrungsmöglichkeit für Kleinteile z.B. Schrauben, Muttern usw. In allen Lagen einsetzbar. Auch bei Über-Kopf-Montage. Alle Magnetteller sind aus Edelstahl, Magnete mit Gummiüberzug zur Vermeidung von Kratzern.

Rund

Modell Artikelnr.
MAGT1 *8951011488*

Tellerabmaße	ø 150 mm
Magnetdurchmesser	63 mm
Gewicht	0,3 kg

Kurz, rechteckig

Modell Artikelnr.
MAGT2 *8951011489*

Tellerabmaße	240 x 140 mm
Magnetdurchmesser	2 x 83 mm
Gewicht	0,67 kg

Groß, quadratisch

Modell Artikelnr.
MAGT3 *8951011490*

Tellerabmaße	360 x 160 mm
Magnetdurchmesser	3 x 83 mm
Gewicht	0,99 kg

Zuluft-Abluft-Schlauchsystem (DUS)

Die DUS Schläuche sind ein System bestehend aus einem Zuluftschlauch, für die Druckluft in die Maschine, und einem darüber liegenden Abluftschlauch, der die, aus der Maschine austretende, Abluft vom Körper wegleitet und so vor Kälte und auch Ölpartikeln in der Abluft schützt.

Schlauchsystem	Artikelnr.
DUS 20	8951011866
DUS 21	8951011867
DUS 23	8951011869
DUS 24	8951011870
DUS 25	8951011871
DUS 26	8951011872
DUS 28	8951011874
DUS 35	8955000015

Maschinen mit dem Zusatz "RE" in der Modellbezeichnung, haben bereits ein Schlauchsystem im Lieferumfang.

Wartungseinheiten (5 micron)

Stabile Aluminium-Gehäuse mit Komposit-Behältern. Die neuen Rodcraft Wartungseinheiten sind das richtige Produkt um die Lebensdauer ihrer Werkzeuge zu verlängern. Der 5 Micron Filter garantiert eine Staub- und wasserfrei Luft zum Schutz Ihrer Geräte. Der Semi-Automatische Wasserablass lässt sich einfach bedienen. Gut geschütztes und stabiles Manometer. Öler mit separatem Dosierventil.

Anschluss	**1/4" BSP**
Artikelnummer	8951000162
Gehäusematerial	Aluminium-Druckguss
Behältermaterial	Polykarbonat
Filter	5 micron
Max. Eingangsdruck	15 bar
Max. Luftdurchlass	2.080 L/min
Filterbehältervolumen	105 ml
Ölbehältervolumen	125 ml
Wasserablass	Halbautomatisch
Gewicht	2 kg

Anschluss	**1/2"**
Artikelnummer	8951000164
Gehäusematerial	Aluminium-Druckguss
Behältermaterial	Polykarbonat
Filter	5 micron
Max. Eingangsdruck	15 bar
Max. Luftdurchlass	2.080 L/min
Filterbehältervolumen	105 ml
Ölbehältervolumen	125 ml
Wasserablass	Halbautomatisch
Gewicht	2 kg

Saubere Luft, volle Leistung

Öler

Geschütztes Manometer

Wasser- und Staubfilter (5 µm)

Halbautomatischer Wasserablass

125-mm-Öltank

FRL

Schlauchaufroller

Längeneinstellung
Erlaubt das Einstellen der Schlauchlänge bis zum Einzug

Ratschen-Arretierung
Ermöglicht das Blockieren des Schlauchs ca. alle 50 cm und das einfache Rückführen in die Trommel

Schwenkbare Wandhalterung
Für das einfache Händlich, lässt sich die Schlauchtrommel an der Wandhalterung 180° schwenken

Allseitig beweglicher Luftanschluss
Zum Anschluss an das Druckluftnetz

Modell	SAR21 (BSP)
Artikelnummer	8951000148
Schlauchinnendurchm.	8 mm (5/16")
Gehäusematerial	Komposit-Kunststoff
Gehäusetyp	geschlossen
Luftanschluss	1/4" BSP
Schlauchlänge	10 m

Modell	SAR31 (BSP)
Artikelnummer	89510000150
Schlauchinnendurchm.	8 mm (5/16")
Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusetyp	geschlossen
Luftanschluss	1/4" BSP
Schlauchlänge	10 m

Modell	SAR22 (BSP)
Artikelnummer	8951000149
Schlauchinnendurchm.	10 mm (3/8")
Gehäusematerial	Komposit-Kunststoff
Gehäusetyp	geschlossen
Luftanschluss	3/8" BSP
Schlauchlänge	16 m

Modell	SAR32 (BSP)
Artikelnummer	8951000151
Schlauchinnendurchm.	10 mm (3/8")
Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusetyp	geschlossen
Luftanschluss	3/8" BSP
Schlauchlänge	16 m

Leistungsregler[1,2]

Modell	**AR1**	Art.Nr. *8951011858*
Eingang	1/4" IG	
Ausgang	1/4" AG	

Drehgelenk[1]

Modell	**DG1**	Art.Nr. *8951011859*
Eingang	1/4" IG	
Ausgang	1/4" AG	

Geräteöler[1]

Modell	**G1K**	Art.Nr. *8951011851*
Eingang	1/4" IG	Volumen = 4 ml
Ausgang	1/4" AG	
Modell	**G1G[3]**	Art.Nr. *8951011852*
Eingang	1/4" IG	Volumen = 28 ml
Ausgang	1/4" AG	
Modell	**G2[3]**	Art.Nr. *8951011853*
Eingang	3/8" IG	Volumen = 28 ml
Ausgang	3/8" IG	
Modell	**G3[3]**	Art.Nr. *8951011854*
Eingang	1/2" AG	Volumen = 28 ml
Ausgang	1/2" AG	
Modell	**G1M**	Art.Nr. *8951011856*
Eingang	1/4" IG	Volumen = 12 ml
Ausgang	1/4" AG	

Gerätefilter[1]

Modell	**F1G**	Art.Nr. *8951011855*
Eingang	1/4" IG	
Ausgang	1/4" AG	

[1] Für Anschluß am Lufteingang
[2] reduziert Kraft und Drehzahl
[3] einstellbar

Schmieröle für Druckluftwerkzeuge

Luft-Öl, 0,6 Liter	
Art.Nr.	*8951000290*
Schlagwerköl, 0,6 Liter	
Art.Nr.	*8951000331*

Fettpresse gefüllt

Model	**RC8150F** Art.Nr. *8951012205*
	Fettpresse, gefüllt
Abmaße	168x34mm

Schmierfett-Kartuschen

Model	**RC8150** Part# *8951012204*
	Fettpresse, inkl. 2 Kartuschen
Abmaße	168x34mm

Nachfüllkartuschen

Model	**RC8150K** Art.Nr. *8951012206*
	5 Kartuschen gefüllt
	für Modell 8150F

PE Druckluftschläuche

Artikelnr.	*8951011831*	*8951011833*	*8951011835*
Arbeitslänge	5 m	8 m	10 m
Material	Polyethylen PE		
Durchmesser	8x10mm (innen x außen)		
Anschlüsse	Euro-Kupplung / Nippel		
Max. Betriebsdruck 15 bar			

PUR Druckluftschläuche

Artikelnr.	*8951011842*	*8951011843*	*8951011844*
Arbeitslänge	4 m	6 m	8 m
Material	Polyurethane PUR		
Durchmesser	8x12mm (innen x außen)		
Anschlüsse	Euro-Kupplung / Nippel		

PUR Druckluftschläuche

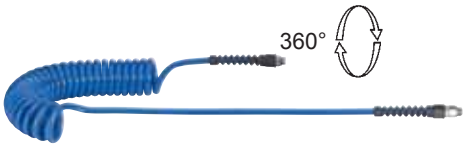

Artikelnr.	*8951011845*	*8951011847*
Arbeitslänge	6 m	4 m
Material	Polyurethan PUR	
Durchmesser	6,5 x 10 mm	8 x 12 mm
Anschlüsse	1/4" AG	3/8" AG

Artikelnr.	*8951011846*	*8951011848*
Arbeitslänge	6 m	8 m
Material	Polyurethan PUR	
Durchmesser	8 x 10 mm	8 x 12 mm
Anschlüsse	3/8" AG	3/8" AG

PVC 50 m Rollenware

Artikelnr.	8951011836	8951011837
Arbeitslänge	50 m	
Material	Polyvinylchlorid PVC	
Durchmesser	9 x 15 mm	13 x 21 mm
Anschlüsse	./.	
Max. Druck	12 bar	

Federzüge & Schlauchfederzüge

- Seil aus Edelstahl
- Optimale Hubbegrenzung (Einzug) / Greifposition der Last durch verstellbare Klammer
- Seilführungen aus Material mit geringem Reibwiderstand
- Modulare Federkonstruktion ermöglicht schnellen, leichten Austausch
- Aluminium-Gussgehäuse (geschlossene zweiteilige Konstruktion (siehe A))
- Hebekraft einstellbar (Federspannung) für minimale Zugkraft (Ergreifen) im "Schwebezustand"
- Mit zusätzlicher Sicherheitsaufhängung

Info:

A Aluminium-Gussgehäuse (geschlossene zweiteilige Konstruktion) Kugelgelagerte, drehbare obere Aufhängung mit Sicherheitshaken Seiltrommel kugelgelagert und mit konischem Seilaufroller für gleichmäßige Zugkraft "Schwebeeffekt" über ganzen Hub nach Ergreifen der Last

B Sicherheitseinrichtung gegen Fallen der Last bei Federbruch (über 3 kg minimaler Belastung)

C Permanent sichtbare Seilführung für Sicherheitsüberprüfung zu jeder Zeit, Haken der oberen Aufhängung kann ausgerichtet werden Blockiereinrichtung für Positionierung der Last in beliebigen Höhen ("STOPP" bei den mit "o" markierten Modellen siehe Tabelle)

Federzug

Modell	Art.Nr.:	Bereich kg	Hub mm	Info
9311	8951011260	0,4-1,0	1600	
9312	8951011261	1,0-2,0	1600	
9313	8951011262	2,0-3,0	1600	
9320	8951011263	1,0-2,5	2000	B
9321	8951011264	2,0-4,0	2000	B
9322	8951011265	4,0-6,0	2000	B
9323	8951011266	6,0-8,0	2000	B
9336	8951011267	2,0-4,0	2500	B
9337	8951011268	4,0-6,0	2500	B
9338	8951011269	6,0-8,0	2500	B
9339	8951011270	8,0-10,0	2500	B
9340	8951011271	10,0-14,0	2500	B

Federzug

Modell	Art.Nr.:	Bereich kg	Hub mm	Info
9354	8951011276	4,0-7,0	2000	A,B
9355	8951011277	7,0-10	2000	A,B
9356	8951011278	10-14	2000	A,B
9357	8951011279	14-18	2000	A,B
9358	8951011280	18-22	2000	A,B
9364	8951011285	25-30	2000	A,B
9366	8951011287	35-45	2000	A,B
9367	8951011288	45-55	2000	A,B
9369	8951011290	65-75	2000	A,B

Federzug mit Blockiervorrichtung

Modell	Art.Nr.:	Bereich kg	Hub mm	Info
9346	8951011272	2,0-4,0	2500	B,C
9347	8951011273	4,0-6,0	2500	B,C
9348	8951011274	6,0-8,0	2500	B,C
9349	8951011275	8,0-10	2500	B,C

Schlauchfederzug

Modell	Art.Nr.:	Bereich kg	Hub mm	Info
9200	8951011256	0,7-0,8	1350	1/4"
9201	8951011257	0,75-1,5	1350	1/4"
9202	8951011258	1,2-2,5	1350	1/4"

Schläuche aus Polyurethan (Anstelle des Seils) / 8 bar max. Arbeitsdruck / Schlauchdurchmesser außen 7,8 mm

Sicherheitsserie 7.2 mm (Euro-Profil)

Patentierte Komposit Sicherheitskupplungen
(EURONORM und ISO Sicherheitsstandard)

- Robuste Konstruktion mit geringem Gewicht
- Sicherheits-System (2 Bewegungen mit Entlüftung)
- Sehr hohe Durchflußrate (bei 6,3 bar und 7,2 mm Durchmesser bereits ca. 1700 l/min)
- Neue Technologie: höchste Dichtigkeit, geringe Verbindungskräfte und verringerte Gefahr des Zerkratzens von Lackoberflächen durch Kunststoffelemente Industrie-Dichtsystem mit Nitril O-Ringen
- Exzellente Materialqualität: stoßfest, resistent gegen Abrieb und quetschsicher
- 10 mal höhere Standzeit als bei Standardkupplungen
- Gewindeverbindungen aus galvanisiertem Stahl, Außengewinde, fertig mit Teflon beschichtet
- Stecknippel aus Stahl mit Korrosionsschutz, Außengewinde, fertig mit Teflon beschichtet
- Mehrere Nippel-Kupplungsprofile erhältlich EURO/DIN 7.2 mm - 7.4 mm, ISO 6150 B, MIL 409 C (6 mm) und 8 mm Großformat
- Mit Rückschlagventil

Sicherheits-System

Erste Stufe:
Ventil stoppt Luftstrom, Ablassen des Druckes aus dem Leitungsteil des Nippels d.h. keine Gefahr von herausschießenden Schlauchenden (ziehen)

Zweite Stufe:
Vollständige Trennung der drucklosen Verbindung Kupplung-Nippel (drücken) d.h. ohne Gefahr

Kupplung mit Gewinde



Modell	Maß	Art.Nr.:
SK703	1/2" AG	8951011742
SK704	1/4" IG	8951011743
SK705	3/8" IG	8951011744
SK706	1/2" IG	8951011745

AG = Außengewinde

IG = Innengewinde

Verteiler mit Kupplungen

Modell	Maß	Art.Nr.:
SK760	1/4" IG	8951011762
SK761	3/8" IG	8951011763
SK762	1/2" IG	8951011764

Nippel für Schläuche

Modell	ø Schlauch innen	Art.Nr.:
SK716	ø 6 - 7 mm	8951011751
SK718	ø 8 mm	8951011752
SK719	ø 9 mm	8951011753
SK720	ø 10 mm	8951011754

Kupplung für Schläuche

Modell	Maß	Art.Nr.:
SK707	ø 6 - 7 mm	8951011746
SK708	ø 8 mm	8951011747
SK709	ø 9 - 10 mm	8951011748
SK713	ø 13 mm	8951011750

Stecknippel mit Gewinde

Modell	Maß	Art.Nr.:
SK728	1/4" AG	8951011756
SK729	3/8" AG	8951011757
SK730	1/2" AG	8951011758
SK731	1/4" IG	8951011759
SK732	3/8" IG	8951011760
SK734	1/2" IG	8951011761

Messing Klauenkupplungen
Für sehr große Durchflussraten (nur mit davorgeschaltetem Absperrhahn benutzen, da ohne Rückschlagventil). Typisch für Anschluß an Baustellenkompressoren

Kupplungen mit Gewinde

Modell	Maß	Art.Nr.:
KKG1/2	1/2" AG	8951011816
KKG3/4	3/4" AG	8951011817

AG = Außengewinde

IG = Innengewinde

Messingserie 7,2 mm

Messing Standard Kupplungen 7,2 mm
Massive Ausführung mit hoher Durchflußrate für tägliche Anwendungen. Mit Rückschlagventil
Alle angegebenen Artikelnummern haben die Gewindeart BSP (GAS)

Kupplung mit Gewinde

Maß	Art.Nr.:
BSP 1/4" AG	8951011784
BSP 3/8" AG	8951011785
BSP 1/2" AG	8951011786
BSP 1/4" IG	8951011787
BSP 3/8" IG	8951011788
BSP 1/2" IG	8951011789

Kupplung für Schläuche

Maß	Art.Nr.:
ø 6 - 7 mm	8951011790
ø 9 - 10 mm	8951011791
ø 13 mm	8951011792

Verteiler mit Kupplung

Maß	Art.Nr.:
3/8" IG 2-Weg	8951011819
3/8" IG 3-Weg	8951011820

Nippel für Schläuche

ø Schlauch innen	Art.Nr.:
ø 6 - 7 mm	8951011795
ø 9 mm	8951011796
ø 13 mm	8951011797

Stecknippel mit Gewinde

Maß	Art.Nr.:
BSP 1/4" AG (Stahl)	8951011808
BSP 1/4" AG	8951011809
BSP 3/8" AG	8951011810
BSP 1/2" AG	8951011811
BSP 1/4" IG	8951011812
BSP 3/8" IG	8951011813
BSP 1/2" IG	8951011814

Schlauchtüllen



Maß	ø Schlauch innen	Art.Nr.:
BSP 1/4" AG	6 mm	8951011801
BSP 1/4" AG	9 mm	8951011802
BSP 3/8" AG	9 mm	8951011803
BSP 3/8" AG	13 mm	8951011804
BSP 1/2" AG	13 mm	8951011805
BSP 1/2" AG	9 mm	8951011806

Gewindenippel / Reduzierung

1 2

Maß 1	Maß 2	Art.Nr.:
1/4" AG	1/4" AG	8951011822
3/8" AG	1/4" AG	8951011824
3/8" AG	3/8" AG	8951011821
1/2" AG	3/8" AG	8951011825
1/2" AG	1/2" AG	8951011827
3/8" AG	1/4" IG	8951011823
1/2" AG	3/8" IG	8951011828
1/2" AG	1/4" IG	8951011839

Schlauchverbinder

Maß	ø Schlauch innen	Art.Nr.:
ø 6 mm	6 mm	8951011798
ø 9 mm	9 mm	8951011799
ø 13 mm	13 mm	8951011800

RH215

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

14| Wagenheber

| Hydraulische Aluminium Wagenheber für PKW
| Kompaktheber
| Hydraulische Wagenheber
| Hydraulische Wagenheber für Nutzfahrzeuge
| Ballon-Wagenheber
| Luft-hydraulische Heber für LKW & Nutzfahrzeuge
| Unterstellwagenheber
| Unterstellböcke
| Zubehör

HYDRAULISCHE WAGENHEBER

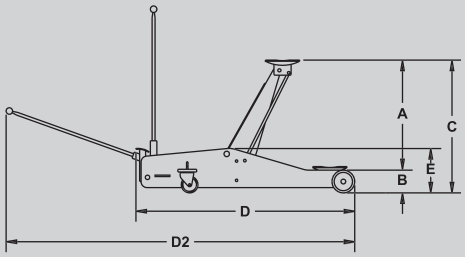

Modell Artikelnr.
RH135 *8951082025*

Modell	RH135
Tragkraft	1.3 t
Gewicht	10.5 kg
Abmessungen:	
A	295 mm
B	80 mm
C	375 mm
D	505 mm
D^2	1440 mm
E	130 mm
F	235 mm
G	235 mm

Hub: 80-375 mm | 1.5 t | 10.5 kg

- Sehr leichter hydraulischer Aluminium-Heber
- Ideal für Pannendienst, Ralley-Support
- Zerlegbare, zweiteilige Pumpenstange
- Leicht zu transportieren durch Tragegriff
- Schneller Hub mit 11 Pumpvorgängen ganz oben – ohne Last !
- Hubteller mit Gummieinlage
- Pumpstange mit weichem Schutzüberzug

Modell Artikelnr.
RH201 *8951000003*

RODCRAFT Premium

Modell	RH201
Tragkraft	2 t
Gewicht	20.5 kg
Abmessungen:	
A	375 mm
B	85 mm
C	460 mm
D	695 mm
D^2	1820 mm
E	155 mm
F	285 mm
G	320 mm

Hub: 85-460 mm | 2 t | 20.5 kg

- Sehr leichter hydraulischer Aluminium-Heber
- Ideal für Pannendienst, Ralley-Support
- Zerlegbare, zweiteilige Pumpenstange
- Leicht zu transportieren durch drei Tragegriffe
- Schneller Hub mit Doppelpumpe
- Hubteller mit Gummieinlage
- Pumpstange mit weichem Schutzüberzug

Modell Artikelnr.
RH290 *8951082031*

Modell	RH290
Tragkraft	3 t
Gewicht	41.5 kg
Abmessungen:	
A	365 mm
B	145 mm
C	490 mm
D	650 mm
D^2	1650 mm
E	160 mm
F	275 mm
G	350 mm

Hub: 145-490 mm | 3 t | 41.5 kg

- Kleiner & kompakter Wagenheber
- Zerlegbare Pumpstange für leichten Transport
- Mit Fußpedal zur Überbrückung des Leerhubs

Modell Artikelnr.
RH151 *8951000051*

Modell	RH151
Tragkraft	1.5 t
Gewicht	50.5 kg
Abmessungen:	
A	460 mm
B	80 mm
C	540 mm
D	920 mm
D²	2140 mm
E	153 mm
F	282 mm
G	382 mm

Hub: 80-540 mm | 1 1/2 t | 50.5 kg

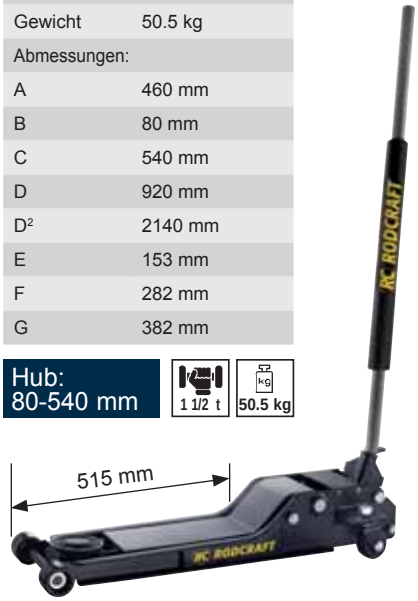

- Hydraulischer Wagenheber mit stabiler Stahlkonstruktion
- Präzises Handablaßventil
- Ausgerüstet mit leisen, öl- und säureresistenten Kunststoffrädern
- Fußpedal für die Überbrückung des Leerhubs
- Pumpstange mit weichem Schutzüberzug
- Niedriger Heber mit besonders langer Unterfahrtiefe bis zu 515 mm bei einer Höhe von nur 80 mm
- Zerlegbare Pumpstange für leichten Transport
- Hubteller mit Gummieinlage
- Schneller Hub mit zwei Pumpkolben

Modell Artikelnr.
RH251 *8951082024*

Modell	RH251
Tragkraft	2 t
Gewicht	58 kg
Abmessungen:	
A	665 mm
B	135 mm
C	800 mm
D	1340 mm
D²	2100 mm
E	190 mm
F	295 mm
G	430 mm

Hub: 135-800 mm | 2 t | 58 kg

- Hydraulischer Wagenheber mit stabiler Stahlkonstruktion
- Präzises Handablaßventil
- Leise, ölund säureresistente Kunststoffrä-dern
- Langes Fußpedal für die Überbrückung des Leerhubs
- Hochheber bis 800 mm max.

Modell Artikelnr.
RH215 *8951082026*

Modell	RH215
Tragkraft	2 t
Gewicht	39.4 kg
Abmessungen:	
A	430 mm
B	75 mm
C	505 mm
D	750 mm
D²	1960 mm
E	150 mm
F	270 mm
G	375 mm

Hu 75 | 2 t | 39.4 kg

- Hydraulischer Wagenheber mit stabiler Stahlkonstruktion
- Präzises Handablaßventil
- Ausgerüstet mit leisen, öl- und säureresistenten Kunststoffrädern
- Fußpedal für die Überbrückung des Leerhubs
- Pumpstange mit weichem Schutzüberzug
- Niedriges Profil und große Endhöhe (75-505 mm)
- Schneller Hub mit zwei Pumpkolben
- Zerlegbare Pumpstange für leichten Transport
- Hubteller mit Gummieinlage

HYDRAULISCHE WAGENHEBER

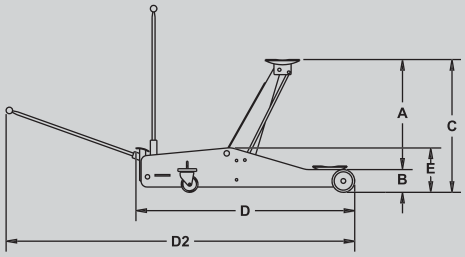

Modell Artikelnr.
RH315 *8951000063*

Modell	RH315
Tragkraft	3 t
Gewicht	45 kg
Abmessungen:	
A	455 mm
B	95 mm
C	550 mm
D	779 mm
D²	1979 mm
E	160 mm
F	160 mm
G	364 mm

Hub: 95-550 mm | 3 t | 45 kg

- Hydraulischer Wagenheber mit stabiler Stahlkonstruktion
- Präzises Handablaßventil
- Leise, öl- und säureresistenten Kunststoffrädern
- Fußpedal für die Überbrückung des Leerhubs
- Pumpstange mit weichem Schutzüberzug
- Schneller Hub mit zwei Pumpkolben
- Mit zerlegbarer Pumpstange
- Auflageteller mit Gummieinlage

Modell Artikelnr.
RH301 *8951082032*

Modell	RH301
Tragkraft	3 t
Gewicht	70 kg
Abmessungen:	
A	490 mm
B	115 mm
C	605 mm
D	1320 mm
D²	2440 mm
E	190 mm
F	245 mm
G	315 mm

Hub: 115-605 mm | 3 t | 70 kg

- Hydraulischer Wagenheber mit stabiler
- Stahlkonstruktion
- Präzises Handablaßventil
- Leise, öl- und säureresistente Kunststoffrädern
- Langes Fußpedal für die Überbrückung des Leerhubs

Modell Artikelnr.
RH501 *8951082050*

Modell	RH501
Tragkraft	5 t
Gewicht	95 kg
Abmessungen:	
A	530 mm
B	150 mm
C	680 mm
D	1420 mm
D²	2560 mm
E	205 mm
F	290 mm
G	360 mm

Hub: 150-680 mm | 5 t | 95 kg

- Hydraulische Wagenheber für Nutzfahrzeuge
- Langes Fußpedal für die Überbrückung des Leerhubs
- Leicht positionierbar durch Fußplatte hinten (Drehen um die hinteren Räder)
- Pumpstange in 3 Stellungen arretierbar oben für Parken, unten für Positionieren auch tief unter einem niedrigen Fahrzeug und 45° für normale Benutzung
- Schmiernippel an allen wichtigen Gelenkstellen



Modell Artikelnr.
RH310 *8951082100*

Modell	RH310
Tragkraft	10 t
Gewicht	123 kg
Abmessungen:	
A	430 mm
B	175 mm
C	605 mm
D	1600 mm
D²	2550 mm
E	270 mm
F	380 mm
G	410 mm

Hub:
175-605 mm

10 t

123 kg

- Hydraulische Wagenheber für Nutzfahrzeuge
- Langes Fußpedal für die Überbrückung des Leerhubs
- Ausgestattet mit LCS Absenk-Regelung für langsames und vorsichtiges Ablassen, besonders bei schwerer Beladung
- Mit Totmannsteuerung (Auto-Stopp).

Die Allrounder!

Weicher Stoßschutz an der Pumpstange schützt die Karosserie

Überbrücken des Leerhubs, schnell und einfach per Fußpedal

Schmiernippel - leicht zu erreichen

Gummierter Trageteller für sicheren Halt und gegen Beschädigungen

Kunststoffräder sind leise und schonend zu Bodenfliesen

Geschweißter Stahlrahmen mit Schlittenfunktion, um unebene Bodenstellen, wie Toreinfahrten, besser zu überwinden

Gummiauflage C225
Gummiauflage
Ø 137 mm (C 225) für RH290 Artikelnr.: *8951011092*

RH215
RH315

BALLON-WAGENHEBER



Modell Artikelnr.
BC2-2S *8951000177*

Modell	BC2-2S
Tragkraft	2 t
Gewicht	15 kg
Abmessungen:	
A - A max	115 - 350 mm
B	265 mm
C	185 mm
D	82 mm
E	98 mm
F	80 mm
G	- mm
Hub: 235 mm	

2 t | 15 kg

- Schnelles Heben von 115 - 430 mm
- Ausführung mit 2 Hubballons
- Hoch resistente und stabile Ballons aus mehrlagigem Material
- Überlast-Sicherheitsventil
- Ergonomische Hebel zum Heben und Senken
- 115 mm Unterfahrhöhe
- Stabiler Aufsteckadapter mit 80 mm Höhe
- Kurzer Handhebel
- Ideal für Rahmenrichtbänke, Reifendienste, Karosseriewerkstätten und Achsvermessungen

Modell Artikelnr.
BC2-2L *8951000178*

RODCRAFT Premium

Modell	BC2-2L
Tragkraft	2 t
Gewicht	18 kg
Abmessungen:	
A - A max	115 - 350 mm
B	265 mm
C	185 mm
D	82 mm
E	98 mm
F	80 mm
G	1000 mm
Hub: 235 mm	

2 t | 18 kg

- Schnelles Heben von 115 - 430 mm
- Ausführung mit 2 Bubballons
- Hoch resistente und stabile Ballons aus mehrlagigem Material
- Überlast-Sicherheitsventil
- Ergonomische Hebel zum Heben und Senken
- 115 mm Unterfahrhöhe (ohne Adapter)
- Abstellen (Hebel nach oben)
- Verfahren (Hebel schräg nach hinten)
- Positionieren am Fahrzeug (Hebel nach unten)
- Ideal für Reifendienste, Karosseriewerkstätten und Lackierwerkstätten

Modell Artikelnr.
BC2-3L *8951000179*

Modell	BC2-3L
Tragkraft	2 t
Gewicht	19 kg
Abmessungen:	
A - A max	200 - 500 mm
B	250 mm
C	185 mm
D	82 mm
E	98 mm
F	60 mm
G	1000 mm
Hub: 300 mm	

2 t | 19 kg

- Schnelles Heben von 200 - 560 mm
- Ausführung mit 3 Bubballons
- Hoch resistente und stabile Ballons aus mehrlagigem Material
- Überlast-Sicherheitsventil
- Ergonomische Hebel zum Heben und Senken
- 200 mm Unterfahrhöhe (ohne Adapter)
- 60 mm Verlängerung enthalten

Zubehör für BC2 serie

Modell BC2-2S/2L
80 mm Verlängerung Artikelnr.: *8950312038*

Modell BC2-3L
60 mm Verlängerung Artikelnr.: *8950312081*

LUFT-HYDRAULISCHE WAGENHEBER FÜR NKW UND LKW

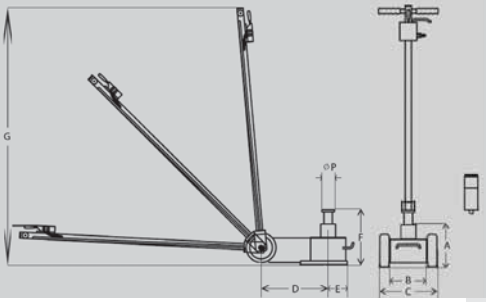

Modell	Artikelnr.
LHH22	*8951084201*
LHH35	*8951084350*

Modell	LHH22	LHH35
Tragkraft	20 t	32 t
Gewicht	49 kg	54.4 kg
Abmessungen:		
A	210 mm	255 mm
B	205 mm	250 mm
C	320 mm	330 mm
D	330 mm	510 mm
D+E	430 mm	610 mm
F	325 mm	368 mm
G	1200 mm	1200 mm
P	50 mm	50 mm

Hub:
LHH22: 210-435 mm
LHH35: 255-488 mm



- Kurz und kompakt, sehr leicht zu manövrieren
- Überlastkontrolle und Sicherheitsventil gegen unerwünschten Ablass
- Kolben wird von 4 Federn zurückgezogen
- Kolben enthält integrierte Gewindeverlängerung
- Frontgriff für leichteres Tragen
- Inklusive Adapter: breiter Sattel mit Durchmesser 68 mm, Höhe 20 mm. Durchmesser 48 mm, Höhe 20/60/100 mm
- Der Luftversorgungsdruck muss 7 - 10 bar betragen
- Luftverbrauch 300 l / min.
- Entspricht EN 292

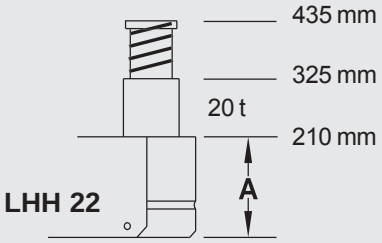

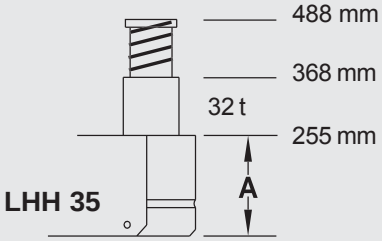

LUFT-HYDRAULISCHE WAGENHEBER

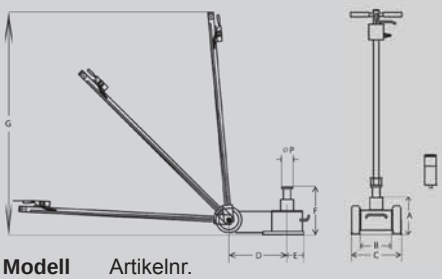

Modell Artikelnr.
ATJ30-2 *8951000269*

Modell	ATJ30-2
Tragkraft	30 / 15 t
Max. Höhe mit Verlängerung	409 mm
Gewicht	38 kg
A	150 mm
B	164 mm
C	260 mm
D	240 mm
E	86 mm
D+E	326 mm
F	223/289 mm
G	1365 mm
P	71 mm

Tragkraft 30 T

30 t | 38 kg

- Maximale Höhe 409 mm
- Luftbetriebener Heber
- Inkl. 2 Verlängerungen - für sicheren Transprt an der Lenkstange untergebracht
- Anti-Staub-Dichtungen
- Ideal für einfaches Heben von Niderflurbussen und -Lkw
- Handliche Bedienung per Joystick
- Tragegriff am Zylinder
- 1,3 m lange Lenkstange ermöglicht gute Bedienung des Joysticks, wenn unter dem Fahrzeug positioniert
- Lenkstange in 3 Positionen arretierbar: 45°, 90° & 180°
- Große Gummireifen

MAX. HÖHE 409 MM

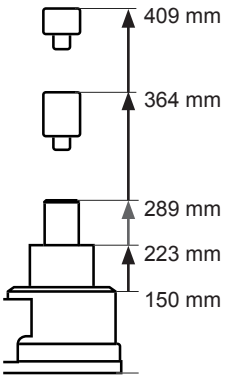

15 Tonnen
30 Tonnen

Modell Artikelnr.
ATJ50-3 *8951000270*

Modell	ATJ50-3
Tragkraft	50/25/15 t
Max. Höhe mit Verlängerung	472 mm
Gewicht	73 kg
A	160 mm
B	200 mm
C	282 mm
D	470 mm
E	85 mm
D+E	555 mm
F	222/283/352 mm
G	1430 mm
P	71 mm

Tragkraft 5

50 t | 73 kg

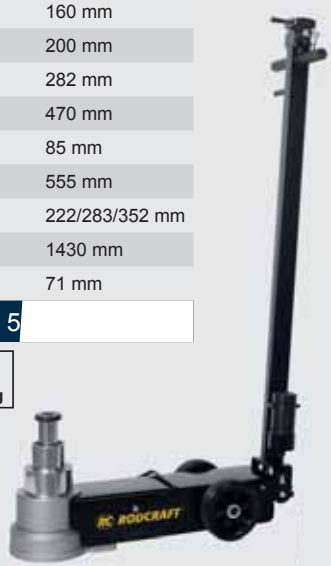

- Maximale Höhe 472 mm
- Luftbetriebener Heber
- Inkl. 2 Verlängerungen - für sicheren Transprt an der Lenkstange untergebracht
- Anti-Staub-Dichtungen
- Ideal für einfaches Heben von Niderflurbussen und -Lkw
- Handliche Bedienung per Joystick
- Tragegriff am Zylinder
- 1,3 m lange Lenkstange ermöglicht gute Bedienung des Joysticks, wenn unter dem Fahrzeug positioniert
- Lenkstange in 3 Positionen arretierbar: 45°, 90° & 180°
- Große Gummireifen

MAX. HÖHE 472 MM

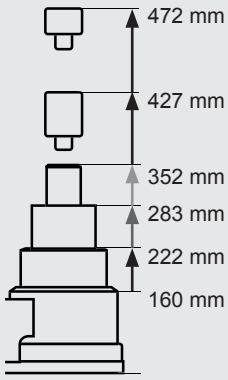

15 Tonnen
25 Tonnen
50 Tonnen

Modell Artikelnr.
ATJ80-2 *8951000272*

Modell	ATJ80-2
Tragkraft	80/50 t
Max. Höhe mit Verlängerung	563 mm
Gewicht	106 kg
A	230 mm
B	254 mm
C	340 mm
D	415 mm
E	105 mm
D+E	520 mm
F	341/443 mm
G	1610 mm
P	82 mm

Tragkraft

80 t | 106 kg

- Maximale Höhe 563 mm
- Luftbetriebener Heber
- Inkl. 2 Verlängerungen - für sicheren Transprt an der Lenkstange untergebracht
- Anti-Staub-Dichtungen
- Ideal für einfaches Heben von Niderflurbussen und -Lkw
- Handliche Bedienung per Joystick
- Tragegriff am Zylinder
- 1,6 m lange Lenkstange ermöglicht gute Bedienung des Joysticks, wenn unter dem Fahrzeug positioniert
- Lenkstange in 3 Positionen arretierbar: 45°, 90° & 180°
- Große Gummireifen

MAX. HÖHE 563 MM

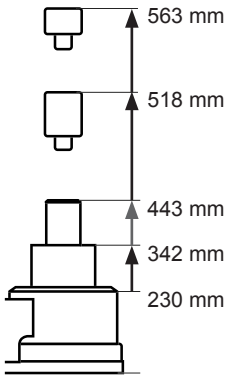

50 Tonnen
80 Tonnen

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Lufthydraulische Wagenheber 30 t, 50 t und 80 t Tragkraft

Einfache Handhabung:
- Bedienung per Joystick
- Drehbarer Lufteingang

Leichter Transport:
Tragegriff am Zylinder und große Reifen

Schnelles Heben:
Pneumatische Hochdruckpumpe

Hohe Stabilität:
Große Bodenplatte

Solider Rahmen:
Großes Metallgehäuse schützt innenliegende Technik vor Stößen

ATJ30-2
ATJ50-3
ATJ80-2

Leichtes Manövrieren:
- **Langer Hebelarm, mit Kontrolleinheit am Griffende, erlaubt ein tiefes Positionieren unter dem Fahrzeug**
- **Hebelarm in 3 Positionen arretierbar: 45°, 90° und 180°**
- **Große und weiche Gummiräder**



Unterstellheber
2 t bis 50 t Tragkraft

geprüft nach DIN 76024

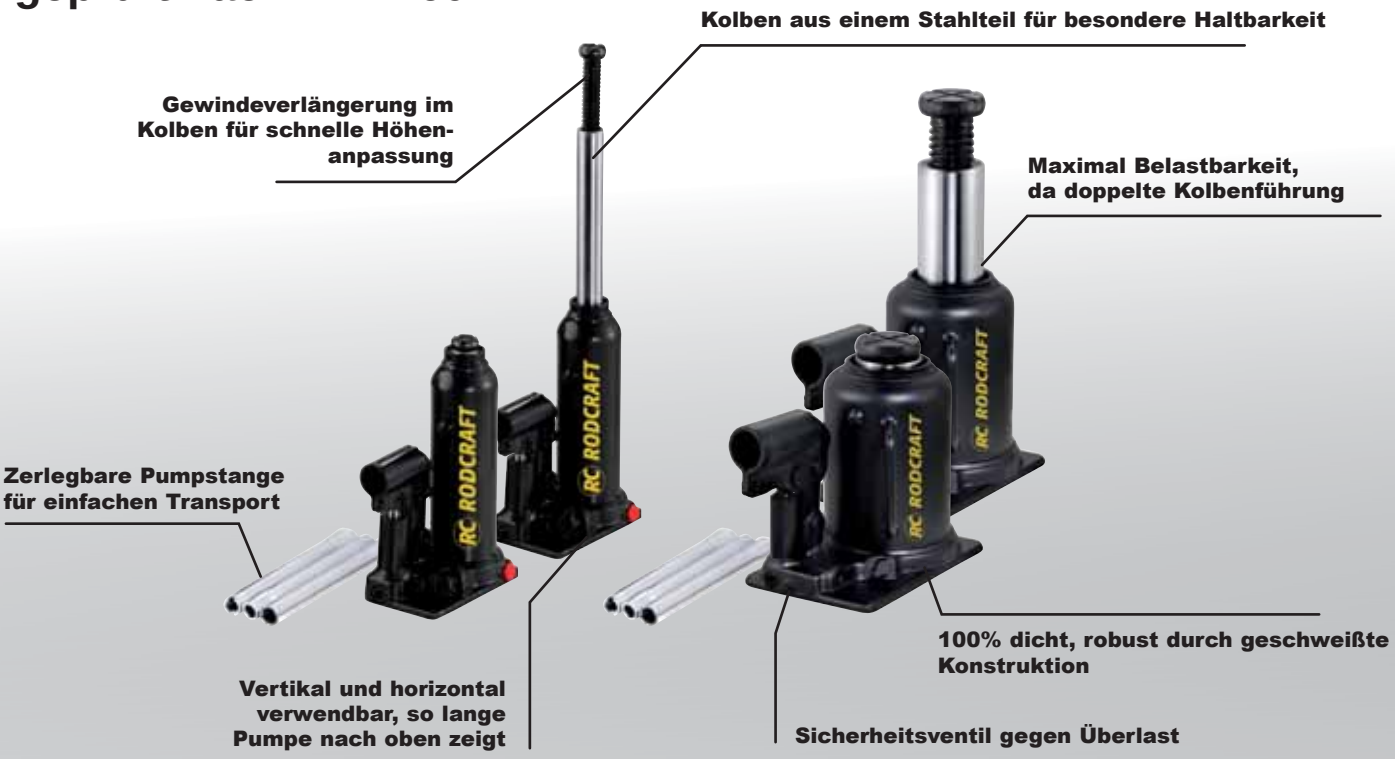

- Hydraulisches System mit Handpumpe kraftvoll,robust, sauber
- Maximale Belastbarkeit und Haltbarkeit, da doppelte Kolbenführung
- 100%-ig dicht, robust und leicht demontierbar, durch geschweißte Konstruktion
- Hohe Standfestigkeit und Stabilität, durch große Basisplatte
- Vertikal und auch horizontal verwendbar, solange Pumpe nach oben zeigt!
- Leicht in der Höhe anpaßbar, durch Gewindeverlängerung im Kolben
- Sicherheitsventil gegen Überlast
- Kolben aus einem Stahlteil für besondere Haltbarkeit
- Praktisch zu verstauen, durch die teilbare Pumpstange.

Modell	MGN2	MGN3	MGN5	MGN8	MGN12	MGN12F	MGN12L	MGN20	MGN20F	MGN30	MGN50L
Artikelnr:	8951000009	8951000010	8951000011	8951000012	8951000013	8951000127	8951000128	8951000014	8951000129	8951000015	8951000130
Tragkraft	2 t	3 t	5 t	8 t	12 t	12 t	12 t	20 t	20 t	30 t	50 t
Gewicht	2.4 kg	2.9 kg	3.8 kg	5.8 kg	6.7 kg	9.5 kg	5.9 kg	9.1 kg	13 kg	18.3 kg	35.3
Abmessungen:											
A (min.)	178 mm	190 mm	198 mm	200 mm	176 mm	238 mm	155 mm	182 mm	275 mm	280 mm	300 mm
A+B (max.)	305 mm	325 mm	340 mm	320 mm	275 mm	390 mm	225 mm	280 mm	445 mm	455 mm	480 mm
C (+Gewinde)	52 mm	62 mm	70 mm	72 mm	76 mm	90 mm	45 mm	40 mm	70 mm	-	-
D	347 mm	366 mm	390 mm	394 mm	347 mm	478 mm	270 mm	308 mm	514 mm	445 mm	482 mm
E	120 mm	125 mm	140 mm	160 mm	175 mm	195 mm	140 mm	195 mm	205 mm	200 mm	220 mm
F	80 mm	85 mm	90 mm	100 mm	120 mm	145 mm	105 mm	145 mm	140 mm	150 mm	175 mm
G	20 mm	23 mm	29 mm	35 mm	43 mm	43 mm	43 mm	53 mm	53 mm	62 mm	65 mm

Modell	Artikelnr.
MGN12F	*8951000127*
MGN12L	*8951000128*

Modell	MGN12F	MGN12L
Kapazität	12 t	12 t
Gewicht	9.5 kg	5.9 kg
Maße:		
A (min.)	238 mm	155 mm
A+B (max.)	390 mm	225 mm
C (Verlängerung)	90 mm	45 mm
D	478 mm	270 mm
E	195 mm	140 mm
F	145 mm	105 mm
G	43 mm	43 mm

Höhe 480 mm & 270 mm

12 t | 9.5 kg | 5.9 kg

Modell MGN12F

- Mit Schnellhubpumpe
- 50% schnelleres heben (ohne Last) als die Standartmodelle

Modell MGN12L

- Extra flache Ausführung
- Mit seitlicher Pumpe
- Ideal geeignet für Ausrichtungsarbeiten und überall dort wo verängte Platzverhältnisse hersche

Modell	Artikelnr.
MGN20F	*8951000129*

Modell	MGN20F
Kapazität	20 t
Gewicht	13 kg
Maße:	
A (min.)	275 mm
A+B (max.)	445 mm
C (Verlängerung)	70 mm
D	514 mm
E	205 mm
F	140 mm
G	53 mm

Höhe 515 mm

20 t | 13 kg

12 t

- Mit Schnellhubpumpe
- 50% schnelleres heben (ohne Last) als das Standartmodelle

Modell	Artikelnr.
MGN50L	*8951000130*

Modell	MGN50L
Kapazität	50 t
Gewicht	35.3 kg
Maße:	
A (min.)	300 mm
A+B (max.)	480 mm
D	482 mm
E	220 mm
F	175 mm
G	65 mm

Höhe 480 mm

50 t | 35.3 kg

- Flache Ausführung mit einer Hubkraft von bis zu 50 Tonnen

Unterstellböcke
1.5 t bis 16 t Tragkraft

RODCRAFT Premium

- Geschweißte, robuste Stahlrohr-Konstruktion, verstrebt, leicht zu tragen
- Große Standfestigkeit, da jeder Fuß mit einer großen Standplatte ausgerüstet ist
- Solider Tragstempel aus Vollmaterial für Modelle mit Gewinde, ergonomisches Rohrmaterial für leichteres Tragen bei den anderen Böcken, mit großem Bolzen und inkl. Sicherheitsklammer und Kette am Bolzen
- USBN5 mit Gummiauflage für Niederflurbusse
- alle Modell TÜV & GS geprüft, bis auf Modell USB16H

Lieferung nur paarweise

Modell	USB1.5	USB1.5H	USB3	USB5	USBN5	USB8	USB8H	USB12G	USB12HG	USB16H
Artikelnr.	8951000096	8951000097	8951000098	8951000099	8951000100	8951000101	8951000102	8951000103	8951000104	8951000106
Tragkraft	1 1/2 tonne	1 1/2 tonne	3 t	5 t	5 t	8 t	8 t	12 t	12 t	16 t
Gewicht	2.2 kg	3.6 kg	3.8 kg	5 kg	4.3 kg	7.9 kg	11.4 kg	10.6 kg	14.4 kg	19.5 kg
min. Höhe	260 mm	430 mm	320 mm	370 mm	245 mm	385 mm	580 mm	345 mm	475 mm	430 mm
max. Höhe	405 mm	700 mm	530 mm	580 mm	350 mm	600 mm	950 mm	515 mm	730 mm	725 mm
Hub	145 mm	270 mm	210 mm	210 mm	105 mm	215 mm	370 mm	170 mm	255 mm	295 mm
Verstellungen	5 Stufen	5 Stufen	5 Stufen	5 Stufen	Direkt	5 Stufen	6 Stufen	Direkt	Direkt	5 Stufen

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Unterstellböcke 3 t bis 6 t Tragkraft

- hochstabiler Tragstempel mit Zahnung aus duktilem Gusseisen (biegeweich, flexibel), nicht zu vergleichen mit Grauguss
- Zahnstangenhöhenverstellung (einfache Einhand-Höhenverstellung)
- Handgriff zum Arretieren und Lösen
- Höhenarretierung mit selbstschließendem Handgriff
- Sicherungsstift mit Kette zur Endabsicherung
- 4 Säulen mit großen Auflagefüßen für mehr Standfestigkeit
- geschweißter robuster Stahlrahmen

Lieferung nur paarweise

Modell	UBZ-2	UBZ-3	UBZ-6
Artikelnr.	8951000027	8951000028	8951000029
Tragkraft	2 t	3 t	6 t
Gewicht	2.5 kg	3 kg	5 kg
min. Höhe	280 mm	300 mm	400 mm
max. Höhe	425 mm	455 mm	620 mm
Hub	145 mm	155 mm	220 mm
Verstellungen	10 Stufen	11 Stufen	12 Stufen

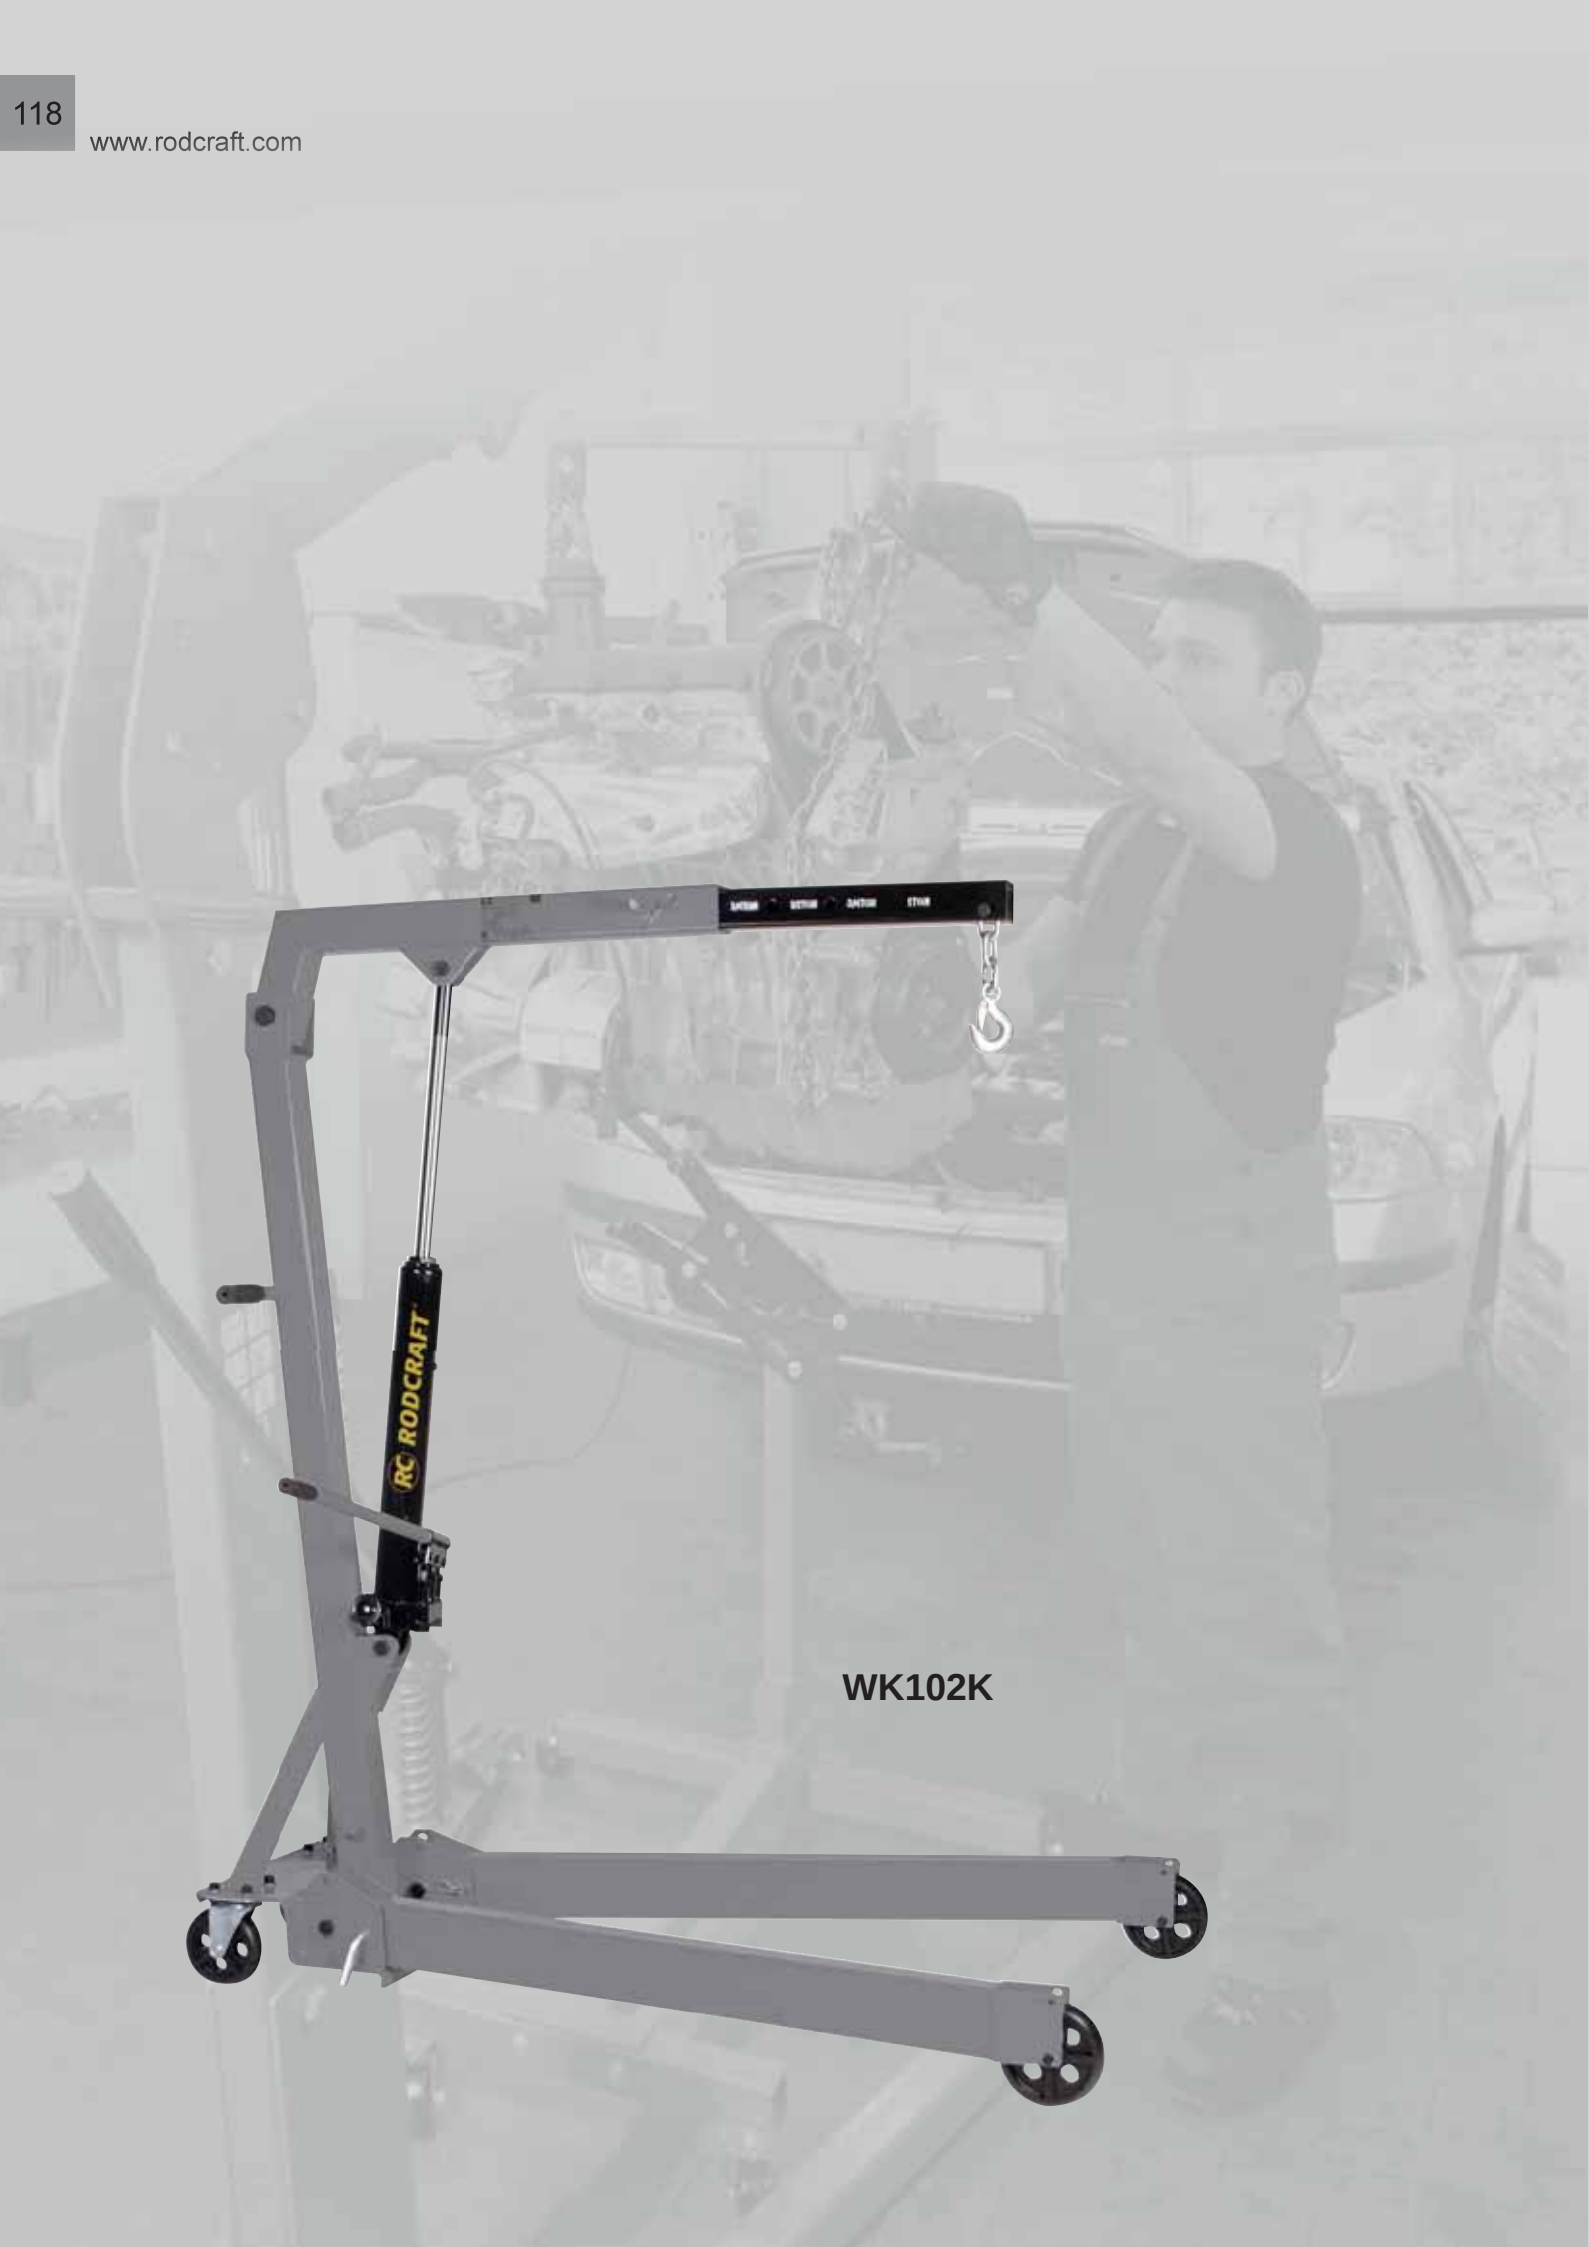

WK102K

15| Motor

| Werkstattkräne
| Montage Böcke
| Motor-/Getriebe-Montagehilfe

KLAPPBARE WERKSTATTKRÄNE





Modell Artikelnr.
WK102K *8951080101*

Modell	WK102K
Tragkraft P1	1000 kg
Tragkraft P2	750 kg
Tragkraft P3	500 kg
Tragkraft P4	250 kg
Gewicht	77.5 kg
A	1560 mm
E	1920 mm
G	2120 mm
J	1480 mm
K	825 mm
L	935 mm
M	160 mm
P	430 mm
S	440 mm
R min.	960 mm
R med.	1060 mm
R max.	1160 / 1230 mm

Klappbar

1 t | 77.5 kg

- Zusätzliche kleine Räder zum einfachen Bewegen des Kranes, auch wenn zusammengeklappt
- Mit öl- und säurebeständigen Rädern, schwenkbare Hinterräder, die Vorderräder sind fixiert
- Der Hebearm kann in 4 Positionen verlängert werden

Modell Artikelnr.
WK1000 *8951000166*

Modell	WK1000
Tragkraft P1	1000 kg
Tragkraft P2	750 kg
Tragkraft P3	500 kg
Tragkraft P4	NA
Gewicht	98.5 kg
A	1560 mm
E	2120 mm
G	2240 mm
J	1525 mm
K	780 mm
L	981 mm
M	90 mm
P	480 mm
S	460 mm
R min.	1100 mm
R med.	1225 mm
R max.	1350 mm

Stark und einfach zu bedienen

1 t | 98.5 kg

- Handpumpe mit Doppelkolben für kraftsparendes Pumpen.
- Die Pumpen arbeiten sowohl bei der Hub- als auch bei der Senkbewegung der Pumpenstange
- Die um 200° schwenkbare Handpumpe ermöglicht die Bedienung von der rechten oder linken Seite des Krans
- Absenkventil mit Totmannsteuerung (schließt sofort beim Loslassen des Ventils)
- Extra flache Auslegearme mit nur 90 mm Höhe für besseres Unterfahren unter sehr flache
- Fahrzeuge und zur schnellen Palettenaufnahme
- Klappbare Auslegearme mit Sicherungsbolzen zum platzsparenden Verstauen
- Ein leichtes Manövrieren ist auch eingeklappt durch extra große Zusatzräder möglich
- Der groß dimensionierte Handgriff dient dem Verfahren des Krans
- Die großen und drehbaren Nylonräder ermöglichen ein einfaches Manövrieren
- Auslegearm mit 3 Positionen zur flexiblen Anpassung (Lastabhängig)
- 360° drehbarer Kranhaken mit Sicherung

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Schnellhebender 1-t-Kran

WK1000

GHN600

16| Getriebeheber

| Getriebeheber

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

GETRIEBHEBER



Modell Artikelnr.
GHN300 *8951000131*

Modell	GHN300
Tragkraft	300 kg
min. Höhe	1180 mm
max. Höhe	2010 mm
Gewicht	30.6 kg
A / B	560 / 590 mm
C	75 mm
D	1180 mm
E	2010 mm
F	830 mm
G	460 mm
H	20 mm
Öl Volumen	760 ml

Tragkraft bis 300 kg

300 kg | 30.6 kg

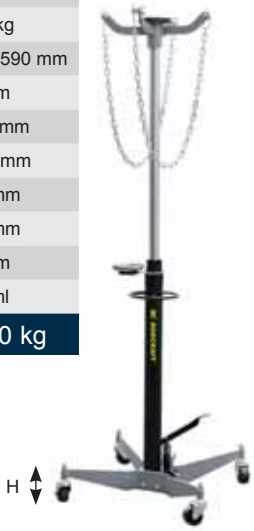

- Verchromter Zylinder im Ölbad
- Haltegriff um den Zylinder herum für leichtes verfahren
- Großes Fußpedal zum stufenlosen Lastanheben
- Absenken der Last mit gleichbleibende Geschwindigkeit (last unabhängig)
- Totmannsteuerung
- Bei umgekehrter Aufnahmeglocke ist die Aufnahme einer Altölsammelwanne möglich
- Inkl. 1,2 m langer Kette zur Lastfixierung
- Kolbendurchmesser an der Kronenaufnahme 30 mm
- Inkl. praktischer Magnetschale und Halterung zum Sammeln von kleinteilen

Modell Artikelnr.
GHN600 *8951000132*

Modell	GHN600
Tragkraft	600 kg
min. Höhe	1180 mm
max. Höhe	2000 mm
Gewicht	38 kg
A / B	560 / 590 mm
C	75 mm
D	1180 mm
E	2000 mm
F	820 mm
G	460 mm
H	20 mm
Öl Volumen	910 ml

Tragkraft bis 600 kg

600 kg | 38 kg

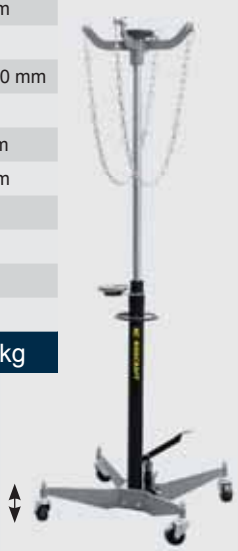

- Verchromter Zylinder im Ölbad
- Haltegriff um den Zylinder herum für leichtes verfahren
- Großes Fußpedal zum stufenlosen Lastanheben
- Absenken der Last mit gleichbleibende Geschwindigkeit (last unabhängig)
- Totmannsteuerung
- Bei umgekehrter Aufnahmeglocke ist die
- Aufnahme einer Altölsammelwanne möglich
- Inkl. 1,2 m langer Kette zur Lastfixierung
- Kolbendurchmesser an der Kronenaufnahme 30 mm
- Inkl. praktischer Magnetschale und Halterung zum Sammeln von kleinteilen

Modell Artikelnr.
GHN1000 *8951000133*

Modell	GHN1000
Tragkraft	1000 kg
min. Höhe	1180 mm
max. Höhe	2010 mm
Gewicht	50 kg
A / B	560 / 590 mm
C	75 mm
D	1180 mm
E	2010 mm
F	830 mm
G	455.5 mm
H	20 mm
Öl Volumen	1320 ml

Tragkraft bis 1000 kg

1000 kg | 50 kg

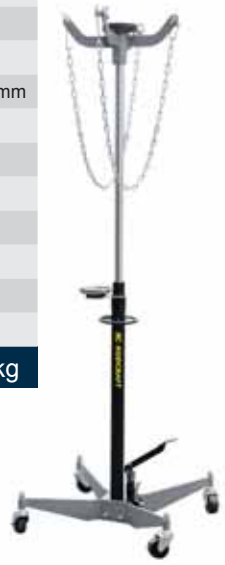

- Verchromter Zylinder im Ölbad
- Haltegriff um den Zylinder herum für leichtes verfahren
- Großes Fußpedal zum stufenlosen Lastanheben
- Absenken der Last mit gleichbleibende Geschwindigkeit (last unabhängig)
- Totmannsteuerung
- Bei umgekehrter Aufnahmeglocke ist die Aufnahme einer Altölsammelwanne möglich
- Inkl. 1,2 m langer Kette zur Lastfixierung
- Kolbendurchmesser an der Kronenaufnahme 42 mm
- Inkl. praktischer Magnetschale und Halterung zum Sammeln von kleinteilen

Getriebeheber
300 bis 1000kg Tragkraft

Anti-Rost:
Verchromte Zylinder im Ölbad

Zweckmässig & Umfangreich:
Auslieferung inkl. 2 Stück 1,2 m langen Ketten zum Fixieren der Last und einem Stützteller mit Gummiauflage. Dieser lässt sich auch bei umgedrehter Krone aufstecken um Lasten zu Stützen. Der praktische Magnetteller eignet sich ideal um Kleinteile (Schrauben etc.) zu sammeln.

Horizontal rundum laufender Handgriff

Freihändiges Bedienen:
Großes Fusspedal an der Pumpe, kleines eingeklapptes Pedal zum Senken.

Hohe Stabilität:
Breites und flaches Fahrgestell

GHN300
600-1000

ALTÖLAUFFANGWANNEN

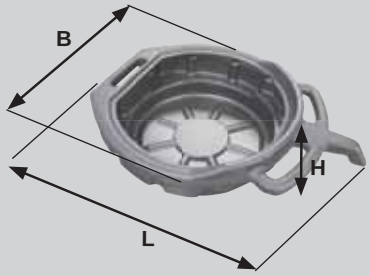

Modell Artikelnr.
P2 *8951000057*

Modell	P2
Volumen	8 l
Gewicht	0,7 kg
Abmessungen:	
L	515 mm
B	390 mm
H	145 mm

Volumen bis 8 L

0.7 kg

- Altölauffangwanne mit 3 Tragegriffe
- Mit Schwallrand
- Öl- und benzinresistentes aus Polyethylen (HDPE)
- Ideal geeignet für den Service an Motorrädern, Quads, ATV etc.

Modell Artikelnr.
P46 *8951000058*

Modell	P46
Volumen	16 l
Gewicht	0,95 kg
Abmessungen:	
L	570 mm
B	450 mm
H	175 mm

Volumen bis 16 L

0.95 kg

- Altölauffangwanne mit 3 Tragegriffe mit Schwallrand
- Öl- und benzinresistentes aus Polyethylen (HDPE)
- Modell P46 ist exakt passend für die Aufnahmekrone der Getriebeheber Modell GHN300, 600 und 1000

Modell Artikelnr.
P4 *8951081032*

Modell	P4
Volumen	17 l
Gewicht	-
Abmessungen:	
L	675 mm
B	380 mm
H	150 mm

Volumen bis 17 L

1.65 kg

- Altölauffangwanne mit 3 Tragegriffe
- geschlossende Version
- Öl- und benzinresistentes aus Polyethylen (HDPE)

Modell Artikelnr.
P50 *8951000090*

Modell	P50
Volumen	43 l
Gewicht	4.1
Abmessungen:	
L	912 mm
B	495 mm
H	179 mm

Volumen bis 43 L

4.1 kg

- Verschließbare Ölauffangwanne
- Ideal für Service Fahrzeuge
- Die Wanne lässt sich im verschlossenen Zustand leicht transportieren und kann beim nächsten Entsorgungsbetrieb entleert werden
- Gerade für den nicht gewerblichen bereich bestens geeignet

Professionelle Werkstattausstattung

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

HRS04

17| Karosserie

| Hydraulische Richtsätze
| Pneumatisch-Hydraulische Pumpe
| Hydraulikzylinder
| Fahrbares Karosserie Richtgerät
| Zugklemmen
| Zubehör

HYDRAULISCHE RICHTSÄTZE

Modell Artikelnr.
HRS04 *8951000124*

Modell	HRS04
Hub Zylinder	120 mm
ø Zylinder	40 mm
ø Zylinder mit Gummikl.	44 mm
ø Kolben	25 mm
min. Länge	268 mm
max. Länge	388 mm
Ölvolumen Pumpe	0.4 l
Ölvolumen Zylinder	0,4 l
max. Druck	700 bar

4 Tonnen Kapazität

- Anwendung: Drücken - Spreizen - Klemmen
- Einfache Montage durch Steckverbindungen
- 17 teilig in einem Plastikgehäuse für einfache Aufbewahrung
- Jedes Stück mit eigenem geformten Fach, um das Set komplett zu halten
- KEINE LOSE STYROPOR MULDEN
- Inklusive komplettem Zubehör

Modell Artikelnr.
HRS10 *8951000125*

Modell	HRS10
Hub Zylinder	130 mm
ø Zylinder	56,5 mm
ø Zylinder mit Gummikl.	63 mm
ø Kolben	40 mm
min. Länge	320 mm
max. Länge	450 mm
Ölvolumen Pumpe	0.5 l
Ölvolumen Zylinder	0,5 l
max. Druck	700 bar

10 Tonnen Kapazität

- Anwendung: Drücken - Spreizen - Klemmen
- Einfache Montage durch Steckverbindungen
- 17 teilig in einem Plastikgehäuse für einfache Aufbewahrung
- Jedes Stück mit eigenem geformten Fach, um das Set komplett zu halten
- KEINE LOSE STYROPOR MULDEN
- Inklusive komplettem Zubehör

HRS04 und HRS10 satz

Zubehör für HRS04/HRS10

Pumpe

für	Artikelnr
HRS04	*8950321713*
HRS10	*8950321748*

Hochdruckschlauch 1.500 mm

für	Artikelnr
HRS04 **HRS10**	*8951011979*

Druckzylinder 10 t

für	Artikelnr
HRS04	*8950321714*
HRS10	*8950321749*

Spreizer 0,5 t

für	Artikelnr
HRS04 **HRS10**	*8950321715*

Modell	Artikelnr.
Verlängerungsset **HRS04**	*8950390020*
Verlängerungsset **HRS10**	*8950390035*

400 mm

350 mm

250 mm

100 mm

Transportbox

für	Artikelnr.
HRS04	*8950390006*
HRS10	*8950390022*

Modell	Artikelnr.
Verbindungsset **HRS04**	*8950390021*
Verbindungsset **HRS10**	*8950390036*

Schutzstück für Kolben

Fußplatte

Prismenstück

Keilstück, spitz

Spannstück für Kolben

Spannstück für Zylinder

Gummikissen

Modell Artikelnr.
HRS20 *8951000126*

Modell	HRS20
Hub Zylinder	130 mm
ø Zylinder	90 mm
ø Kolben	60 mm
min. Länge	280 mm
max. Länge	410 mm
Ölvolumen Pumpe	0.9 l
Ölvolumen Zylinder	0,9 l
max. Druck	700 bar

20 Tonnen Kapazität

- Anwendung: Drücken - Spreizen
- Zubehör aus Stahl mit geschraubter Verbindung
- 2 stufige Handpumpe mit 700 bar Druck
- Aufbewahrung in 2 Metallboxen
- Inkl. komplettem Zubehör
- Hydraulischer Zylinder mit 130 mm Hub
- Schlauchlänge 1500 mm

Zubehör für HRS20

Pumpe zweistufig
Artikelnr.
8950321755

Hochdruckschlauch
Artikelnr.
8951011979

Modell Artikelnr.
Verbindungsset HRS20 *8950390050*

Sicherungsstift

Verbindungsstücke AG

Verbindungsstücke IG

Aufnahmeplatte

Aufnahmeplatte

Gegenhalter

Keilkopf

Sattel

Modell Artikelnr.
Verlängerungsset HRS20 *8950390049*

700 mm

500 mm

250 mm

125 mm

Zubehör für HRS04/HRS10/HRS20

Modell Artikelnr.
PHP10 *8951000136*

Pneumatisch-hydraulische Pumpe.
Verwendbar mit Zylindern HRS04 / HRS10 / HRS20
Produktbeschreibung siehe Seite 132

PNEUMATISCH-HYDRAULISCHE PUMPEN
HYDRAULIKZYLINDER / ZUGKLEMMEN

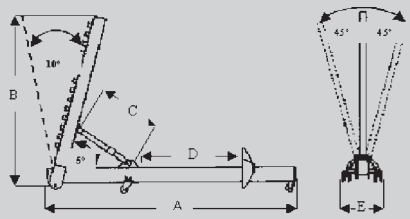

Modell Artikelnr.
RGS100 *8951089054*

Modell	RGS100
Abmesungen:	
A	2900 mm
B	1600 mm
C	600 - 700 mm
D	0 - 1900 mm
E	720 mm
Winkel	2 x 45°
Gewicht	230 kg
Zugkraft 10 t	

1 t | 230 kg

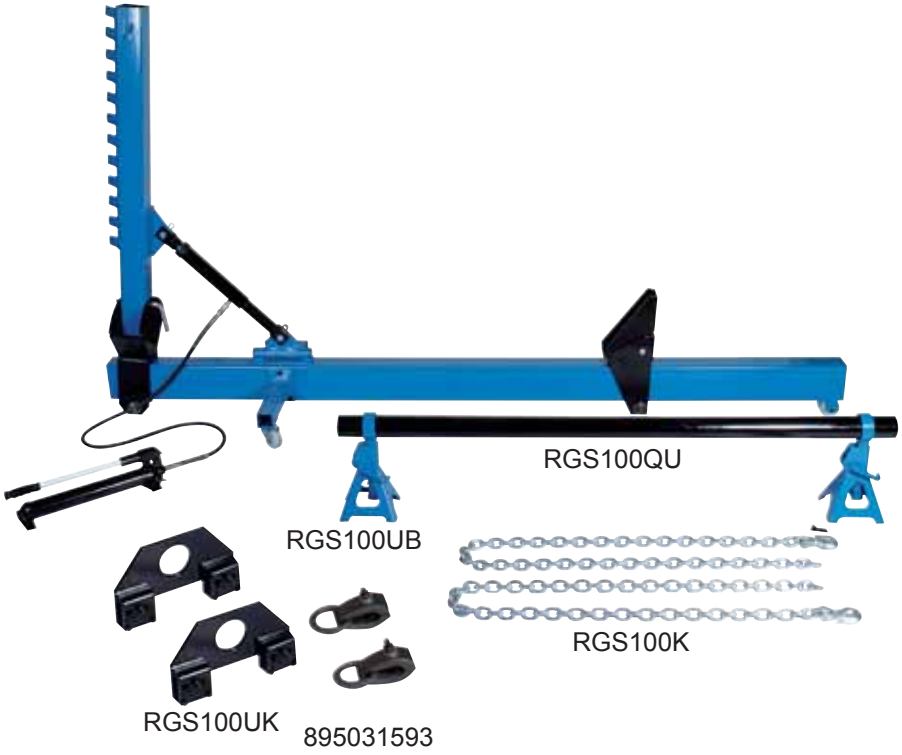

- Leicht zu bewegen mit öl- und säurebeständigen Kunststoffrädern
- Starker 8" 10 t hydraulischer Zylinder
- Zugarm kann seitlich um 45 ° gekippt werden
- Die präzise Steuerung der Pumpe dient kleineren oder sogar feinsten Richtanwendungen
- PHP10 ist eine ideale Ergänzung für diese Richtbank , das spart Zeit und reduziert den manuellen Aufwand

INKLUSIVE:
- 1x Handpumpe mit Hochdruckschlauch (Länge 1,50 m)
- 2x Ketten, Länge von 1,50 m (Modell RGS100K-8951011083) mit Haken (Modell RGS100H-8951011082)
- 2x Klinkenständer, höhenverstellbar (Modell RGS100UB - 8951011080)
- 2x Karosserieklammern, langer Typ - Lochdurchmesser 75 mm (Modell RGS100UK - 8951011084)
- 1x Stützrohrlänge 1,80 m, Durchmesser 74 mm (Modell RGS100QU - 8951011081)
- 2x Universal-Zugschellen mit Ring (895031593)
- 1x Gegenstütze, komplett (Haifischflosse)

Modell Artikelnr.
PHP10 *8951000136*

Pneumatisch-hydraulische Pumpe. Bequem, kraftsparende Hand- oder Fußbedienung. Einfach Druckluft anschließen und loslegen. Einstufige, schallgedämpfte Hochleistungspumpe. Ideale Ergänzung zu den Modellen HRS 04 / HRS 10 / HPP 10 oder RGS 100. Max. hydraulischer Druck 700 bar. Ölvolumen 0,7 l, Hydraulikschlauch 1,5 m

Modell Artikelnr.
HRZ *8951000137*

Modell Artikelnr.
HRD10F *8951000138*

Druckzylinder Druckleistung 10 t, Hublänge 10 mm, Bauhöhe 42 mm, Länge 83 mm, Breite 58 mm, Gewinde ¼". Verwendbar mit den Pumpen PHP10

Modell Artikelnr.
HRD10K *8951000139*

Druckzylinder Druckleistung 10 t, Hublänge 50 mm, Länge: minimal 130 mm, Gewinde 1/4" Innengewinde. erwendbar mit den Pumpen PHP10

Modell Artikelnr.
101 *8951011064*

Modell	101
Länge gesamt	225 mm
Breite gesamt	85 mm
Höhe gesamt	70 mm
Höhe Klemme	22 mm
Tiefe Klemme	40 mm
Bolzen/Mutter	M16x70
Gewicht	1,8 kg

Eine Zugrichtung

Modell Artikelnr.
101N *8951011066*

Modell	101N
Länge gesamt	220 mm
Breite gesamt	120 mm
Höhe gesamt	45 mm
Höhe Klemme	25 mm
Tiefe Klemme	43 mm
Bolzen/Mutter	M16x70
Gewicht	1,8 kg

Zwei Zugrichtungen

Modell Artikelnr.
102 *8951011065*

Modell	102
Länge gesamt	240 mm
Breite gesamt	125 mm
Höhe gesamt	45 mm
Höhe Klemme	15 mm
Tiefe Klemme	35 mm
Bolzen/Mutter	M14x120
Gewicht	2,0 kg

Eine Zugrichtung

Modell Artikelnr.
102N *8951011067*

Modell	102N
Länge gesamt	230 mm
Breite gesamt	90 mm
Höhe gesamt	35 mm
Höhe Klemme	15 mm
Tiefe Klemme	35 mm
Bolzen/Mutter	M14x110
Gewicht	2,0 kg

Eine Zugrichtung

Modell Artikelnr.
102NN *8951011068*

Modell	102NN
Länge gesamt	240 mm
Breite gesamt	155 mm
Höhe gesamt	40 mm
Höhe Klemme	15 mm
Tiefe Klemme	35 mm
Bolzen/Mutter	M14x110
Gewicht	2,1 kg

Zwei Zugrichtungen

Modell Artikelnr.
301 *8951011069*

Modell	301
Länge gesamt	260 mm
Breite gesamt	65 mm
Höhe gesamt	80 mm
Höhe Klemme	25 mm
Tiefe Klemme	30 mm
Bolzen/Mutter	M14x68
Gewicht	1,6 kg

Verdrehsicherung

Modell Artikelnr.
402 *8951011070*

Modell	402
Länge gesamt	180 mm
Breite gesamt	180 mm
Höhe gesamt	45 mm
Höhe Klemme	15 mm
Tiefe Klemme	45 mm
Bolzen/Mutter	-
Gewicht	2,4 kg

Zugzange

Modell Artikelnr.
601 *8951011072*

Modell	601
Länge gesamt	180 mm
Breite gesamt	120 mm
Höhe gesamt	70 mm
Höhe Klemme	15 mm
Tiefe Klemme	120 mm
Bolzen/Mutter	M14x68
Gewicht	2,3 kg

Eine Zugrichtung

Modell Artikelnr.
601N *8951011073*

Modell	601N
Länge gesamt	180 mm
Breite gesamt	120 mm
Höhe gesamt	150 mm
Höhe Klemme	15 mm
Tiefe Klemme	120 mm
Bolzen/Mutter	M14x68
Gewicht	2,7 kg

Zwei Zugrichtungen



Modell Artikelnr.
901 *8951011071*

Modell	901
Länge gesamt	200 mm
Breite gesamt	65 mm
Höhe gesamt	65 mm
Höhe Klemme	-
Tiefe Klemme	-
Bolzen/Mutter	-
Gewicht	1,3 kg

Kettenverkürzer

Modell Artikelnr.
101/101N *8951011076*
601/601N *8951011074*
102 *8951011077*
102N/102NN *8951011078*

Schraubensätze

WP30P

18| Werkstattpressen

| Werkstattpressen
| Zubehör

WERKSTATTPRESSEN



Modell Artikelnr.
WP15 *8951000064*

RODCRAFT Premium

Modell	WP15
Kapazität	15 t
max. Breite A	700 mm
max. Tiefe B	540 mm
max. Höhe C	882 mm
Breite Rahmen innen E	500 mm
Abstand Rahmen innen F	120 mm
Abstand über Tisch F 1 min.	157 mm
Abstand über Tisch F 2 max.	457 mm
Hydraulischer Hub R	160 mm
Ölvolumen	0.6 l
Gewicht	75.5 kg

2 Stufen Hydraulik

15 t | 75.5 kg

- Kompakte Presse für die Werkbank
- Professionelle Werkstattpresse mit geschweißtem Rahmen und hydraulischer Pumpe mit ergonomischem Handhebel
- Umschaltbare Pumpe für 2 Geschwindigkeiten
- Gut lesbares Manometer für präzises Pressen
- Zum Drücken auf kleine Durchmesser gibt es in unserem Zubehörprogramm einen passenden Druckdornsatz mit Schnellwechsel-futter und Lochplatte

Modell Artikelnr.
WP20S *8951000065*

RODCRAFT Premium

Modell	WP20S
Kapazität	20 t
max. Breite A	740 mm
max. Tiefe B	700 mm
max. Höhe C	1772 mm
Breite Rahmen innen E	510 mm
Abstand Rahmen innen F	132 mm
Abstand über Tisch F 1 min.	185 mm
Abstand über Tisch F 2 max.	1175 mm
Hydraulischer Hub R	186 mm
Ölvolumen	0.95 l
Gewicht	105 kg

2 Stufen Hydraulik

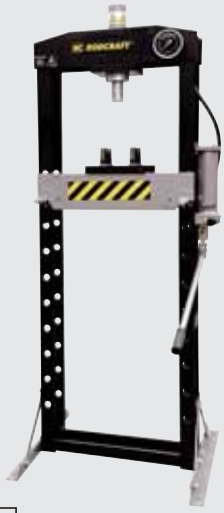

20 t | 105 kg

- Frei stehende Presse mit geschweißtem Rahmen
- Automatische Umschaltung von Leerin Lasthub
- Robuster Handhebel für kraftvolles Pressen
- Gut lesbares Manometer für die Kraftkontrolle
- Zum Drücken auf kleine Durchmesser gibt es in unserem Zubehörprogramm einen passenden Druckdornsatz mit Schnellwechsel-futter und Lochplatte.

Modell Artikelnr.
WP30P *8951000071*

RODCRAFT Premium

Modell	WP30P
Kapazität	30 t
max. Breite A	795 mm
max. Tiefe B	700 mm
max. Höhe C	1772 mm
Breite Rahmen innen E	535 mm
Abstand Rahmen innen F	140 mm
Abstand über Tisch F 1 min.	151 mm
Abstand über Tisch F 2 max.	1031 mm
Hydraulischer Hub R	160 mm
Ölvolumen	1.1 l
Gewicht	167 kg

Fußpumpe

30 t | 167 kg

- Frei stehende schlanke Werkstattpresse
- Seitlich verschiebbarer Druckzylinder
- Robuster, geschweißter Rahmen
- Umschaltbare Pumpe für 2 Geschwindigkeiten schnelle Annäherung und kraftvolles Drücken
- Gut lesbares Manometer für die Kraftkontrolle
- Inkl. praktischem Druckdornsatz, Lochplatte und Schnellwechselfutter
- Seilzug für Pressentischverstellung

Modell Artikelnr.
WP50P *8951000072*

RODCRAFT Premium

Modell	WP50P
Kapazität	50 t
max. Breite A	1030 mm
max. Tiefe B	800 mm
max. Höhe C	1830 mm
Breite Rahmen innen E	730 mm
Abstand Rahmen innen F	207 mm
Abstand über Tisch F 1 min.	68 mm
Abstand über Tisch F 2 max.	1048 mm
Hydraulischer Hub R	200 mm
Ölvolumen	2.5 l
Gewicht	298 kg

Fußpumpe

50 t | 298 kg

- Extra breite, frei stehende Werkstattpresse
- Seitlich verschiebbarer Druckzylinder
- Robuster, geschweißter Rahmen
- Umschaltbare Pumpe für 2 Geschwindigkeiten - schnelle Annäherung und kraftvolles Drücken
- Gut lesbares Manometer für die Kraftkontrolle
- Inkl. praktischem Druckdornsatz, Lochplatte und Schnellwechselfutter
- Seilzug für Pressentischverstellung

Vielseitige 30 t oder 50 t Pressen

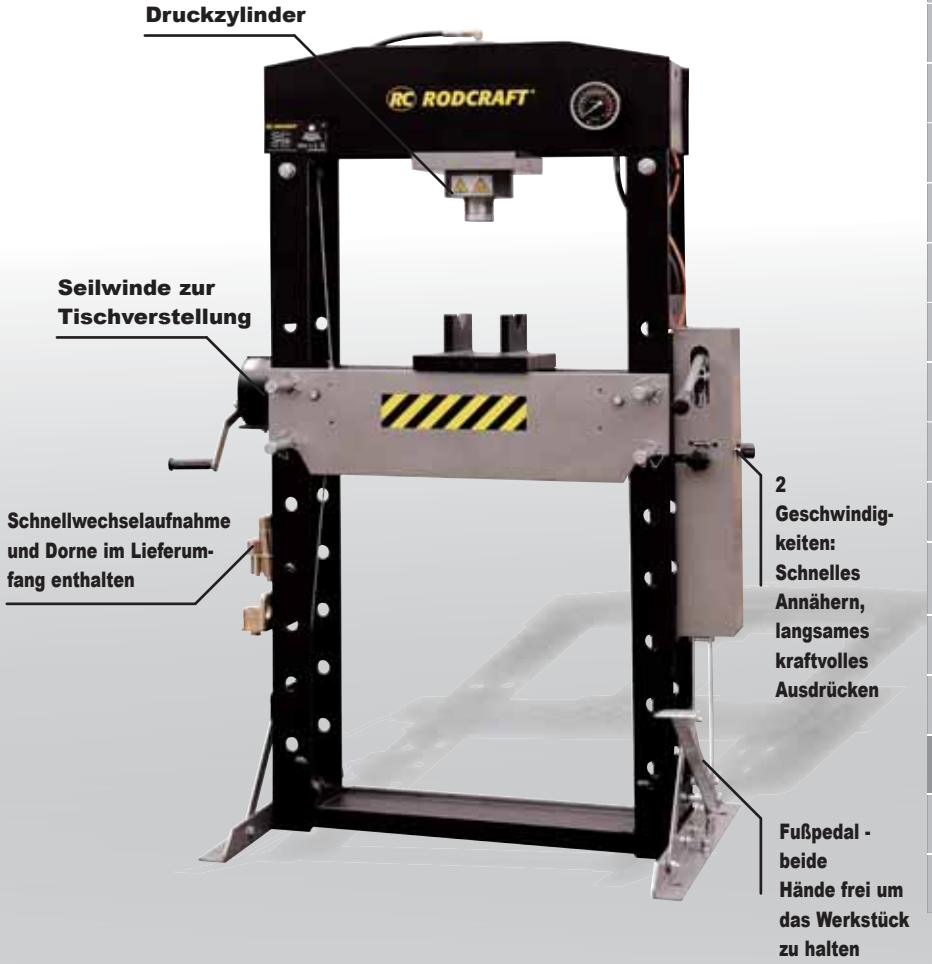

Pressenzubehör

Modell Artikelnr.
DS8 *8955000050*

- Dornsatz
- Das Schnellwechselfutter erlaubt den schnellen Wechsel der Pressdorne
- Paßt auf den Kolben aller hier abgebildeten Pressen
- Die Modelle WP30P und WP50P enthalten den Druckdornsatz bereits im Lieferumfang.

Modell Artikelnr.
Lochplatte *8955000049*

Modell
Schnellwechselaufnahme
Artikelnr. *8955000039*

Modell	Artikelnr.
Dorn 10 mm	*8955000048*
Dorn 12 mm	*8955000047*
Dorn 16 mm	*8955000042*
Dorn 18 mm	*8955000041*
Dorn 20 mm	*8955000043*
Dorn 22 mm	*8955000044*
Dorn 25 mm	*8955000045*
Dorn 30 mm	*8955000046*

Modell Artikelnr.
WP75P *8951000170*

RODCRAFT Premium

Modell	WP75P
Kapazität	75 t
max. Breite A	1140 mm
max. Tiefe B	800 mm
max. Höhe C	1840 mm
Breite Rahmen innen E	800 mm
Abstand Rahmen innen F	245 mm
Abstand über Tisch F 1 min.	170 mm
Abstand über Tisch F 2 max.	884 mm
Hydraulischer Hub R	250 mm
Ölvolumen	4.5 l
Gewicht	498 kg

2 Stufen Hydraulik

75 t | 498 kg

- Extra breite, frei stehende Werkstattpresse
- Seitlich verschiebbarer Druckzylinder
- Robuster, geschweißter Rahmen
- Umschaltbare Pumpe für 2 Geschwindigkeiten - schnelle Annäherung und kraftvolles Drücken
- Gut lesbares Manometer für die Kraftkontrolle
- Inkl. praktischem Druckdornsatz, Lochplatte und Schnellwechselfutter
- Seilzug für Pressentischverstellung

Modell Artikelnr.
WP100P *8951000171*

RODCRAFT Premium

Modell	WP100P
Kapazität	100 t
max. Breite A	1200 mm
max. Tiefe B	990 mm
max. Höhe C	1830 mm
Breite Rahmen innen E	787 mm
Abstand Rahmen innen F	300 mm
Abstand über Tisch F 1 min.	114 mm
Abstand über Tisch F 2 max.	814 mm
Hydraulischer Hub R	300 mm
Ölvolumen	5.6 l
Gewicht	766 kg

2 Stufen Hydraulik

100 t | 766 kg

- Extra breite, frei stehende Werkstattpresse
- Seitlich verschiebbarer Druckzylinder
- Robuster, geschweißter Rahmen
- Umschaltbare Pumpe für 2 Geschwindigkeiten - schnelle Annäherung und kraftvolles Drücken
- Gut lesbares Manometer für die Kraftkontrolle
- Inkl. praktischem Druckdornsatz, Lochplatte und Schnellwechselfutter
- Seilzug für Pressentischverstellung

Stabil & einfache Bedienung

Nützlich
Winde zum verstellen des Tisches und zum verschieben des Zylinders

Präzise
Handhebel für Leerhub und Lasthub für genaues pressen

Vielseitig
8-teiliger Dornsatz, Schnellwechselaufnahme, Lochplatte und Ablage inklusive.

Schnell & einfach
Fußbetätigte Luft-hydraulische Pumpe

WP100P

RWH703

19| Radhubwagen

| Radhubwagen

Modell	Artikelnr.
RG600	*8951089045*

Maximale Breite 300 mm

600 kg | 18 kg

- Robustes Hydrauliksystem anstelle von wartungsintensivem mechanischen Mechanismus (kein Nachschleifen von Zahnrädern etc.)
- Für Reifen bis zu einer Breite von 300 mm und einem Durchmesser von 650 mm
- Gewicht 18 kg
- Kapazität 600 kg

Modell	Artikelnr.
RHW1	*8951089091*

Verstellbar 290-620 mm

250 kg | 14.3 kg

- Verstellbare Arme für verschiedene Radgrößen (Breite 29 - 62 cm)
- Ausgestattet mit Rollen für die einfache Positionierung der Räder auf die Radbolzen des Fahrzeugs oder Löcher in der Bremsscheibe
- Mit Stoppwalzen auf der Rückseite, die verhindern, dass das Rad auf dem Rahmen liegt
- Ergonomischer Griff mit abgerundeten und weichen Sicherheitsgriff
- Für eine optimale Anpassung an jeden Benutzer ist der Griff in seiner Länge verstellbar (3 Positionen)
- Max. Kapazität 250 kg

Modell	Artikelnr.
RHW703	*8951000168*

Verstellbar 545-1280 mm

700 kg | 115 kg

- Anwendungsbereich: Schnelle und einfache De- und Montage von groß dimensionierten LKW-, Bus-, Baumaschinenrädern etc.
- Einfache und sicherer Transport der Räder zum Fahrzeug hin oder vom Fahrzeug weg
- 2 feste und 2 drehbare stabile Räder für einfache Verfahren des Hebers auch unter Last Öl und säurefest für den täglichen Werkstatteinsatz
- Kette zum Sichern der Last beim Verfahren
- Stabiler Stahlrahmen mit eine max. Aufnahmelast von bis zu 700kg
- Aufnahmearme mit je 2 Aufnahmerollen um die Räder zu positionieren. Verstellbar für z.B. kleiner dimensionierte Räder
- Rahmenkonstruktion ist mit wenigen Schrauben zerlegbar. Somit lässt sich der Radheber auch einfach tranportieren
- Seitliche Hydraulikpumpe für einfachen Zugang zu den Radschrauben
- Hand-Absenkventil mit Totmannsteuerung
- Pumpe mit Fußpedal oder Pumpenstange verwendbar

Modell	Artikelnr.
RHW120	*8951000169*

Verstellbar 1000-2200 mm

- Anwendungsbereich: Schnelle und einfache De- und Montage von groß dimensionierten Rädern wie z.B bei landwirtschaftlichen Maschinen, Baumaschinen etc.
- Einfache und sicherer Transport der Räder zum Fahrzeug hin oder vom Fahrzeug weg
- 4 stabile drehbarer Räder für einfaches Positionieren des Hebers

Stabil & einfache Bedienung

RHW120

RSF01

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

20| Sonstiges

| Drehmomentschlüssel
| Radgreifer
| Rollsitz / -liege
| Rollbrett
| Bremsflüssigkeitstester
| Booster
| Akku Lampe

DREHMOMENTSCHLÜSSEL

Modell **DMS030** Artikelnr. *8951000091*

Modell	DMS030
Abtrieb	1/4"
Kapazität	5 – 25 N.m
Teilung	0,1 N.m
Länge	245 mm
Gewicht	1.28 kg

1/4" - 5 – 25 N.m

- Skala in N.m
- Drehmomenteinstellung mit manueller Blockierung am oberen Handgriff
- Skala zur Feinjustierung: 0.1 N.m
- Fühl- und hörbares Signal bei Erreichung des Drehmomentes
- Genauigkeit +/- 4%
- Lieferung im Koffer
- Ideal geeignet bei Montagen an Fahrrädern

Modell **DMS060** Artikelnr. *8951000092*

Modell	DMS060
Abtrieb	3/8"
Kapazität	20 – 100 N.m
Teilung	0,5 N.m
Länge	410 mm
Gewicht	1.5 kg

3/8" - 20 – 100 N.m

- Skala in N.m
- Drehmomenteinstellung mit manueller Blockierung am oberen Handgriff
- Skala zur Feinjustierung: 0.5 N.m
- Fühl- und hörbares Signal bei Erreichung des Drehmomentes
- Genauigkeit +/- 4%
- Lieferung im Koffer
- Ideal geeignet bei Montagen an Fahrrädern, Motorrädern, Quad´s, Motoren- und Getriebeinstandhaltungen

Modell **DMS200** Artikelnr. *8951000093*

Modell	DMS200
Abtrieb	1/2"
Kapazität	40 – 200 N.m
Teilung	1 N.m
Länge	520 mm
Gewicht	2.02 kg

1/2" - 40 – 200 N.m

- Skala in N.m
- Drehmomenteinstellung mit manueller Blockierung am oberen Handgriff
- Skala zur Feinjustierung: 1 N.m
- Fühl- und hörbares Signal bei Erreichung des Drehmomentes
- Genauigkeit +/- 4%
- Lieferung im Koffer
- Ideal geeignet nicht nur für den PKW-Reifenwechsel, sondern auch an Motorrädern, Quad´s und zur Motoren- und Getriebeinstandhaltungen

Modell **DMS400** Artikelnr. *8951000094*

Modell	DMS400
Abtrieb	3/4"
Kapazität	150 – 750 N.m
Teilung	5 N.m
Länge	1060 mm
Gewicht	5.84 kg

3/4" - 150 – 750 N.m

- Skala in N.m
- Drehmomenteinstellung mit manueller Blockierung am oberen Handgriff
- Skala zur Feinjustierung: 5 N.m
- Fühl- und hörbares Signal bei Erreichung des Drehmomentes
- Genauigkeit +/- 4%
- Lieferung im Koffer
- Ideal geeignet für den Instandhaltungearbeiten an Maschinen aber auch für Montagen bei LKW und Bussen

Modell **DMS1000** Artikelnr. *8951000095*

Modell	DMS1000
Abtrieb	1"
Kapazität	200 – 1000 N.m
Teilung	5 N.m
Länge	1255 mm
Gewicht	6.84 kg

1" - 200 – 1000 N.m

- Skala in N.m
- Drehmomenteinstellung mit manueller Blockierung am oberen Handgriff
- Skala zur Feinjustierung: 5 N.m
- Fühl- und hörbares Signal bei Erreichung des Drehmomentes
- Genauigkeit +/- 4%
- Lieferung im Koffer
- Schwere stabile Ausführung
- Geeignet für LKW/BUS Radmontagen, Maschineninstandhaltungen etc.

DMS030 - 1/4"

DMS060 - 3/8"

DMS200 - 1/2"

DMS400 - 3/4"



DMS1000 - 1"

ROLLSITZ-/ LIEGE

Modell	Artikelnr.
RSF01	*8951089021*

Modell	RSF01
Sitzhöhe	480 mm
min. Höhe	150 mm
Länge	1.250 mm
Breite	450 mm
Gewicht	14 kg

ergonomische Sitzhöhe

90 kg | 14 kg

- Vielseitiges, klappbares Rollbrett / Rollsitz für unterschiedliche Arbeitshöhen
- Flach als Rollbrett für ebenerdige Arbeiten/ Hochgeschwenkt zum Sitzen
- Sicherheitsverriegelung gegen unbeabsichtiges Aufklappen
- Stabil und gut verfahrbar durch 7 große Räder mit Ø 63 mm, öl- und säurefest
- Gepolsterte Sitz- und Liegefläche mit PVC-Beschichtung als Schmutzabweiser
- Schwenkbare Kopfstützen in 3 Positionen einstellbar bzw. Rückenanschlag für sitzende Position
- Aufklappbares Fußteil als Werkzeugablage
- Traglast 90 kg

Modell	Artikelnr.
RSF02	*8951089020*

Modell	RSF02
min. Höhe	115 mm
Länge	1.005 mm
Breite	480 mm
Gewicht	4,8 kg

nur 4,8 kg schwer

90 kg | 4.8 kg

- Extra niedriges Rollbrett: 115 mm
- Massive, einteilige Konstruktion aus Kunststoff
- Ausgeschnittene Armbereiche für mehr
- Bewegungsfreiheit
- Gepolsterte Kopfstütze
- Zwei gut erreichbare Ablageflächen für Werkzeuge und Kleinteile.
- 6 große, ölfeste, geräusch- und vibrationsarme Räder mit Gummilauffläche und Drehgelenk
- Traglast 90 kg.

Modell	Artikelnr.
RC250	*8956001300*
RC500	*8956001301*

Modell	RC250	RC500
Tragkraft	250 F	500 F
Spitzenstrom	8000 A.p.	9000 A.p.
Startstrom	1300 A	1800 A
Gewicht	19.4 kg	21.4 kg
Verpolungsalarm	ja	ja
Testeinheit	ja	ja
Laden am Stromnetz	ja	ja
Laden am Zigarettenan-zünder	nein	nein
Laden am Motor	ja	ja
Kabelquerschnitt	50 mm²	50 mm²
Kabellänge	1.1 m	1.1 m

Kondensator-Booster

- Ultra Kondensatoren
- Summer und rote Leuchte bei Verpolung und zusätzliche Sicherung zum Schutz des Boosters und der Fahrzeugelektronik
- Laden in nur 30 Sekunden am laufenden Motor
- Laden in 6 Stunden über das 220V Ladegerät
- Große Kupferklemmen
- Leichter als Batteriegeräte mit großem Handgriff für leichten Transport
- 5 Jahre Gewährleistung und 1 Millionen Ladezyklen
- Einfaches Ablesen des Ladezustand mit Taster und LED Anzeige
- Klemmenhalter am Gehäuse für einfachere Lagerung und 110cm lange Kabel
- Geeignet für alle Motoren mit 12V Batterie

Kondensator-Booster

Hochleistungsfähiger, 500F-Ultra-Kondensator mit 9000A Leistung für jeden 12V-Motor- ohne Batterie

Summton und Warnlicht bei Verpolung im ausgeschalte-ten Zustand zum Schutz des Boosters und des Fahrzeugs

NUR 30 Sekunden Ladezeit an einem laufenden Motor Netzstecker im Lieferumfang

1 Millionen Ladezyklen
5 Jahre Garantie

RC500

Modell	Artikelnr.
BFT02	*8951089032*

Modell	BFT02
Länge	130 mm
Breite	20 mm
Gewicht	20 g

Bremsflüssigkeitstester



- Batteriebetriebenen Schnelltester für den Service-Mitarbeiter
- Einfache Handhabung
- Tester wird per Knopfdruck aktiviert
- Wassegehalt in der Bremsflüssigkeit wird per farbigen LED´s angezeigt
- Rot = Bremsflüssigkeit enthält über 3% Wasser (unbedingter Wechsel notwendig)
- Gelb = Wasseranteil zwischen 1,5 bis zu 3% (Flüssigkeitswechsel empfohlen)
- Grün = Wasseranteil unter 1,5% (kein Wechsel der Flüssigkeit notwendig)
- Bitte in jedem Fall immer die Wechselintervalle des Fahrzeughersteller beachten
- Der Tester gibt nur einen Richtwert an, der abweichend von der Herstellervorgabe sein kann

Modell	Artikelnummer	Seite	LwA (dB(A))	k (m/s²)
7905	*8951000016*	74		
7910	*8951089014*	74		
AGS185	*8951089055*	83		
ATJ30-2	*8951000269*	112		
ATJ50-3	*8951000270*	112		
ATJ80-2	*8951000272*	112		
BC2-2L	*8951000178*	110		
BC2-2S	*8951000177*	110		
BC2-3L	*8951000179*	110		
BFT02	*8951089032*	149		
DMS030	*8951000091*	146		
DMS060	*8951000092*	146		
DMS200	*8951000093*	146		
DMS400	*8951000094*	147		
DMS1000	*8951000095*	147		
GHN300	*8951000131*	124		
GHN600	*8951000132*	124		
GHN1000	*8951000133*	124		
HRD10F	*8951000138*	132		
HRD10K	*8951000139*	132		
HRS04	*8951000124*	130		
HRS10	*8951000125*	130		
HRS20	*8951000126*	131		
HRZ	*8951000137*	132		
LHH22	*8951084201*	111		
LHH35	*8951084350*	111		
MGN2	*8951000009*	114		
MGN3	*8951000010*	114		
MGN5	*8951000011*	114		
MGN8	*8951000012*	114		
MGN12	*8951000013*	114		
MGN12F	*8951000127*	114-115		
MGN12L	*8951000128*	114-115		
MGN20	*8951000014*	114		
MGN20F	*8951000129*	114-115		
MGN30	*8951000015*	114		
MGN50L	*8951000130*	114-115		
P2	*8951000057*	126		
P4	*8951081032*	126		

Modell	Artikelnummer	Seite	LwA (dB(A))	k (m/s²)
P46	*8951000058*	126		
P50	*8951000090*	126		
PHP10	*8951000136*	132		
RC2003	*8951000195*	10	103	1
RC2077	*8951000117*	10	98.6	0.9
RC2077K	*8951000145*	10	98.6	0.9
RC2101	*8951000196*	10	103	1
RC2177	*8951000043*	11	101	2.5
RC2202	*8951000123*	11	106	4.4
RC2205	*8951000085*	11	98.4	1.2
RC2235	*8951000286*	12	108	4.8
RC2257	*8951000037*	12	104	2.3
RC2267	*8951000044*	11	104	2
RC2277	*8951000025*	12	104	2.6
RC2315	*8951077130*	14	102	1.5
RC2377	*8951000045*	14	107.8	6.7
RC2387	*8951000074*	14	107.8	6.7
RC2405	*8951000075*	15	107.8	6.7
RC2425	*8951077190*	15	109	2
RC2426	*8951077032*	15	107	
RC2437-XI	*8951000068*	15	111.8	2.7
RC2444	*8951077210*	16	115	1.4
RC2447-XI	*8951000069*	15	111.8	2.7
RC2457Xi	*8951000135*	16	117	3.8
RC2466	*8951000047*	16	111	1.6
RC2476	*8951000048*	16	111	1.9
RC2477Xi	*8951000046*	16	117	3.8
RC250	*8956001300*	149		
RC2530	*8951077260*	17	108	1.9
RC3000	*8951078012*	18	89.6	1.9
RC3001	*8951078022*	18	84	1.53
RC3005	*8951078042*	19	89.6	2.02
RC3010	*8951078013*	19	89.6	2.07
RC3060	*8951078062*	18	80.9	1.81
RC3100	*8951078004*	20	89.7	2.39
RC3200	*8951078023*	20	89.7	1.46
RC3260	*8951078033*	19	80.9	2.15
RC3600	*8951078034*	20	85.6	2.68
RC3607	*8951078114*	21	85.6	1.85

Modell	Artikelnummer	Seite	LwA (dB(A))	k (m/s²)
RC3700	*8951078074*	21	90.2	1.63
RC4100	*8951073000*	30	97.7	1.7
RC4105	*8951073001*	30	82.3	1.7
RC4107	*8951073011*	30	92.3	1.7
RC4500	*8951073021*	31	104	1.7
RC4550	*8951073031*	32	103	1.7
RC4607	*8951073090*	31	92.3	1.7
RC4650	*8951073050*	32	101	1.7
RC4700	*8951073002*	26	99.6	
RC4760	*8951073012*	26	99.7	
RC4784	*8951073023*	26	91.3	
RC500	*8956001301*	149		
RC5100	*8951071022*	36	94.8	1.9
RC5120	*8951171013*	36	94.8	1.9
RC5150	*8951171023*	36	94.8	1.9
RC5160	*8951171033*	36	94.8	1.9
RC5176	*8951171043*	38	97.3	0.9
RC5185	*8951000152*	37	102	1.2
RC5195	*8951000154*	37	102	1.5
RC5305	*8951071065*	38	98.8	1.2
RC5310	*8951171053*	39	98.8	1
RC5400	*8951071076*	39	99	1.9
RC5610	*8951076001*	44	89.5	2.2
RC5615	*8951076002*	44	88.1	1.6
RC5620	*8951076003*	44	97.6	1.9
RC5625	*8951076004*	45	94	3
RC6050	*8951079001*	50	90.9	2.09
RC6067	*8951079011*	50	90.9	1.36
RC6100	*8951076008*	49	103	2.29
RC6210	*8951076009*	48	98.2	1.8
RC6212	*8951076020*	48	98.2	1.8
RC6220	*8951076010*	48	76.2	0.7
RC6301	*8951076011*	49	81.6	0.88
RC6453	*8951076013*	49	99.8	0.72
RC6605RE	*8951074005*	82	90.8	1.02
RC6610	*8951074000*	82	97.9	1.02
RC6700	*8951074001*	54	97.5	0.8
RC6710	*8951074002*	54	75.1	0.9
RC6715	*8951074003*	54	88.3	0.7

Modell	Artikelnummer	Seite	LwA (dB(A))	k (m/s²)
RC6718XI	*8951074008*	55	87.2	0.7
RC6720	*8951074004*	55	77.2	0.8
RC6900	*8951075000*	50	95.5	1.49
RC7009	*8951000274*	58	96.7	0.75
RC7028	*8951000275*	60	96.2	0.66
RC7038	*8951000328*	62	97	0.7
RC7048	*8951000276*	60	96.7	0.79
RC7051	*8951000165*	58	82	
RC7058	*8951000278*	58	103.7	0.61
RC7068	*8951000329*	62	107.1	0.8
RC7072RE	*8951075270*	66	85.8	
RC7077RE	*8951075310*	66	85	
RC7075RE	*8951075290*	66	85.1	
RC7091	*8951176010*	64		
RC7120	*8951072001*	67	102	0.8
RC7128	*8951000277*	60	95.8	0.82
RC7130	*8951072004*	78	98.9	1.2
RC7150	*8951072021*	67	82	
RC7155	*8951072041*	69	90.5	0.7
RC7156	*8951072051*	69	94.2	0.7
RC7160	*8951075021*	68	96.2	0.95
RC7166	*8951075051*	68	96.6	1.06
RC7170	*8951000144*	69	97	1,3
RC7171	*8951000210*	68	95	1.9
RC7172	*8951000211*	68	95	3.5
RC7173	*8951000212*	68	95	2.4
RC7190	*8951075101*	68	101	0.84
RC7200V	*8951072111*	70	97.2	1.3
RC7500	*8951072101*	73	91.1	2.6
RC7661V	*8951072231*	70	98	1.5
RC7681K	*8951000019*	67	85.6	1.2
RC7682	*8951000005*	70	90.6	3
RC7682K	*8951000018*	70	90.6	3
RC7683	*8951000004*	78	89.5	1.2
RC7683K	*8951000017*	78	89.5	1.2
RC7684	*8951000115*	62	91.1	1.58
RC7684RE	*8951000118*	62	91.1	1.58
RC7686RE	*8951000119*	62	91.1	1.58
RC7691V	*8951072212*	72	98.6	1.5

Modell	Artikelnummer	Seite	LwA (dB(A))	k (m/s²)
RC7702V6	*8951000021*	72	90.5	1.5
RC7705V6	*8951000020*	72	97.1	1.2
RC7705V6-2H	*8951000081*	72		2.3
RC7710V6	*8951000070*	72	90.1	2.3
RC7710V6-2H	*8951000082*	72		2.3
RC8000	*8951070000*	95		
RC8010	*8951070030*	94		
RC8011	*8951070040*	94		
RC8035	*8951070050*	95		
RC8102-14	*8951070002*	86		
RC8103-08	*8951070012*	86		
RC8106-13	*8951070011*	86		
RC8107-14	*8951070021*	87		
RC8112	*8951070003*	91		
RC8113	*8951070023*	91		
RC8115	*8951070034*	95		
RC8116	*8951070004*	91		
RC8118	*8951011018*	96		
RC8120	*8951070014*	92		
RC8132	*8951000059*	96		
RC8141	*8951070090*	96		
RC8150	*8951012204*	100		
RC8150F	*8951012205*	100		
RC8150K	*8951012206*	100		
RC8240	*8955000026*	92		
RC8240S	*8955000009*	93		
RC8241	*8955000010*	93		
RC8241S	*8955000011*	93		
RC8500	*8951011022*	94		
RC8502	*8951011024*	94		
RC8502N	*8951012217*	94		
RF02G	*8951011019*	90		
RFP03DG	*8951011020*	90		
RFP04G	*8951012306*	90		
RG600	*8951089045*	142		
RGS100	*8951089054*	132		
RH135	*8951082025*	106		
RH151	*8951000051*	107		
RH201	*8951000003*	106		

Modell	Artikelnummer	Seite	LwA (dB(A))	k (m/s²)
RH215	*8951082026*	107		
RH251	*8951082024*	107		
RH290	*8951082031*	106		
RH301	*8951082032*	108		
RH310	*8951082100*	109		
RH315	*8951000063*	108		
RH501	*8951082050*	108		
RHW1	*8951089091*	142		
RHW120	*8951000169*	143		
RHW703	*8951000168*	142		
RSF01	*8951089021*	148		
RSF02	*8951089020*	148		
STS70K	*8951089056*	83		
STS71K	*8951011087*	83		
UBZ-2	*8951000027*	117		
UBZ-3	*8951000028*	117		
UBZ-6	*8951000029*	117		
USB1.5	*8951000096*	116		
USB1.5H	*8951000097*	116		
USB3	*8951000098*	116		
USB5	*8951000099*	116		
USB8	*8951000101*	116		
USB8H	*8951000102*	116		
USB12G	*8951000103*	116		
USB12HG	*8951000104*	116		
USB16H	*8951000106*	116		
USBN5	*8951000100*	116		
	8951000166	120		
WK102K	*8951080101*	120		
WP15	*8951000064*	136		
WP20S	*8951000065*	136		
WP30P	*8951000071*	136		
WP50P	*8951000072*	137		
WP75P	*8951000170*	138		
WP100P	*8951000171*	138		

Notizen

Notizen

www.linkedin.com/company/rodcraft

Besuchen Sie www.rodcraft.com für weitere Informationen oder fragen Ihren Händler:

© Copyright 2017 - März 2017 - Deutch: 6159942612 - Ausgabe 1