


siegmund

SCHWEISS- UND SPANNTISCHSYSTEME



**PRÄZISION IN PERFEKTION:
SCHWEISSTISCHE FÜR
HÖCHSTE ANSPRÜCHE**

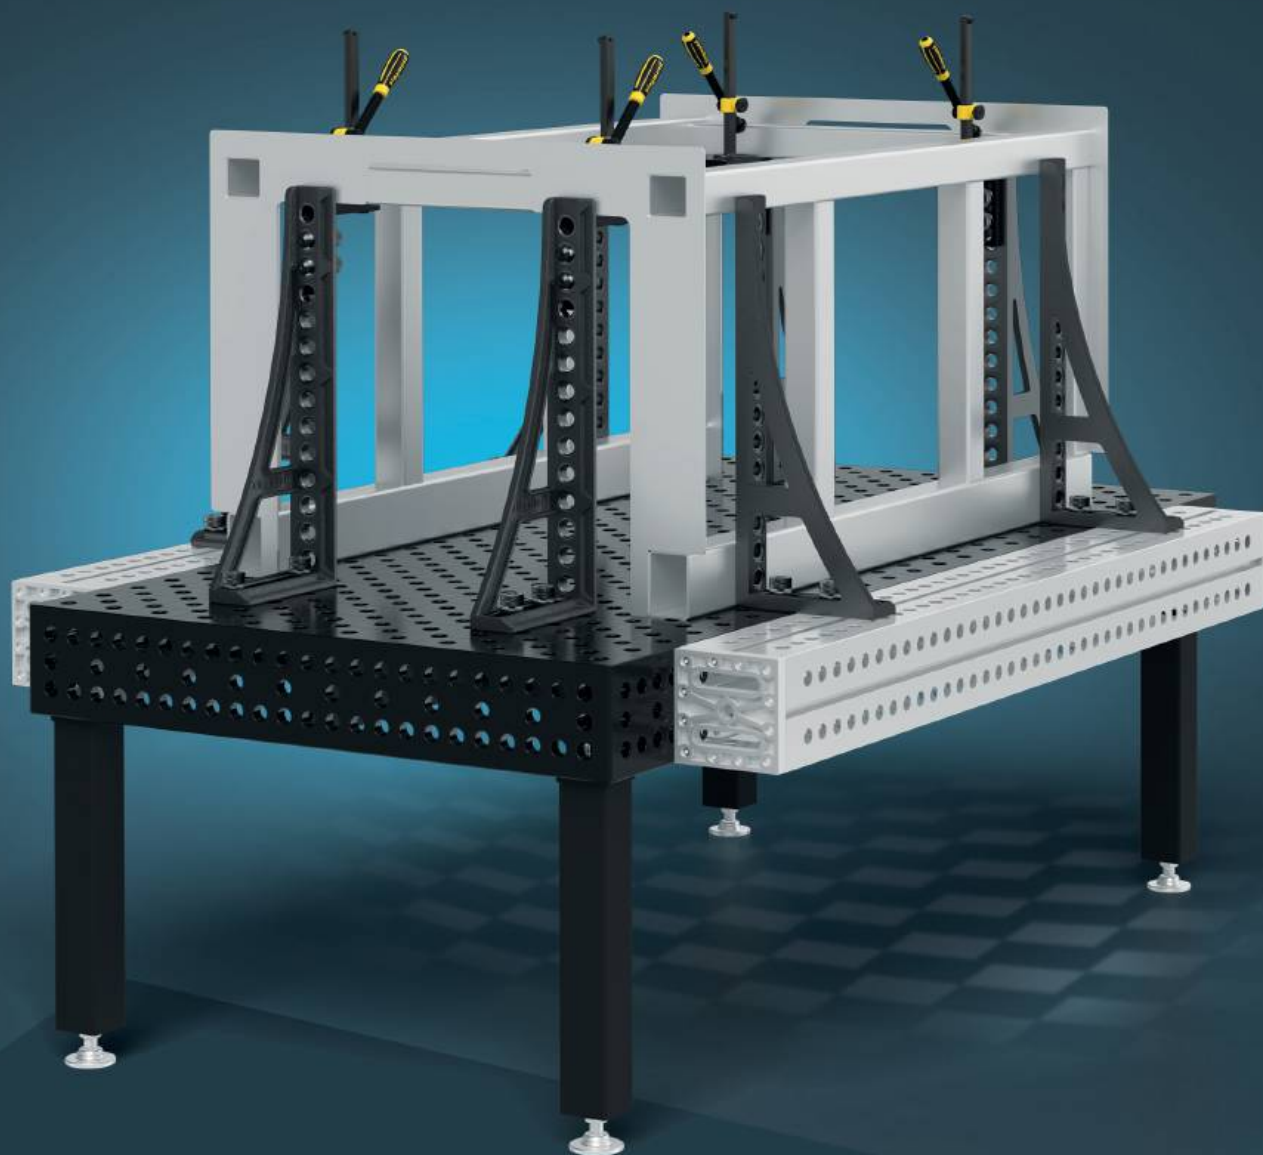

Symbol Index

Siegmund Systeme

- 28 System 28
Leichte bis schwere Aufbauten
- 22 System 22
Mittelschwere Aufbauten
- 16 System 16
Filigrane Aufbauten

Materialien

- AL-Ti Alu-Titan
hochfestes Material mit geringem Gewicht, Härte von nitriertem Stahlguss wird nicht erreicht
- AL Aluminium
für Edelstahlverarbeitung
- PA Polyamid
für Edelstahl- und Aluminiumbearbeitung zur Vermeidung von Oberflächenbeschädigungen
- E Edelstahl
für kratzunempfindliche Oberflächen (Rostvermeidung)
- X8.7 Durchgehärteter Werkzeugstahl X8.7
- X8.8 Durchgehärteter Werkzeugstahl X8.8
- 750 Hochwertiger Stahl S355J2+N

Materialeigenschaften

- Kratzfest & Korrosionsbeständig
Oberfläche bietet einen relativ guten Korrosionsschutz bei trockener Umgebung
- N Nitrierung
verbessert die Schlagfestigkeit und schützt vor Schweißperlenanhaftung
- BAR BAR-Beschichtung (Black-Anti-Rust-Beschichtung)
glättet die Oberfläche und verstärkt den Rostschutz
- B Brünierung
Schutz vor Korrosion

Produkteigenschaften

- 100 Feinskalierung
- Seitenwange
- Extra hohe Seitenwange
- Hexagon Nut
- Innensechskant
- Außensechskant

Bohrungsraster


- Diagonalraster
- 25x25 mm / 50x50 mm / 100x100 mm Raster

Die Neuauflage
unserer beliebten
Alu Profile

Die Siegmund Alu Profile überzeugen durch die ideale Kombination aus hoher Stabilität und geringem Gewicht, ein wesentlicher Grund für ihre Beliebtheit bei Anwendern. Diesen Erfolg führen wir fort und haben die Profile mit neuen, praxisnahen Funktionen weiterentwickelt.

Neben bewährten Vorteilen wie geringem Eigengewicht, Einsatz als Tischverlängerung oder vertikale Spannfläche verfügen die Alu Profile jetzt über integrierte, quadratische Spannplatten an den Stirnseiten für eine besonders schnelle und unkomplizierte Montage. Ergänzt wird das durch die neue Hexagon Nut, die zusätzliche, flexible Befestigungsmöglichkeiten eröffnet.

- 1 Spannplatte
- 2 Hexagon Nut
- 3 Bohrungen

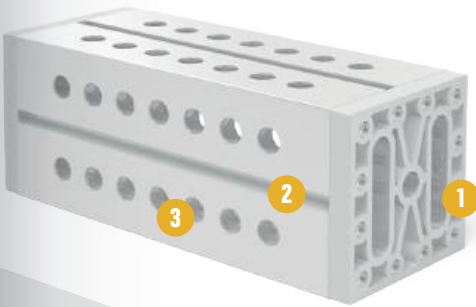

070 116 158



www.siegmund.com/
alu-squares

085 125 171



Tragöse

Die Tragöse bietet eine zuverlässige und einfache Lösung für den sicheren Transport von Siegmund Schweißtischen und U-Winkeln.



www.siegmund.com/
lifting-lug

siegmund

Produkte im Überblick

SYSTEM	i	28	22	16
Siegmund Schweißtische Die perfekte Arbeitsgrundlage	010 042 098 134			
Nutentisch Hexagon Die Vorteile eines Schweißtisches und Nutentisches vereint	050			
Hubbühnen Schwerste Lasten einfach anheben	052 104 142			
Drehtisch höhenverstellbar Einfach und schnell zur richtigen Arbeitshöhe	054 106 144			
Mobiler Hubtisch Ergonomisches und rückschonendes Arbeiten	055 107 145			
Siegmund Werkbank Die revolutionäre Werkbank	028			
Siegmund Workstation Der Allrounder in jeder Werkstatt	030 056 108 146			
Achtkanttische Schweißtische für Manipulatoren	060 110 150			
Siegmund Schweißzelle Start in die Automatisierung	036			
Laserschweißzelle modular Effizientes und sicheres Laserhandschweißen	034			
Nullpunktspannsystem Schweißvorrichtungen einfach und flexibel austauschen	037			
Spannsystem für Serienvorrichtungen mit Schablonen	037			
Schienensystem Standard gleiche Spurbreite für alle Tischgrößen	032 092			

Inhaltsverzeichnis

CLICKABLE
INDEX



SYSTEM	28	22	16
Anschläge Vielseitige Spannmöglichkeiten	062 112 152		
Winkel Dreidimensional arbeiten	064 114 154		
Alu Profile Leichte Spannmittel	070 116 158		
Bolzen Fixieren und Verbinden	072 118 160		
Zwingen & Zubehör Fixieren von Werkstücken	076 120 164		
Prismen & Auflagen Stabile Auflageflächen	080 122 168		
Zubehör Praktische Lösungen für den Arbeitsalltag	084 124 170		
Sub Table Box Abschließbarer Stauraum	086 126 172		
Schraubstöcke Werkstücke sicher spannen	088 128 174		
Tischpresse Vorspannen und Richten	090 130 176		
Magnetspanntechnik Störkonturfrees Spannen	180		
Verbindungselemente Systemübergreifende Lösungen	180		
Pflegeserie Reinigung und Pflege	184		
Positionierer Einfaches Positionieren	186		

i = Produktinformation



SCHWEISSTISCHE VOM WELTMARKTFÜHRER

Die Erfolgsgeschichte aus Oberottmarshausen

Vor über 30 Jahren gründete Bernd Siegmund das Unternehmen, das heute von seinem Sohn, Daniel Siegmund, in zweiter Generation geführt wird. Als weltweite Nummer 1 im Bereich Schweißtische sind wir mit fünf europäischen Standorten und einem Vertriebsnetz in über 60 Ländern global vertreten.

Unsere Produkte stehen für höchste Funktionalität und exklusives Design und kommen in nahezu allen Branchen zum Einsatz. Neben dem Maschinen-, Anlagen-, Metall- und Fahrzeugbau, sind sie besonders im Prototypenbau sowie der Serienfertigung mit und ohne Roboteranbindung gefragt. Die Schweiß- und Spanntischsysteme beruhen auf einem durchdachten und flexiblen Baukastensystem. In Kombination mit unserer großen Vielfalt an Zubehörteilen bieten wir für jede Herausforderung eine einfache und zeitsparende Lösung.

Die Begeisterung unserer Kunden spornt uns immer wieder zu neuen Entwicklungen und innovativen Lösungskonzepten an. Unser Anspruch ist es, an dieser Vision festzuhalten und uns sowie unsere Produkte stetig weiterzuentwickeln. Dies gelingt uns mit Hilfe unserer Mitarbeiter, die sich täglich mit Herz, Verstand und Tatkraft für das Unternehmen engagieren.

Mit Innovationskraft, Zielstrebigkeit und der konsequenten Verfolgung unserer Visionen möchten wir unseren Erfolg und unsere Weltmarktführung nicht nur beibehalten, sondern weiterhin ausbauen.

Die wichtigsten Standorte der Schweißtisch- und Zubehörfertigung

Der Siegmund Gruppe stehen ca. 75.000 qm Büro-, Produktions- und Lagerfläche zur Verfügung mit insgesamt 160.000 qm Grundstücksfläche.



Deggingen (D)

Mechanische Fertigung von Schweißtischen, Gussteilen und Aluminiumprofilen.



Skawina (PL)

Fertigung von Schweißteilen und Schweißtischen.



Lublin (PL)

Produktion von Schweißtischen und Zubehör.



Oberottmarshausen (D)

Auf 18.000 m² Hallenfläche lagern ca. 4.000 Schweiß- und Spanntische und ca. 1 Mio. Zubehörteile.


WARUM SIEGMUND?

Sparen Sie Zeit und Geld mit einem Schweißtisch von Siegmund

Entscheiden Sie sich für einen Siegmund Tisch und sparen Sie bares Geld. Dank der top Qualität unserer Schweißtische erhalten Sie ein Werkzeug, mit dem Sie wesentlich präziser und mit geringerer Fehlerquote arbeiten können. Anhand des modularen Baukastensystems können Sie innerhalb kürzester Zeit Schweißtische, U-Winkel, Anschläge & Co. kombinieren und daraus unzählige Vorrichtungen generieren. Damit reduzieren Sie die Rüstzeit und sparen Lagerplatz und -kosten.

Darum Siegmund:


- ✓ 100.000-fach im weltweiten Einsatz
- ✓ hohe Kundenzufriedenheit
- ✓ 100% Wiederholbarkeit
- ✓ geringe Rüstzeit / Zeitersparnis
- ✓ Kein Schweißverzug
- ✓ Deutlich weniger Nacharbeit
- ✓ Hoch belastbar
- ✓ Schnelle Reaktionsmöglichkeit bei Änderungen
- ✓ Gleiche Grundlage für jedes Projekt

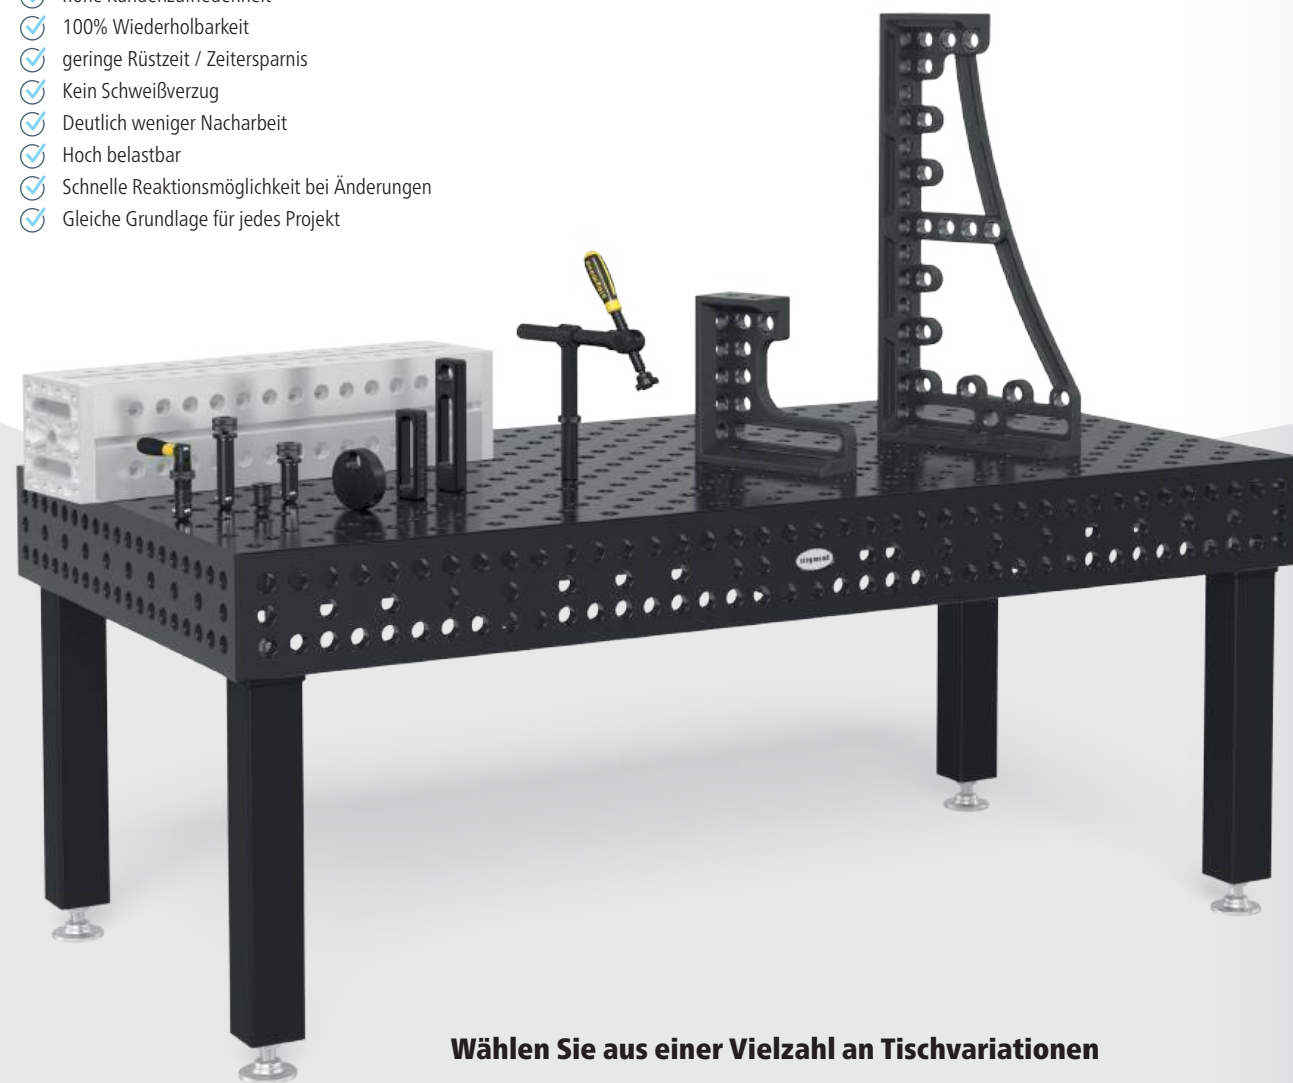

Wählen Sie aus einer Vielzahl an Tischvariationen

Unsere Schweiß- und Spanntische sind in den drei Größen System 16 (Bohrungsdurchmesser 16 mm), System 22 (Bohrungsdurchmesser 22 mm) und System 28 (Bohrungsdurchmesser 28 mm) erhältlich. Ausgehend von diesen Grundversionen können Sie zwischen einer großen Auswahl an Materialien, Größen, Rasterarten und Tischfüßen wählen. Wir bieten für jede Anwendung die passende Arbeitsgrundlage.

Warum Siegmund?



Siegmund

Als Weltmarktführer im Bereich Schweißtische, mit einem Händlernetz in über 60 Ländern, sind unsere Tische 100.000-fach im Einsatz.



Qualität

Siegmund steht für Produktinnovationen, hochwertige Materialien und sorgfältige Verarbeitung. Gemeinsam mit unseren Kunden arbeitet unser großes Entwickler-Team an der stetigen Weiterentwicklung unserer Produkte.



Lagerkapazität

Unser Anspruch: zeitnahe Verfügbarkeit! Auf 18.000 m² Hallenfläche lagern ca. 4.000 Schweiß- und Spanntische und ca. 1 Mio. Zubehörteile.



Härteste Schweißtische

Die außergewöhnliche Härte der Extreme Tische wird durch speziell entwickelte Sonderlegierungen und die anschließende Plasmanitrierung und BAR-Beschichtung erreicht. Die Oberflächenebenheit bleibt auch nach jahrelangem Einsatz erhalten.



Oberflächengehärtetes Zubehör

Unsere Plasmanitrierung ist eine einzigartige Oberflächenveredelung, die unser Zubehör besser vor Rost, Kratzern und Schweißspritzern schützt.



Innovatives Baukastensystem

Modular, kompatibel, individuell: Werkbänke, Schweißtische und Spannsysteme nach Ihren Anforderungen.



WIR BELIEFERN DIE GANZE WELT

Eine Basis des Weltmarktführers ist die enge Zusammenarbeit mit ausgesuchten Handelspartnern.

Dank unserem weltweiten Vertriebsnetz gibt es auch in Ihrer Nähe einen qualifizierten Ansprechpartner, der mit Ihnen gemeinsam und in einem persönlichen Beratungsgespräch maßgeschneiderte Lösungen in Ihrer Landessprache erarbeitet. Auch unsere unterschiedlichen Medien sind inzwischen in über 36 Sprachen verfügbar. In mehr als 60 Ländern verlassen sich täglich Handwerker und Industriebetriebe auf die Zuverlässigkeit der Siegmund Schweißtische.

WIR SIND AUSGEZEICHNET

Höchste Funktionalität und exzellentes Design

Die vielen Auszeichnungen, die wir in der Vergangenheit bei internationalen Designwettbewerben erhalten haben, sind für uns Bestätigung und Ansporn zugleich, auch weiterhin mit Begeisterung diesen kreativen und innovativen Weg zu gehen. Gehen Sie ihn mit uns!

Unser Unternehmen

Auch wir als Unternehmen wurden mehrfach ausgezeichnet als mittelständisches Unternehmen mit hoher Innovationskraft und Wachstumsstärke.

BAYERN
BEST 50
PREISTRÄGER 2019



Neueste Auszeichnungen

Wir freuen uns sehr, dass unsere Produkte seit 2012 regelmäßig die Fachjurs internationaler Awards überzeugen. Die aktuellsten Auszeichnungen haben wir hier für Sie zusammengestellt.



WS161208
Siegmond Werkbank



reddot winner 2024



160130.SE.RC1
Schweißzelle 2400 –
Black Edition



DESIGN
AWARD
2023



reddot winner 2023
industrial design

WIR SIND SPORTLICH

Starke Partner im Sport tragen unseren Namen in die Welt, geben unserer Marke noch mehr Bedeutung und sorgen für Begeisterung und emotionale Momente.



BASKETBALL

Basketball-Bundesliga
EuroLeague



Eishockey-Bundesliga



2. Basketball-Bundesliga




KLEINE ODER GROSSE SCHWEISSTEILE?

Mit unseren Schweißtischen erledigen Sie Ihre Aufgaben schnell und präzise.


Dank der Systembohrungen in unseren Schweißtischen entsteht eine äußerst flexible und vielseitig nutzbare Spannfläche. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, schnell und unkompliziert unterschiedlichste Konstruktionen mithilfe von Winkeln, Anschlägen und Zwingen darauf zu fertigen. Die ausgezeichnete Präzision unserer Schweißtische ermöglicht Ihnen eine exakte Positionierung der Bauteile und damit eine sehr gute Wiederholgenauigkeit. Wir bieten für jedes Einsatzgebiet ein perfekt aufeinander abgestimmtes Baukastensystem, mit dem Sie bequem und effizient arbeiten können.

- ✓ modulares Baukastensystem für jedermann
- ✓ exaktes Aufspannen von Bauteilen
- ✓ bequemes und effizientes Arbeiten
- ✓ Zeitersparnis durch einfache Handhabung

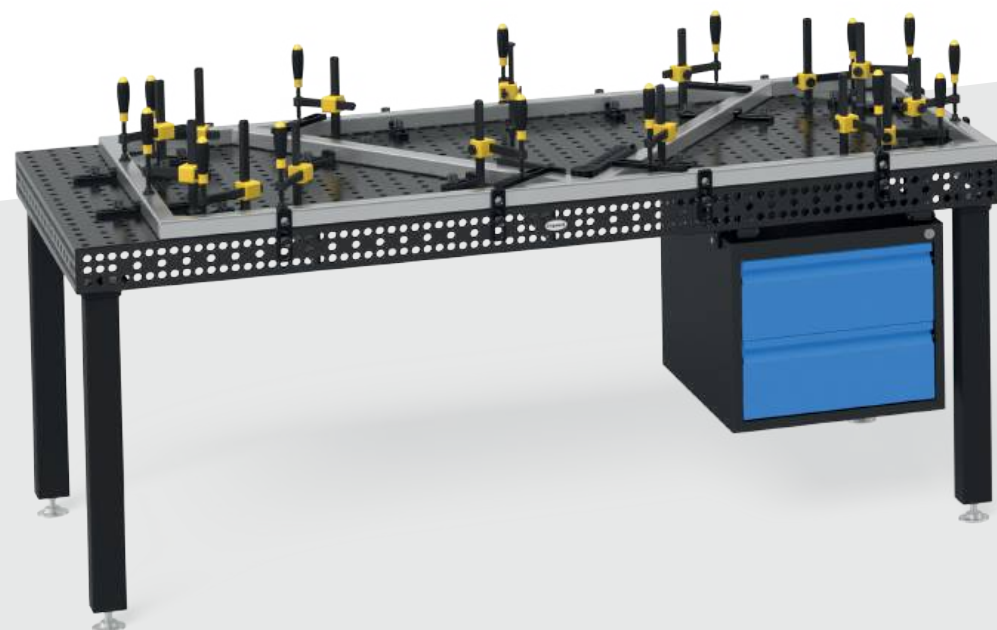

Flexibilität die begeistert

Mit einem Siegmond Schweißtisch sind Sie für Aufgaben in jeder Dimension bestens gerüstet. Egal ob Einzelfertigung, Serienfertigung oder Sonderanfertigungen, wir bieten Ihnen ein aufeinander abgestimmtes und modulares Baukastensystem für jedermann in bester Qualität und maximaler Flexibilität.

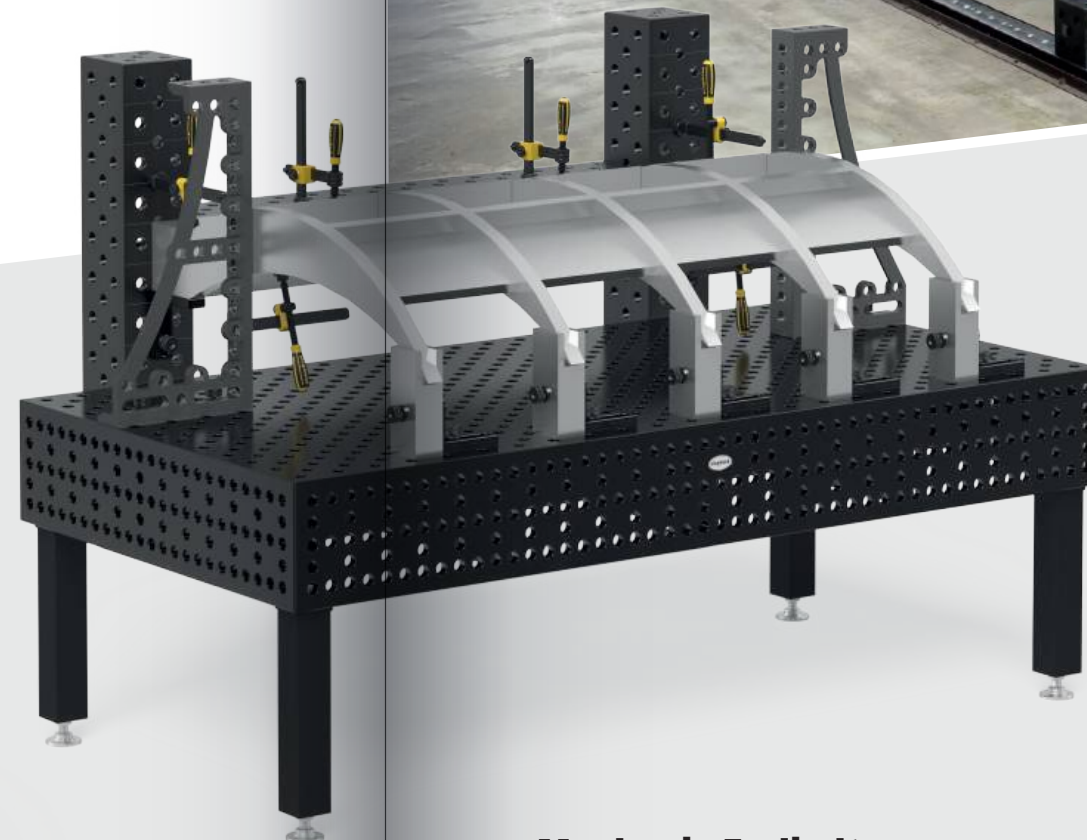

Maximale Freiheit

Durch unser Baukastensystem wachsen Ihre Siegmond Tische ganz einfach mit Ihren Aufträgen und Anforderungen mit. Erweitern Sie Ihre Arbeitsfläche in jede Dimension, z. B. durch das Verbinden von Tischen mit U-Winkeln oder Alu Profilen.



Unbegrenzte Möglichkeiten

Mit unseren Schienensystemen, Plattformsystemen oder Manipulatoren ist für Sie kein Projekt mehr zu groß. Von Brückenbau über Achterbahnen bis hin zur Fertigung von Linienbussen u.v.m. erarbeiten wir mit Ihnen gerne gemeinsam Sonderlösungen nach Ihren individuellen Bedürfnissen und Herausforderungen.

WÄHLEN SIE IHR SYSTEM


Unser Siegmund Baukasten beruht auf drei verschiedenen Bohrungsgrößen. Die Bohrungsgröße definiert das System. Innerhalb eines Systems können sämtliche Werkzeugteile und Sets auf allen Tischserien verwendet werden. Wenn Sie systemübergreifend arbeiten möchten, bieten wir auch ein umfangreiches Sortiment an Verbindungselementen.



Leichte bis schwere Aufbauten

Unser größtes System eignet sich, aufgrund der hohen Belastbarkeit und Steifigkeit, bestens für leichte bis schwere Werkstücke. Die massiven Spannmittel halten auch große Bauteile in Form und verhindern einen Verzug beim Verschweißen der einzelnen Baugruppen.


Empfohlene Traglast bis zu 6000 kg*
max. 2000 kg pro Fuß Grundausrüstung
max. 3000 kg pro Fuß Grundausrüstung PLUS

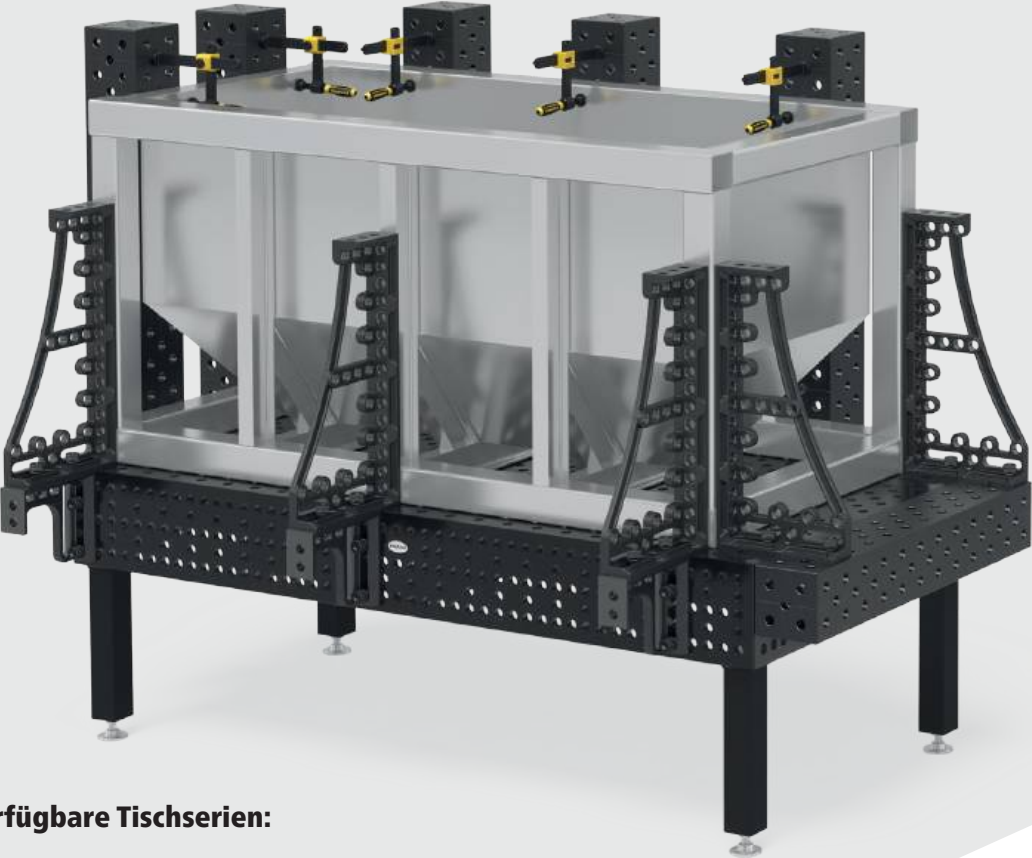


Verfügbare Tischserien:

- Basic (X8,7)
- Basic (750)
- Professional (750)
- Extreme (X8,7)
- Extreme (X8,8) PLUS

Bohrungsraster:



www.siegmund.com/F-tables



Mittelschwere Aufbauten

Für filigrane bis mittelschwere Schweißkonstruktionen empfehlen wir unser System 22. Für alle, die sich nicht entscheiden können.



Empfohlene Traglast bis zu 3000 kg*
max. 1500 kg pro Fuß Grundausrüstung



Verfügbare Tischserien:

- Professional (750)
- Extreme (X8,7)
- Extreme (X8,7) PLUS


Bohrungsraster:



Filigrane Aufbauten

Für filigrane Aufbauten, wie beispielsweise Geländer oder Rahmenkonstruktionen, ist unser System 16 die richtige Entscheidung.

Empfohlene Traglast bis zu 2000 kg*
max. 1000 kg pro Fuß Grundausrüstung

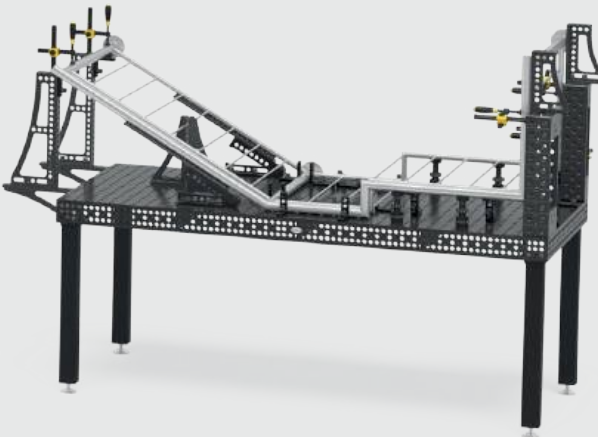

Verfügbare Tischserien:

- Basic
- Professional (750)
- Extreme (X8,7)
- Extreme (X8,7) PLUS

Bohrungsraster:



EINZIGARTIGE SCHWEISSTISCHE VON SIEGMUND

100.000-fach bewährt weltweit

Charakteristisch für unsere Schweiß- und Spanntische sind höchste Qualität, Belastbarkeit und Präzision. Auf unseren Tischen lassen sich nicht nur Schweißarbeiten, sondern auch Spann- und Montagearbeiten jeglicher Art mit Materialien wie Holz und Kunststoff einfach umsetzen. Wir haben viel Entwicklungsarbeit in unsere Schweißtische investiert, um Ihnen heute eine hoch effiziente Arbeitsgrundlage zu bieten.

- ✓ lange Lebensdauer
- ✓ einzigartige Materialien
- ✓ hohe Traglasten
- ✓ hohe Präzision und exaktes Spannen
- ✓ gleiche Grundlage für alle Aufträge
- ✓ hohe Kundenzufriedenheit



1 Einzigartige von uns entwickelte Materialien

Unsere Materialentwicklung wurde bereits prämiert.

- hohe Grundhärte
- verbesserte Nitrierergebnisse
- verbesserte Formstabilität

2 Oberfläche

- präzise gefräste Oberfläche
- reduzierter Pflegeaufwand und verbesserter Korrosionsschutz durch Plasmanitrierung

3 Abgerundete Bohrungen

- leichteres Einführen von Bolzen und Zubehör
- noch weniger Anhaften von Schweißspritzern an den Bohrungskanten
- geringere Beschädigungen an den Bohrungskanten

4 Rasterlinien

- durchgehende Linien zur besseren Orientierung im 50 mm Abstand (System 16) bzw. 100 mm Abstand (System 22 und 28)
- ermöglichen präzises Aufspannen

5 Feinskalierung

- vierseitig umlaufende Skalierung
- spart Zeit beim Aufspannen und Einrichten

6 Aufwendige Radien

- abgerundete Kanten und Ecken
- reduzieren die Verletzungsgefahr
- schützen Bauteile und Zubehör vor Beschädigung

7 Seitenwange






- zusätzliche Spannfläche
- zur Verlängerung und Verbindung von Tischen

8 Verrippung

- für optimale Stabilität und Steifigkeit der Tischplatte
- bei allen Tischserien und -größen

9 Stabile Tischfüße

- optimale Druckverteilung
- hohe Festigkeit gewährleistet Präzision der Tischoberfläche
- verschiedene Ausführungen erhältlich





Basic 750 / Basic 8.7

- hochwertiger Stahl S355J2+N oder Werkzeugstahl X8.7
- plasmanitriert und BAR-beschichtet
- für einfache Arbeiten
- System 16 mit Normalraster, System 28 mit Normalraster oder Diagonalraster
- keine bzw. verkürzte Seitenwange




Professional 750

- hochwertiger Stahl S355J2+N
- plasmanitriert und BAR-beschichtet
- Standardausführung mit Normalraster
- System 22 und 28 mit Diagonalraster als Sonderausführung
- Seitenwange mit zweireihiger Bohrungsreihe



Extreme 8.7

- Durchgehärteter Werkzeugstahl X8.7
- plasmanitriert und BAR-beschichtet
- deutlich höhere Grundhärte
- höchste Präzision auch nach Benutzung
- für anspruchsvolle Arbeiten
- System 16 mit Normalraster, System 22 und 28 mit Diagonalraster
- Seitenwange aus Stahl S355J2+N
- System 16 und 28 mit zusätzlicher Bohrungsreihe in der Seitenwange



TISCHSERIEN
IM ÜBERBLICK

Mit unseren Tischserien liefern wir für jede Herausforderung und jeden Anspruch eine geeignete Arbeitsgrundlage. Wählen Sie aus drei unterschiedlichen Materialien.



www.siegmund.com/
F-hardness



Extreme 8.7 PLUS

- Durchgehärteter Werkzeugstahl X8.7
- plasmanitriert und BAR-beschichtet
- deutlich höhere Grundhärte
- höchste Präzision auch nach Benutzung
- für besonders anspruchsvolle Arbeiten
- System 16 mit Normalraster, System 22 mit Diagonalraster
- Seitenwange aus Stahl S355J2+N
- verbesserte Steifigkeit der Tischplatte dank extra hoher Seitenwange und Verrippung



Extreme 8.8 PLUS

- Durchgehärteter Werkzeugstahl X8.8
- plasmanitriert und BAR-beschichtet
- extrem hohe Grundhärte
- maximaler Widerstand gegen Schlageinwirkungen
- höchste Präzision auch nach Benutzung
- für außergewöhnlich anspruchsvolle Arbeiten
- System 28 mit Diagonalraster
- Seitenwange aus Stahl S355J2+N
- verbesserte Steifigkeit der Tischplatte dank extra hoher Seitenwange und Verrippung




MATERIALIEN


Mit unserer Bewertung möchten wir Ihnen den Vergleich der verschiedenen Materialien erleichtern und Sie bei der Wahl für den richtigen Schweißstisch unterstützen.

	750 Stahl S355J2+N (ohne Plasmanitrierung)	750 Stahl S355J2+N BAR N	X8.7 Werkzeugstahl X8.7 BAR N X8.7	X8.8 Werkzeugstahl X8.8 BAR N X8.8
Grundhärte	★★	★★	★★★★★★	★★★★★★★★★★
Oberflächenhärte	★★	★★★★★★	★★★★★★★★★★	★★★★★★★★★★★★
Schlagfestigkeit	★★	★★★	★★★★★★	★★★★★★★★★★
Kratzfestigkeit	★★	★★★★	★★★★★★	★★★★★★★★★★
Schutz gegen Schweißspritzer	★	★★★★★★	★★★★★★	★★★★★★
Korrosionsbeständigkeit	★	★★★★★★	★★★★★★	★★★★★★
Punktlast	★★★	★★★★	★★★★★★	★★★★★★
Ebenheit im neuen Zustand	★★★★★★	★★★★★★	★★★★★★	★★★★★★
Erhalt der Ebenheit nach starker Beanspruchung	★	★★★	★★★★	★★★★★★
Lebensdauer	★★	★★★★	★★★★	★★★★★★

Grundhärte

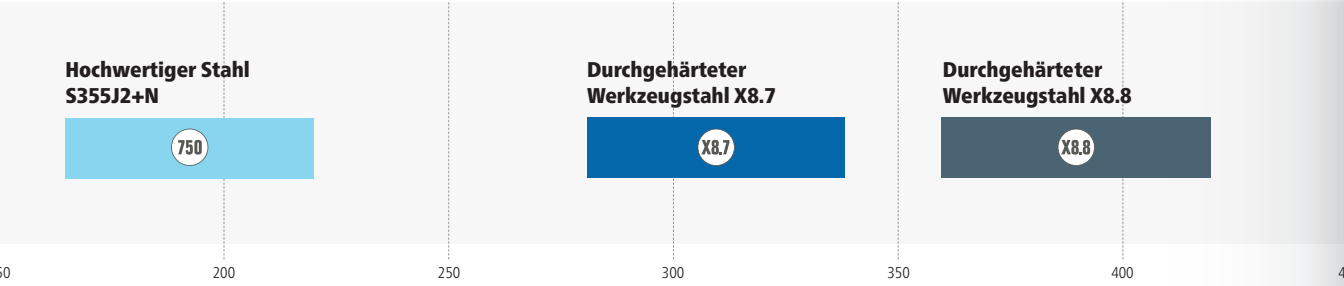

Oberflächenhärte

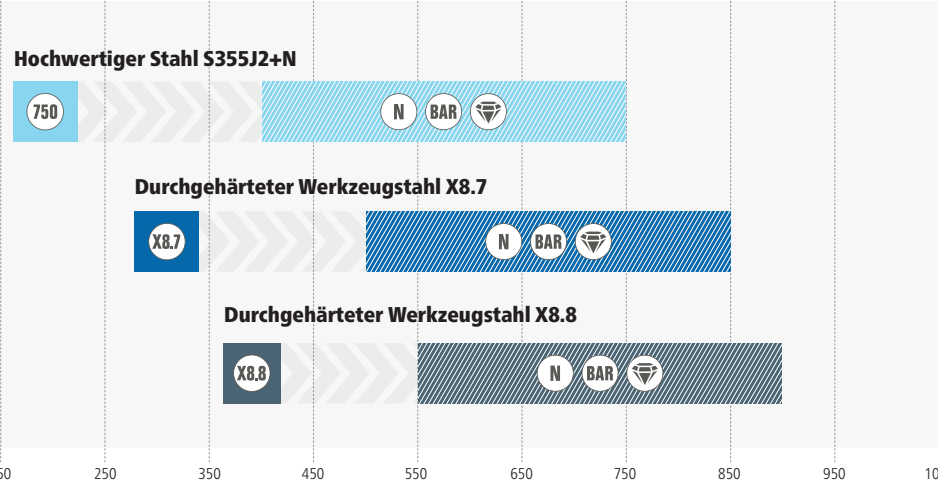


Eine hohe Grundhärte ist entscheidend für eine hohe Schlagfestigkeit und die lange Lebensdauer eines Schweißtisches. Durch die anschließende Plasmanitrierung und BAR-Beschichtung erfolgt eine Oberflächenveredelung, die das Material härtet und vor Kratzern, Korrosion und Schweißperlenanhaftung schützt. Nur durch die Kombination aus hoher Grundhärte und Plasmanitrierung ergibt sich eine verschleißarme und langlebige Oberfläche.

Circa-Angaben in Vickers

PLASMANITRIERUNG

Bewährte Oberflächenvergütung

Die Schweißtische von Siegmund werden bereits seit 2009 serienmäßig plasmanitriert. Als Vorreiter in diesem Bereich haben wir durch die jahrelange Erfahrung und kontinuierliche Optimierung des Prozesses, einen Schweißstisch für die härtesten Anforderungen geschaffen, der in Sachen Robustheit und Langlebigkeit kaum mit anderen Produkten zu vergleichen ist.

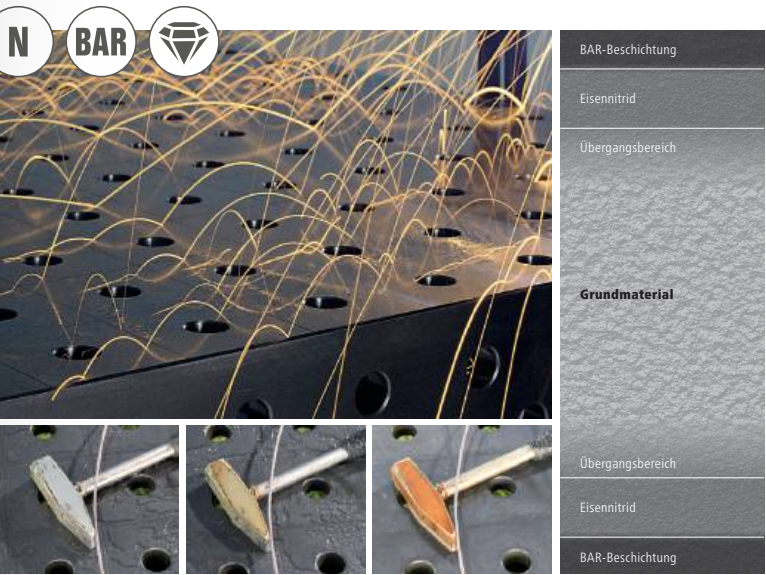

Was ist Plasmanitrierung?

Die Plasmanitrierung bezeichnet ein thermochemisches Diffusionsverfahren zum Randschichthärten. Die Randschicht eines Werkstückes oder Bauteiles wird dabei mit Stickstoff angereichert, wodurch sich auf der Bauteiloberfläche und im oberflächennahen Bereich eine Verschleiß- und Korrosionsschutzschicht bildet. Der Fertigungsprozess findet unter Vakuum bei ca. 500 Grad Celsius statt. In Verbindung mit weiteren Produktionsschritten erreichen wir ein nahezu verzugsfreies Produkt.

Die Plasmanitrierung gehört zu den umweltfreundlichsten Härteverfahren, denn für den Härteprozess werden nur Stickstoff, Wasserstoff und Sauerstoff benötigt. Diese Gase stellen die Hauptbestandteile der Luft dar. Bei Siegmund wird die benötigte Energie ausschließlich elektrisch erbracht, anstelle der sonst marktüblichen fossilen Energieträger zum Erwärmen der Bauteile.

- ✓ Verschleißarme und langlebige Oberflächen
- ✓ Kratzfest
- ✓ Korrosionsbeständig
- ✓ Deutlich weniger Schweißperlenanhaftung

BAR-Beschichtung

Einmalig bei Siegmund ist die anschließende BAR-Beschichtung der Schweißtische und vieler Werkzeugteile, die nach der Plasmanitrierung erfolgt. Die BAR-Beschichtung (Black-Anti-Rust-Beschichtung) glättet die Oberfläche zusätzlich und verstärkt den Schutz vor Rost.

- ✓ Verstärkter Rostschutz
- ✓ Zusätzliche Glättung der Oberflächen



www.siegmund.com/
F-plasma

UNSERE SCHWEISSTISCHE IN AKTION: VOM GELÄNDERBAU BIS ZUM STARSHIP

Als größter Schweißtischhersteller weltweit können wir aus dem Erfahrungsschatz vieler internationaler Kunden schöpfen. Entdecken Sie auf unserer Website über 200 Praxisbeispiele direkt aus den Werkstätten unserer Kunden und profitieren Sie von den vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten unserer Schweißtische.



[www.siegmond.com/
F-practice](http://www.siegmond.com/F-practice)



Unsere Produkte für Industrie und Handwerk



Automatisierung



Maschinen- und
Anlagenbau



Stahl- und
Metallbau



Fahrzeugbau




Schiffbau



Flugzeugbau



Landwirtschaft



Bühnentechnik

JARA MASCHINENBAU

Emsland (DE)

Die JARA Maschinenbau GmbH ist ein mittelständisches Unternehmen aus dem Emsland. Zu den Kernkompetenzen gehören der Sondermaschinenbau, individuelle Hubbühnen sowie spezielle Bohranlagen.

Die Aufnahmen zeigen ein Schalungselement, welches Bestandteil einer Windkraftanlagen-Schalung ist. Dank des modularen Tischsystems von Siegmond können Vorrichtungen, auch für die Fertigung großer Bauteile, mit geringem Aufwand in kurzer Zeit präzise konfiguriert werden.



Maschinen- und
Anlagenbau



MHC GMBH

Beelen (DE)



Maschinen- und
Anlagenbau

Bei MHC setzen wir auf die Produkte von Siegmund, weil sie für höchste Qualität und Präzision stehen. Die innovativen Schweißbische und Werkbänke von Siegmund ermöglichen uns, maßgeschneiderte Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln und dabei effizient und zuverlässig zu arbeiten. Die modulare Bauweise und die vielfältigen Zubehörteile bieten uns die Flexibilität, jede Herausforderung zu meistern.



RUFFIAN CARS


Santa Ana, Kalifornien (USA)



Fahrzeugbau

Ruffian steht für kompromisslose Handwerkskunst und pure Performance im Pro-Touring-Style. Wenn klassische Muscle Cars der 60er und 70er auf moderne Supercar-Technologie treffen, entstehen bei Ruffian echte Einzelstücke – gebaut mit Präzision, Leidenschaft und Stil.

Um die maximale Passgenauigkeit der Sonderanfertigungen zu gewährleisten, vertraut Ruffian auf Schweißbische und Spannsysteme von Siegmund.

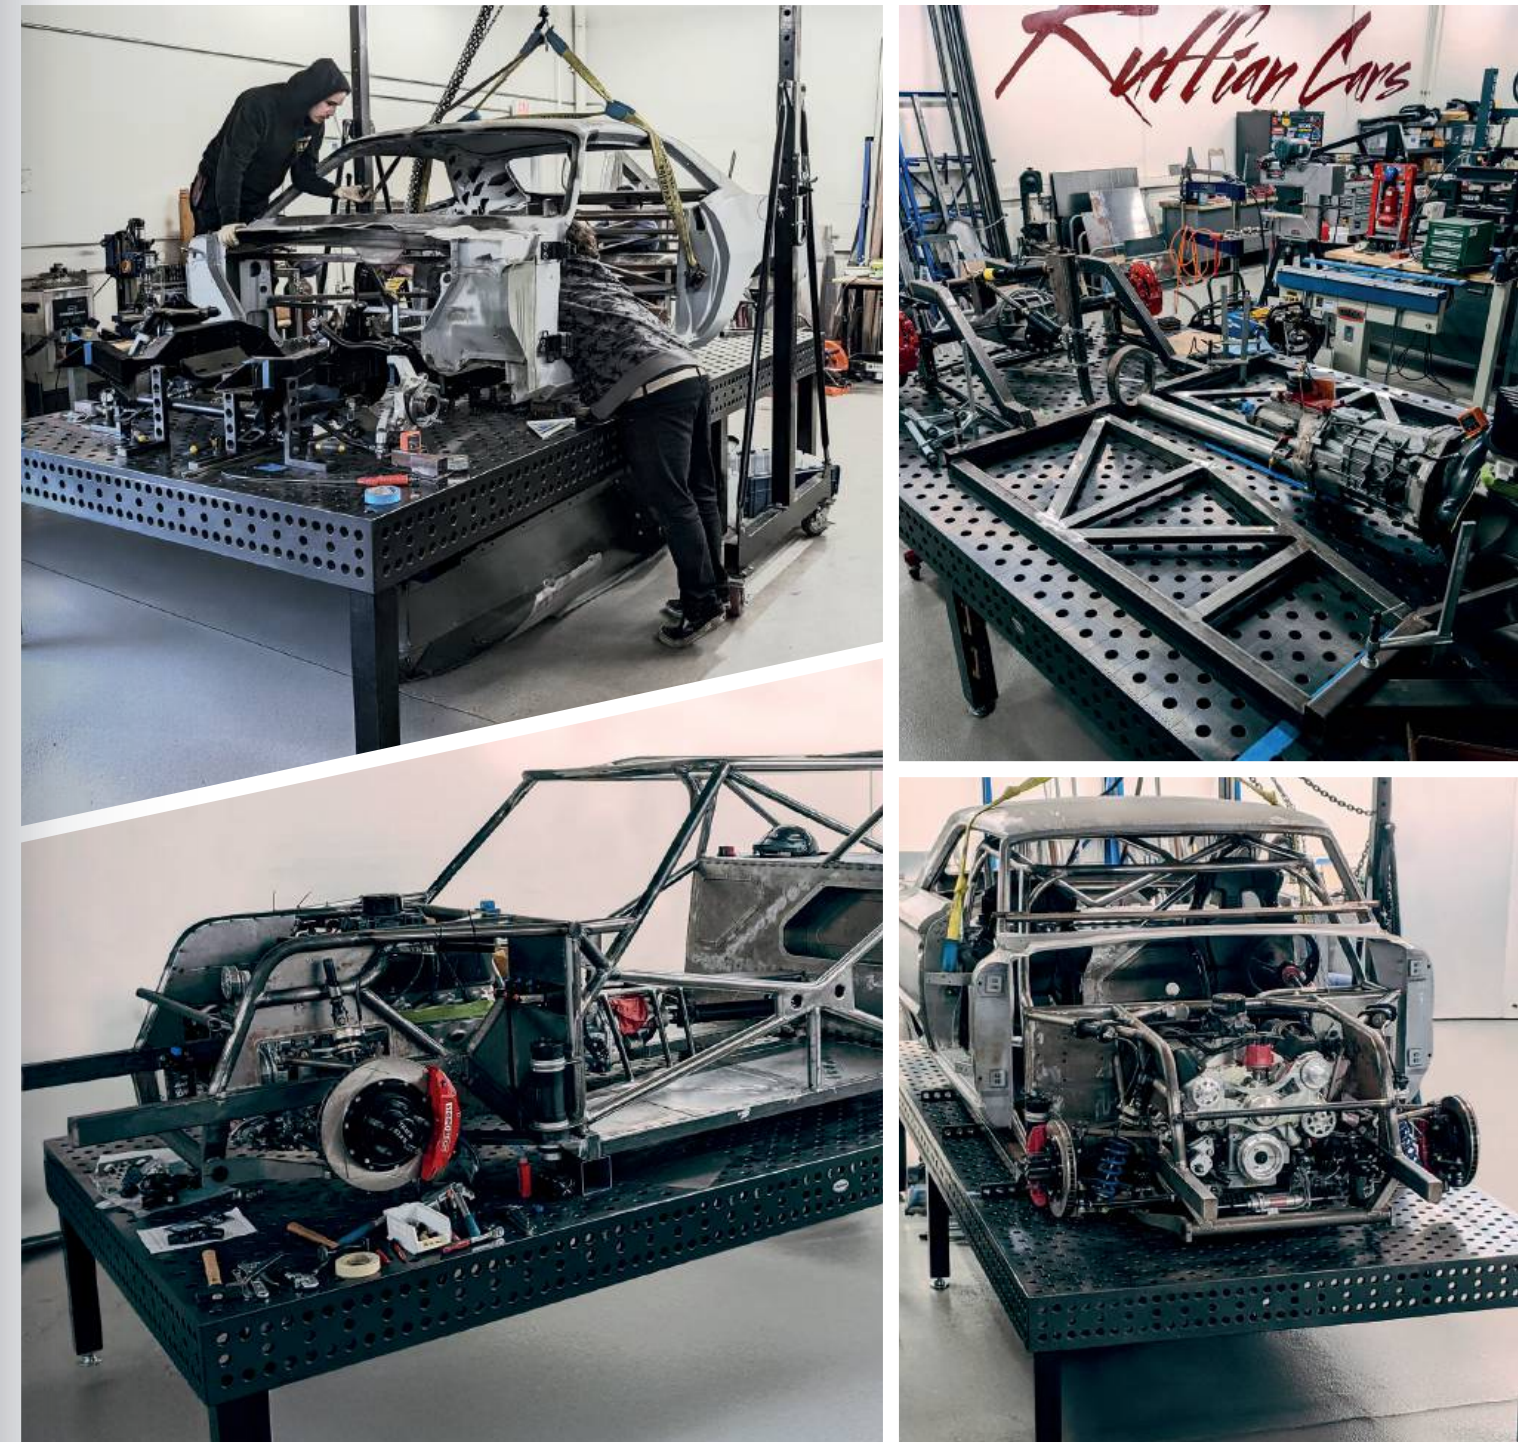




HAMLIN WELDING

Melbourne, Florida (USA)



Stahl- und
Metallbau

Die Hamlin Welding And Fabricating LLC in Florida ist spezialisiert auf die Maßanfertigung von Möbelstücken, Skulpturen und verschiedener Produkte im gehobenen Wohnungsbau. Die Vielseitigkeit der Siegmond Produkte und die hohe Variabilität in der Herstellung von Vorrichtungen ermöglichen einen schnellen, zeitsparenden und präzisen Produktionsprozess.

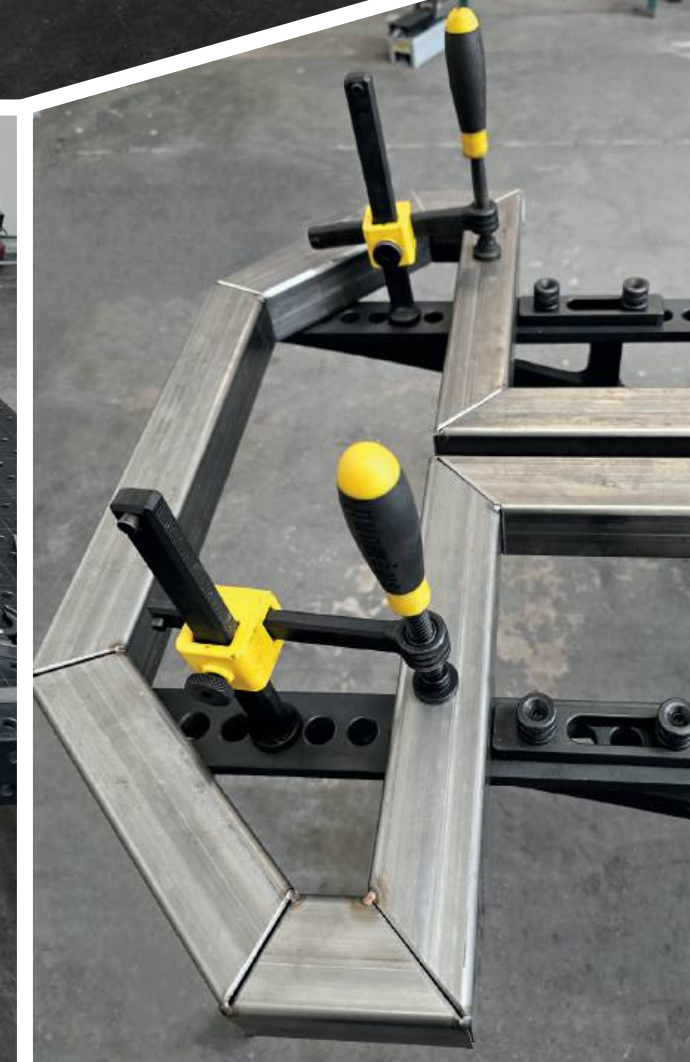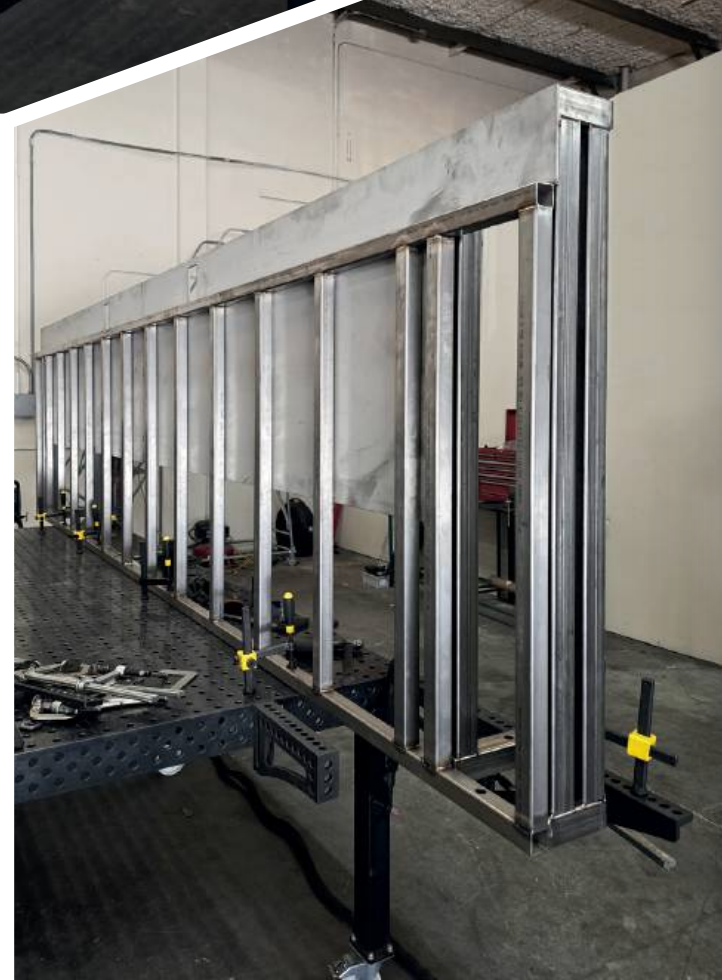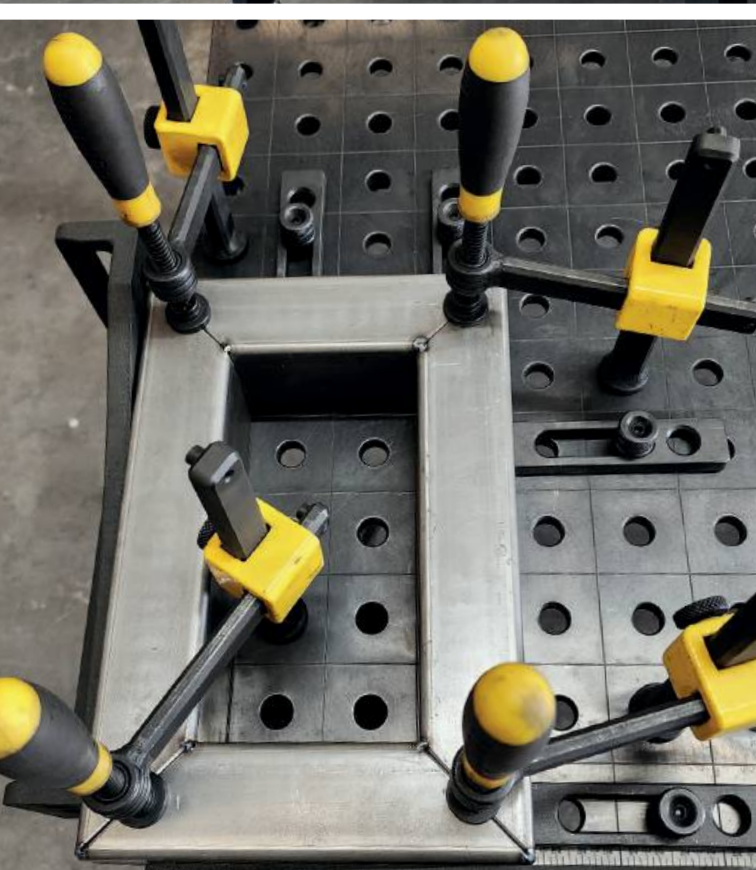


SUVI OÜ

Tartu (EE)



Fahrzeugbau

SUVI Performance steht für höchste Qualität und Individualisierungen von Motorsport-Produkten. Ob einzelne Bestandteile oder ganze Chassis – die Anfertigung der Spezialteile benötigt eine hohe Variabilität und Präzision im Aufspannen der Einzelteile. Mit unserem Professional Extreme 8.8 PLUS und Zubehör bestehend aus Zwingen, Bolzen und Winkeln ist eine schnelle Umsetzung der Projekte ohne großes Nacharbeiten möglich.

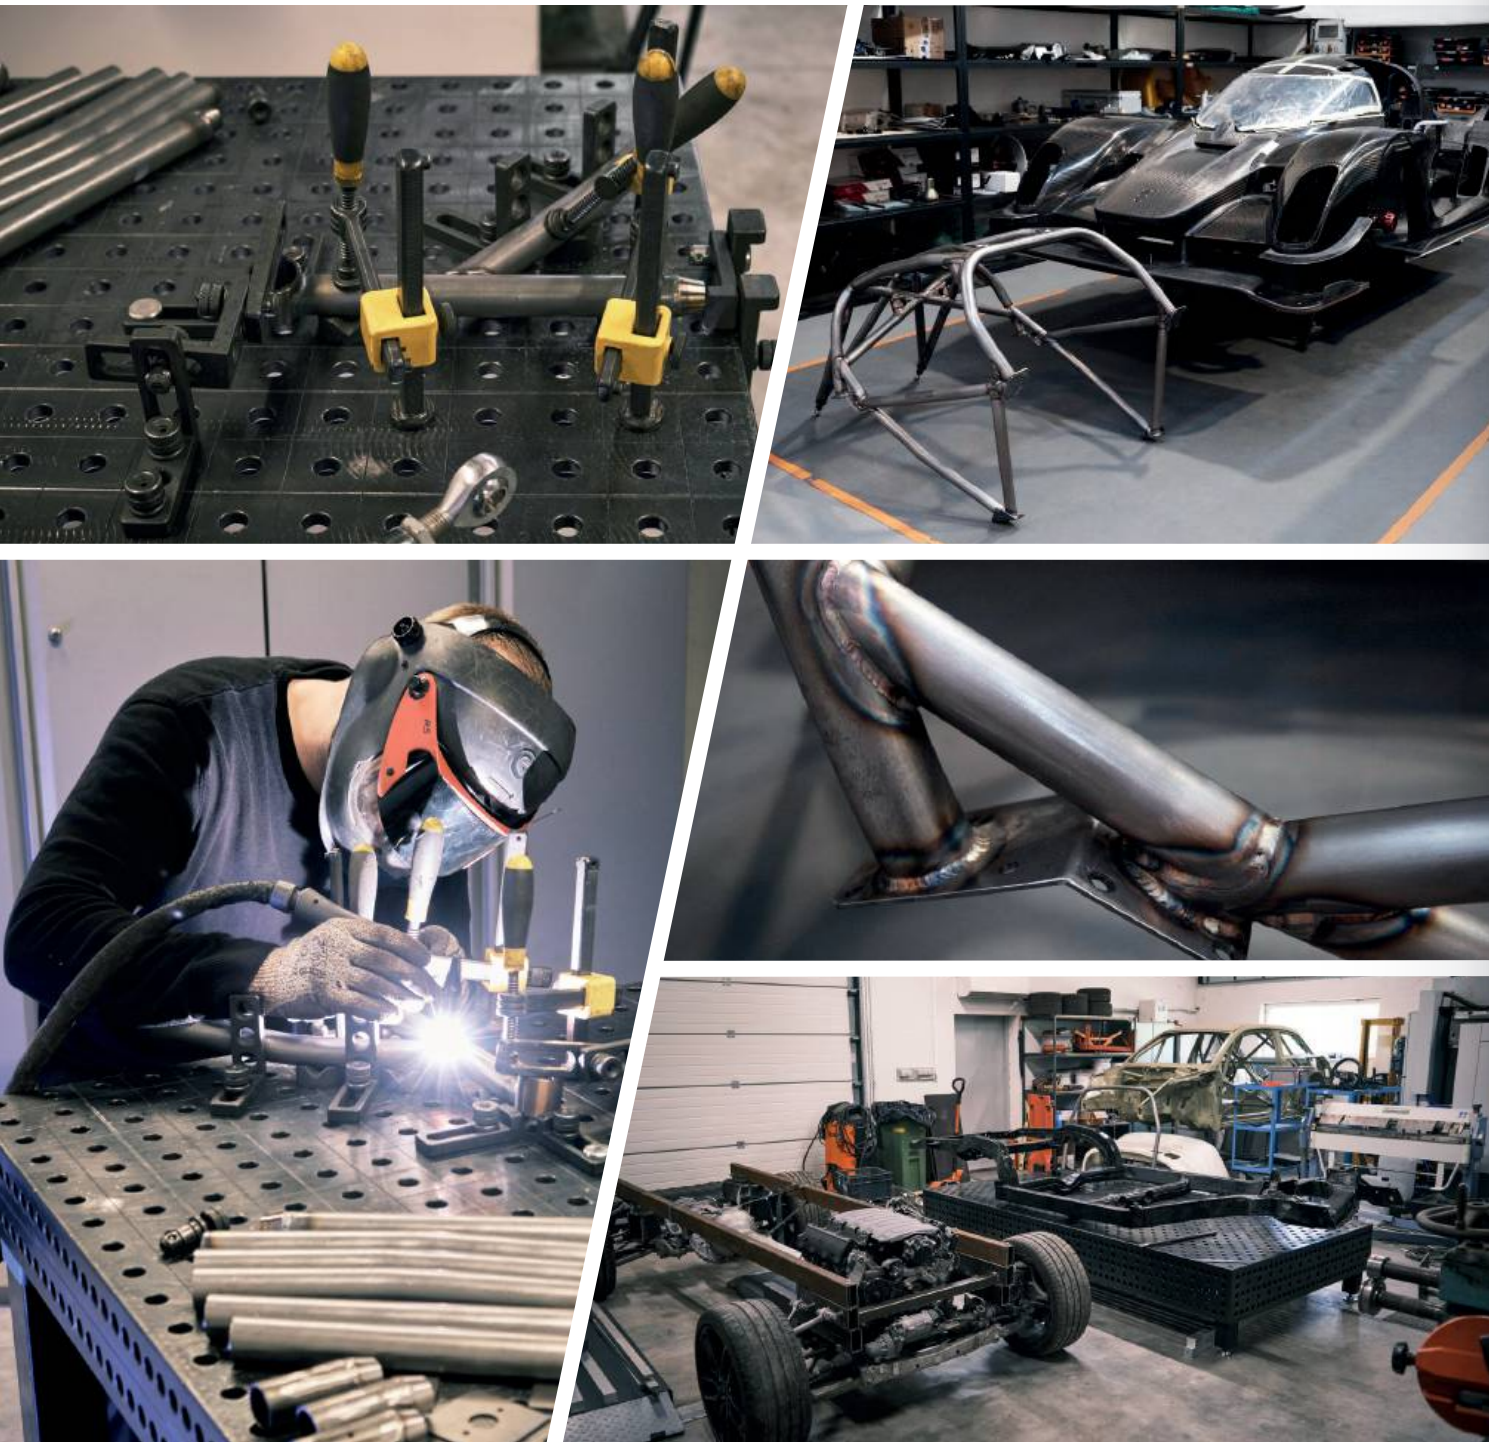

BAILEY BUILT WHEELCHAIRS

Wildomar, Kalifornien (USA)



Stahl- und
Metallbau

Die Rollstühle von Bailey Built Wheelchairs erleichtern eingeschränkten Personen den Alltag. Tägliche Herausforderungen wie unebenes Terrain können mit den manuellen oder automatischen Rollstühlen problemlos gemeistert werden. Um die speziellen Anforderungen der Kunden maßgenau umsetzen zu können, setzt Bailey Built Wheelchairs auf unsere Siegmund Schweißtische und Zubehör, welches einen schnellen und präzisen Arbeitseinsatz ermöglicht.



NEW DIE PROFI WERKBANK VON SIEGMUND

robust, vielseitig und durchdacht



Statten Sie Ihre Werkstatt jetzt mit einem Komplett-Paket aus

Ob beim Sägen, Schrauben oder Montieren, die hochwertige Siegmund Werkbank bietet Ihnen eine stabile und belastbare Arbeitsfläche, die Sie für präzises und sicheres Arbeiten benötigen. Vielseitig einsetzbar bei der Holz- und Metallverarbeitung, bei Reparaturen oder kreativen Projekten ist sie die ideale Grundlage für effizientes Arbeiten und professionelle Ergebnisse. Setzen Sie auf Qualität, wenn es darauf ankommt.

Die Siegmund Werkbank passt sich Ihren Anforderungen an: Wählen Sie zwischen plasmanitrierten Stahlplatten oder leichten Aluminiumplatten und ergänzen Sie diese durch unsere MDF-Schonplatten. Dank des modularen Systems lässt sich die Werkbank flexibel erweitern – etwa durch Schubladen, Anbautische für Maschinen oder Verlängerungen der Arbeitsfläche.



reddot winner 2024



Mehr als nur eine Werkbank!

- ✓ vielseitig einsetzbar für Metallbearbeitung, Holzkonstruktionen oder Reparaturen
- ✓ stabile und belastbare Arbeitsfläche für präzises Arbeiten
- ✓ verschiedene hochwertige Arbeitsplatten zur Wahl
- ✓ modular erweiterbar mit Schubladen oder Anbautischen
- ✓ ergonomisches Arbeiten dank höhenverstellbarer Füße
- ✓ individuell konfigurierbar für jede Werkstattgröße
- ✓ perfekte Kombination aus Funktionalität und Design

ab 691,00 €

Jetzt Video anschauen:



www.siegmund.com/workbench-video



Entdecken Sie weitere Produkte online oder in unserem Flyer!

www.siegmund.com/workbench-flyer

WORLD OF WORKSTATION

Mit der Siegmund Workstation erhalten Sie einen kostengünstigen Arbeitsplatz auf kleiner Fläche mit viel Stauraum in gewohnter Siegmund-Qualität. Das gesamte Zubehör ist mit den Lochplatten der Workstation kompatibel, wodurch sich die verschiedensten Arten von Schweiß-, Spann- oder Montagearbeiten darauf ausführen lassen. Egal, ob Sie mit Holz arbeiten oder Metallkonstruktionen bauen und verschweißen, die Workstation ist so vielseitig wie Ihre Ideen und Aufträge.

- ✓ präzise Arbeitsfläche
- ✓ robustes Gestell
- ✓ stabile Schubladen
- ✓ vielfältig einsetzbar
- ✓ individuell konfigurierbar
- ✓ verschiedene Größen
- ✓ Ordnung und Stauraum



Workstation 0806
Arbeitsplatte 800x600 mm



Workstation 1208
Arbeitsplatte 1200x800 mm

Das Herzstück einer jeden Werkbank – die Arbeitsplatte

Eine Arbeitsplatte muss hohen Belastungen standhalten. Wir haben für Sie spezielle Arbeitsplatten ganz nach Ihren Bedürfnissen – egal ob Sägen, Bohren, Schweißen, Spannen etc. Je nach Ausführung sind die Lochplatten aus Stahl S355J2+N oder Werkzeugstahl X8.7 gefertigt, sowie plasmanitriert und BAR-beschichtet.

056 108 146



[www.siegmund.com/
F-workstation](http://www.siegmund.com/F-workstation)



Workstation 1212
Arbeitsplatte 1200x1200 mm

Die Basis – ein robustes Gestell

Das robuste Gestell bildet eine solide Basis auch bei herausfordernden Arbeiten wie Sägen, Schleifen oder Bohren.




SCHIENENSYSTEM STANDARD

Mit unserem Schienensystem Standard arbeiten Sie mit nur einem Verbindungsrahmen bei gleicher Spurbreite, unabhängig von der gewählten Tischgröße.

- ✓ einheitliche Spurbreite
- ✓ 3 Tischgrößen
- ✓ 1 Verbindungsrahmen in zwei Arbeitshöhen
- ✓ Gehärtete und vor Rost geschützte Schienen
- ✓ müheloses Verschieben auf der Schiene
- ✓ schnell lieferbar, da alle Artikel standardmäßig lagernd
- ✓ Montage Überflur und Unterflur möglich
- ✓ strukturierter Arbeitsraum mit vielen Spannmöglichkeiten



[www.siegmund.com/
F-railsystem](http://www.siegmund.com/F-railsystem)

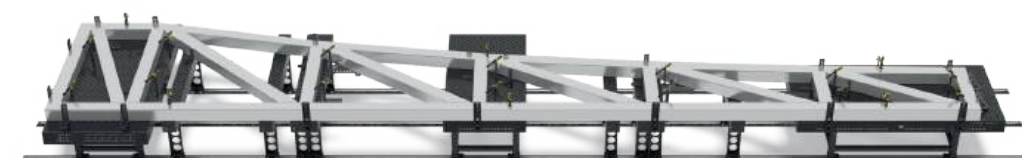

Gehärtete und vor Rost geschützte Schienen

Die Fundamentschienen mit integrierter Rundschiene werden aus hochwertigem Stahl S355J2+N gefertigt und anschließend plasmanitriert. Dieser Prozess verleiht den Schienen nicht nur außergewöhnliche Härte und Widerstandsfähigkeit, sondern schützt sie auch zuverlässig vor Rost.

NEW DIE MODULARE LASERSCHWEISSZELLE

Maximale Sicherheit und einfache Inbetriebnahme


Das Laserhandschweißen hat sich in kürzester Zeit als unverzichtbares Verfahren in der Schweißtechnik etabliert. Um den gestiegenen Sicherheitsanforderungen gerecht zu werden, brachte Siegmund bereits 2023 eine Laserschweißzelle als Schutzumhausung auf den Markt. Mit der Einführung einer völlig neuen, innovativen und modularen Generation von Laserschweißzellen setzen wir neue Maßstäbe in Sachen Sicherheit und Flexibilität.

Die Siegmund Laserschweißzelle bietet optimalen Schutz vor Streustrahlung und Reflexionen, die beim Arbeiten mit Lasern entstehen können. Mit ihrer innovativen Bauweise und den vormontierten Seitenwänden ist sie schnell einsatzbereit. Sie eignet sich für das Laserhandschweißen und Laserreinigen im Wellenlängenbereich von 940 bis 1090 nm.



Vormontierte Seitenwände nach DIN EN 60825-4

- ✓ Aluminium-Verbundplatten (Farbe: RAL 9006, B1 zertifiziert)
- ✓ freigegeben für eine maximale Laserleistung von 3 kW
- ✓ zertifiziert nach DIN EN 60825-4
- ✓ Wandstärke 4 mm
- ✓ mit passiver Belüftungsöffnung
- ✓ jederzeit erweiterbar

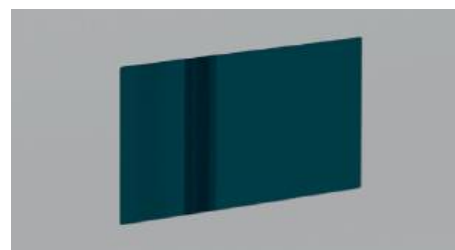

Zertifizierte Sichtschutzscheibe

- ✓ optimaler Augenschutz bei Einsicht in Zelle
- ✓ gute Sicht nach innen und außen
- ✓ Scheibendicke 3 mm
- ✓ aus hochwertigem Polycarbonat
- ✓ zertifiziert nach DIN EN 60825-4 und DIN EN 207



www.siegmund.com/
lasercell

Siegmund Laserschweißzelle

ab 4.342,00 €



Entdecken Sie weitere Produkte online oder in unserem Flyer!

www.siegmund.com/
lasercell-flyer



Unsere Empfehlung: Geschlossenes Dach

- ✓ Anschlussmöglichkeit für Schweißrauchabsaugung (Ø 200 mm)
- ✓ Aluminium-Verbundplatten (Farbe: RAL 9006, B1 zertifiziert)
- ✓ Wandstärke 4 mm
- ✓ zertifiziert nach DIN EN 60825-4
- ✓ jederzeit nachrüstbar



Optionales Sicherheitspaket

- ✓ Sicherheitsschalter zur Überwachung und aktiven Verriegelung der Tür
- ✓ Anzeigesignal für Laserbetrieb
- ✓ Not-Aus-Schalter
- ✓ Integration von Lasern aller Hersteller
- ✓ jederzeit nachrüstbar

PERFEKTES ZUSAMMENSPIEL FÜR IHRE SERIENFERTIGUNG



Siegmond Schweißzelle

- ✓ individuell konfigurierbar und nachträglich erweiterbar
- ✓ kompatibel mit allen Arten von Robotern und Cobots
- ✓ Zelle im exklusiven Siegmond Design
- ✓ niedrige Anschaffungskosten und hohe Wirtschaftlichkeit
- ✓ kompaktes Design
- ✓ hoher Sicherheitsstandard
- ✓ schnelle Inbetriebnahme



[www.siegmond.com/
F-cell](http://www.siegmond.com/F-cell)



reddot winner 2023
industrial design



Nullpunktspannsystem

- ✓ Vertikale Haltekraft max. 2 kN pro Modul
- ✓ Nullpunktsetzung mit hoher Genauigkeit
- ✓ Schnelles Wechseln zwischen wiederkehrenden Vorrichtungen
- ✓ Minimierung der Schweißnebenzeiten
- ✓ Geeignet für den Einsatz mit und ohne Schweißroboter
- ✓ Sehr gute Wiederholgenauigkeit




[www.siegmond.com/
F-zero-point](http://www.siegmond.com/F-zero-point)



mechanisch



pneumatisch

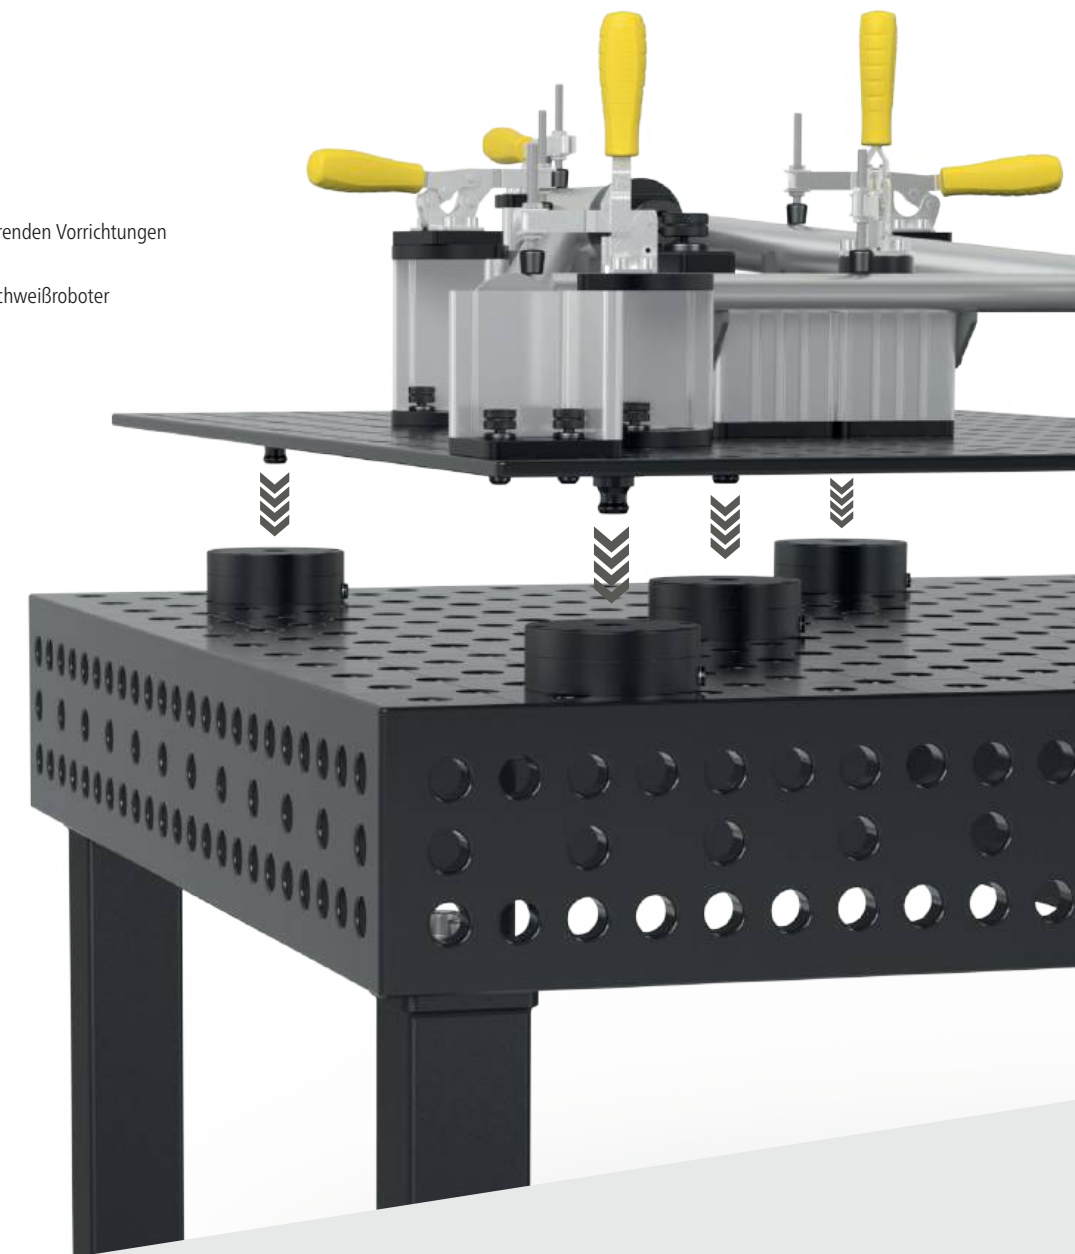

Spannsystem

- ✓ Vorrichtungen selbst bauen
- ✓ Einfache Kombination mit Schablonen
- ✓ Modulares Baukastensystem für maximale Flexibilität
- ✓ Alu Profil in festen Längen und als Stangenware erhältlich



[www.siegmond.com/
F-clampingsystem](http://www.siegmond.com/F-clampingsystem)





GERINGER PLATZBEDARF MIT GROSSER WIRKUNG

Siegmond Spannpratzen: Unsere Empfehlung für das Roboterschweißen

Die Spannpratzen zeichnen sich durch ihren flexiblen Spannbereich aus, der es ermöglicht, Werkstücke unterschiedlicher Größen einfach und sicher zu fixieren. Sie sind zum Spannen flacher Aufbauten geeignet. Dank ihrer geringen Störkontur schaffen sie ideale Arbeitsbedingungen, besonders bei der Verwendung in der Automatisierung und dem Einsatz von Robotern.


- ✓ geringe Störkontur
- ✓ für Roboterschweißen empfohlen
- ✓ flexibler Spannbereich
- ✓ zuverlässige und präzise Fixierung von Werkstücken
- ✓ schnelle und einfache Bedienung
- ✓ ideal für flache Bauteile

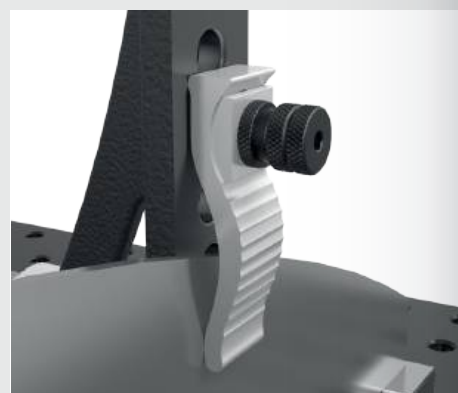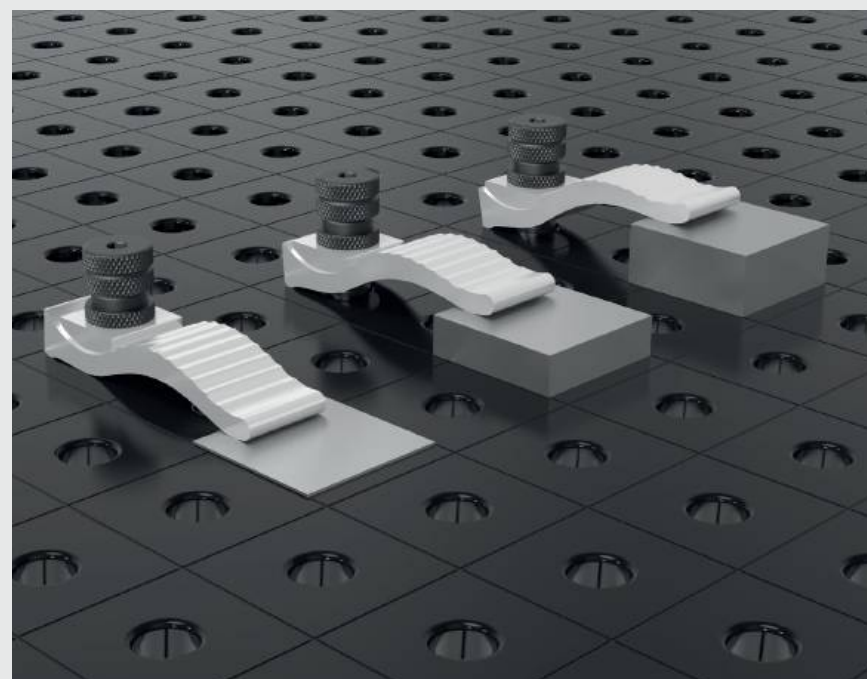

Siegmond Spannpratzen:
Ideale Bedingungen in
der Automatisierung dank
geringer Störkontur




[www.siegmond.com/
F-clampingsystem](http://www.siegmond.com/F-clampingsystem)

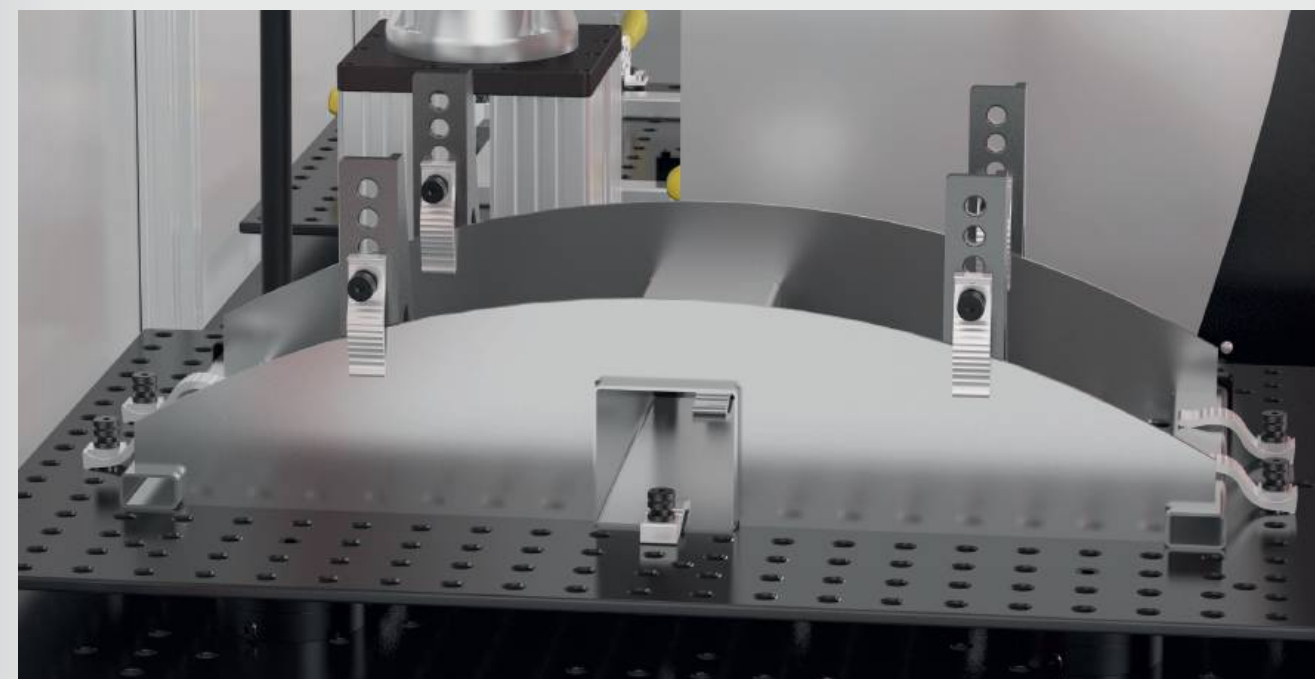

LEICHTE BIS SCHWERE AUFBAUTEN

Unser größtes System eignet sich, aufgrund der hohen Belastbarkeit und Steifigkeit, bestens für leichte bis schwere Werkstücke. Die massiven Spannmittel halten auch große Bauteile in Form und verhindern einen Verzug beim Verschweißen der einzelnen Baugruppen.



Empfohlene Traglast bis zu 6000 kg

max. 2000 kg pro Fuß Grundausstattung
max. 3000 kg pro Fuß Grundausstattung PLUS

Traglast ist abhängig von Art und Anzahl der Tischfüße. Die einzelnen Bauteile sind deutlich höher ausgelegt. Aus unserer Erfahrung heraus empfehlen wir, zu Ihrer Sicherheit, die angegebenen Traglasten.

Basic 750

- hochwertiger Stahl S355J2+N
- Materialstärke ca. 24,5 – 27 mm
- Bohrung Ø 28 mm, Bohrungen Oberfläche 100x100 mm Raster
- M12-Gewinde an 4 Seiten alle 200 mm
- inkl. Fuß Grundausrüstung



Tischgröße	Füße	Gewicht	Transport / Verpackung		
1200 x 1200 mm	4	354 kg	1.398,00 €	4-281015	• 269,00 €
1500 x 1000 mm	4	370 kg	1.417,00 €	4-281035	• 269,00 €
2000 x 1000 mm	4	475 kg	1.820,00 €	4-281020	• 291,00 €
2000 x 1200 mm	4	569 kg	2.059,00 €	4-281060	• 308,00 €
2400 x 1200 mm	6	697 kg	2.317,00 €	4-281030	• 439,00 €
3000 x 1500 mm	6	1043 kg	3.202,00 €	4-281040	• 558,00 €

Gewicht = Tischplatte + Palette + Fuß Grundausrüstung
Maximal empfohlene statische Gesamtlast mit 4 Füßen 2000 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung. (Angaben nur für Fuß Grundausrüstung)
Ohne Plasmanitrierung: Kein Schutz vor Rost, Kratzern und Schweißspritzern. Schutz vor Schweißspritzer-Anhaftung wird nur durch Einsatz von Antihaft-Schweißschutzspray gegeben.



www.siegmund.com/
F-tablebasic75028

Tischfüße

	Grundausrüstung	Höhenverstellbar	Lenkrolle, Feststellbremse	Höhenverstellbar, Lenkrolle, Feststellbremse	Bodenverankerung
	161856	4-160877.1.XX	4-161855.XX	4-160879.XX	4-160874.XX
Traglast pro Fuß	1000 kg	1000 kg	500 kg	500 kg	1000 kg
Fußhöhe	815 mm	550 – 950 mm	815 mm	600 – 900 mm	815 mm
Feinjustierung	50 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Aufpreis pro Fuß	inklusive	55,00 €	62,00 €	92,00 €	53,00 €

Arbeitshöhe = Höhe Tischfuß + Höhe Seitenwange Tisch
Die angegebenen Traglasten beziehen sich auf statische Belastung. Hinweis Lenkrolle: Nicht empfehlenswert für Schweißtische mit 6 Füßen. Wegen Kippgefahr nicht zulässig bei 1200x800 mm Tisch.

Basic-Sets

	280604	280511	280420.N	280110.N	280162.N
1	4-281200	4x	8x	6x	2x
2	4-281300	8x	12x	8x	4x
3	4-281400	10x	18x	10x	6x

Basic 8.7

- Durchgehärteter Werkzeugstahl X8.7, plasmanitriert und BAR-beschichtet
- Materialstärke ca. 24,5 – 27 mm
- Bohrung Ø 28 mm, Bohrungen Oberfläche im Diagonalraster
- M12-Gewinde an 4 Seiten alle 200 mm
- inkl. Fuß Grundausrüstung



Tischgröße	Füße	Gewicht	Transport / Verpackung		
1000 x 1000 mm	4	236 kg	1.381,00 €	4-281010.XD7	• 234,00 €
1200 x 800 mm	4	229 kg	1.375,00 €	4-281025.XD7	• 234,00 €
1200 x 1200 mm	4	325 kg	1.670,00 €	4-281015.XD7	• 269,00 €
1500 x 1000 mm	4	340 kg	1.681,00 €	4-281035.XD7	• 269,00 €
2000 x 1000 mm	5	442 kg	2.170,00 €	4-281020.XD7	• 291,00 €
2000 x 1200 mm	5	527 kg	2.458,00 €	4-281060.XD7	• 308,00 €
2400 x 1200 mm	6	636 kg	2.777,00 €	4-281030.XD7	• 439,00 €
3000 x 1500 mm	6	948 kg	3.847,00 €	4-281040.XD7	• 558,00 €

Gewicht = Tischplatte + Palette + Fuß Grundausrüstung
Maximal empfohlene statische Gesamtlast mit 4 Füßen 2000 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung. (Angaben nur für Fuß Grundausrüstung)



www.siegmund.com/
F-tablebasicX728



	280543	160415	284050.Set	283999
	8x	8x	1x	1.149,00 € •
	8x	8x	2x	1.735,00 € •
	8x	8x	4x	3.070,00 € •

Professional 750

- hochwertiger Stahl S355J2+N, plasmanitriert und BAR-beschichtet
- Materialstärke ca. 24,5 – 27 mm
- Bohrung Ø 28 mm, Bohrungen Oberfläche 100x100 mm Raster
- Höhe Seitenwange 200 mm, Bohrungsabstand Seitenwange 50 mm
- inkl. Fuß Grundausrüstung




Tischgröße	Füße	Gewicht			Transport / Verpackung
1000 x 1000 mm	4	416 kg	2.321,00 €	4-280010.P	• 308,00 €
1200 x 800 mm	4	408 kg	2.315,00 €	4-280025.P	• 308,00 €
1200 x 1200 mm	4	544 kg	3.137,00 €	4-280015.P	• 332,00 €
1500 x 1000 mm	4	577 kg	3.226,00 €	4-280035.P	• 332,00 €
1500 x 1500 mm	4	801 kg	4.288,00 €	4-280050.P	• 357,00 €
2000 x 1000 mm	4	730 kg	3.823,00 €	4-280020.P	• 344,00 €
2000 x 1200 mm	4	843 kg	4.376,00 €	4-280060.P	• 357,00 €
2000 x 2000 mm	4	1299 kg	6.763,00 €	4-280045.P	• 447,00 €
2400 x 1200 mm	4	986 kg	4.925,00 €	4-280030.P	• 439,00 €
3000 x 1500 mm	6	1517 kg	7.223,00 €	4-280040.P	• 558,00 €
4000 x 2000 mm	8	2501 kg	10.994,00 €	4-280055.P	• 825,00 €

Gewicht = Tischplatte + Palette + Fuß Grundausrüstung
Maximal empfohlene statische Gesamtlast mit 4 Füßen 4000 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung. (Angaben nur für Fuß Grundausrüstung)
Alle Tische sind auf Bestellung ohne Plasmanitrierung oder mit Diagonalraster erhältlich: www.siegmund.com/F-table75028



[www.siegmund.com/
F-table75028](http://www.siegmund.com/F-table75028)

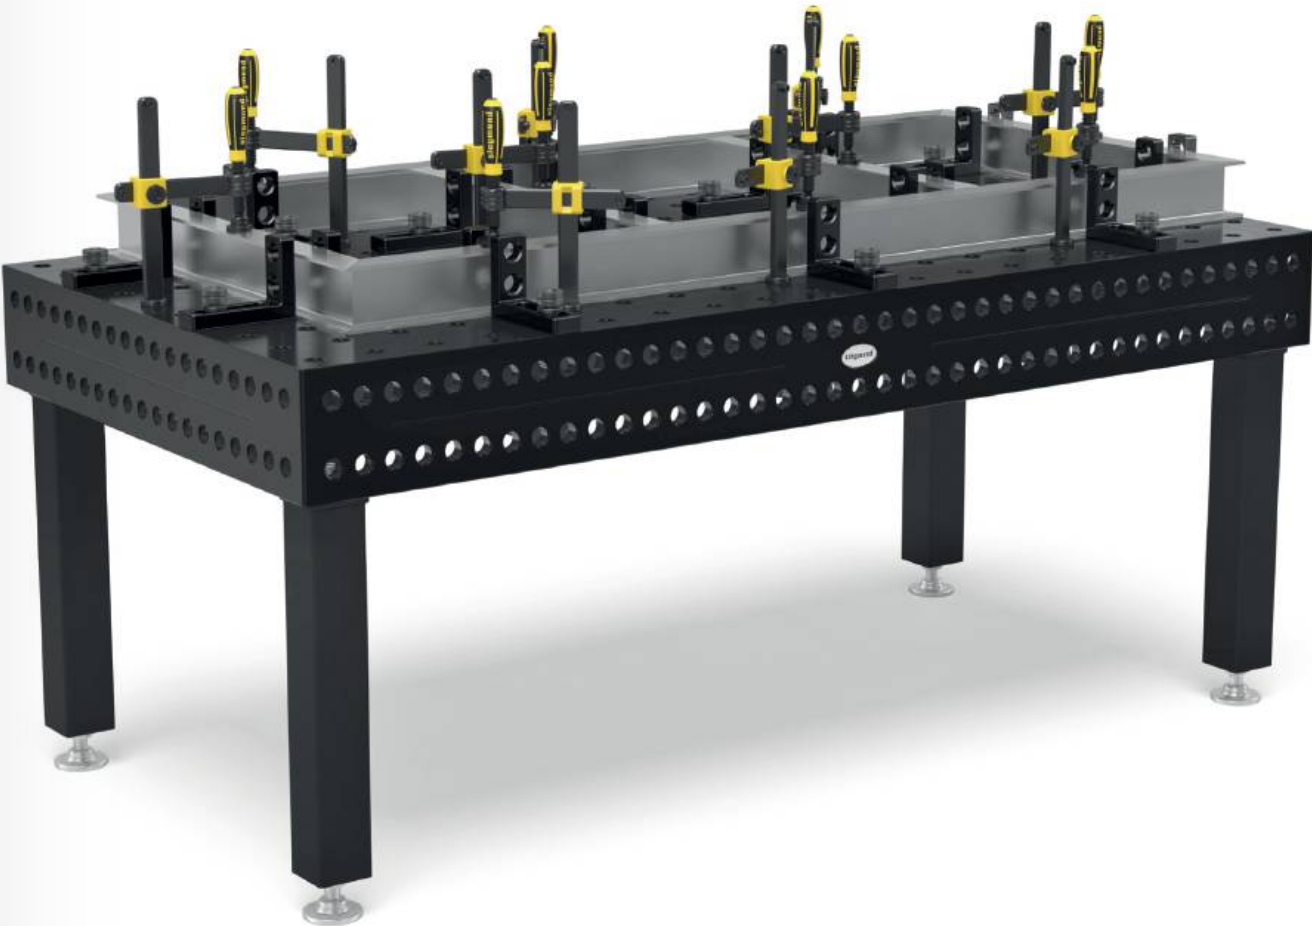

Tischfüße

	Grundausrüstung	Grundausrüstung	Höhenverstellbar	Höhenverstellbar	Lenkrolle, Feststellbremse	Höhenverstellbar, Lenkrolle, Feststellbremse	Bodenverankerung	Bodenverankerung
	280858.X	280857.X	4-280878.1.XX	4-280877.1.XX	4-280876.XX	4-280879.XX	4-280874.XX	4-280875.XX
Traglast pro Fuß	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	1500 kg	1500 kg	2000 kg	2000 kg
Fußhöhe	650 mm	750 mm	450 – 700 mm	550 – 900 mm	650 mm	550 – 750 mm	650 mm	750 mm
Feinjustierung	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm	50 mm
Aufpreis pro Fuß	inklusive	Alternativ	78,00 €	80,00 €	101,00 €	131,00 €	53,00 €	53,00 €

Arbeitshöhe = Höhe Tischfuß + Höhe Seitenwange Tisch
Die angegebenen Traglasten beziehen sich auf statische Belastung. Hinweis Lenkrolle: Nicht empfehlenswert für Schweißbische mit 6 bzw. 8 Füßen.

Sets

	280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N
1	4-283100	4x	2x	2x	12x	4x	4x	
2	4-283200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	
3	4-283300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	
4	4-283400	14x	10x	6x	30x	8x	10x	4x
5	4-283500	14x	10x	8x	36x	8x	12x	4x



	280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999
2x	2x							1x
4x	2x	2x						1x
6x	2x	2x		1x				1x
8x	2x	2x	1x	1x			1x	1x
12x	2x	2x	1x	1x	1x		1x	1x

Professional Extreme 8.7

- Durchgehärteter Werkzeugstahl X8.7, plasmanitriert und BAR-beschichtet
- Materialstärke ca. 24,5 – 27 mm
- Bohrung Ø 28 mm, Bohrungen Oberfläche im Diagonalraster
- Höhe Seitenwange 200 mm, Bohrungen Seitenwange im Diagonalraster
- Seitenwange aus hochwertigem Stahl S355J2+N
- inkl. Fuß Grundausrüstung



Tischgröße	Füße	Gewicht			Transport / Verpackung
1000 x 1000 mm	4	400 kg	2.898,00 €	4-280010.XD7D	● 308,00 €
1200 x 800 mm	4	392 kg	2.891,00 €	4-280025.XD7D	● 308,00 €
1200 x 1200 mm	4	521 kg	3.703,00 €	4-280015.XD7D	● 332,00 €
1500 x 1000 mm	4	554 kg	3.982,00 €	4-280035.XD7D	● 332,00 €
1500 x 1500 mm	4	767 kg	5.231,00 €	4-280050.XD7D	● 357,00 €
2000 x 1000 mm	4	699 kg	4.724,00 €	4-280020.XD7D	● 344,00 €
2000 x 1200 mm	4	806 kg	5.331,00 €	4-280060.XD7D	● 357,00 €
2000 x 2000 mm	4	1240 kg	8.137,00 €	4-280045.XD7D	● 447,00 €
2400 x 1200 mm	4	947 kg	6.039,00 €	4-280030.XD7D	● 439,00 €
3000 x 1500 mm	6	1425 kg	8.666,00 €	4-280040.XD7D	● 558,00 €
4000 x 2000 mm	8	2384 kg	13.463,00 €	4-280055.XD7D	● 825,00 €
4800 x 2400 mm	11	3275 kg	19.422,00 €	4-280065.XD7D	○

Gewicht = Tischplatte + Palette + Fuß Grundausrüstung
Maximal empfohlene statische Gesamtlast mit 4 Füßen 4000 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung. (Angaben nur für Fuß Grundausrüstung)
Alle Tische sind auf Bestellung ohne Plasmanitrierung oder mit 100x100 mm Raster erhältlich: www.siegmund.com/F-tableX728



[www.siegmund.com/
F-tableX728](http://www.siegmund.com/F-tableX728)


Tischfüße

	Grundausrüstung	Grundausrüstung	Höhenverstellbar	Höhenverstellbar	Lenkrolle, Feststellbremse	Höhenverstellbar, Lenkrolle, Feststellbremse	Bodenverankerung	Bodenverankerung
	280858.X	280857.X	4-280878.1.XX	4-280877.1.XX	4-280876.XX	4-280879.XX	4-280874.XX	4-280875.XX
Traglast pro Fuß	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	1500 kg	1500 kg	2000 kg	2000 kg
Fußhöhe	650 mm	750 mm	450 – 700 mm	550 – 900 mm	650 mm	550 – 750 mm	650 mm	750 mm
Feinjustierung	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm	50 mm
Aufpreis pro Fuß	inklusive	Alternativ	78,00 €	80,00 €	101,00 €	131,00 €	53,00 €	53,00 €

Arbeitshöhe = Höhe Tischfuß + Höhe Seitenwange Tisch
Die angegebenen Traglasten beziehen sich auf statische Belastung. Hinweis Lenkrolle: Nicht empfehlenswert für Schweißtische mit 6 bzw. 8 Füßen.

Sets

	280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N
1	4-283100	4x	2x	2x	12x	4x	4x	
2	4-283200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	
3	4-283300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	
4	4-283400	14x	10x	6x	30x	8x	10x	4x
5	4-283500	14x	10x	8x	36x	8x	12x	4x

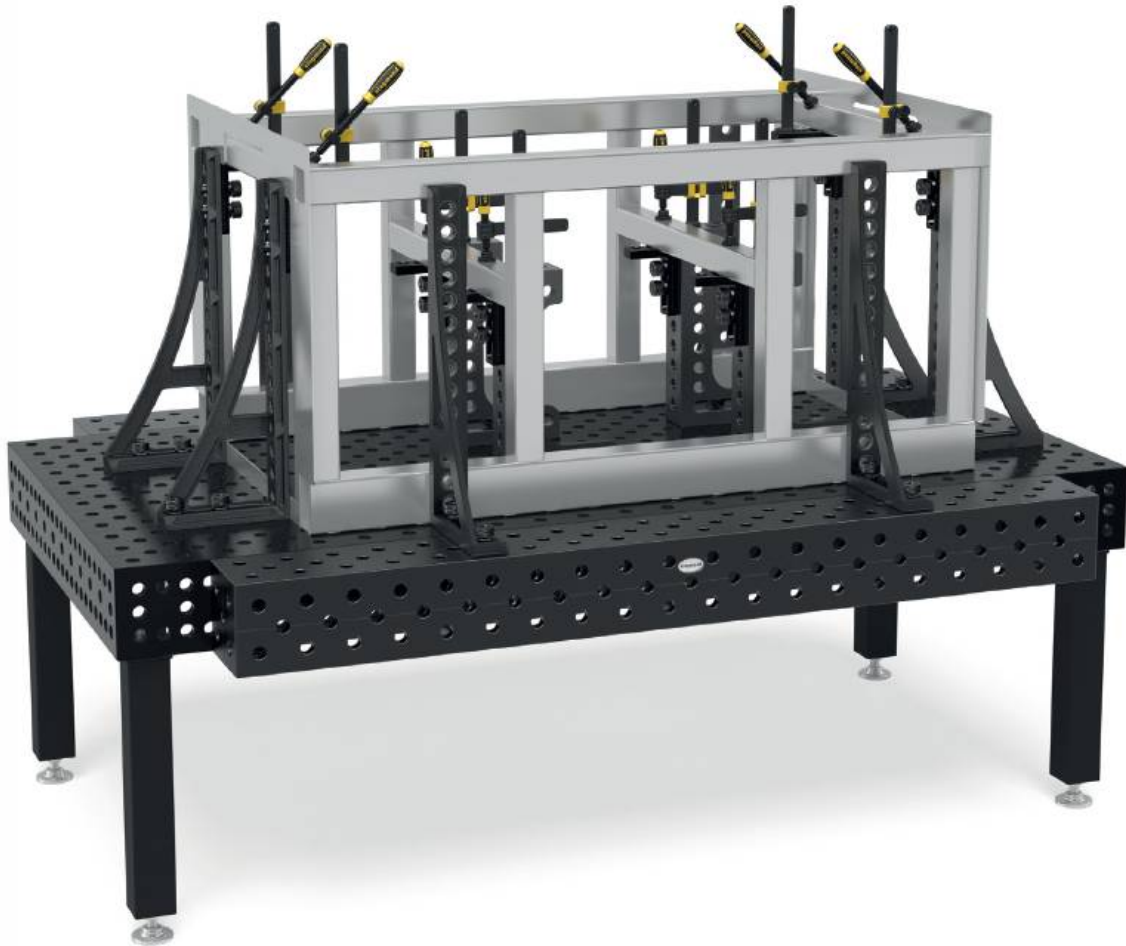

280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999	
2x	2x						1x	1.842,00 € •
4x	2x	2x					1x	3.250,00 € •
6x	2x	2x		1x			1x	4.690,00 € •
8x	2x	2x	1x	1x		1x	1x	7.377,00 € •
12x	2x	2x	1x	1x	1x	1x	1x	8.998,00 € •

Professional Extreme 8.8 PLUS

- Durchgehärteter Werkzeugstahl X8.8, plasmanitriert und BAR-beschichtet
- Materialstärke ca. 24,5 – 27 mm
- Bohrung Ø 28 mm, Bohrungen Oberfläche im Diagonalraster
- Höhe Seitenwange 300 mm, Bohrungen Seitenwange 3 Reihen mit 50 mm Abstand, 2 Reihen mit 100 mm Abstand
- Seitenwange aus hochwertigem Stahl S355J2+N
- inkl. Fuß Grundausrüstung



Tischgröße	Füße	Gewicht			Transport / Verpackung
1200 x 1200 mm	4	612 kg	4.124,00 €	4-280015.XD8PL	332,00 €
1500 x 1000 mm	4	655 kg	4.448,00 €	4-280035.XD8PL	332,00 €
1500 x 1500 mm	4	901 kg	5.809,00 €	4-280050.XD8PL	357,00 €
2000 x 1000 mm	4	826 kg	5.246,00 €	4-280020.XD8PL	344,00 €
2400 x 1200 mm	4	1102 kg	6.669,00 €	4-280030.XD8PL	439,00 €
3000 x 1500 mm	6	1656 kg	9.536,00 €	4-280040.XD8PL	558,00 €
4000 x 2000 mm	8	2746 kg	14.713,00 €	4-280055.XD8PL	825,00 €

Gewicht = Tischplatte + Palette + Fuß Grundausrüstung
Maximal empfohlene statische Gesamtlast mit 4 Füßen 6000 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung. (Angaben nur für Fuß Grundausrüstung)
Alle Tische sind auf Bestellung ohne Plasmanitrierung erhältlich: www.siegmund.com/F-tableX828plus



[www.siegmund.com/
F-tableX828plus](http://www.siegmund.com/F-tableX828plus)



Tischfüße

	Grundausstattung	Grundausstattung	Höhenverstellbar	Höhenverstellbar	Lenkrolle, Feststellbremse	Höhenverstellbar, Lenkrolle, Feststellbremse	Bodenverankerung
	280853.X	280857.X	4-280878.1.XX	4-280877.1.XX	4-280860.XX	4-280879.XX	4-280872.XX
Traglast pro Fuß	3000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	1500 kg	1500 kg	3000 kg
Fußhöhe	550 mm	750 mm	450 – 700 mm	550 – 900 mm	550 mm	550 – 750 mm	550 mm
Feinjustierung	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Aufpreis pro Fuß	inklusive	Alternativ	78,00 €	80,00 €	99,00 €	131,00 €	53,00 €

Arbeitshöhe = Höhe Tischfuß + Höhe Seitenwange Tisch
Die angegebenen Traglasten beziehen sich auf statische Belastung. Hinweis Lenkrolle: Nicht empfehlenswert für Schweißbische mit 6 bzw. 8 Füßen.

Sets

		280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N
1	4-283100	4x	2x	2x	12x		4x	4x	
2	4-283200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	6x	
3	4-283300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	8x	
4	4-283400	14x	10x	6x	30x	8x	10x	10x	4x
5	4-283500	14x	10x	8x	36x	8x	12x	12x	4x



	280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999	
2x	2x							1x	1.842,00 € •
4x	2x	2x						1x	3.250,00 € •
6x	2x	2x			1x			1x	4.690,00 € •
8x	2x	2x	1x	1x			1x	1x	7.377,00 € •
12x	2x	2x	1x	1x		1x	1x	1x	8.998,00 € •

Nutentisch Hexagon

- Durchgehärteter Werkzeugstahl X8.7, plasmanitriert und BAR-beschichtet
- Materialstärke ca. 24,5 – 27 mm
- Hexagon Nut Abstand 100 mm
- Bohrung Ø 28 mm, Bohrungen Oberfläche 100x100 mm Raster
- Höhe Seitenwange 200 mm, Bohrungen Seitenwange im Diagonalraster
- Seitenwange aus hochwertigem Stahl S355J2+N
- inkl. Fuß Grundausrüstung



Tischgröße	Füße	Gewicht			Transport / Verpackung
1200 x 1200 mm	4	500 kg	4.034,00 €	4-280015.HNK	• 332,00 €
1500 x 1000 mm	4	531 kg	4.308,00 €	4-280035.HNK	• 332,00 €
1500 x 1500 mm	4	734 kg	5.565,00 €	4-280050.HNK	• 357,00 €
2000 x 1000 mm	4	668 kg	5.174,00 €	4-280020.HNK	• 344,00 €
2400 x 1200 mm	6	920 kg	6.388,00 €	4-280030.HNK	• 439,00 €
3000 x 1500 mm	6	1356 kg	9.440,00 €	4-280040.HNK	• 558,00 €
4000 x 2000 mm	8	2262 kg	14.726,00 €	4-280055.HNK	• 825,00 €

Gewicht = Tischplatte + Palette + Fuß Grundausrüstung
Maximal empfohlene statische Gesamtlast mit 4 Füßen 4000 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung. (Angaben nur für Fuß Grundausrüstung)



www.siegmund.com/
F-hexagontable

Gratis zu jedem Nutentisch Hexagon

HN283999:
4x HN280547 Nutenstein 25 mm
4x 280546.4 Spannbuchse



Tischfüße

	Grundausrüstung	Grundausrüstung	Höhenverstellbar	Höhenverstellbar	Lenkrolle, Feststellbremse	Höhenverstellbar, Lenkrolle, Feststellbremse	Bodenverankerung	Bodenverankerung
	280858.X	280857.X	4-280878.1.XX	4-280877.1.XX	4-280876.XX	4-280879.XX	4-280874.XX	4-280875.XX
Traglast pro Fuß	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	1500 kg	1500 kg	2000 kg	2000 kg
Fußhöhe	650 mm	750 mm	450 – 700 mm	550 – 900 mm	650 mm	550 – 750 mm	650 mm	750 mm
Feinjustierung	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm	50 mm
Aufpreis pro Fuß	inklusive	Alternativ	78,00 €	80,00 €	101,00 €	131,00 €	53,00 €	53,00 €

Arbeitshöhe = Höhe Tischfuß + Höhe Seitenwange Tisch
Die angegebenen Traglasten beziehen sich auf statische Belastung. Hinweis Lenkrolle: Nicht empfehlenswert für Schweißtische mit 6 bzw. 8 Füßen.

Sets

	280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N
1	4-283100	4x	2x	2x	12x	4x	4x	
2	4-283200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	
3	4-283300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	
4	4-283400	14x	10x	6x	30x	8x	10x	4x
5	4-283500	14x	10x	8x	36x	8x	12x	4x



280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999	
2x	2x						1x	1.842,00 € •
4x	2x	2x					1x	3.250,00 € •
6x	2x	2x		1x			1x	4.690,00 € •
8x	2x	2x	1x	1x		1x	1x	7.377,00 € •
12x	2x	2x	1x	1x	1x	1x	1x	8.998,00 € •

Siegmund Hubbühne

- mit zwei Hubzylindern
- hohe Belastbarkeit
- einfache Bedienung
- massive Scheren und Stahlrollen
- Kontaktleiste schützt vor Einklemmen
- Montage Überflur und Unterflur möglich





Hubbühne 2010

für 2000x1000 mm Tisch, Bauhöhe im eingefahrenen Zustand: 330 mm, Nutzhub: 1100 mm, Hubzeit belastet: 45~55 Sekunden, Leistung 2,2 kW, Betriebsspannung 400 V 50 Hz, Maximale Belastungsfähigkeit: Basisgestell (ohne Tisch) 4000 kg, inkl. Isolationsplatten

162228

	L (a)	B (b)	G	
4-HB4020.1	1990 mm	990 mm	470 kg	6.543,00 € •



Hubbühne 2012

für 2000x1200 mm Tisch, Bauhöhe im eingefahrenen Zustand: 330 mm, Nutzhub: 1100 mm, Hubzeit belastet: 45~55 Sekunden, Leistung 2,2 kW, Betriebsspannung 400 V 50 Hz, Maximale Belastungsfähigkeit: Basisgestell (ohne Tisch) 4000 kg, inkl. Isolationsplatten

162228

	L (a)	B (b)	G	
4-HB4060.1	1990 mm	1190 mm	490 kg	6.783,00 € •



Hubbühne 2412

für 2400x1200 mm Tisch, Bauhöhe im eingefahrenen Zustand: 330 mm, Nutzhub: 1100 mm, Hubzeit belastet: 45~55 Sekunden, Leistung 2,2 kW, Betriebsspannung 400 V 50 Hz, Maximale Belastungsfähigkeit: Basisgestell (ohne Tisch) 4000 kg, inkl. Isolationsplatten

162228

	L (a)	B (b)	G	
4-HB4030.1	2390 mm	1190 mm	530 kg	7.249,00 € •



Hubbühne 3015

für 3000x1500 mm Tisch, Bauhöhe im eingefahrenen Zustand: 430 mm, Nutzhub: 650 mm, Hubzeit belastet: 35~45 Sekunden, Leistung 2,2 kW, Betriebsspannung 400 V 50 Hz, Maximale Belastungsfähigkeit: Basisgestell (ohne Tisch) 6000 kg, inkl. Isolationsplatten

162228

	L (a)	B (b)	G	
4-HB4040.1	2990 mm	1490 mm	865 kg	11.209,00 € •

Hubbühne 2010 mit Schweißtisch

- inkl. Schweißtisch 2000x1000 mm und Isolationsplatten
- Materialstärke Tischplatte ca. 24,5 – 27 mm
- Abmessungen (L x B): ca. 1990x990 mm
- Gewicht (ohne Tisch) ca. 470 kg
- Bauhöhe im eingefahrenen Zustand: 330 mm, Nutzhub: 1100 mm
- Arbeitshöhe entspricht Bauhöhe zzgl. Seitenwange
- Maximale Belastungsfähigkeit: Basisgestell (ohne Tisch) 4000 kg
- Hubzeit belastet: 45~55 Sekunden
- Leistung 2,2 kW, Betriebsspannung 400 V 50 Hz



Größe Arbeitsplatte	Eigenschaften Arbeitsplatte	G	Transport / Verpackung
2000 x 1000 mm	28 750 N BAR 	1166 kg	10.114,00 € 4-HB280020.P • 443,00 €
2000 x 1000 mm	28 XB.7 N BAR 	1135 kg	11.015,00 € 4-HB280020.XD7D • 443,00 €
2000 x 1000 mm	28 XB.8 N BAR 	1266 kg	11.537,00 € 4-HB280020.XD8PL • 443,00 €
2000 x 1000 mm	28 XB.7 N BAR 	1104 kg	11.465,00 € 4-HB280020.HNK • 443,00 €

Hubbühne 2012 mit Schweißtisch

- inkl. Schweißtisch 2000x1200 mm und Isolationsplatten
- Materialstärke Tischplatte ca. 24,5 – 27 mm
- Abmessungen (L x B): ca. 1990x1190 mm
- Gewicht (ohne Tisch) ca. 490 kg
- Bauhöhe im eingefahrenen Zustand: 330 mm, Nutzhub: 1100 mm
- Arbeitshöhe entspricht Bauhöhe zzgl. Seitenwange
- Maximale Belastungsfähigkeit: Basisgestell (ohne Tisch) 4000 kg
- Hubzeit belastet: 45~55 Sekunden
- Leistung 2,2 kW, Betriebsspannung 400 V 50 Hz



Größe Arbeitsplatte	Eigenschaften Arbeitsplatte	G	Transport / Verpackung
2000 x 1200 mm	28 750 N BAR 	1299 kg	10.907,00 € 4-HB280060.P • 437,00 €
2000 x 1200 mm	28 XB.7 N BAR 	1262 kg	11.862,00 € 4-HB280060.XD7D • 437,00 €

Hubbühne 2412 mit Schweißtisch

- inkl. Schweißtisch 2400x1200 mm und Isolationsplatten
- Materialstärke Tischplatte ca. 24,5 – 27 mm
- Abmessungen (L x B): ca. 2390x1190 mm
- Gewicht (ohne Tisch) ca. 530 kg
- Bauhöhe im eingefahrenen Zustand: 330 mm, Nutzhub: 1100 mm
- Arbeitshöhe entspricht Bauhöhe zzgl. Seitenwange
- Maximale Belastungsfähigkeit: Basisgestell (ohne Tisch) 4000 kg
- Hubzeit belastet: 45~55 Sekunden
- Leistung 2,2 kW, Betriebsspannung 400 V 50 Hz



Größe Arbeitsplatte	Eigenschaften Arbeitsplatte	G	Transport / Verpackung
2400 x 1200 mm	28 750 N BAR 	1482 kg	11.922,00 € 4-HB280030.P • 559,00 €
2400 x 1200 mm	28 XB.7 N BAR 	1443 kg	13.036,00 € 4-HB280030.XD7D • 559,00 €
2400 x 1200 mm	28 XB.8 N BAR 	1602 kg	13.666,00 € 4-HB280030.XD8PL • 559,00 €
2400 x 1200 mm	28 XB.7 N BAR 	1399 kg	13.259,00 € 4-HB280030.HNK • 559,00 €

Hubbühne 3015 mit Schweißtisch

- inkl. Schweißtisch 3000x1500 mm und Isolationsplatten
- Materialstärke Tischplatte ca. 24,5 – 27 mm
- Abmessungen (L x B): ca. 2990x1490 mm
- Gewicht (ohne Tisch) ca. 865 kg
- Bauhöhe im eingefahrenen Zustand: 430 mm, Nutzhub: 650 mm
- Arbeitshöhe entspricht Bauhöhe zzgl. Seitenwange
- Maximale Belastungsfähigkeit: Basisgestell (ohne Tisch) 6000 kg
- Hubzeit belastet: 34~45 Sekunden
- Leistung 2,2 kW, Betriebsspannung 400 V 50 Hz



Größe Arbeitsplatte	Eigenschaften Arbeitsplatte	G	Transport / Verpackung
3000 x 1500 mm	28 750 N BAR 	2331 kg	18.054,00 € 4-HB280040.P • 678,00 €
3000 x 1500 mm	28 XB.7 N BAR 	2239 kg	19.497,00 € 4-HB280040.XD7D • 678,00 €
3000 x 1500 mm	28 XB.8 N BAR 	2476 kg	20.367,00 € 4-HB280040.XD8PL • 678,00 €
3000 x 1500 mm	28 XB.7 N BAR 	2170 kg	20.271,00 € 4-HB280040.HNK • 678,00 €



Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.



www.siegmund.com/
F-h-lift

Drehtisch höhenverstellbar Stationär

- Abmessungen (L x B): ca. 785x785 mm
- Gewicht (ohne Platte): ca. 70 kg
- Arbeitshöhe zwischen 780 mm und 1100 mm
- Wegen Kippgefahr empfehlen wir ausschließlich diese Größen
- Nur mit angegebenen Arbeitsplatten kompatibel (spezielle Befestigungspunkte in der Arbeitsplatte)
- Maximale Belastungsfähigkeit: Basisgestell (ohne Platte) 1000 kg



Größe Arbeitsplatte	Eigenschaften Arbeitsplatte	MS (d)	G			Transport / Verpackung
1000 x 1000 mm		25 mm	245 kg	2.156,00 €	2-DS281010.XD7	• 233,00 €
1200 x 800 mm		25 mm	238 kg	2.150,00 €	2-DS281025.XD7	• 233,00 €
1200 x 1200 mm		25 mm	321 kg	2.445,00 €	2-DS281015.XD7	• 233,00 €
1000 x 1000 mm		15 mm	179 kg	1.857,00 €	2-DS804024.XD7	• 109,00 €
1200 x 1200 mm		15 mm	226 kg	2.322,00 €	2-DS804034.XD7	• 118,00 €
1200 x 800 mm		15 mm	182 kg	1.855,00 €	2-DS804004.X7	• 109,00 €
Ø 1100 mm		15 mm	173 kg	2.109,00 €	2-DS804211.XD7	• 118,00 €

Materialstärke 15 mm: Zum Spannen mit Bolzen 280511 wird der Distanzring 800653.1.N benötigt.

Drehtisch höhenverstellbar Mobil

- Abmessungen (L x B): ca. 795x795 mm
- Gewicht (ohne Platte): ca. 70 kg
- Arbeitshöhe zwischen 780 mm und 1100 mm
- Wegen Kippgefahr empfehlen wir ausschließlich diese Größen
- Nur mit angegebenen Arbeitsplatten kompatibel (spezielle Befestigungspunkte in der Arbeitsplatte)
- Maximale Belastungsfähigkeit: Basisgestell (ohne Platte) 1000 kg



Größe Arbeitsplatte	Eigenschaften Arbeitsplatte	MS (d)	G			Transport / Verpackung
1000 x 1000 mm		25 mm	245 kg	2.285,00 €	2-DM281010.XD7	• 233,00 €
1200 x 800 mm		25 mm	238 kg	2.279,00 €	2-DM281025.XD7	• 233,00 €
1200 x 1200 mm		25 mm	321 kg	2.574,00 €	2-DM281015.XD7	• 233,00 €
1000 x 1000 mm		15 mm	179 kg	1.986,00 €	2-DM804024.XD7	• 109,00 €
1200 x 1200 mm		15 mm	226 kg	2.451,00 €	2-DM804034.XD7	• 118,00 €
1200 x 800 mm		15 mm	182 kg	1.984,00 €	2-DM804004.X7	• 109,00 €
Ø 1100 mm		15 mm	173 kg	2.238,00 €	2-DM804211.XD7	• 118,00 €

Materialstärke 15 mm: Zum Spannen mit Bolzen 280511 wird der Distanzring 800653.1.N benötigt.

Magnetischer Masseanschluss

Magnetischer Masseanschluss mit Drehdurchführung für eine hohe Haltekraft auf sauberen und glatten Oberflächen. Durch die schnelle und einfache Erdung kein Kabelverdrehen mehr. Anschluss kann geklemmt oder fest verdrahtet werden. In Kombination mit Adapterplatte und Senkkopfschraube perfekt geeignet als Nachrüstset für den Drehtisch.



Magnetischer Masseanschluss für Drehtisch

schnelle und einfache Erdung, kein Kabelverdrehen, hohe Haltekraft auf sauberen und glatten Oberflächen, Lieferumfang: Adapterplatte und Senkkopfschraube

16 22 28

G
2-00003399
0,92 kg
36,00 € •

Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.
www.siegmund.com/F-rotating

Mobiler Hubtisch 500 kg

- Abmessungen (L x B): ca. 1115x630 mm
- Gewicht (ohne Platte): ca. 65 kg
- Arbeitshöhe zwischen ca. 700 und 1000 mm
- Nur mit angegebenen Arbeitsplatten kompatibel (spezielle Befestigungspunkte in der Arbeitsplatte)
- Maximale Belastungsfähigkeit: Basisgestell (ohne Platte) 500 kg



Größe Arbeitsplatte	Eigenschaften Arbeitsplatte	MS (d)	G			Transport / Verpackung
1200 x 800 mm		15 mm	177 kg	2.254,00 €	2-HT804004.X7	• 107,00 €
1500 x 1000 mm		15 mm	227 kg	2.613,00 €	2-HT804014.XD7	• 128,00 €

Materialstärke 15 mm: Zum Spannen mit Bolzen 280511 wird der Distanzring 800653.1.N benötigt.

Mobiler Hubtisch 1000 kg

- Abmessungen (L x B): ca. 1490x990 mm
- Gewicht (ohne Platte): ca. 200 kg
- Arbeitshöhe zwischen ca. 700 und 1000 mm
- Befestigung über die Systembohrungen
- Maximale Belastungsfähigkeit: Basisgestell (ohne Platte) 1000 kg



Größe Arbeitsplatte	Eigenschaften Arbeitsplatte	MS (d)	G			Transport / Verpackung
1500 x 1000 mm		15 mm	362 kg	3.031,00 €	2-HS804014.XD7	• 155,00 €
2000 x 1000 mm		15 mm	417 kg	3.429,00 €	2-HS804044.XD7	• 155,00 €

Materialstärke 15 mm: Zum Spannen mit Bolzen 280511 wird der Distanzring 800653.1.N benötigt.

Mobiler Hubtisch 1200 kg

- Abmessungen (L x B): ca. 1490x990 mm
- Gewicht (ohne Platte): ca. 210 kg
- Arbeitshöhe zwischen ca. 800 und 1100 mm
- Maximale Belastungsfähigkeit: Basisgestell (ohne Platte) 1200 kg



Größe Arbeitsplatte	Eigenschaften Arbeitsplatte	MS (d)	G			Transport / Verpackung
1500 x 1000 mm		25 mm	678 kg	6.339,00 €	2-HS280035.XD7D	• 284,00 €

Produktempfehlung



Ergänzungsset Auflastung auf Traglast 1700 kg

Zweiter Hubzylinder für Traglast 1700 kg (abzüglich Platte), Nur mit mobiler Hubtisch 1200 kg kompatibel, Lieferumfang: 1x Hubzylinder, 1x Pedal, Befestigungsmaterial

16 22 28

G
2-HS009921
4 kg
431,00 € •



Distanzring für Premium Light 4er Pack nitriert

Abstandsfläche zwischen zwei Spannelementen, wird zum Spannen auf Materialstärke 15 mm mit Bolzen 280511 benötigt, Lieferumfang: 4 Stück

28

MS (d)	G
2-800653.1.N	10 mm
0,04 kg	9,00 € •

Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.
www.siegmund.com/F-lifting

MS: Materialstärke, G: Gewicht, Ø: Durchmesser

Siegmund Workstation 1208

- links und rechts 600 mm Platz für Schubladen
- inkl. Lochplatte 1200x800 mm Premium Light
- Durchgehärteter Werkzeugstahl X8.7, plasmanitriert und BAR-beschichtet
- Bohrung Ø 28 mm
- Bohrungen Oberfläche 100x100 mm Raster
- Maximale Belastungsfähigkeit: Fußteller 1000 kg (ohne Platte) / Rolle 400 kg (ohne Platte)




	Siegmund Workstation 1208 Lieferumfang: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Basisgestell, 1x 804004.X7 Lochplatte						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Aktionspreis	
	2-284400	1200 mm	800 mm	850 mm	144 kg	1.358,00 € •	statt 1.379,00 €
	Siegmund Workstation 1208 inkl. Ablagen Lieferumfang: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Basisgestell, 1x 804004.X7 Lochplatte, 1x 284030 Zwingenhalterung, 1x 004620 Ablage, 1x 284635 Bolzen- und Prismenhalterung, 1x 004025.1 Werkzeugwand inkl. Ablage						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Aktionspreis	
	2-284401	1200 mm	800 mm	850 mm	153,79 kg	1.481,00 € •	statt 1.510,00 €
	Siegmund Workstation 1208 halbgeschlossen inkl. 3 Schubladen Lieferumfang: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Basisgestell, 1x 804004.X7 Lochplatte, 2x 004230 Schublade 180 mm, 1x 004235 Schublade 240 mm, 1x 004120 Set Wände						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Aktionspreis	
	2-284407	1200 mm	800 mm	850 mm	176,50 kg	1.749,00 € •	statt 1.775,00 €
	Siegmund Workstation 1208 geschlossen inkl. 6 Schubladen Lieferumfang: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Basisgestell, 1x 804004.X7 Lochplatte, 4x 004230 Schublade 180 mm, 2x 004235 Schublade 240 mm, 2x 004120 Set Wände						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Aktionspreis	
	2-284409	1200 mm	800 mm	850 mm	209 kg	2.140,00 € •	statt 2.171,00 €

Materialstärke 15 mm: Zum Spannen mit Bolzen 280511 wird der Distanzring 800653.1.N benötigt.
zzgl. Verpackung / Transport 122 €

Siegmund Workstation 1208 – Konfiguration

	Ausstattung mit 4 Rollen für Workstation 1208 Standfuß und Rolle wechselseitig einsetzbar						
		TF	G				
	2-004100.1	400 kg	5,30 kg			71,00 € •	
	Schublade mit Klippschiene und Halterung für Workstation 0806 / 1208 pulverbeschichtet, jederzeit nachrüstbar, für Workstation 0806 / 1208 ohne Wände, Halterung wird benötigt, wenn keine Wände vorhanden sind						
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
	2-004220.WS	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	7,50 kg	79,00 € •
	2-004225.WS	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9 kg	89,00 € •
	2-004230.WS	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	9,50 kg	99,00 € •
	2-004235.WS	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10 kg	109,00 € •

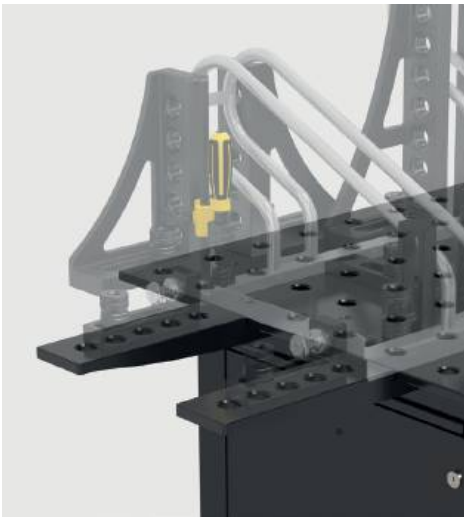

Produktempfehlung

	Set Verlängerung Premium Light für Lochplatten Premium Light 1 Bohrungsreihe Bestehend aus: 1x 804050 Verlängerung Premium Light für Lochplatten Premium Light 1 Bohrungsreihe inkl. 4 Gewindestifte, 1x 800528 Senkbolzen Premium Light <-> Premium Light						
		L (a)	L (a1)	B (b)	H (c)	G	Aktionspreis
	2-804050.Set	381 mm	300 mm	99 mm	40 mm	4,90 kg	109,00 € •
							statt 125,00 €
	Set Anschlagwinkel außen Premium Light für Lochplatten Premium Light Bestehend aus: 1x 804051 Anschlagwinkel außen Premium Light für Lochplatten Premium Light inkl. 4 Gewindestifte, 1x 800528 Senkbolzen Premium Light <-> Premium Light						
		L (a)	L (a1)	B (b)	H (c)	G	Aktionspreis
	2-804051.Set	340 mm	300 mm	99 mm	114 mm	5,10 kg	109,00 € •
							statt 125,00 €
	Distanzring für Premium Light 4er Pack nitriert Abstandsfläche zwischen zwei Spannelementen, wird zum Spannen auf Materialstärke 15 mm mit Bolzen 280511 benötigt, Lieferumfang: 4 Stück						
		MS (d)	G				
	2-800653.1.N	10 mm	0,04 kg				9,00 € •

Siegmund Workstation 1212

- links und rechts 600 mm Platz für Schubladen
- inkl. Lochplatte 1200x1200 mm Premium Light
- Durchgehärteter Werkzeugstahl X8.7, plasmanitriert und BAR-beschichtet
- Bohrung Ø 28 mm
- Bohrungen Oberfläche 100x100 mm Raster
- Maximale Belastungsfähigkeit: Fußteller 1000 kg (ohne Platte) / Rolle 400 kg (ohne Platte)



Siegmund Workstation 1212

Lieferumfang: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Basisgestell, 1x 804034.X7 Lochplatte



	L (a)	B (b)	H (c)	G	Aktionspreis
2-284600	1200 mm	1200 mm	850 mm	208,80 kg	1.693,00 € •
					statt 1.712,00 €



Siegmund Workstation 1212 inkl. Ablagen

Lieferumfang: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Basisgestell, 1x 804034.X7 Lochplatte, 1x 284630 Zwingenhalterung, 1x 004620 Ablage, 1x 284635 Bolzen- und Prismenhalterung, 1x 004625 Werkzeugwand inkl. Ablage



	L (a)	B (b)	H (c)	G	Aktionspreis
2-284601	1200 mm	1200 mm	850 mm	221,55 kg	1.824,00 € •
					statt 1.852,00 €



Siegmund Workstation 1212 halbgeschlossen inkl. 3 Schubladen

Lieferumfang: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Basisgestell, 1x 804034.X7 Lochplatte, 2x 004230 Schublade 180 mm, 1x 004235 Schublade 240 mm, 1x 004720 Set Wände



	L (a)	B (b)	H (c)	G	Aktionspreis
2-284607	1200 mm	1200 mm	850 mm	242,80 kg	2.091,00 € •
					statt 2.115,00 €



Siegmund Workstation 1212 geschlossen inkl. 6 Schubladen

Lieferumfang: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Basisgestell, 1x 804034.X7 Lochplatte, 4x 004230 Schublade 180 mm, 2x 004235 Schublade 240 mm, 2x 004720 Set Wände



	L (a)	B (b)	H (c)	G	Aktionspreis
2-284609	1200 mm	1200 mm	850 mm	276,80 kg	2.489,00 € •
					statt 2.518,00 €

Materialstärke 15 mm: Zum Spannen mit Bolzen 280511 wird der Distanzring 800653.1.N benötigt.
zzgl. Verpackung / Transport 171 €

Siegmund Workstation 1212 – Konfiguration




Ausstattung mit 4 Rollen für Workstation 1212

Standfuß und Rolle wechelseitig einsetzbar



	TF	G	Aktionspreis
2-004700	400 kg	4,30 kg	78,00 € •



Schublade mit Klippschiene und Halterung für Workstation 1212

pulverbeschichtet, jederzeit nachrüstbar, für Workstation 1212 ohne Wände, Halterung wird benötigt, wenn keine Wände vorhanden sind



	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Aktionspreis
2-004820.WS	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	8 kg	84,00 € •
2-004825.WS	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9,50 kg	94,00 € •
2-004830.WS	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	10 kg	104,00 € •
2-004835.WS	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10,50 kg	114,00 € •



Produktempfehlung



Werkzeug-Set A

2x 280610.N Zwinge, 6x 280511 Bolzen, 2x 800653.1.N Distanzring, 6x 280412 Anschlag, 1x 280852.1 Innensechskantschlüssel



	G	Aktionspreis
2-287320	9,79 kg	438,00 € •
		statt 623,00 €



Werkzeug-Set B

4x 280610.N Zwinge, 8x 280511 Bolzen, 3x 800653.1.N Distanzring, 6x 280412 Anschlag, 2x 280420.N Anschlag, 1x 280852.1 Innensechskantschlüssel, 1x 284320 Schraubstock inkl. Schonbacken-Set



	G	Aktionspreis
2-287340.1	37,72 kg	894,00 € •
		statt 1.368,00 €



Werkzeug-Set C

6x 280610.N Zwinge, 12x 280511 Bolzen, 4x 800653.1.N Distanzring, 4x 280412 Anschlag, 2x 280420.N Anschlag, 2x 280152.N Winkel, 2x 804050 Verlängerung für Lochplatten, 2x 800528 Senkbolzen, 1x 280852.1 Innensechskantschlüssel, 1x 284320 Set Siegmund Schraubstock 125



	G	Aktionspreis
2-287360	66,74 kg	1.570,00 € •
		statt 2.243,00 €



Konfigurieren Sie Ihre Workstation



www.siegmund.com/
F-workstation

Achtkanttisch 200

Fixierung über Adapterplatte (nicht im Lieferumfang enthalten), Adapterplatte auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, Rabatt: ab 2 Stück: 5%, ab 5 Stück: 10%



	L (a)	B (b)	H (c)	M5 (d)	Ø	G	
2-920800.P	331 mm	800 mm	200 mm	25 mm	866 mm	261 kg	5.227,00 € ◦
2-921000.P	414 mm	1000 mm	200 mm	25 mm	1082 mm	386 kg	5.995,00 € ◦
2-921200.P	497 mm	1200 mm	200 mm	25 mm	1299 mm	514 kg	8.916,00 € ◦
2-921400.P	580 mm	1400 mm	200 mm	25 mm	1515 mm	660 kg	9.685,00 € ◦
2-921500.P	621 mm	1500 mm	200 mm	25 mm	1624 mm	726 kg	10.454,00 € ◦
2-921600.P	663 mm	1600 mm	200 mm	25 mm	1732 mm	825 kg	11.222,00 € ◦
2-921700.P	704 mm	1700 mm	200 mm	25 mm	1840 mm	896 kg	12.177,00 € ◦
2-921800.P	746 mm	1800 mm	200 mm	25 mm	1948 mm	974 kg	11.991,00 € ◦

Achtkanttisch 100

Fixierung über Adapterplatte (nicht im Lieferumfang enthalten), Adapterplatte auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, Rabatt: ab 2 Stück: 5%, ab 5 Stück: 10%



	L (a)	B (b)	H (c)	M5 (d)	Ø	G	
2-920800.1.P	331 mm	800 mm	100 mm	25 mm	866 mm	203 kg	4.610,00 € ◦
2-921000.1.P	414 mm	1000 mm	100 mm	25 mm	1082 mm	279 kg	5.227,00 € ◦
2-921200.1.P	497 mm	1200 mm	100 mm	25 mm	1299 mm	380 kg	6.763,00 € ◦
2-921400.1.P	580 mm	1400 mm	100 mm	25 mm	1515 mm	501 kg	8.302,00 € ◦
2-921500.1.P	621 mm	1500 mm	100 mm	25 mm	1624 mm	557 kg	8.916,00 € ◦
2-921600.1.P	663 mm	1600 mm	100 mm	25 mm	1732 mm	649 kg	9.224,00 € ◦
2-921700.1.P	704 mm	1700 mm	100 mm	25 mm	1840 mm	705 kg	10.351,00 € ◦
2-921800.1.P	746 mm	1800 mm	100 mm	25 mm	1948 mm	780 kg	11.222,00 € ◦


Achtkantplatte

Fixierung durch Bohrung mittels Auflagehülsen (280500), M8-Gewinde an der Seite, Rabatt: ab 2 Stück: 5%, ab 5 Stück: 10%



	L (a)	B (b)	H (c)	M5 (d)	Ø	G	
2-940600.P	249 mm	600 mm	25 mm	25 mm	650 mm	94 kg	2.459,00 € ◦
2-940800.P	331 mm	800 mm	25 mm	25 mm	866 mm	139 kg	3.074,00 € ◦
2-941000.P	414 mm	1000 mm	25 mm	25 mm	1083 mm	198 kg	3.688,00 € ◦
2-941200.P	497 mm	1200 mm	25 mm	25 mm	1299 mm	280 kg	4.648,00 € ◦
2-941400.P	580 mm	1400 mm	25 mm	25 mm	1516 mm	388 kg	5.849,00 € ◦
2-941500.P	621 mm	1500 mm	25 mm	25 mm	1636 mm	435 kg	6.200,00 € ◦

Gewicht = Achtkantplatte + Palette
Aufgrund der kundenspezifischen Anpassung kann das Gewicht variieren.
Weitere Tischgrößen sind auf Anfrage erhältlich.
Fußplatten bzw. Adapterplatten sind standardmäßig bei den Achtkanttischen nicht enthalten.

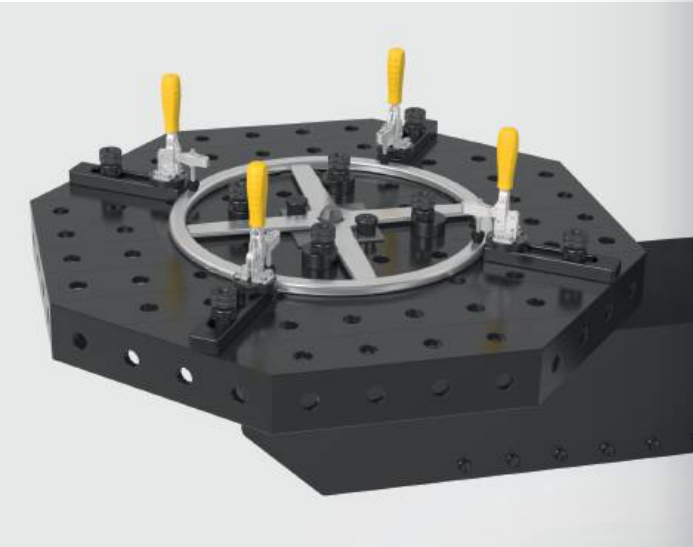

Achtkanttisch Premium Light 200

Bis zu 40% Gewichtsersparnis im Vergleich zum herkömmlich verwendeten Material, Fixierung über Adapterplatte (nicht im Lieferumfang enthalten), Rabatt: ab 2 Stück: 5%, ab 5 Stück: 10%



	L (a)	B (b)	H (c)	M5 (d)	Ø	G	
2-820800.X7	331 mm	800 mm	200 mm	15 mm	866 mm	221 kg	5.227,00 € ◦
2-821000.X7	414 mm	1000 mm	200 mm	15 mm	1082 mm	285 kg	5.995,00 € ◦
2-821200.X7	497 mm	1200 mm	200 mm	15 mm	1299 mm	373 kg	8.916,00 € ◦
2-821400.X7	580 mm	1400 mm	200 mm	15 mm	1515 mm	467 kg	9.685,00 € ◦
2-821500.X7	621 mm	1500 mm	200 mm	15 mm	1624 mm	511 kg	10.454,00 € ◦
2-821600.X7	663 mm	1600 mm	200 mm	15 mm	1732 mm	585 kg	11.222,00 € ◦
2-821700.X7	704 mm	1700 mm	200 mm	15 mm	1840 mm	640 kg	12.177,00 € ◦
2-821800.X7	746 mm	1800 mm	200 mm	15 mm	1948 mm	679 kg	11.991,00 € ◦

Achtkanttisch Premium Light 100

Bis zu 40% Gewichtsersparnis im Vergleich zum herkömmlich verwendeten Material, Fixierung über Adapterplatte (nicht im Lieferumfang enthalten), Rabatt: ab 2 Stück: 5%, ab 5 Stück: 10%



	L (a)	B (b)	H (c)	M5 (d)	Ø	G	
2-820800.1.X7	331 mm	800 mm	100 mm	15 mm	866 mm	152 kg	4.610,00 € ◦
2-821000.1.X7	414 mm	1000 mm	100 mm	15 mm	1082 mm	199 kg	5.227,00 € ◦
2-821200.1.X7	497 mm	1200 mm	100 mm	15 mm	1299 mm	269 kg	6.763,00 € ◦
2-821400.1.X7	580 mm	1400 mm	100 mm	15 mm	1515 mm	350 kg	8.302,00 € ◦
2-821500.1.X7	621 mm	1500 mm	100 mm	15 mm	1624 mm	381 kg	8.916,00 € ◦
2-821600.1.X7	663 mm	1600 mm	100 mm	15 mm	1732 mm	450 kg	9.224,00 € ◦
2-821700.1.X7	704 mm	1700 mm	100 mm	15 mm	1840 mm	487 kg	10.351,00 € ◦
2-821800.1.X7	746 mm	1800 mm	100 mm	15 mm	1948 mm	527 kg	11.222,00 € ◦

Achtkantplatte Premium Light

Bis zu 40% Gewichtsersparnis im Vergleich zum herkömmlich verwendeten Material, Fixierung durch Bohrung mittels Auflagehülsen (280500), M8-Gewinde an der Seite, Rabatt: ab 2 Stück: 5%, ab 5 Stück: 10%



	L (a)	B (b)	H (c)	M5 (d)	Ø	G	
2-840600.X7	249 mm	600 mm	15 mm	15 mm	650 mm	69 kg	2.459,00 € ◦
2-840800.X7	331 mm	800 mm	15 mm	15 mm	866 mm	95 kg	3.074,00 € ◦
2-841000.X7	414 mm	1000 mm	15 mm	15 mm	1083 mm	142 kg	3.688,00 € ◦
2-841200.X7	497 mm	1200 mm	15 mm	15 mm	1299 mm	205 kg	4.648,00 € ◦
2-841400.X7	580 mm	1400 mm	15 mm	15 mm	1516 mm	254 kg	5.849,00 € ◦
2-841500.X7	621 mm	1500 mm	15 mm	15 mm	1636 mm	310 kg	6.200,00 € ◦

Gewicht = Achtkantplatte + Palette
Aufgrund der kundenspezifischen Anpassung kann das Gewicht variieren.
Weitere Tischgrößen sind auf Anfrage erhältlich.
Fußplatten bzw. Adapterplatten sind standardmäßig bei den Achtkanttischen nicht enthalten.

Adapterplatte auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich

Aufpreis für kundenspezifische Anpassung der Adapterplatte für Achtkanttische mit Seitenwange



0-940000	654,00 € ◦
----------	-------------------

Aufpreis für kundenspezifische Anpassung des Bohrkreises für Achtkantplatten



0-940000.1	486,00 € ◦
------------	-------------------

Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.
www.siegmund.com/F-octagonal28



Exzenter-Anschlag Ø 60 / Ø 100 nitriert
nutzbar auch als Auflage, stufenloses Verdrehen



	MS (d)	Ø	G	
2-280401.N	25 mm	60 mm	0,42 kg	21,00 € •
2-280403.N	25 mm	100 mm	1,40 kg	25,00 € •



Exzenter-Anschlag Ø 60 mit M10-Gewinde nitriert
für Masseanschluss, stufenloses Verdrehen



	MS (d)	Ø	G	
2-280402.N	25 mm	60 mm	0,41 kg	25,00 € •



Flex-Anschlag 25x140 Stahl verzinkt
Langloch, für geringe Platzverhältnisse



	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	WS (d1)	G	
2-280416	140 mm	40 mm	100 mm	25 mm	6 mm	0,37 kg	23,00 € •



Flex-Anschlag 25x156 Aluminium
Langloch, für geringe Platzverhältnisse



	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	WS (d1)	G	
2-280412	156 mm	52 mm	100 mm	25 mm	12 mm	0,30 kg	22,00 € •



Universal-Anschlag 150 L / 200 L / 250 L nitriert
Langloch



	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-280410.N	150 mm	50 mm	100 mm	25 mm	0,78 kg	37,00 € •
2-280410.1.N	200 mm	50 mm	150 mm	25 mm	1 kg	44,00 € •
2-280410.2.N	250 mm	50 mm	200 mm	25 mm	1,20 kg	46,00 € •



Universal-Anschlag 150 L / 225 L Aluminium
Langloch



	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-280410.A	150 mm	50 mm	100 mm	25 mm	0,30 kg	39,00 € •
2-280420.A	225 mm	50 mm	100 mm	25 mm	0,55 kg	56,00 € •



Universal-Anschlag 225 L nitriert
Kombination aus Bohrung und Langloch, kombinierbar mit Prismen und Adaptern



	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-280420.N	225 mm	50 mm	100 mm	25 mm	1,40 kg	56,00 € •



Universal-Anschlag 300 / 325 L / 500 / 525 L nitriert
Kombination aus Bohrung und Langloch



	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-280426.N	300 mm	50 mm	100 mm	25 mm	1,85 kg	56,00 € •
2-280422.N	325 mm	50 mm	100 mm	25 mm	2,10 kg	58,00 € •
2-280427.N	500 mm	50 mm	100 mm	25 mm	3,30 kg	75,00 € •
2-280424.N	525 mm	50 mm	100 mm	25 mm	3,50 kg	72,00 € •



Universal-Anschlag 225 L FDS mit Federdruckstück brüniert
mit Federdruckstück, Kombination aus Bohrung und Langloch




	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-280421	225 mm	50 mm	100 mm	25 mm	1,40 kg	56,00 € •



Universal-Anschlag 100 / 150 / 250 nitriert
mit Systembohrungen, kein Langloch, Bohrungsabstand 50 mm



	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-280407.N	100 mm	50 mm	25 mm	0,75 kg	24,00 € •
2-280408.N	150 mm	50 mm	25 mm	1,10 kg	30,00 € •
2-280409.N	250 mm	50 mm	25 mm	1,80 kg	44,00 € •



Winkel-Einstellschablone nitriert
inkl. 2x Distanzhülse, stufenloses Justieren von 0-90°



	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-280455.N	250 mm	250 mm	5 mm	1,50 kg	52,00 € •



Universal-Anschlag 500 S / 750 S / 1000 S nitriert
Kombination aus Bohrung und Langloch



	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-280430.N	500 mm	100 mm	200 mm	25 mm	7,90 kg	78,00 € •
2-280432.N	750 mm	100 mm	200 mm	25 mm	12,10 kg	99,00 € •
2-280434.N	1000 mm	100 mm	200 mm	25 mm	16,30 kg	112,00 € •



Flachwinkel 175 / 500 brüniert
Kombination aus Bohrung und Langloch




	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280445	175 mm	175 mm	50 mm	25 mm	1,85 kg	79,00 € •
2-280444	500 mm	375 mm	100 mm	25 mm	12 kg	198,00 € •



Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.




[www.siegmund.com/
F-stop28](http://www.siegmund.com/F-stop28)



Anschlag- und Spannwinkel 75 L / 175 VL nitriert
mit Systembohrungen, kein Langloch



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280105.N	75 mm	50 mm	75 mm	25 mm	1 kg	46,00 € •
2-280113.N	175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	2,40 kg	90,00 € •



Anschlag- und Spannwinkel 175 SL / 175 ML / 175 L / 275 L nitriert
Kombination aus Bohrung und Langloch




	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280109.N	175 mm	50 mm	75 mm	25 mm	1,40 kg	76,00 € •
2-280109.1.N	175 mm	50 mm	125 mm	25 mm	1,80 kg	82,00 € •
2-280110.N	175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	1,95 kg	97,00 € •
2-280112.N	175 mm	50 mm	275 mm	25 mm	2,80 kg	106,00 € •



Anschlag- und Spannwinkel 275 WL nitriert
Kombination aus Bohrung und Langloch, Langloch 200 mm




	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280115.N	275 mm	50 mm	175 mm	25 mm	2,50 kg	106,00 € •



Anschlag- und Spannwinkel 175 L Aluminium
Kombination aus Bohrung und Langloch




	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280110.A	175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	0,80 kg	108,00 € •



Anschlag- und Spannwinkel 175 WL nitriert
Langloch, in jede Richtung flexibel




	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280111.N	175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	1,80 kg	97,00 € •



Anschlag- und Spannwinkel 200 L nitriert
Kombination aus Bohrung und Langloch



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280114.N	175 mm	50 mm	200 mm	25 mm	2,71 kg	117,00 € •



Anschlag- und Spannwinkel 300 G / 500 G / 750 G nitriert
geeignet als Tischverlängerung, Material: GGG40, paarweise Bestellung empfohlen




		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280152.N	links	200 mm	75 mm	300 mm	27 mm	6,52 kg	152,00 € •
2-280162.N	links	200 mm	75 mm	500 mm	27 mm	9,40 kg	198,00 € •
2-280166.N	links	276 mm	85 mm	750 mm	27 mm	13,60 kg	243,00 € •
2-280167.N	rechts	276 mm	85 mm	750 mm	27 mm	13,60 kg	243,00 € •



Anschlag- und Spannwinkel 300 GK / 500 GK nitriert
geeignet als Tischverlängerung, für schwere Teile, Material: GGG40, paarweise Bestellung empfohlen




		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280124.N	links	280 mm	95 mm	300 mm	27 mm	12,90 kg	239,00 € •
2-280126.N	rechts	280 mm	95 mm	300 mm	27 mm	12,90 kg	239,00 € •
2-280130.N	links	280 mm	95 mm	500 mm	27 mm	17,50 kg	296,00 € •
2-280132.N	rechts	280 mm	95 mm	500 mm	27 mm	17,50 kg	296,00 € •



Anschlag- und Spannwinkel 500 G mit Drehwinkel nitriert
geeignet als Tischverlängerung, Material: GGG40, paarweise Bestellung empfohlen




		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280164.N	links	276 mm	95 mm	500 mm	27 mm	11,50 kg	277,00 € •
2-280165.N	rechts	276 mm	95 mm	500 mm	27 mm	11,50 kg	277,00 € •



Anschlag- und Spannwinkel 600 GK / 800 GK nitriert
geeignet als Tischverlängerung, für schwere Teile, Material: GGG40, paarweise Bestellung empfohlen



		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280134.N	links	376 mm	95 mm	600 mm	27 mm	22,50 kg	359,00 € •
2-280136.N	rechts	376 mm	95 mm	600 mm	27 mm	22,50 kg	359,00 € •
2-280144.N	links	376 mm	95 mm	800 mm	27 mm	27 kg	439,00 € •
2-280146.N	rechts	376 mm	95 mm	800 mm	27 mm	27 kg	439,00 € •



Anschlag- und Spannwinkel 300 GK / 600 GK / 800 GK / 1200 GK
geeignet als Tischverlängerung, für schwere Teile, Härte von nitriertem Stahlguss wird nicht erreicht, paarweise Bestellung empfohlen



		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280120	links	280 mm	95 mm	300 mm	27 mm	5 kg	276,00 € •
2-280121	rechts	280 mm	95 mm	300 mm	27 mm	5 kg	276,00 € •
2-280138	links	376 mm	95 mm	600 mm	27 mm	8,70 kg	432,00 € •
2-280139	rechts	376 mm	95 mm	600 mm	27 mm	8,70 kg	432,00 € •
2-280140	links	376 mm	95 mm	800 mm	27 mm	10,40 kg	531,00 € •
2-280141	rechts	376 mm	95 mm	800 mm	27 mm	10,40 kg	531,00 € •
2-280148	links	376 mm	95 mm	1200 mm	27 mm	13,50 kg	839,00 € •
2-280149	rechts	376 mm	95 mm	1200 mm	27 mm	13,50 kg	839,00 € •



Eckanbindung klein / groß Guss nitriert
diagonale Tischverlängerung im 45° Winkel, Material: GGG40



		L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280190.N		200 mm	150 mm	120 mm	11,80 kg	214,00 € •
2-280191.N		200 mm	200 mm	170 mm	15,70 kg	286,00 € •



Winkel U-Form 200x100 Plasmanitriert
zum Verbinden von Tischen (mit Verbindungsbolzen 280563), als Tischverlängerung und Senkrechtaufbau, ab 1000 mm mit Montagebohrungen für Tischfüße, ab 1000 mm Abstützung durch Tischfuß erforderlich



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280310.P	500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	31 kg	411,00 € •
2-280320.P	1000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	75 kg	718,00 € •
2-280330.P	1500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	108 kg	1.086,00 € •
2-280340.P	2000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	141 kg	1.393,00 € •



Winkel U-Form 200x200 Plasmanitriert
zum Verbinden von Tischen (mit Verbindungsbolzen 280563), als Tischverlängerung und Senkrechtaufbau, ab 500 mm mit Montagebohrungen für Tischfüße, ab 1000 mm Abstützung durch Tischfuß erforderlich, mit Fuß 280371 auf Fundamentschiene einsetzbar






	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280396.P	100 mm	200 mm	200 mm	25 mm	21 kg	330,00 € •
2-280396.1.P	200 mm	200 mm	200 mm	25 mm	31 kg	404,00 € •
2-280360.P	500 mm	200 mm	200 mm	25 mm	67 kg	520,00 € •
2-280362.P	600 mm	200 mm	200 mm	25 mm	77 kg	660,00 € •
2-280366.P	800 mm	200 mm	200 mm	25 mm	99 kg	798,00 € •
2-280370.P	1000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	120 kg	881,00 € •
2-280374.P	1200 mm	200 mm	200 mm	25 mm	140 kg	1.097,00 € •
2-280378.P	1400 mm	200 mm	200 mm	25 mm	162 kg	1.213,00 € •
2-280380.P	1500 mm	200 mm	200 mm	25 mm	172 kg	1.255,00 € •
2-280382.P	1600 mm	200 mm	200 mm	25 mm	182 kg	1.355,00 € •
2-280386.P	1800 mm	200 mm	200 mm	25 mm	204 kg	1.473,00 € •
2-280390.P	2000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	225 kg	1.551,00 € •
2-280391.P	2400 mm	200 mm	200 mm	25 mm	266 kg	1.904,00 € •
2-280392.P	3000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	331 kg	2.386,00 € •
2-280394.P	4000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	439 kg	2.956,00 € •



Winkel U-Form 200x200 Premium Light Plasmanitriert
zum Verbinden von Tischen (mit Verbindungsbolzen 800564), zum Spannen mit Bolzen 280511 wird Distanzring 800653.1.N benötigt, ab 500 mm mit Montagebohrungen für Tischfüße, ab 1000 mm Abstützung durch Tischfuß erforderlich, mit Fuß 280371 auf Fundamentschiene einsetzbar




	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-800360.X7	500 mm	200 mm	200 mm	15 mm	42 kg	501,00 € •
2-800370.X7	1000 mm	200 mm	200 mm	15 mm	76 kg	848,00 € •
2-800380.X7	1500 mm	200 mm	200 mm	15 mm	110 kg	1.209,00 € •
2-800390.X7	2000 mm	200 mm	200 mm	15 mm	143 kg	1.490,00 € •

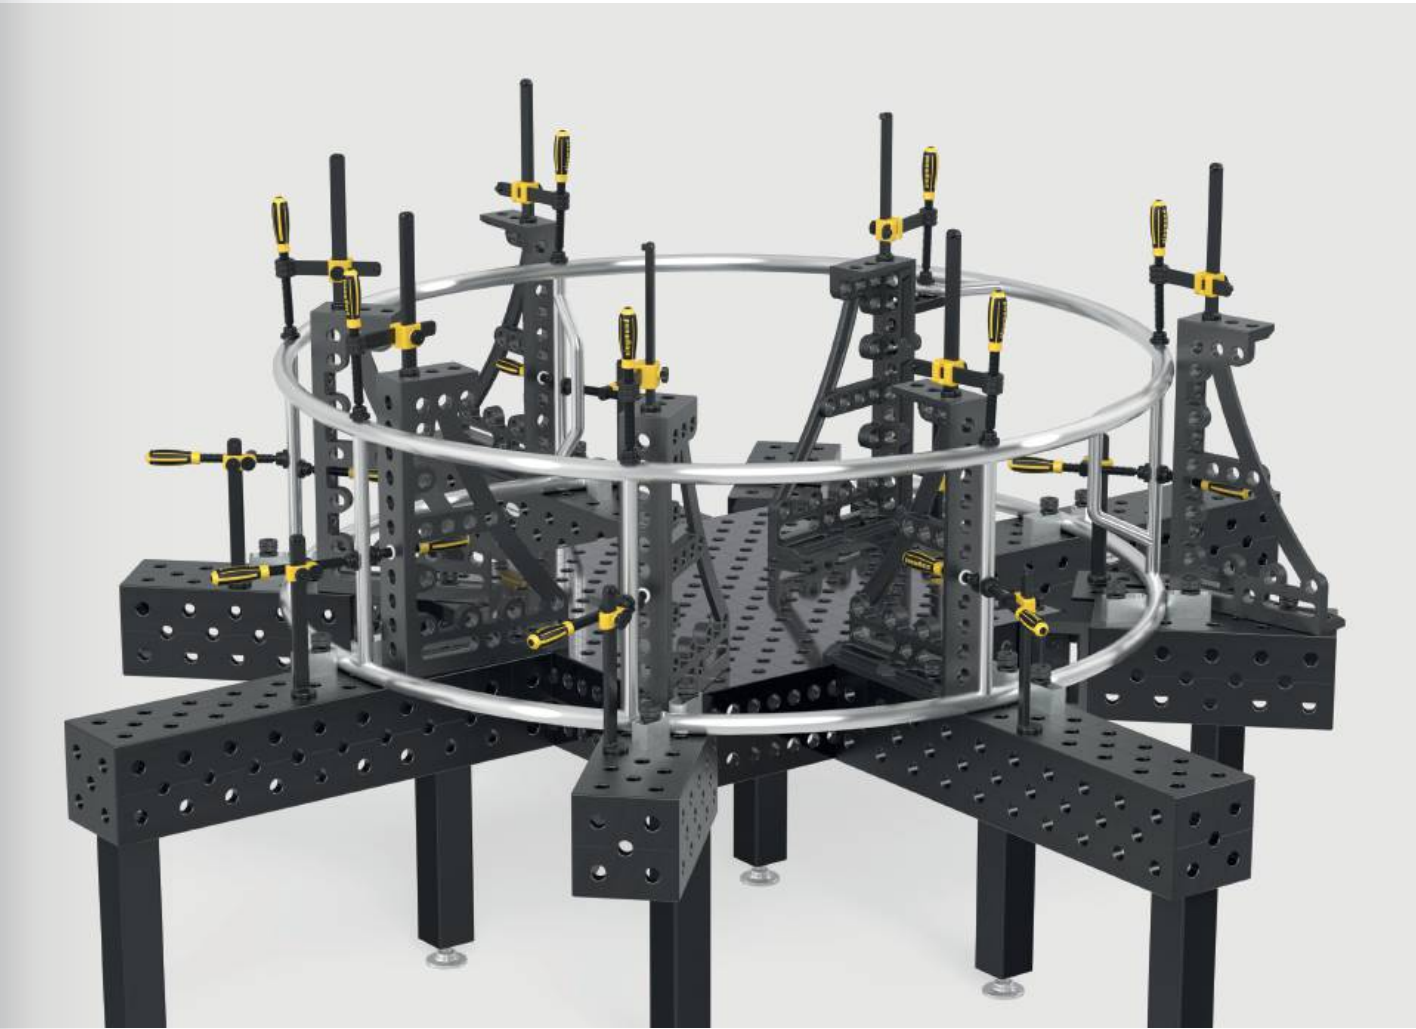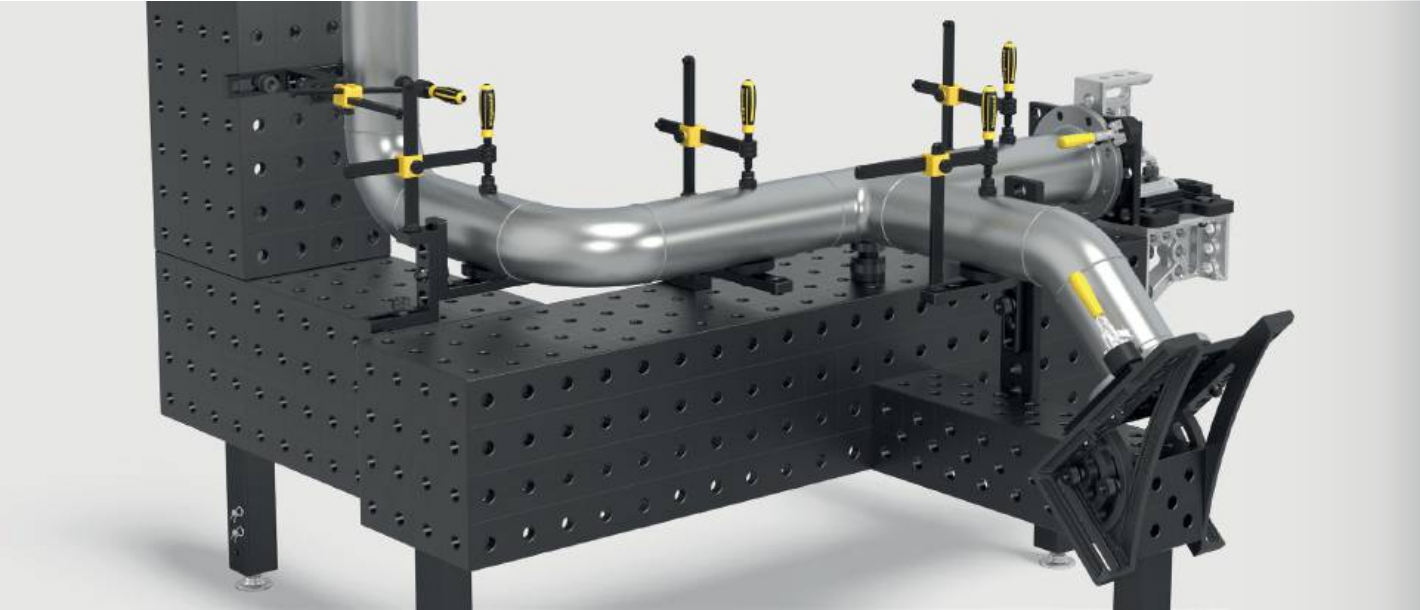

Winkel U-Form 400x200 Plasmanitriert
zum Verbinden von Tischen (mit Verbindungsbolzen 280563), als Tischverlängerung und Senkrechtaufbau, ab 500 mm mit Montagebohrungen für Tischfüße, ab 1000 mm Abstützung durch Tischfuß erforderlich, mit Fuß 280371 auf Fundamentschiene einsetzbar



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280360.2.P	500 mm	400 mm	200 mm	25 mm	107 kg	811,00 € •
2-280370.2.P	1000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	188 kg	1.321,00 € •
2-280374.2.P	1200 mm	400 mm	200 mm	25 mm	216 kg	1.866,00 € •
2-280380.2.P	1500 mm	400 mm	200 mm	25 mm	260 kg	2.032,00 € •
2-280390.2.P	2000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	336 kg	2.424,00 € •
2-280391.2.P	2400 mm	400 mm	200 mm	25 mm	392 kg	2.920,00 € •
2-280392.2.P	3000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	489 kg	3.591,00 € •
2-280394.2.P	4000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	641 kg	4.759,00 € •




Winkel U-Form 400x400 Plasmanitriert
zum Verbinden von Tischen (mit Verbindungsbolzen 280563), ab 500 mm mit Montagebohrungen für Tischfüße, ab 1000 mm Abstützung durch Tischfuß erforderlich, mit Fuß 280371 auf Fundamentschiene einsetzbar, Diagonallaster auf Anfrage



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280360.3.P	500 mm	400 mm	400 mm	25 mm	176 kg	1.248,00 € •
2-280370.3.P	1000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	295 kg	2.082,00 € •
2-280374.3.P	1200 mm	400 mm	400 mm	25 mm	340 kg	2.363,00 € •
2-280380.3.P	1500 mm	400 mm	400 mm	25 mm	414 kg	3.007,00 € •
2-280390.3.P	2000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	533 kg	3.655,00 € •
2-280391.3.P	2400 mm	400 mm	400 mm	25 mm	622 kg	4.557,00 € •
2-280392.3.P	3000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	770 kg	5.494,00 € •
2-280394.3.P	4000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	1007 kg	7.451,00 € •

Alu Profil quadratisch

- Schnell einsatzbereit dank Spannplatten an den Stirnseiten
- Flexible Befestigungsmöglichkeiten durch integrierte Hexagon Nut
- Leichte Bauweise für komfortables Handling
- Ideal als Tischverlängerung oder zusätzliche vertikale Spannfläche
- Kostenoptimiert durch integrierte Bauteile



Alu Profil quadratisch 500x200x200 mit Hexagon Nut

Spannplatte an beiden Stirnseiten, mit Hexagon Nut HX14, als Tischverlängerung oder vertikale Spannfläche, ab 1000 mm Abstützung durch Tischfuß erforderlich (2x Reduzierbuchse 000546 erforderlich), Toleranz auf Ebenheit < 0,9 mm / 1000 mm

NEW



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AQ28HX500	500 mm	200 mm	200 mm	10,20 kg	239,00 € •
4-AQ28HX800	800 mm	200 mm	200 mm	14,30 kg	335,00 € •
4-AQ28HX1000	1000 mm	200 mm	200 mm	17,20 kg	400,00 € •
4-AQ28HX1200	1200 mm	200 mm	200 mm	19,50 kg	465,00 € •
4-AQ28HX1500	1500 mm	200 mm	200 mm	23,90 kg	562,00 € •
4-AQ28HX2000	2000 mm	200 mm	200 mm	30,90 kg	725,00 € •

Nutensteine

Nutenstein HX14 Standard nitriert

mit M12-Gewinde, Befestigung von Zubehör mit M12 Schraube, durch seitliches Einbringen in die Nut an die gewünschte Position setzen



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-HN280547	25 mm	30 mm	14 mm	0,06 kg	7,00 € •

Nutenstein HX14 drehbar nitriert

Befestigung von Zubehör mit M12 Schraube, ermöglicht Platzieren in der Nut von oben, verspannt sich in der Nut beim Drehen in Befestigungsrichtung der Schraube



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-HN280547.1	40 mm	30 mm	14 mm	0,04 kg	9,00 € •

Nutenstein HX14 lang nitriert

mit M12-Gewinde



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-HN280547.2	40 mm	30 mm	14 mm	0,08 kg	9,00 € •



Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.




www.siegmund.com/
F-profile

Alu Profil Anschlag

Alu Profil Anschlag 200x50 mm (50 mm Raster)


Ausführung Vollraster mit sehr vielen Spannmöglichkeiten, Spannbolzen ohne Nut dreifach erforderlich, als Tischverlängerung oder vertikale Spannfläche, ab 1000 mm Abstützung durch Tischfuß erforderlich (2x Reduzierbuchse 000546 erforderlich)



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR28014050.V	500 mm	200 mm	50 mm	2,76 kg	52,00 € •
4-AR28014080.V	800 mm	200 mm	50 mm	4,37 kg	81,00 € •
4-AR28014100.V	1000 mm	200 mm	50 mm	5,44 kg	94,00 € •
4-AR28014120.V	1200 mm	200 mm	50 mm	6,52 kg	114,00 € •
4-AR28014150.V	1500 mm	200 mm	50 mm	8,13 kg	151,00 € •
4-AR28014200.V	2000 mm	200 mm	50 mm	10,82 kg	187,00 € •

Alu Profil Anschlag 200x50 mm (50 mm Raster mit Langloch)

Variables Spannen auch im Winkel möglich, Spannbolzen ohne Nut dreifach erforderlich, als Tischverlängerung oder vertikale Spannfläche, ab 1000 mm Abstützung durch Tischfuß erforderlich (2x Reduzierbuchse 000546 erforderlich)



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR28014050.VL	500 mm	200 mm	50 mm	2,69 kg	59,00 € •
4-AR28014080.VL	800 mm	200 mm	50 mm	4,23 kg	92,00 € •
4-AR28014100.VL	1000 mm	200 mm	50 mm	5,27 kg	107,00 € •
4-AR28014120.VL	1200 mm	200 mm	50 mm	6,31 kg	131,00 € •
4-AR28014150.VL	1500 mm	200 mm	50 mm	7,89 kg	171,00 € •
4-AR28014200.VL	2000 mm	200 mm	50 mm	10,48 kg	215,00 € •


Zubehör

Adapter für Schraubzwingen nitriert

zur Verwendung von Schraubzwingen in Alu Profilen, für Schraubzwingen: 280610.N, 280630.N, 280615.N, 280611.1, 280611.2



	L (a)	Ø	G	
2-AP280605.N	80 mm	45 mm	0,54 kg	14,00 € •
2-AP280602.N	105 mm	45 mm	0,65 kg	16,00 € •

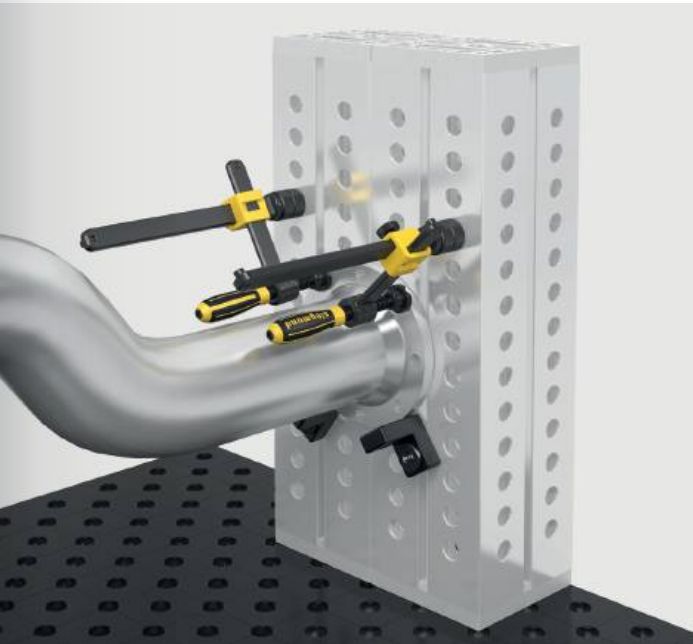



Flächenspannbolzen brüniert
280590: Spannbereich ca. 47-53 mm, 280590.3: Spannbereich ca. 72-78 mm, 280590.4: Spannbereich ca. 97-103 mm, zum Spannen von Alu Profilen empfohlen, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig

B 28

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-280590	zweifach	100 mm	200 kN	6 kN	20 kN	20 Nm	50 Nm	0,56 kg	59,00 € •
2-280590.3	dreifach	125 mm	200 kN	6 kN	20 kN	20 Nm	50 Nm	0,68 kg	63,00 € •
2-280590.4	vierfach	150 mm	200 kN	6 kN	20 kN	20 Nm	50 Nm	0,80 kg	68,00 € •



Flächenspannsenkbolzen brüniert
verdeckte Verbindung von Bauteilen, 280595: Spannbereich ca. 47-53 mm, 280595.3: Spannbereich ca. 72-78 mm, 280595.4: Spannbereich ca. 97-103 mm, nicht für Langlöcher geeignet, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig

B 28

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-280595	zweifach	65 mm	200 kN	6 kN	10 kN	20 Nm	50 Nm	0,29 kg	41,00 € •
2-280595.3	dreifach	90 mm	200 kN	6 kN	10 kN	20 Nm	50 Nm	0,41 kg	46,00 € •
2-280595.4	vierfach	115 mm	200 kN	6 kN	10 kN	20 Nm	50 Nm	0,52 kg	51,00 € •



Schnellspannbolzen ohne Nut brüniert
ohne O-Ring-Nut für glatte Oberfläche, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280511	zweifach	95 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,54 kg	51,00 € •
2-280513	dreifach	120 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,65 kg	56,00 € •
2-280515	vierfach	145 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,76 kg	62,00 € •



Senkbolzen ohne Nut brüniert
verdeckte Verbindung von Bauteilen, nur zum Spannen von Alu Profilen, Aluminium-Teile nur handfest anziehen

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM1	G	
2-AP280528	zweifach	65 mm	220 kN	3 kN	10 Nm	0,28 kg	33,00 € •
2-AP280529	dreifach	92 mm	220 kN	3 kN	10 Nm	0,40 kg	39,00 € •
2-AP280530	vierfach	117 mm	220 kN	3 kN	10 Nm	0,50 kg	45,00 € •



Senkbolzen Premium Light <-> Premium Light brüniert
Spannen von 2 Bauteilen Premium Light (Materialstärke 15 mm), verdeckte Verbindung von Bauteilen, nicht für Alu Profile geeignet, nicht für Langlöcher geeignet

B 28

		L (a)	Ø	SK	ZK	AM	G	
2-800528		46 mm	31 mm	220 kN	10 kN	25 Nm	0,20 kg	40,00 € •



Senkbolzen brüniert
verdeckte Verbindung von Bauteilen, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig, nicht für Alu Profile geeignet, nicht für Langlöcher geeignet

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-280528	zweifach	66 mm	220 kN	10 kN	25 Nm	0,30 kg	41,00 € •
2-280529	dreifach	91 mm	220 kN	10 kN	25 Nm	0,41 kg	47,00 € •



Verbindungsbolzen mit Bund brüniert
zum Verbinden von Tischen, U-Winkeln und Alu Profilen, für Langlöcher geeignet, fixe Langzeitverbindung

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280583	zweifach	70 mm	200 kN	15 kN	60 Nm	70 Nm	0,39 kg	25,00 € •
2-280584	dreifach	95 mm	200 kN	15 kN	60 Nm	70 Nm	0,51 kg	30,00 € •
2-280585	vierfach	120 mm	200 kN	15 kN	60 Nm	70 Nm	0,63 kg	35,00 € •



Kugelspannbolzen flach ohne Nut brüniert
geringer Überstand, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig, für Alu Profile geeignet, für Langlöcher geeignet

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280524	zweifach	74 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,36 kg	45,00 € •
2-280525	dreifach	99 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,42 kg	51,00 € •



Schnellspannbolzen verstellbar ohne Nut brüniert
280571: Spannbereich ca. 25-50 mm, 280573: Spannbereich ca. 50-75 mm, Spannen kundenspezifischer Laserschablonen, für Alu Profile geeignet, Aluminium-Teile nur handfest anziehen, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig

100 B 28

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280571	zweifach	115 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,67 kg	56,00 € •
2-280573	dreifach	140 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,83 kg	69,00 € •



Universalbolzen Komfort brüniert
280532: Spannbereich ca. 45-53 mm, 280533: Spannbereich ca. 70-78 mm, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280532	zweifach	100 mm	200 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,60 kg	54,00 € •
2-280533	dreifach	125 mm	200 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,70 kg	60,00 € •

Ausführung: zweifach / dreifach / vierfach



» Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.



www.siegmund.com/
F-bolt28





Verbindungsbolzen XL / Siegmund Light <-> Siegmund Light brüniert

zum Verbinden von Siegmund Light Produkten (15 mm Materialstärke), nicht für Alu Profile geeignet, fixe Langzeitverbindung, gehärtet

NEW

B

28

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-800563		52 mm	200 kN	20 kN	420 Nm	0,29 kg	21,00 € •

Verbindungsbolzen XL / Siegmund <-> Siegmund Light brüniert

zum Verbinden von Siegmund und Siegmund Light (25 mm und 15 mm Materialstärke), nicht für Alu Profile geeignet, fixe Langzeitverbindung, gehärtet

NEW

B

28

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-800564		62 mm	200 kN	20 kN	420 Nm	0,32 kg	21,00 € •

Verbindungsbolzen XL brüniert

zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln, nicht für Alu Profile geeignet, nicht für Langlöcher geeignet, fixe Langzeitverbindung, gehärtet

NEW

B

28

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-280563	zweifach	72 mm	200 kN	20 kN	420 Nm	0,35 kg	21,00 € •
2-280564	dreifach	97 mm	200 kN	20 kN	420 Nm	0,44 kg	26,00 € •



Schnellspannbolzen mit Griff brüniert

Spannen ohne Werkzeugeinsatz, Spannbereich 33-60 mm, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig

B

28

		L (a)	SK	ZK	G	
2-280516		235 mm	220 kN	25 kN	0,63 kg	66,00 € •



Absteckbolzen brüniert

ersetzt kostengünstig zweiten Spannbolzen, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig

B

28

		L (a)	G	
2-280540		70 mm	0,40 kg	14,00 € •



Universalbolzen Basic brüniert

280536: Spannbereich ca. 42-57 mm, 280537: Spannbereich ca. 67-82 mm, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig, Bohrung vor Benutzung reinigen, nicht für Alu Profile geeignet

B

28

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-280536	zweifach	84 mm	200 kN	25 kN	25 Nm	0,43 kg	44,00 € •
2-280537	dreifach	108 mm	200 kN	25 kN	25 Nm	0,55 kg	49,00 € •



Magnetspannbolzen Aluminium

Spannen ohne Werkzeugeinsatz, geeignet für druckempfindliche Teile oder wenn Gegenhalten nicht möglich

AL

28

		HK	L (a)	SF	G	
2-280740		0,18 kN	68 mm	25 mm	0,09 kg	26,00 € •
2-280740.1		0,18 kN	93 mm	50 mm	0,13 kg	31,00 € •
2-280740.2		0,18 kN	118 mm	75 mm	0,16 kg	36,00 € •



Distanzring für Magnetspanner brüniert

Abstandsfläche zwischen zwei Spannelementen

B

28

		L (a)	G	
2-280741		25 mm	0,12 kg	7,00 € •



Distanzring für Premium Light 4er Pack nitriert

Abstandsfläche zwischen zwei Spannelementen, wird zum Spannen auf Materialstärke 15 mm mit Bolzen 280511 benötigt, Lieferumfang: 4 Stück


BAR


N


28

		MS (d)	G	
2-800653.1.N		10 mm	0,04 kg	9,00 € •



	Professional Schraubzwinge nitriert Prisma auswechselbar, Kugeldurchmesser Spindel 16 mm, Trapezgewinde Spindel 20x4 mm, Vertikalstrebe ist gehärtet					
	2-280610.N	5 kN	220 mm	310 mm	2,39 kg	
	Professional Schraubzwinge XL nitriert Prisma auswechselbar, Kugeldurchmesser Spindel 16 mm, Trapezgewinde Spindel 20x4 mm, Vertikalstrebe ist gehärtet					
	2-280612.N	7 kN	220 mm	310 mm	3,52 kg	
	Professional Schraubzwinge 45°/90° nitriert Prisma auswechselbar, Kugeldurchmesser Spindel 16 mm, Trapezgewinde Spindel 20x4 mm, stufenloses Verdrehen von 0-360°, Vertikalstrebe ist gehärtet					
	2-280630.N	5 kN		310 mm	2,84 kg	
	Professional Schnellspannzwinge nitriert Vertikalstrebe ist gehärtet					
	2-280615.N	5 kN	275 mm	310 mm	2,62 kg	
	Basic Rohrschraubzwinge 180° brüniert / nitriert Prisma auswechselbar, Kugeldurchmesser Spindel 16 mm, Trapezgewinde Spindel 20x4 mm, Spannen im 180°-Winkel, Fixierung mit Stellring					
	2-280625	3 kN	220 mm	250 mm	2,28 kg	
	Rohrschraubzwinge Universal brüniert / nitriert Prisma auswechselbar, Kugeldurchmesser Spindel 16 mm, Trapezgewinde Spindel 20x4 mm, Spannen im Winkel +/- 42°, Fixierung mit Stellring					
	2-280604	3 kN	265 mm	250 mm	2,57 kg	

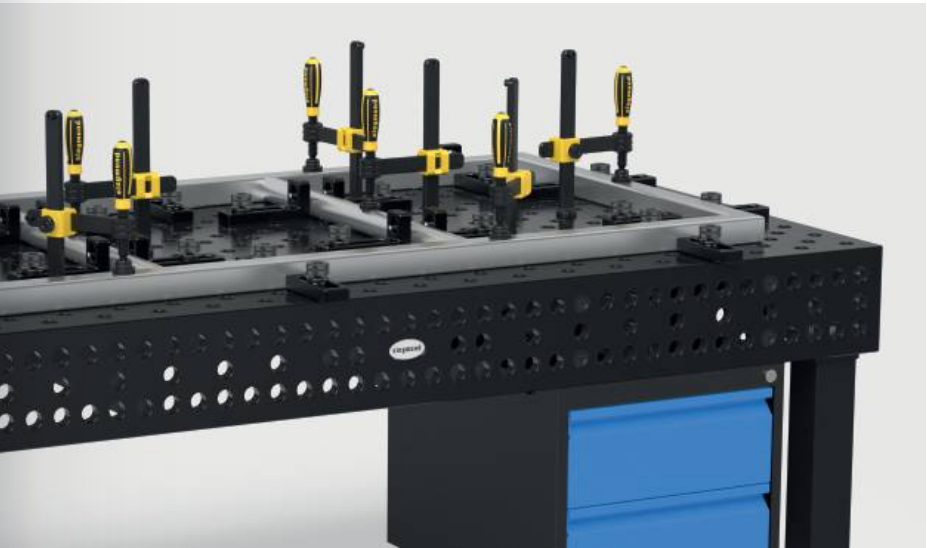

	Basic Rohrschraubzwinge 90° nitriert Prisma auswechselbar, Kugeldurchmesser Spindel 16 mm, Spannen im Winkel 90°, Trapezgewinde Spindel 20x4 mm, stufenloses Verdrehen von 0-360°, Fixierung mit Stellring					
	2-280608.N	3 kN	230 mm		1,42 kg	
	Senkrechtspanner für Schraubzwingen: 280611.1, 280611.2, mit Gewindebuchse 280618.N in Bohrung verwendbar, Trapezgewinde Spindel 20x4 mm					
	2-009902.1		85 mm		0,88 kg	
	Professional Schraubzwinge mit Senkrechtspanner Prisma auswechselbar, Kugeldurchmesser Spindel 16 mm, Trapezgewinde Spindel 20x4 mm, Vertikalstrebe ist gehärtet					
	2-280611.1	2,50 kN	222 mm	310 mm	2,86 kg	
	Professional Schraubzwinge 45°/90° mit Senkrechtspanner Prisma auswechselbar, Kugeldurchmesser Spindel 16 mm, Trapezgewinde Spindel 20x4 mm, Vertikalstrebe ist gehärtet					
	2-280611.2	2,50 kN	310 mm		2,50 kg	
	C-Erweiterung für Zwingen nitriert Kompatibel mit: 280604, 280610.N, 280611.1, 280615.N, 280625					
	2-280680.N	206 mm	66 mm	45 mm	0,98 kg	
	Schnellspannzwinge konventionell Spannen unabhängig vom Bohrungsraster					
	2-280616	200 mm	100 mm		1,39 kg	
	2-280616.1	250 mm	120 mm		1,56 kg	
	2-280616.2	300 mm	140 mm		2,29 kg	
	2-280616.3	400 mm	120 mm		2,47 kg	

	Schnellspanner 100 Länge Spannarm 100 mm, Klemmbereich 0-100 mm, Befestigung in Systembohrungen					28
		L (a)	B (b)	H (c)	G	
	2-280706	340 mm	30 mm	150 mm	1 kg	64,00 € •

	Schnellspanner 160 Länge Spannarm 160 mm, Klemmbereich 0-140 mm, Befestigung in Systembohrungen					28
		L (a)	B (b)	H (c)	G	
	2-280707	360 mm	30 mm	150 mm	1,10 kg	64,00 € •

	Vertikalspanner 1800 mit Adapter Adapter CS280715.4, für Systembohrung 28 mm					28
				SP	G	
	4-CS280790			1,80 kN	0,91 kg	Aktionspreis 48,00 € •
						statt 52,00 €

	Vertikalspanner 2200 mit Adapter Adapter CS280715.4, für Systembohrung 28 mm					28
				SP	G	
	4-CS280791			2,20 kN	1,18 kg	Aktionspreis 52,00 € •
						statt 55,00 €

	Horizontalspanner 1800 mit Adapter Adapter CS280715.4, für Systembohrung 28 mm					28
				SP	G	
	4-CS280794			1,80 kN	0,91 kg	Aktionspreis 46,00 € •
						statt 49,00 €

	Horizontalspanner 3000 mit Adapter Adapter CS280715.4, für Systembohrung 28 mm					28
				SP	G	
	4-CS280795			3 kN	1,21 kg	Aktionspreis 53,00 € •
						statt 56,00 €

	Schubstangenspanner 2500 mit Adapter Adapter CS280715.4, für Systembohrung 28 mm					28
				SP	G	
	4-CS280792			2,50 kN	0,99 kg	Aktionspreis 59,00 € •
						statt 63,00 €

	Schubstangenspanner 4000 mit Adapter Adapter CS280715.4, für Systembohrung 28 mm					28
				SP	G	
	4-CS280793			4 kN	1,48 kg	Aktionspreis 74,00 € •
						statt 79,00 €



Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.



www.siegmund.com/
F-clamp28



Gewindebuchse Tr 20x4 nitriert

für 280610.N, 280612.N, 280625, 280611.1, Trapezgewinde 20x4 mm für 28er Schraubzwingenspindel, in jeder Systembohrung einsetzbar

28

BAR

N

28

	H (c)	Ø	G	
2-280618.N	22 mm	30 mm	0,04 kg	7,00 € •



Gewindebuchse Tr 12x3 brüniert

Trapezgewinde 12x3 mm für 16er Schraubzwingenspindel, in jeder Systembohrung einsetzbar

28

B

28

	H (c)	Ø	G	
2-280619	23 mm	32 mm	0,09 kg	9,00 € •



Prisma für Schraubzwingen

für Spindel mit Kugeldurchmesser 16 mm

28

N

BAR

28

28

E

28

28

PA

28

28

AL

28

	H (c)	Ø	G	
2-280657.1.N	24 mm	40 mm	0,10 kg	10,00 € •
2-280658.E	21 mm	40 mm	0,09 kg	14,00 € •
2-280659.PA	24 mm	40 mm	0,01 kg	12,00 € •
2-280657.1.AE	28 mm	40 mm	0,07 kg	18,00 € •



Druckteller rund für Schraubzwingen

für Spindel mit Kugeldurchmesser 16 mm, nur für Zwingen geeignet, zum Spannen in Ecken oder Nuten

28

B

28

28

E

28

28

PA

28

	H (c)	Ø	G	
2-280660	20 mm	35 mm	0,07 kg	10,00 € •
2-280660.E	20 mm	35 mm	0,08 kg	14,00 € •
2-280660.PA	20 mm	35 mm	0,01 kg	12,00 € •



Druckteller-Rohling für Schraubzwingen blank

für Spindel mit Kugeldurchmesser 16 mm, kompatibel mit 28er Bohrungen und Zwingen, zur kundenspezifischen Anpassung

28

	H (c)	Ø	G	
2-280661	30 mm	40 mm	0,19 kg	14,00 € •



Duo Prisma Ø 40

für Spindel mit Kugeldurchmesser 16 mm

28

B

28

28

AL

28

28

PA

28

	H (c)	Ø	G	
2-280650	35 mm	40 mm	0,17 kg	20,00 € •
2-280650.A	35 mm	40 mm	0,09 kg	22,00 € •
2-280650.PA	35 mm	40 mm	0,02 kg	22,00 € •



Spannbrücke 2P für Schraubzwingen

2 Spannpunkte gleichzeitig, Prisma auswechselbar, Lieferumfang: 1 Spannbrücke, 2 Kugelpins, 2 Prismen

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280210	170 mm	35 mm	20 mm	0,51 kg	48,00 € •




Spannbrücke 3P für Schraubzwingen

3 Spannpunkte gleichzeitig, Prisma auswechselbar, Lieferumfang: 1 Spannbrücke, 3 Kugelpins, 3 Prismen

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280211	170 mm	35 mm	20 mm	0,58 kg	60,00 € •

	Prisma Ø 50 135° mit eingeschraubtem Bund M16-Gewinde für z. B. Prisma-Verlängerung Artikel-Nr. 280649, für Rohre bis Ø 80 mm				
		H (q)	Ø	G	
	2-280648.1.N	28 N BAR	20 mm	50 mm	0,20 kg 28,00 € •
	2-280648.1.A	28 AL	20 mm	50 mm	0,07 kg 33,00 € •
	2-280648.1.PA	28 PA	20 mm	50 mm	0,03 kg 36,00 € •
	Vario Prisma Ø 50 90° / 120° mit eingeschraubtem Bund M16-Gewinde für z. B. Prisma-Verlängerung Artikel-Nr. 280649, für Rund-/Vierkantrohre bis Ø 50 mm				
		H (q)	Ø	G	
	2-280645.1	28 B	20 mm	50 mm	0,20 kg 31,00 € •
	2-280645.1.A	28 AL	20 mm	50 mm	0,07 kg 36,00 € •
	2-280645.1.PA	28 PA	20 mm	50 mm	0,03 kg 38,00 € •
	Prisma Ø 60 135° mit eingeschraubtem Bund M16-Gewinde für z. B. Prisma-Verlängerung Artikel-Nr. 280649, für Rohre bis Ø 80 mm				
		H (q)	Ø	G	
	2-280651.1.N	28 N BAR	30 mm	60 mm	0,52 kg 31,00 € •
	2-280651.1.A	28 AL	30 mm	60 mm	0,18 kg 36,00 € •
	2-280651.1.PA	28 PA	30 mm	60 mm	0,08 kg 38,00 € •
	Prisma Ø 80 90° mit eingeschraubtem Bund M16-Gewinde für z. B. Prisma-Verlängerung Artikel-Nr. 280649, für Rund-/Vierkantrohre bis Ø 100 mm				
		H (q)	Ø	G	
	2-280647.1	28 B	40 mm	80 mm	1,01 kg 38,00 € •
	2-280647.1.A	28 AL	40 mm	80 mm	0,55 kg 44,00 € •
	2-280647.1.PA	28 PA	40 mm	80 mm	0,19 kg 46,00 € •
	Prisma Ø 120 157° mit eingeschraubtem Bund M16-Gewinde für z. B. Prisma-Verlängerung Artikel-Nr. 280649, für Rohre bis Ø 400 mm				
		H (q)	Ø	G	
	2-280652.1	28 B	30 mm	120 mm	1,70 kg 53,00 € •
	2-280652.1.A	28 AL	30 mm	120 mm	0,70 kg 64,00 € •
	2-280652.1.PA	28 PA	30 mm	120 mm	0,30 kg 72,00 € •



	Spannkegel brüniert zur Aufnahme von Rund-/Vierkantrohren bis Ø 80 mm, Spannen mit Bolzen				
		H (q)	Ø	G	
	2-280670	70 mm	80 mm	1,40 kg	35,00 € •
	Schraubunterlage Ø 80 brüniert Feinjustierung Höhe im Bereich 75-110 mm, kombinierbar mit Auflagesatz 280821 und Prisma-Verlängerungen				
		H (q)	Ø	G	
	2-280822	75-110 mm	80 mm	2,30 kg	79,00 € •
	Auflage höhenverstellbar mit Skala brüniert inkl. Gewindestift, Höhe stufenlos einstellbar zwischen 20-105 mm, Gewindestift zur Aufnahme von Prismen				
		H (q)	Ø	G	
	2-280824	144 mm	50 mm	0,87 kg	48,00 € •

Prisma-Einschraubbund mit Senkschraube nitriert zur Befestigung von Prismen in Bohrungen						
		L (a)	Ø	G		
	2-280669.N	17 mm	28 mm	0,14 kg	10,00 €	•
Prisma-Verlängerung brüniert kompatibel mit Prismen, Auflagesatz 280821 und Schraubunterlage 280822						
		L (a)	Ø	G		
	2-280649	25 mm	28 mm	0,11 kg	13,00 €	•
	2-280649.1	50 mm	28 mm	0,22 kg	15,00 €	•
	2-280649.2	100 mm	28 mm	0,45 kg	18,00 €	•
	2-280649.3	150 mm	28 mm	0,69 kg	24,00 €	•
Auflagesatz 11-teilig brüniert zum Ausgleich von 1-100 mm Höhendifferenz, mit M10-Gewinde						
		L (a)	Ø	G		
	2-280821	125 mm	50 mm	1,95 kg	52,00 €	•
Auflageturm brüniert variable Auflagefläche, mit M10-Gewinde						
		L (a)	Ø	G		
	2-280821.1	125 mm	50 mm	0,60 kg	26,00 €	•
Scheibensatz Stufungen der Scheiben: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 20 / 40 / 50 mm inkl. 1/10" Zollscheibe 2,54 mm						
			Ø	G		
	2-280821.2		50 mm	1,35 kg	26,00 €	•
Gewindebuchse für M16-Gewinde brüniert für Distanzhalter						
		H (c)	Ø	G		
	2-280825	23 mm	30 mm	0,07 kg	15,00 €	•
Distanzhalter 100 mit Gewindebuchse 280825 in Winkeln oder Anschlägen einsetzbar, M16-Gewinde						
		L (a)	Ø	G		
	2-280175	100 mm	50 mm	0,52 kg	39,00 €	•
	2-280176	100 mm	75 mm	0,92 kg	44,00 €	•
	2-280177	100 mm	100 mm	1,42 kg	47,00 €	•
Distanzhalter 150 mit Gewindebuchse 280825 in Winkeln oder Anschlägen einsetzbar, M16-Gewinde						
		L (a)	Ø	G		
	2-280175.1	150 mm	50 mm	0,60 kg	41,00 €	•
	2-280176.1	150 mm	75 mm	1 kg	45,00 €	•
	2-280177.1	150 mm	100 mm	1,50 kg	49,00 €	•

Vertikalrohr
für Multispann-Auflagenturm modular



	H (c)	Ø	G	
2-280646.1	225 mm	57 mm	1,63 kg	53,00 € •
2-280646.2	475 mm	57 mm	2,93 kg	60,00 € •
2-280646.3	725 mm	57 mm	4,24 kg	67,00 € •
2-280646.4	975 mm	57 mm	5,53 kg	77,00 € •

Platte klein / groß
für Multispann-Auflagenturm modular



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280646	120 mm	120 mm	25 mm	2,22 kg	26,00 € •
2-280646.5	150 mm	100 mm	25 mm	2,59 kg	40,00 € •

Gusskreuz inkl. Handrad
für Multispann-Auflagenturm modular, Kompatible Horizontalstreben: 280638.N, 280638.1.N, 280638.2.N



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280617.5H	104 mm	80 mm	56 mm	1,35 kg	32,00 € •

Für einen Zwingenturm benötigen Sie folgende Teile:






- Vertikalrohr (280646.1 / 280646.2 / 280646.3 / 280646.4)
- Platte für Multispann-Auflagenturm modular (280646 / 280646.5)
- Gusskreuz inkl. Handrad (280617.5H)
- Horizontalstrebe (280638.N / 280638.1.N / 280638.2.N)
- Gewindebuchse (280618.N)
- Spindel (280634.N / 280634.1.N / 280634.2.N / 280635.N / 280635.1.N / 280635.2.N / 280636.N / 280636.1.N / 280636.2.N)
- Prisma für Schraubzwingen (280657.1.N / 280657.1.AE / 280657.1.E / 280659.PA / ...)



Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.



[www.siegmund.com/
F-prism28](http://www.siegmund.com/F-prism28)

	Werkzeugwagen pulverbeschichtet Zulässiges Gesamtgewicht 240 kg					28
		L (a)	B (b)	H (c)	G	
	2-280910	650 mm	900 mm	1020 mm	50 kg	720,00 € •
	Abdeckplane für Werkzeugwagen 280910					28
					G	
	2-280915				3,20 kg	267,00 € •
	Werkzeugwagen kompakt pulverbeschichtet praktische Aufbewahrung unter Schweißbisch möglich					28
		L (a)	B (b)	H (c)	G	
	2-280911	1000 mm	650 mm	640 mm	61 kg	727,00 € •
	Abdeckplane für Werkzeugwagen kompakt 280911					28
					G	
	2-280916				3,20 kg	267,00 € •
	Werkzeugwand pulverbeschichtet Befestigung mit Bolzen am Schweißbisch oder mit Schrauben an der Wand					28
		L (a)	B (b)	H (c)	G	
	2-280912	800 mm	100 mm	800 mm	22,50 kg	277,00 € •
	Modul für Werkzeugwand pulverbeschichtet für Schraubzwingen / Prismen / Bolzen, Rückwandplatte nicht im Lieferumfang enthalten					28
		L (a)	B (b)	H (c)	Ø	G
	2-280930	500 mm	100 mm	110 mm	28 mm	2,20 kg 79,00 € •
	Modul für Werkzeugwand ohne Hülsen pulverbeschichtet für Prismen / Bolzen, Rückwandplatte nicht im Lieferumfang enthalten					28
		L (a)	B (b)	H (c)	Ø	G
	2-280931	500 mm	100 mm	110 mm	28 mm	1,90 kg 53,00 € •
Aufnahmepin für Werkzeugwand brüniert						B 28
						
		L (a)		Ø	G	
	2-280936		37 mm	28 mm	0,10 kg	3,00 € •
	Schweißschutzwand Befestigung mit 2 Bolzen (16: 000520, 22: 002822, 28: 280511), produktionstechnisch nicht kratzerfrei, farbige Lackierung als Sonderanfertigung gegen Aufpreis erhältlich					16 22 28
		L (a)	B (b)	H (c)	G	
	2-280980	1600 mm	50 mm	800 mm	23 kg	194,00 € •

	Masseanschluss Komfort gewährleistet 100%igen Kontakt zum Schweißbisch, Befestigung in Systembohrungen, Belastung bis 500 Ampere, Kabelquerschnitt 70-95 mm²					16 22 28
					G	
	2-000810				0,66 kg	46,00 € •
	Brennerhalter brüniert in Systembohrung positionierbar					B 28
			H (c)		G	
	2-280920		200 mm		0,50 kg	30,00 € •
	Innensechskantschlüssel Größe 6 gelb					28
					G	
	2-280852.1				0,09 kg	15,00 € •
	Innensechskantschlüssel Größe 14 zum Anziehen der Universalbolzen und des großen Universalwinkels					28
					G	
	2-280854				0,45 kg	15,00 € •
	Bürste Ø 30 mit Schutzkappe zur Reinigung der Systembohrungen					28
			Ø		G	
	2-280820		30 mm		0,06 kg	20,00 € •
	Bürste Ø 30 für Bohrmaschine / 10-Pack zur Reinigung der Systembohrungen					28
			Ø		G	
	2-280820.10		30 mm		0,06 kg	60,00 € •
	Tragöse zum sicheren Transport von Siegmund Schweißbischen und U-Winkeln, Zur Befestigung: System 28: 4x 280511, System 22: 4x 002822, Tragfähigkeit: 3000 kg (axiale Belastung)					NEW 22 28
		L (a)	B (b)	H (c)	G	
	2-280836	157 mm	157 mm	147 mm	6 kg	100,00 € •

Basic

	Sub Table Box abschließbar für Basic pulverbeschichtet, Stauraum unter Ihrem Schweiß Tisch, 360 mm Platz für Schubladen, abschließbar, inkl. zwei Schlüssel						28
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
	2-281990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	31 kg	351,00 € •
	Set Sub Table Box abschließbar für Basic inkl. 2 Schubladen inkl. Schubladen (2x 004230), pulverbeschichtet, Stauraum unter Ihrem Schweiß Tisch, abschließbar, inkl. zwei Schlüssel, wird vormontiert geliefert, Auszugsmaß Schublade 500 mm						28
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Aktionspreis
	2-281990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	45 kg	498,00 € •
							statt 504,00 €
	Set Sub Table Box abschließbar für Basic inkl. 3 Schubladen inkl. Schubladen (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), pulverbeschichtet, Stauraum unter Ihrem Schweiß Tisch, abschließbar, inkl. zwei Schlüssel, wird vormontiert geliefert, Auszugsmaß Schublade 500 mm						28
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Aktionspreis
	2-281990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	50 kg	546,00 € •
							statt 560,00 €



Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.

www.siegmund.com/
F-stbox

Professional 750 / Extreme 8.7 / Extreme 8.8 PLUS

	Sub Table Box abschließbar pulverbeschichtet, Stauraum unter Ihrem Schweiß Tisch, 360 mm Platz für Schubladen, abschließbar, inkl. zwei Schlüssel, Kompatibel mit PLUS Tischen						28
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
	2-280990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	30 kg	351,00 € •
	Set Sub Table Box abschließbar inkl. 2 Schubladen inkl. Schubladen (2x 004230), pulverbeschichtet, Stauraum unter Ihrem Schweiß Tisch, abschließbar, inkl. zwei Schlüssel, Kompatibel mit PLUS Tischen, wird vormontiert geliefert, Auszugsmaß Schublade 500 mm						28
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Aktionspreis
	2-280990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	44 kg	498,00 € •
							statt 504,00 €
	Set Sub Table Box abschließbar inkl. 3 Schubladen inkl. Schubladen (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), pulverbeschichtet, Stauraum unter Ihrem Schweiß Tisch, abschließbar, inkl. zwei Schlüssel, Kompatibel mit PLUS Tischen, wird vormontiert geliefert, Auszugsmaß Schublade 500 mm						28
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Aktionspreis
	2-280990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	49 kg	546,00 € •
							statt 560,00 €

Konfiguration

	Schublade mit Klippschiene pulverbeschichtet, jederzeit nachrüstbar, für Sub Table Box, für Workstation 0806 / 1208 / 1212 mit Wänden						16 22 28
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
	2-004220	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	5,50 kg	63,00 € •
	2-004225	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	6,50 kg	70,00 € •
	2-004230	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	7 kg	77,00 € •
	2-004235	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	7,50 kg	84,00 € •



Schraubstock 125

	Siegmund Schraubstock 125 Befestigung im 45° oder 90° Winkel, Backenbreite 125 mm, Öffnungshub 125 mm, Befestigung: System 16: 2x 160511 + 2x 000546, System 22: 2x 220513 + 2x 000544, System 28: 2x 280511			16 22 28	
	2-004320	30 kN	17,50 kg	242,00 €	•
	Schonbacken-Set 125 inkl. Tasche Lieferumfang: 2x Fiber, 2x Gummi, 2x Alu Neutral, 2x Alu Prismen			16 22 28	
	2-004325		0,85 kg	54,00 €	•
	Set Siegmund Schraubstock 125 System 28 Befestigung im 45° oder 90° Winkel, Backenbreite 125 mm, Öffnungshub 125 mm, Lieferumfang: 1x Schraubstock 004320, 2x Bolzen 280511, 1x Schonbacken-Set 004325			28	
	2-284320	30 kN	19,43 kg	370,00 €	•

Schraubstock 150

	Siegmund Schraubstock 150 Befestigung im 45° oder 90° Winkel, Backenbreite 150 mm, Öffnungshub 150 mm, Befestigung: System 16: 2x 160511 + 2x 000546, System 22: 2x 220513 + 2x 000544, System 28: 2x 280511			16 22 28	
	2-004330	40 kN	24 kg	314,00 €	•
	Schonbacken-Set 150 inkl. Tasche Lieferumfang: 2x Fiber, 2x Gummi, 2x Alu Neutral, 2x Alu Prismen			16 22 28	
	2-004335		1 kg	61,00 €	•
	Set Siegmund Schraubstock 150 System 28 Befestigung im 45° oder 90° Winkel, Backenbreite 150 mm, Öffnungshub 150 mm, Lieferumfang: 1x Schraubstock 004330, 2x Bolzen 280511, 1x Schonbacken-Set 004335			28	
	2-284330	40 kN	26,08 kg	444,00 €	•



Schonbacken

Der Grundkörper der Schonbacken besteht aus soliden Aluminiumprofilen. Die integrierten Magnete in den Profilen halten die Schonbacken zuverlässig am Schraubstock und ermöglichen ein schnelles und einfaches Wechseln der Schonbacken, je nach Werkstück oder Bearbeitungsschritt. Trotz der sehr hohen Magnetkraft werden Werkstücke nicht magnetisiert. Die Schonbacken sind rechtwinkelig und planparallel, wodurch die hohe Genauigkeit des Siegmund Schraubstocks erhalten bleibt.

Schonbacken-Set

2x Fiber: geeignet für feingefräste, feingehobelte, geschliffene oder polierte Flächen, 2x Gummi: geeignet für Holz- und Kunststoffteile, 2x Alu Neutral: sicheres Spannen von grob- bis mittelfein bearbeiteten Werkstücken durch Rillen, 2x Alu Prismen: Spannen von runden oder ovalen Werkstücken durch Prismen





Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.



[www.siegmund.com/
F-benchvice](http://www.siegmund.com/F-benchvice)




Tischpresse System 28

Presskraft von 2,5 Tonnen, Gesamthub 60 mm, Bedienkraft 330 N, Fixierung immer an zwei Stellen erforderlich

28

	G	
2-280780	6,70 kg	1.073,00 € •



Sonderwinkel System 28

als Verlängerung und vertikale Fixierung der Presse

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280702	195 mm	60 mm	60 mm	1,87 kg	97,00 € •

Druckstück

000701.AL: empfohlen bei Stahlarbeiten, 000701.PA: empfohlen bei Anwendungen mit Edelstahl



		H (c)	Ø	G	
2-000701.AL	28 22 16 AL	15 mm	55 mm	0,08 kg	22,00 € •
2-000701.PA	28 22 16 PA	15 mm	55 mm	0,03 kg	18,00 € •



Stempel 90° mit Verlängerung

zum Drücken in Ecken ohne Beschädigung der Schweißnaht

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000706	168 mm	50 mm	50 mm	0,82 kg	94,00 € •

Rohreinsatz POM-C

zum Richten von Rohren, für Rohre Ø 21,4 mm: 000703.1, für Rohre Ø 26,9 mm: 000703.4, für Rohre Ø 33,7 mm: 000703.2, für Rohre Ø 42,4 mm: 000703.3

16 22 28



	L (a)	Ø	G	
2-000703.1	35 mm	55 mm	0,08 kg	21,00 € •
2-000703.4	35 mm	55 mm	0,08 kg	21,00 € •
2-000703.2	35 mm	55 mm	0,08 kg	21,00 € •
2-000703.3	35 mm	55 mm	0,07 kg	21,00 € •

Rohrbiegestempel POM-C

zum Biegen und Richten von Rohren, für Rohre Ø 21,4 mm: 000704.1, für Rohre Ø 26,9 mm: 000704.4, für Rohre Ø 33,7 mm: 000704.2, für Rohre Ø 42,4 mm: 000704.3

16 22 28



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000704.1	120 mm	35 mm	60 mm	0,25 kg	38,00 € •
2-000704.4	120 mm	35 mm	60 mm	0,26 kg	38,00 € •
2-000704.2	120 mm	35 mm	60 mm	0,25 kg	38,00 € •
2-000704.3	120 mm	35 mm	60 mm	0,23 kg	38,00 € •



Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.



www.siegmund.com/
F-tablepress



Gegenlager POM-C

als Gegenlager zum Biegen und Richten von Rohren, Lagerbuchse zur Befestigung erforderlich, Befestigung mit Bolzen 160515 / 220515 / 280513 (nicht im Lieferumfang enthalten), für Rohre Ø 21,4 mm: 000705.1, für Rohre Ø 26,9 mm: 000705.4, für Rohre Ø 33,7 mm: 000705.2, für Rohre Ø 42,4 mm: 000705.3

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000705.1	60 mm	114 mm	55 mm	0,37 kg	49,00 € •
2-000705.4	60 mm	111 mm	55 mm	0,35 kg	48,00 € •
2-000705.2	60 mm	102 mm	55 mm	0,31 kg	47,00 € •
2-000705.3	60 mm	93 mm	55 mm	0,27 kg	44,00 € •

Lagerbuchse

zur drehbaren Befestigung der Gegenlager in den Systembohrungen, zur Befestigung: 280513

28



	L (a)	Ø	G	
2-280701	50 mm	40 mm	0,11 kg	21,00 € •

Produktempfehlung

Basic-Set

Im Set enthalten: 1x 000701.PA, 1x 000701.AL, 1x 280702

28



	G	Aktionspreis
2-280783	1,98 kg	109,00 € •
statt 137,00 €		

Rohrricht-Set für Ø 21,4

Im Set enthalten: 1x 000703.1, 1x 000704.1, 2x 000705.1, 2x 280701, Befestigung mit Bolzen 280513 (nicht im Lieferumfang enthalten)

28



	G	Aktionspreis
2-280782.1	1,29 kg	159,00 € •
statt 199,00 €		

Rohrricht-Set für Ø 26,9

Im Set enthalten: 1x 000703.4, 1x 000704.4, 2x 000705.4, 2x 280701, Befestigung mit Bolzen 280513 (nicht im Lieferumfang enthalten)

28



	G	Aktionspreis
2-280782.4	1,26 kg	158,00 € •
statt 197,00 €		

Rohrricht-Set für Ø 33,7

Im Set enthalten: 1x 000703.2, 1x 000704.2, 2x 000705.2, 2x 280701, Befestigung mit Bolzen 280513 (nicht im Lieferumfang enthalten)

28



	G	Aktionspreis
2-280782.2	1,17 kg	155,00 € •
statt 194,00 €		

Rohrricht-Set für Ø 42,4

Im Set enthalten: 1x 000703.3, 1x 000704.3, 2x 000705.3, 2x 280701, Befestigung mit Bolzen 280513 (nicht im Lieferumfang enthalten)

28



	G	Aktionspreis
2-280782.3	1,06 kg	150,00 € •
statt 187,00 €		



Fuß mit Profilrolle



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-RSUF200	196 mm	138 mm	200 mm	14,50 kg	764,00 € •
2-RSUF650	196 mm	138 mm	650 mm	21,50 kg	868,00 € •



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-RSUF200W	396 mm	138 mm	200 mm	30 kg	926,00 € •
2-RSUF650W	396 mm	138 mm	650 mm	43 kg	1.018,00 € •



Produktempfehlung



	L (a)	G	
2-280241	45 mm	0,30 kg	14,00 € •



	L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-280528	66 mm	220 kN	10 kN	25 Nm	0,30 kg	41,00 € •



	L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280511	95 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,54 kg	51,00 € •
2-280513	120 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,65 kg	56,00 € •




Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.



www.siegmund.com/
F-railsystem

MITTELSCHWERE AUFBAUTEN

Für filigrane bis mittelschwere Schweißkonstruktionen empfehlen wir unser System 22. Für alle, die sich nicht entscheiden können.



**Empfohlene Traglast
bis zu 3000 kg**
max. 1500 kg pro Fuß Grundausstattung

Traglast ist abhängig von Art und Anzahl der Tischfüße. Die einzelnen Bauteile sind deutlich höher ausgelegt. Aus unserer Erfahrung heraus empfehlen wir, zu Ihrer Sicherheit, die angegebenen Traglasten.

Professional 750

- hochwertiger Stahl S355J2+N, plasmanitriert und BAR-beschichtet
- Materialstärke ca. 17 – 19 mm
- Bohrung Ø 22 mm, Bohrungen Oberfläche 100x100 mm Raster
- Höhe Seitenwange 150 mm, Bohrungsabstand Seitenwange 50 mm
- inkl. Fuß Grundausrüstung



Tischgröße	Füße	Gewicht		Transport / Verpackung
1000 x 1000 mm	4	301 kg	1.756,00 €	4-220010.P • 308,00 €
1200 x 1200 mm	4	395 kg	2.264,00 €	4-220015.P • 332,00 €
1500 x 1000 mm	4	420 kg	2.282,00 €	4-220035.P • 332,00 €
1500 x 1500 mm	4	585 kg	3.228,00 €	4-220050.P • 357,00 €
2000 x 1000 mm	4	529 kg	2.888,00 €	4-220020.P • 344,00 €
2400 x 1200 mm	6	740 kg	3.724,00 €	4-220030.P • 439,00 €
3000 x 1500 mm	6	1097 kg	5.430,00 €	4-220040.P • 558,00 €

Gewicht = Tischplatte + Palette + Fuß Grundausrüstung
Maximal empfohlene statische Gesamtlast mit 4 Füßen 3000 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung. (Angaben nur für Fuß Grundausrüstung)
Alle Tische sind auf Bestellung ohne Plasmanitrierung oder mit Diagonalraster erhältlich: www.siegmund.com/F-table75022



[www.siegmund.com/
F-table75022](http://www.siegmund.com/F-table75022)


Tischfüße

	Grundausrüstung	Grundausrüstung	Höhenverstellbar	Höhenverstellbar	Lenkrolle, Feststellbremse	Höhenverstellbar, Lenkrolle, Feststellbremse	Bodenverankerung
	220858	220857.X	4-220878.XX	4-220877.1.XX	4-220866.XX	4-220879.XX	4-220874.XX
Traglast pro Fuß	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg
Fußhöhe	700 mm	800 mm	500 – 800 mm	550 – 900 mm	700 mm	600 – 850 mm	700 mm
Feinjustierung	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Aufpreis pro Fuß	inklusive	Alternativ	68,00 €	69,00 €	95,00 €	114,00 €	53,00 €

Arbeitshöhe = Höhe Tischfuß + Höhe Seitenwange Tisch
Die angegebenen Traglasten beziehen sich auf statische Belastung. Hinweis Lenkrolle: Nicht empfehlenswert für Schweißtische mit 6 bzw. 8 Füßen.

Sets

	220610.1	220630.1	220645.1	220511	220740	220410.N	220420.N	220426.N	220430.N
1	4-223100	4x	2x		12x		4x		
2	4-223200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	2x	
3	4-223300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	2x	
4	4-223400	12x	8x	8x	30x	8x	10x	2x	2x
5	4-223500	14x	10x	8x	30x	8x	12x	4x	4x

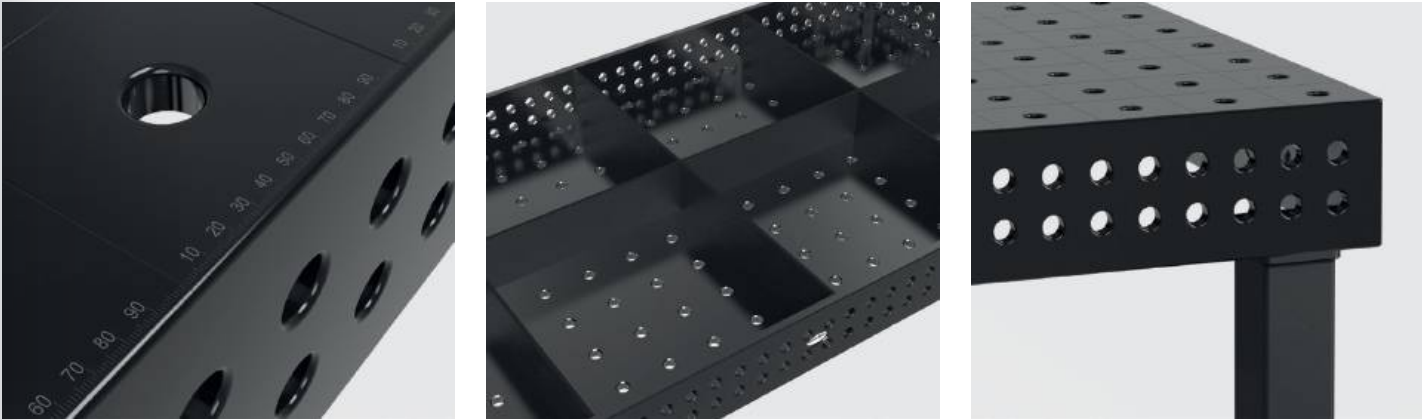

220110.N	220152.N	220116.N	220162.N	220164+65.N	220144+46.N	220910	223999
2x	2x						1x
4x	2x						1x
6x	2x						1x
8x		2x	2x	1x		1x	1x
10x		2x	2x	1x	1x	1x	1x
							1.485,00 € •
							2.582,00 € •
							3.472,00 € •
							5.743,00 € •
							7.307,00 € •

Professional Extreme 8.7

- Durchgehärteter Werkzeugstahl X8.7, plasmanitriert und BAR-beschichtet
- Materialstärke ca. 17 – 19 mm
- Bohrung Ø 22 mm, Bohrungen Oberfläche im Diagonalraster
- Höhe Seitenwange 150 mm, Bohrungsabstand Seitenwange 50 mm
- Seitenwange aus hochwertigem Stahl S355J2+N
- inkl. Fuß Grundausrüstung



Tischgröße	Füße	Gewicht			Transport / Verpackung
1000 x 1000 mm	4	295 kg	2.036,00 €	4-220010.XD7	• 308,00 €
1200 x 800 mm	4	291 kg	2.032,00 €	4-220025.XD7	• 308,00 €
1200 x 1200 mm	4	387 kg	2.628,00 €	4-220015.XD7	• 332,00 €
1500 x 1000 mm	4	412 kg	2.653,00 €	4-220035.XD7	• 332,00 €
1500 x 1500 mm	4	573 kg	3.755,00 €	4-220050.XD7	• 357,00 €
2000 x 1000 mm	4	519 kg	3.356,00 €	4-220020.XD7	• 344,00 €
2000 x 1200 mm	4	602 kg	3.923,00 €	4-220060.XD7	• 357,00 €
2000 x 2000 mm	4	929 kg	5.496,00 €	4-220045.XD7	• 393,00 €
2400 x 1200 mm	6	725 kg	4.346,00 €	4-220030.XD7	• 439,00 €
3000 x 1500 mm	6	1073 kg	6.345,00 €	4-220040.XD7	• 558,00 €
4000 x 2000 mm	8	1807 kg	10.549,00 €	4-220055.XD7	• 825,00 €

Gewicht = Tischplatte + Palette + Fuß Grundausrüstung
Maximal empfohlene statische Gesamtlast mit 4 Füßen 3000 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung. (Angaben nur für Fuß Grundausrüstung)



www.siegmund.com/
F-tableX722



Tischfüße

	Grundausstattung	Grundausstattung	Höhenverstellbar	Höhenverstellbar	Lenkrolle, Feststellbremse	Höhenverstellbar, Lenkrolle, Feststellbremse	Bodenverankerung
	220858	220857.X	4-220878.XX	4-220877.1.XX	4-220866.XX	4-220879.XX	4-220874.XX
Traglast pro Fuß	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg
Fußhöhe	700 mm	800 mm	500 – 800 mm	550 – 900 mm	700 mm	600 – 850 mm	700 mm
Feinjustierung	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Aufpreis pro Fuß	inklusive	Alternativ	68,00 €	69,00 €	95,00 €	114,00 €	53,00 €

Arbeitshöhe = Höhe Tischfuß + Höhe Seitenwange Tisch
Die angegebenen Traglasten beziehen sich auf statische Belastung. Hinweis Lenkrolle: Nicht empfehlenswert für Schweißbische mit 6 bzw. 8 Füßen.

Sets

	220610.1	220630.1	220645.1	220511	220740	220410.N	220420.N	220426.N	220430.N
1	4-223100	4x	2x	12x		4x	4x		
2	4-223200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	2x	
3	4-223300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	2x	
4	4-223400	12x	8x	8x	30x	8x	10x	2x	2x
5	4-223500	14x	10x	8x	30x	8x	12x	4x	4x

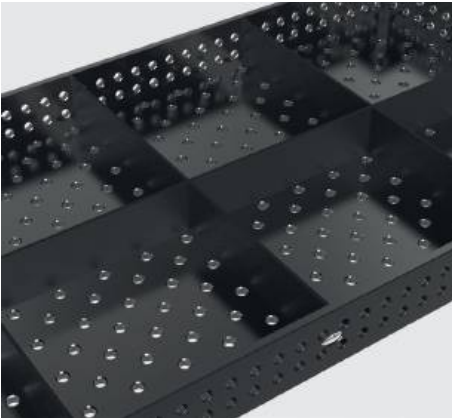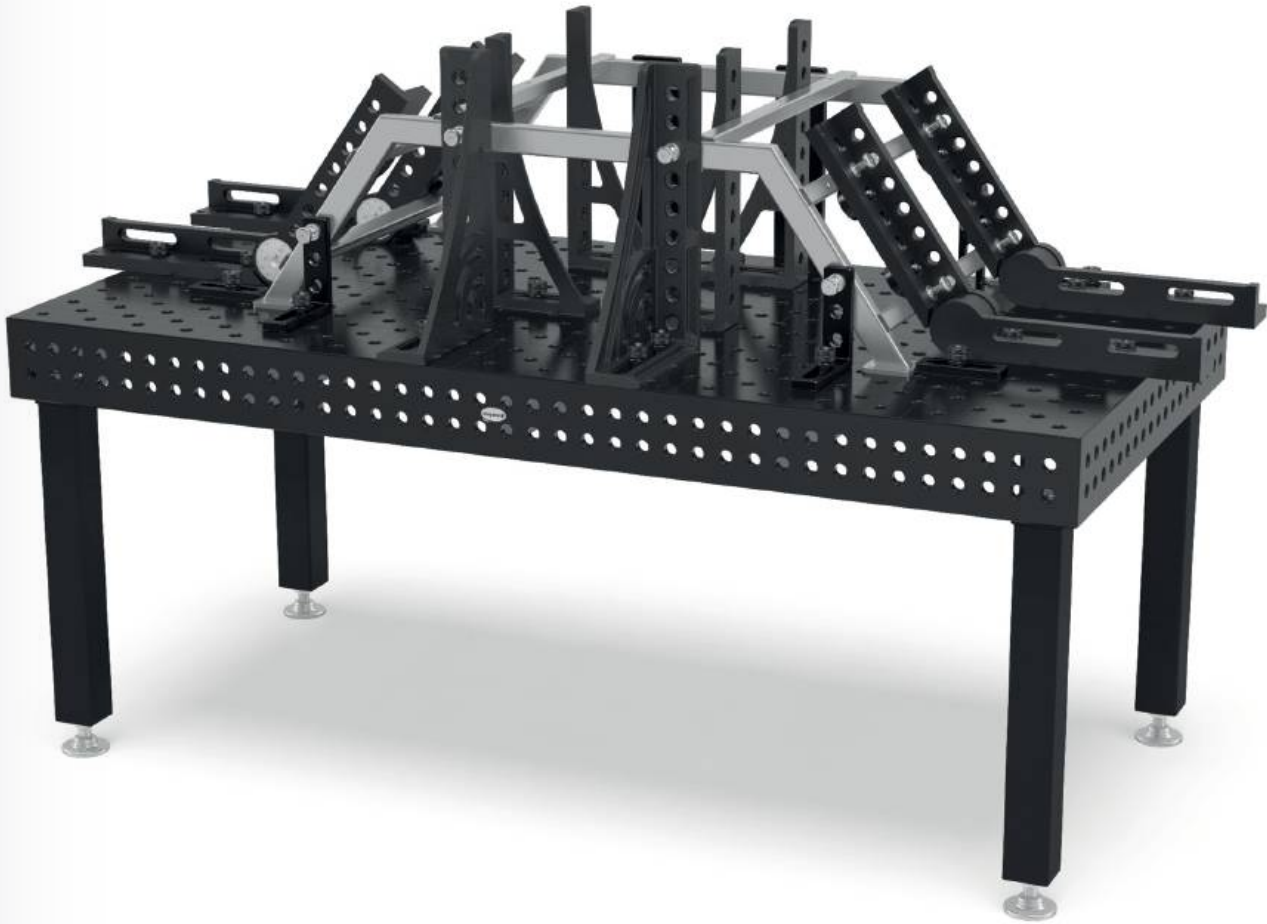

220110.N	220152.N	220116.N	220162.N	220164+65.N	220144+46.N	220910	223999	
2x	2x						1x	1.485,00 € •
4x	2x						1x	2.582,00 € •
6x	2x						1x	3.472,00 € •
8x		2x	2x	1x		1x	1x	5.743,00 € •
10x		2x	2x	1x	1x	1x	1x	7.307,00 € •

Professional Extreme 8.7 PLUS

- Durchgehärteter Werkzeugstahl X8.7, plasmanitriert und BAR-beschichtet
- Materialstärke ca. 17 – 19 mm
- Bohrung Ø 22 mm, Bohrungen Oberfläche im Diagonalraster
- Höhe Seitenwange 250 mm, Bohrungen Seitenwange 4 Reihen mit 50 mm Abstand
- Seitenwange aus hochwertigem Stahl S355J2+N
- inkl. Fuß Grundausrüstung



Tischgröße	Füße	Gewicht		Transport / Verpackung
1200 x 1200 mm	4	459 kg	2.904,00 €	4-220015.XD7PL • 332,00 €
1500 x 1000 mm	4	493 kg	2.931,00 €	4-220035.XD7PL • 332,00 €
2000 x 1000 mm	4	622 kg	3.709,00 €	4-220020.XD7PL • 344,00 €
2400 x 1200 mm	6	849 kg	4.769,00 €	4-220030.XD7PL • 439,00 €
3000 x 1500 mm	6	1267 kg	7.304,00 €	4-220040.XD7PL • 558,00 €
4000 x 2000 mm	8	2115 kg	11.570,00 €	4-220055.XD7PL • 825,00 €

Gewicht = Tischplatte + Palette + Fuß Grundausrüstung
Maximal empfohlene statische Gesamtlast mit 4 Füßen 3000 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung. (Angaben nur für Fuß Grundausrüstung)
Alle Tische sind auf Bestellung ohne Plasmanitrierung erhältlich: www.siegmund.com/F-tableX722plus



[www.siegmund.com/
F-tableX722plus](http://www.siegmund.com/F-tableX722plus)



Tischfüße

	Grundausstattung	Grundausstattung	Höhenverstellbar	Höhenverstellbar	Lenkrolle, Feststellbremse	Höhenverstellbar, Lenkrolle, Feststellbremse	Bodenverankerung
	220853.X	220857.X	4-220878.XX	4-220877.1.XX	4-220860.XX	4-220879.XX	4-220872.XX
Traglast pro Fuß	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg
Fußhöhe	600 mm	800 mm	500 – 800 mm	550 – 900 mm	600 mm	600 – 850 mm	600 mm
Feinjustierung	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Aufpreis pro Fuß	inklusive	Alternativ	68,00 €	69,00 €	93,00 €	114,00 €	53,00 €

Arbeitshöhe = Höhe Tischfuß + Höhe Seitenwange Tisch
Die angegebenen Traglasten beziehen sich auf statische Belastung. Hinweis Lenkrolle: Nicht empfehlenswert für Schweißbische mit 6 bzw. 8 Füßen.



Sets

	220610.1	220630.1	220645.1	220511	220740	220410.N	220420.N	220426.N	220430.N
1	4-223100	4x	2x	12x		4x	4x		
2	4-223200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	2x	
3	4-223300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	2x	
4	4-223400	12x	8x	8x	30x	8x	10x	2x	2x
5	4-223500	14x	10x	8x	30x	8x	12x	4x	4x

220110.N	220152.N	220116.N	220162.N	220164+65.N	220144+46.N	220910	223999	
2x	2x						1x	1.485,00 € •
4x	2x						1x	2.582,00 € •
6x	2x						1x	3.472,00 € •
8x		2x	2x	1x		1x	1x	5.743,00 € •
10x		2x	2x	1x	1x	1x	1x	7.307,00 € •

Siegmund Hubbühne

- mit zwei Hubzylindern
- hohe Belastbarkeit
- einfache Bedienung
- massive Scheren und Stahlrollen
- Kontaktleiste schützt vor Einklemmen
- Montage Überflur und Unterflur möglich



	Hubbühne 2010 für 2000x1000 mm Tisch, Bauhöhe im eingefahrenen Zustand: 330 mm, Nutzhub: 1100 mm, Hubzeit belastet: 45~55 Sekunden, Leistung 2,2 kW, Betriebsspannung 400 V 50 Hz, Maximale Belastungsfähigkeit: Basisgestell (ohne Tisch) 4000 kg, inkl. Isolationsplatten				162228
	L (a)	B (b)	G		
	4-HB4020.1	1990 mm	990 mm	470 kg	6.543,00 € •
	Hubbühne 2012 für 2000x1200 mm Tisch, Bauhöhe im eingefahrenen Zustand: 330 mm, Nutzhub: 1100 mm, Hubzeit belastet: 45~55 Sekunden, Leistung 2,2 kW, Betriebsspannung 400 V 50 Hz, Maximale Belastungsfähigkeit: Basisgestell (ohne Tisch) 4000 kg, inkl. Isolationsplatten				162228
	L (a)	B (b)	G		
	4-HB4060.1	1990 mm	1190 mm	490 kg	6.783,00 € •
	Hubbühne 2412 für 2400x1200 mm Tisch, Bauhöhe im eingefahrenen Zustand: 330 mm, Nutzhub: 1100 mm, Hubzeit belastet: 45~55 Sekunden, Leistung 2,2 kW, Betriebsspannung 400 V 50 Hz, Maximale Belastungsfähigkeit: Basisgestell (ohne Tisch) 4000 kg, inkl. Isolationsplatten				162228
	L (a)	B (b)	G		
	4-HB4030.1	2390 mm	1190 mm	530 kg	7.249,00 € •
	Hubbühne 3015 für 3000x1500 mm Tisch, Bauhöhe im eingefahrenen Zustand: 430 mm, Nutzhub: 650 mm, Hubzeit belastet: 35~45 Sekunden, Leistung 2,2 kW, Betriebsspannung 400 V 50 Hz, Maximale Belastungsfähigkeit: Basisgestell (ohne Tisch) 6000 kg, inkl. Isolationsplatten				162228
	L (a)	B (b)	G		
	4-HB4040.1	2990 mm	1490 mm	865 kg	11.209,00 € •

Hubbühne 2010 mit Schweißtisch

- inkl. Schweißtisch 2000x1000 mm und Isolationsplatten
- Materialstärke Tischplatte ca. 17 – 19 mm
- Abmessungen (L x B): ca. 1990x990 mm
- Gewicht (ohne Tisch) ca. 470 kg
- Bauhöhe im eingefahrenen Zustand: 330 mm, Nutzhub: 1100 mm
- Arbeitshöhe entspricht Bauhöhe zzgl. Seitenwange
- Maximale Belastungsfähigkeit: Basisgestell (ohne Tisch) 4000 kg
- Hubzeit belastet: 45~55 Sekunden
- Leistung 2,2 kW, Betriebsspannung 400 V 50 Hz



Größe Arbeitsplatte	Eigenschaften Arbeitsplatte	G	Transport / Verpackung
2000 x 1000 mm	22750NBAR	969 kg	9.179,00 € 4-HB220020.P • 424,00 €
2000 x 1000 mm	22XB.7NBAR	959 kg	9.647,00 € 4-HB220020.XD7 • 424,00 €
2000 x 1000 mm	22XB.7NBAR	1065 kg	10.000,00 € 4-HB220020.XD7PL • 424,00 €

Hubbühne 2012 mit Schweißtisch

- inkl. Schweißtisch 2000x1200 mm und Isolationsplatten
- Materialstärke Tischplatte ca. 17 – 19 mm
- Abmessungen (L x B): ca. 1990x1190 mm
- Gewicht (ohne Tisch) ca. 490 kg
- Bauhöhe im eingefahrenen Zustand: 330 mm, Nutzhub: 1100 mm
- Arbeitshöhe entspricht Bauhöhe zzgl. Seitenwange
- Maximale Belastungsfähigkeit: Basisgestell (ohne Tisch) 4000 kg
- Hubzeit belastet: 45~55 Sekunden
- Leistung 2,2 kW, Betriebsspannung 400 V 50 Hz



Größe Arbeitsplatte	Eigenschaften Arbeitsplatte	G	Transport / Verpackung
2000 x 1200 mm	22XB.7NBAR	1062 kg	10.454,00 € 4-HB220060.XD7 • 437,00 €

Hubbühne 2412 mit Schweißtisch

- inkl. Schweißtisch 2400x1200 mm und Isolationsplatten
- Materialstärke Tischplatte ca. 17 – 19 mm
- Abmessungen (L x B): ca. 2390x1190 mm
- Gewicht (ohne Tisch) ca. 530 kg
- Bauhöhe im eingefahrenen Zustand: 330 mm, Nutzhub: 1100 mm
- Arbeitshöhe entspricht Bauhöhe zzgl. Seitenwange
- Maximale Belastungsfähigkeit: Basisgestell (ohne Tisch) 4000 kg
- Hubzeit belastet: 45~55 Sekunden
- Leistung 2,2 kW, Betriebsspannung 400 V 50 Hz



Größe Arbeitsplatte	Eigenschaften Arbeitsplatte	G	Transport / Verpackung
2400 x 1200 mm	22750NBAR	1225 kg	10.595,00 € 4-HB220030.P • 559,00 €
2400 x 1200 mm	22XB.7NBAR	1210 kg	11.217,00 € 4-HB220030.XD7 • 559,00 €
2400 x 1200 mm	22XB.7NBAR	1338 kg	11.640,00 € 4-HB220030.XD7PL • 559,00 €

Hubbühne 3015 mit Schweißtisch

- inkl. Schweißtisch 3000x1500 mm und Isolationsplatten
- Materialstärke Tischplatte ca. 17 – 19 mm
- Abmessungen (L x B): ca. 2990x1490 mm
- Gewicht (ohne Tisch) ca. 865 kg
- Bauhöhe im eingefahrenen Zustand: 430 mm, Nutzhub: 650 mm
- Arbeitshöhe entspricht Bauhöhe zzgl. Seitenwange
- Maximale Belastungsfähigkeit: Basisgestell (ohne Tisch) 6000 kg
- Hubzeit belastet: 34~45 Sekunden
- Leistung 2,2 kW, Betriebsspannung 400 V 50 Hz



Größe Arbeitsplatte	Eigenschaften Arbeitsplatte	G	Transport / Verpackung
3000 x 1500 mm	22750NBAR	1917 kg	16.261,00 € 4-HB220040.P • 678,00 €
3000 x 1500 mm	22XB.7NBAR	1893 kg	17.176,00 € 4-HB220040.XD7 • 678,00 €
3000 x 1500 mm	22XB.7NBAR	2091 kg	18.135,00 € 4-HB220040.XD7PL • 678,00 €



Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.



www.siegmund.com/
F-h-lift

Drehtisch höhenverstellbar Stationär

- Abmessungen (L x B): ca. 785x785 mm
- Gewicht (ohne Platte): ca. 70 kg
- Arbeitshöhe zwischen 780 mm und 1100 mm
- Wegen Kippgefahr empfehlen wir ausschließlich diese Größen
- Nur mit angegebenen Arbeitsplatten kompatibel (spezielle Befestigungspunkte in der Arbeitsplatte)
- Maximale Belastungsfähigkeit: Basisgestell (ohne Platte) 1000 kg



Größe Arbeitsplatte	Eigenschaften Arbeitsplatte	MS (d)	G	Transport / Verpackung
1000 x 1000 mm	22 750 N BAR  	18 mm	207 kg	1.885,00 € 2-DS224024.PD • 118,00 €
1200 x 1200 mm	22 750 N BAR  	18 mm	267 kg	2.218,00 € 2-DS224034.PD • 118,00 €
1200 x 800 mm	22 750 N BAR  	18 mm	208 kg	1.770,00 € 2-DS224004.P • 109,00 €
Ø 1100 mm	22 750 N BAR  	18 mm	201 kg	2.119,00 € 2-DS224211.PD • 118,00 €

Drehtisch höhenverstellbar Mobil

- Abmessungen (L x B): ca. 795x795 mm
- Gewicht (ohne Platte): ca. 70 kg
- Arbeitshöhe zwischen 780 mm und 1100 mm
- Wegen Kippgefahr empfehlen wir ausschließlich diese Größen
- Nur mit angegebenen Arbeitsplatten kompatibel (spezielle Befestigungspunkte in der Arbeitsplatte)
- Maximale Belastungsfähigkeit: Basisgestell (ohne Platte) 1000 kg



Größe Arbeitsplatte	Eigenschaften Arbeitsplatte	MS (d)	G	Transport / Verpackung
1000 x 1000 mm	22 750 N BAR  	18 mm	207 kg	2.014,00 € 2-DM224024.PD • 118,00 €
1200 x 1200 mm	22 750 N BAR  	18 mm	267 kg	2.347,00 € 2-DM224034.PD • 118,00 €
1200 x 800 mm	22 750 N BAR  	18 mm	208 kg	1.899,00 € 2-DM224004.P • 109,00 €
Ø 1100 mm	22 750 N BAR  	18 mm	201 kg	2.248,00 € 2-DM224211.PD • 118,00 €

Magnetischer Masseanschluss

Magnetischer Masseanschluss mit Drehdurchführung für eine hohe Haltekraft auf sauberen und glatten Oberflächen. Durch die schnelle und einfache Erdung kein Kabelverdrehen mehr. Anschluss kann geklemmt oder fest verdrahtet werden. In Kombination mit Adapterplatte und Senkkopfschraube perfekt geeignet als Nachrüstset für den Drehtisch.



Magnetischer Masseanschluss für Drehtisch

schnelle und einfache Erdung, kein Kabelverdrehen, hohe Haltekraft auf sauberen und glatten Oberflächen, Lieferumfang: Adapterplatte und Senkkopfschraube

16 22 28

G
2-00003399
0,92 kg
36,00 € •



Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.



www.siegmund.com/
F-rotating

Mobiler Hubtisch 500 kg

- Abmessungen (L x B): ca. 1115x630 mm
- Gewicht (ohne Platte): ca. 65 kg
- Arbeitshöhe zwischen ca. 700 und 1000 mm
- Nur mit angegebenen Arbeitsplatten kompatibel (spezielle Befestigungspunkte in der Arbeitsplatte)
- Maximale Belastungsfähigkeit: Basisgestell (ohne Platte) 500 kg



Größe Arbeitsplatte	Eigenschaften Arbeitsplatte	MS (d)	G	Transport / Verpackung
1200 x 800 mm	22 750 N BAR  	18 mm	203 kg	2.168,00 € 2-HT224004.P • 107,00 €

Mobiler Hubtisch 1200 kg

- Abmessungen (L x B): ca. 1490x990 mm
- Gewicht (ohne Platte): ca. 210 kg
- Arbeitshöhe zwischen ca. 750 und 1050 mm
- Maximale Belastungsfähigkeit: Basisgestell (ohne Platte) 1200 kg



Größe Arbeitsplatte	Eigenschaften Arbeitsplatte	MS (d)	G	Transport / Verpackung
1500 x 1000 mm	22 750 N BAR    	18 mm	548 kg	4.639,00 € 2-HS220035.P • 304,00 €

Produktempfehlung



Ergänzungsset Auflastung auf Traglast 1700 kg

Zweiter Hubzylinder für Traglast 1700 kg (abzüglich Platte), Nur mit mobiler Hubtisch 1200 kg kompatibel, Lieferumfang: 1x Hubzylinder, 1x Pedal, Befestigungsmaterial

16 22 28

G
2-HS009921
4 kg
431,00 € •



Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.



www.siegmund.com/
F-lifting

Siegmund Workstation 1208

- links und rechts 600 mm Platz für Schubladen
- inkl. Lochplatte 1200x800 mm
- hochwertiger Stahl S355J2+N, plasmanitriert und BAR-beschichtet
- Materialstärke ca. 18 mm
- Bohrung Ø 22 mm
- Bohrungen Oberfläche 100x100 mm Raster
- Maximale Belastungsfähigkeit: Fußteller 1000 kg (ohne Platte) / Rolle 400 kg (ohne Platte)



	Siegmund Workstation 1208 Lieferumfang: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Basisgestell, 1x 224004.P Lochplatte											
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Aktionspreis						
	2-224400	1200 mm	800 mm	850 mm	170 kg	1.273,00 € •	statt 1.294,00 €					
	Siegmund Workstation 1208 inkl. Ablagen Lieferumfang: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Basisgestell, 1x 224004.P Lochplatte, 1x 224030 Zwingenhalterung, 1x 004620 Ablage, 1x 224635 Bolzen- und Prismenhalterung, 1x 004025.1 Werkzeugwand inkl. Ablage											
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Aktionspreis						
	2-224401	1200 mm	800 mm	850 mm	179,79 kg	1.396,00 € •	statt 1.424,00 €					
	Siegmund Workstation 1208 halbgeschlossen inkl. 3 Schubladen Lieferumfang: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Basisgestell, 1x 224004.P Lochplatte, 2x 004230 Schublade 180 mm, 1x 004235 Schublade 240 mm, 1x 004120 Set Wände											
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Aktionspreis						
	2-224407	1200 mm	800 mm	850 mm	202,50 kg	1.664,00 € •	statt 1.689,00 €					
	Siegmund Workstation 1208 geschlossen inkl. 6 Schubladen Lieferumfang: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Basisgestell, 1x 224004.P Lochplatte, 4x 004230 Schublade 180 mm, 2x 004235 Schublade 240 mm, 2x 004120 Set Wände											
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Aktionspreis						
	2-224409	1200 mm	800 mm	850 mm	235 kg	2.055,00 € •	statt 2.085,00 €					

zzgl. Verpackung / Transport 117 €

Siegmund Workstation 1208 – Konfiguration

	Ausstattung mit 4 Rollen für Workstation 1208 Standfuß und Rolle wechselseitig einsetzbar								
		TF	G						
	2-004100.1	400 kg	5,30 kg	71,00 € •					
	Schublade mit Klippschiene und Halterung für Workstation 0806 / 1208 pulverbeschichtet, jederzeit nachrüstbar, für Workstation 0806 / 1208 ohne Wände, Halterung wird benötigt, wenn keine Wände vorhanden sind								
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G			
	2-004220.WS	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	7,50 kg	79,00 € •		
	2-004225.WS	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9 kg	89,00 € •		
	2-004230.WS	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	9,50 kg	99,00 € •		
	2-004235.WS	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10 kg	109,00 € •		

Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.
www.siegmund.com/F-workstation

Siegmund Workstation 1212

- links und rechts 600 mm Platz für Schubladen
- inkl. Lochplatte 1200x1200 mm
- hochwertiger Stahl S355J2+N, plasmanitriert und BAR-beschichtet
- Materialstärke ca. 18 mm
- Bohrung Ø 22 mm
- Bohrungen Oberfläche 100x100 mm Raster
- Maximale Belastungsfähigkeit: Fußteller 1000 kg (ohne Platte) / Rolle 400 kg (ohne Platte)



	Siegmund Workstation 1212 Lieferumfang: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Basisgestell, 1x 224034.P Lochplatte											
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Aktionspreis						
	2-224600	1200 mm	1200 mm	850 mm	247,80 kg	1.584,00 € •	statt 1.602,00 €					
	Siegmund Workstation 1212 inkl. Ablagen Lieferumfang: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Basisgestell, 1x 224034.P Lochplatte, 1x 224630 Zwingenhalterung, 1x 004620 Ablage, 1x 224635 Bolzen- und Prismenhalterung, 1x 004625 Werkzeugwand inkl. Ablage											
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Aktionspreis						
	2-224601	1200 mm	1200 mm	850 mm	260,55 kg	1.715,00 € •	statt 1.742,00 €					
	Siegmund Workstation 1212 halbgeschlossen inkl. 3 Schubladen Lieferumfang: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Basisgestell, 1x 224034.P Lochplatte, 2x 004230 Schublade 180 mm, 1x 004235 Schublade 240 mm, 1x 004720 Set Wände											
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Aktionspreis						
	2-224607	1200 mm	1200 mm	850 mm	281,80 kg	1.981,00 € •	statt 2.005,00 €					
	Siegmund Workstation 1212 geschlossen inkl. 6 Schubladen Lieferumfang: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Basisgestell, 1x 224034.P Lochplatte, 4x 004230 Schublade 180 mm, 2x 004235 Schublade 240 mm, 2x 004720 Set Wände											
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Aktionspreis						
	2-224609	1200 mm	1200 mm	850 mm	315,80 kg	2.379,00 € •	statt 2.408,00 €					

zzgl. Verpackung / Transport 166 €

Siegmund Workstation 1212 – Konfiguration

	Ausstattung mit 4 Rollen für Workstation 1212 Standfuß und Rolle wechselseitig einsetzbar								
		TF	G						
	2-004700	400 kg	4,30 kg	78,00 € •					
	Schublade mit Klippschiene und Halterung für Workstation 1212 pulverbeschichtet, jederzeit nachrüstbar, für Workstation 1212 ohne Wände, Halterung wird benötigt, wenn keine Wände vorhanden sind								
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G			
	2-004820.WS	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	8 kg	84,00 € •		
	2-004825.WS	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9,50 kg	94,00 € •		
	2-004830.WS	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	10 kg	104,00 € •		
	2-004835.WS	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10,50 kg	114,00 € •		

Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.
www.siegmund.com/F-workstation

Achtkanttisch 150

Fixierung über Adapterplatte (nicht im Lieferumfang enthalten), Adapterplatte auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, Rabatt: ab 2 Stück: 5%, ab 5 Stück: 10%



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-920822.P	331 mm	800 mm	150 mm	18 mm	866 mm	210 kg	4.704,00 € ◦
2-921022.P	414 mm	1000 mm	150 mm	18 mm	1082 mm	276 kg	5.396,00 € ◦
2-921222.P	497 mm	1200 mm	150 mm	18 mm	1299 mm	368 kg	8.025,00 € ◦
2-921422.P	580 mm	1400 mm	150 mm	18 mm	1515 mm	477 kg	8.717,00 € ◦
2-921522.P	621 mm	1500 mm	150 mm	18 mm	1624 mm	525 kg	9.408,00 € ◦
2-921622.P	663 mm	1600 mm	150 mm	18 mm	1732 mm	604 kg	10.100,00 € ◦
2-921722.P	704 mm	1700 mm	150 mm	18 mm	1840 mm	655 kg	10.960,00 € ◦
2-921822.P	746 mm	1800 mm	150 mm	18 mm	1948 mm	710 kg	10.792,00 € ◦

Achtkantplatte

Fixierung durch Bohrung mittels Auflagehülsen (220500), M8-Gewinde an der Seite, Rabatt: ab 2 Stück: 5%, ab 5 Stück: 10%



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-930600.P	249 mm	600 mm	18 mm	18 mm	650 mm	79 kg	2.213,00 € ◦
2-930800.P	331 mm	800 mm	18 mm	18 mm	866 mm	112 kg	2.766,00 € ◦
2-931000.P	414 mm	1000 mm	18 mm	18 mm	1083 mm	155 kg	3.320,00 € ◦
2-931200.P	497 mm	1200 mm	18 mm	18 mm	1299 mm	220 kg	4.185,00 € ◦
2-931400.P	580 mm	1400 mm	18 mm	18 mm	1516 mm	305 kg	5.265,00 € ◦
2-931500.P	621 mm	1500 mm	18 mm	18 mm	1636 mm	339 kg	5.581,00 € ◦

Gewicht = Achtkantplatte + Palette
Aufgrund der kundenspezifischen Anpassung kann das Gewicht variieren.
Weitere Tischgrößen sind auf Anfrage erhältlich.
Fußplatten bzw. Adapterplatten sind standardmäßig bei den Achtkanttischen nicht enthalten.

Adapterplatte auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich

Um den Achtkanttisch mit einem Manipulator zu verbinden, wird als Verbindungsstück eine Adapterplatte benötigt. Auf Wunsch fertigen wir Ihnen gegen Aufpreis die Adapterplatte mit besonderem Anschlussbohrbild nach Ihren Bedürfnissen an.

Aufpreis für kundenspezifische Anpassung der Adapterplatte für Achtkanttische mit Seitenwange



0-940000	654,00 € ◦
----------	------------

Aufpreis für kundenspezifische Anpassung des Bohrkreises für Achtkantplatten





0-940000.1	486,00 € ◦
------------	------------



Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.



www.siegmund.com/
F-octagonal22

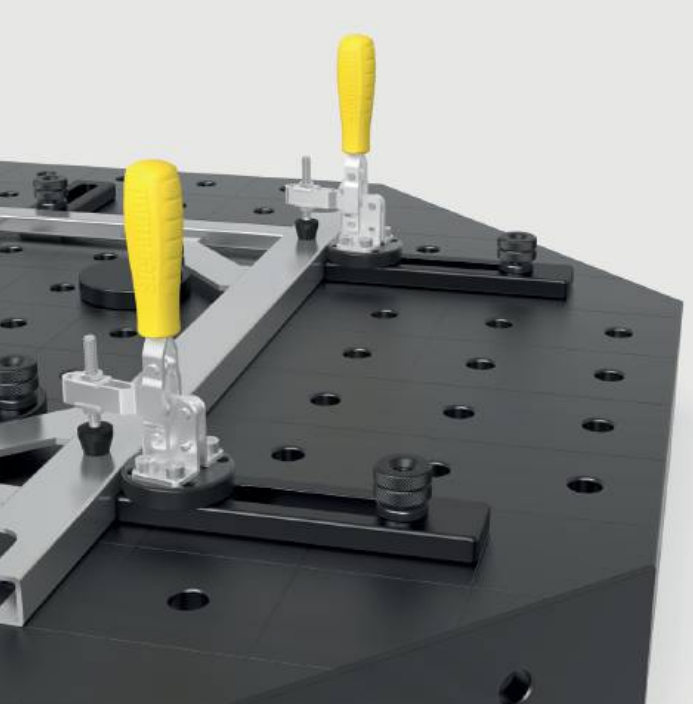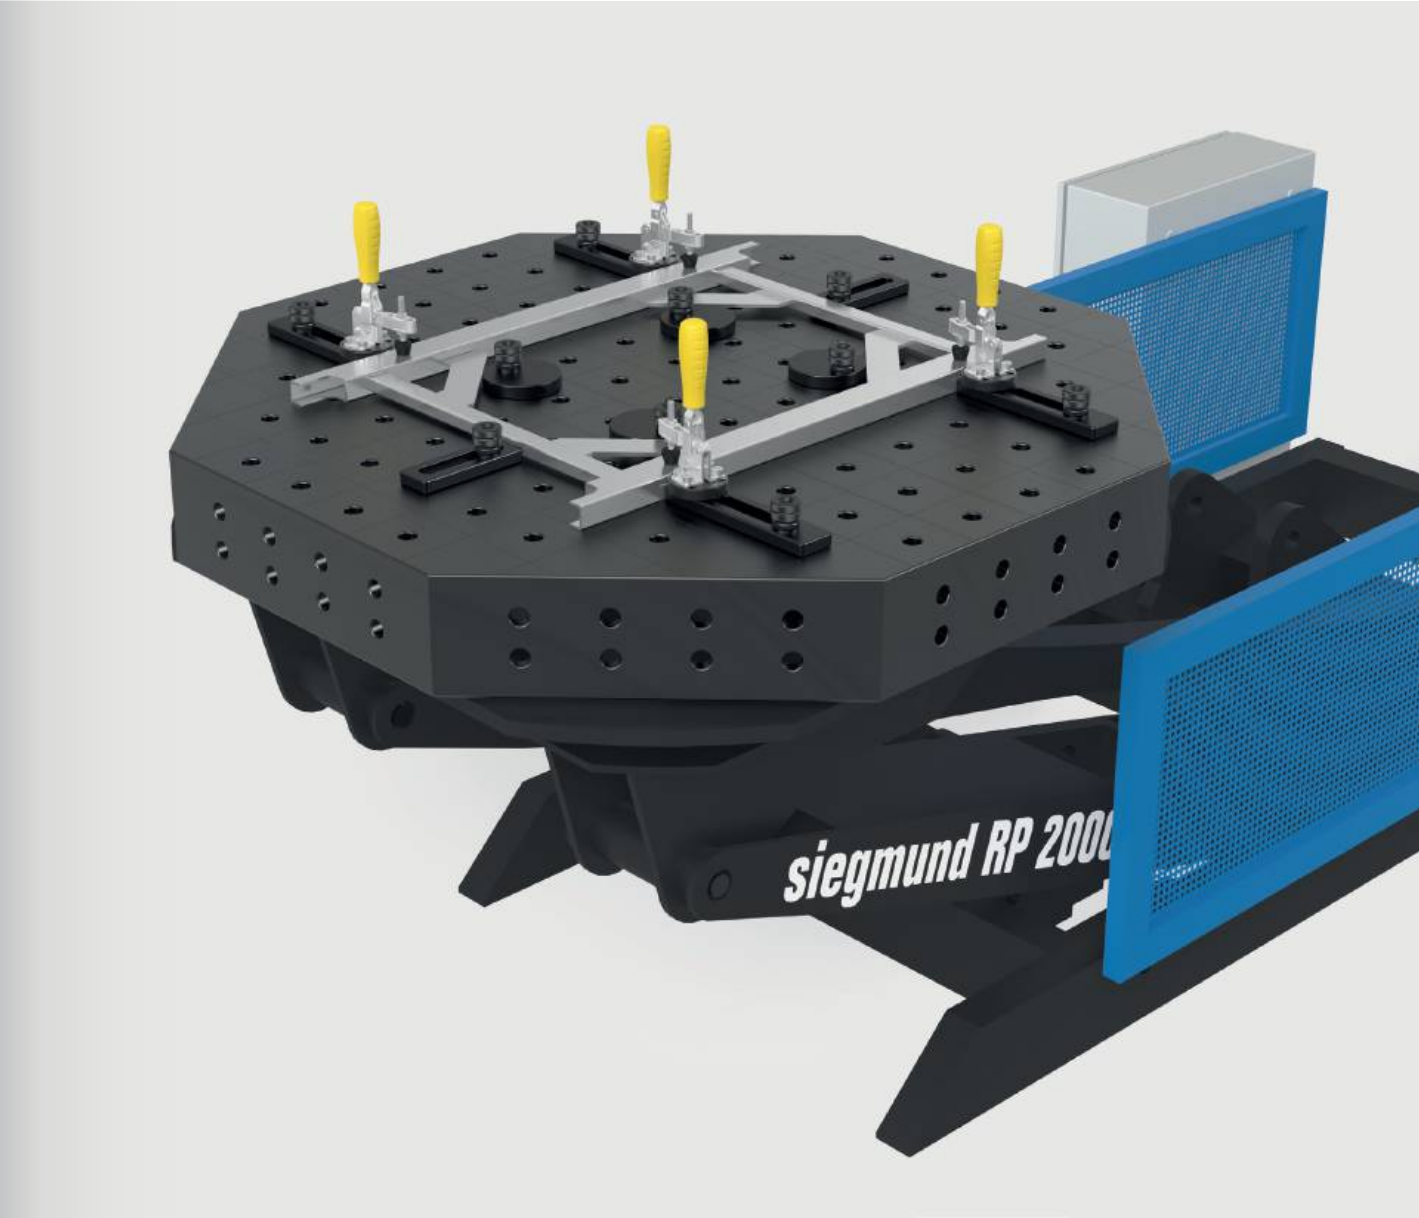

Exzenter-Anschlag Ø 60 mit M10-Gewinde nitriert
für Masseanschluss, stufenloses Verdrehen



	MS (d)	Ø	G	
2-220402.N	18 mm	60 mm	0,33 kg	22,00 € •

Exzenter-Anschlag Ø 100 nitriert
nutzbar auch als Auflage, stufenloses Verdrehen



	MS (d)	Ø	G	
2-220403.N	18 mm	100 mm	1,04 kg	23,00 € •



Universal-Anschlag 150 L nitriert
Langloch



	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-220410.N	150 mm	50 mm	100 mm	18 mm	0,67 kg	31,00 € •

Universal-Anschlag 225 L nitriert
Kombination aus Bohrung und Langloch, kombinierbar mit Prismen und Adaptern



	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-220420.N	225 mm	50 mm	100 mm	18 mm	1,14 kg	48,00 € •

Universal-Anschlag 300 nitriert
Kombination aus Bohrung und Langloch



	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-220426.N	300 mm	50 mm	100 mm	18 mm	1,54 kg	54,00 € •

Universal-Anschlag 500 S nitriert
Kombination aus Bohrung und Langloch



	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-220430.N	500 mm	100 mm	200 mm	18 mm	6,01 kg	77,00 € •




Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.



www.siegmund.com/
F-stop22

Alu Profil quadratisch

- Schnell einsatzbereit dank Spannplatten an den Stirnseiten
- Flexible Befestigungsmöglichkeiten durch integrierte Hexagon Nut
- Leichte Bauweise für komfortables Handling
- Ideal als Tischverlängerung oder zusätzliche vertikale Spannfläche
- Kostenoptimiert durch integrierte Bauteile



Alu Profil quadratisch 500x200x200 mit Hexagon Nut
Spannplatte an beiden Stirnseiten, mit Hexagon Nut HX14, als Tischverlängerung oder vertikale Spannfläche, ab 1000 mm Abstützung durch Tischfuß erforderlich (2x Reduzierbuchse 000542 erforderlich), Toleranz auf Ebenheit < 0,9 mm / 1000 mm

NEW

AL

22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AQ22HX500	500 mm	200 mm	200 mm	9,30 kg	219,00 € •
4-AQ22HX800	800 mm	200 mm	200 mm	13,30 kg	310,00 € •
4-AQ22HX1000	1000 mm	200 mm	200 mm	16,30 kg	371,00 € •
4-AQ22HX1200	1200 mm	200 mm	200 mm	18,60 kg	432,00 € •
4-AQ22HX1500	1500 mm	200 mm	200 mm	21 kg	523,00 € •
4-AQ22HX2000	2000 mm	200 mm	200 mm	29,90 kg	676,00 € •

Nutensteine



Nutenstein HX14 Standard nitriert
mit M12-Gewinde, Befestigung von Zubehör mit M12 Schraube, durch seitliches Einbringen in die Nut an die gewünschte Position setzen

B

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-HN280547	25 mm	30 mm	14 mm	0,06 kg	7,00 € •



Nutenstein HX14 drehbar nitriert
Befestigung von Zubehör mit M12 Schraube, ermöglicht Platzieren in der Nut von oben, verspannt sich in der Nut beim Drehen in Befestigungsrichtung der Schraube

B

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-HN280547.1	40 mm	30 mm	14 mm	0,04 kg	9,00 € •



Nutenstein HX14 lang nitriert
mit M12-Gewinde

B

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-HN280547.2	40 mm	30 mm	14 mm	0,08 kg	9,00 € •




Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.



www.siegmund.com/
F-profile

Alu Profil Anschlag



Alu Profil Anschlag 200x36 mm (50 mm Raster)
Ausführung Vollraster mit sehr vielen Spannmöglichkeiten, Spannbolzen ohne Nut dreifach erforderlich, als Tischverlängerung oder vertikale Spannfläche, ab 1000 mm Abstützung durch Tischfuß erforderlich (2x Reduzierbuchse 000542 erforderlich)

AL

22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR22014050.V	500 mm	200 mm	36 mm	2,57 kg	43,00 € •
4-AR22014080.V	800 mm	200 mm	36 mm	4,09 kg	64,00 € •
4-AR22014100.V	1000 mm	200 mm	36 mm	5,30 kg	76,00 € •
4-AR22014120.V	1200 mm	200 mm	36 mm	6,11 kg	92,00 € •
4-AR22014150.V	1500 mm	200 mm	36 mm	7,62 kg	122,00 € •
4-AR22014200.V	2000 mm	200 mm	36 mm	10,14 kg	152,00 € •



Alu Profil Anschlag 200x36 mm (50 mm Raster mit Langloch)
Variables Spannen auch im Winkel möglich, Spannbolzen ohne Nut dreifach erforderlich, als Tischverlängerung oder vertikale Spannfläche, ab 1000 mm Abstützung durch Tischfuß erforderlich (2x Reduzierbuchse 000542 erforderlich)

AL

22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR22014050.VL	500 mm	200 mm	36 mm	2,53 kg	48,00 € •
4-AR22014080.VL	800 mm	200 mm	36 mm	4 kg	74,00 € •
4-AR22014100.VL	1000 mm	200 mm	36 mm	4,99 kg	86,00 € •
4-AR22014120.VL	1200 mm	200 mm	36 mm	5,97 kg	106,00 € •
4-AR22014150.VL	1500 mm	200 mm	36 mm	7,47 kg	138,00 € •
4-AR22014200.VL	2000 mm	200 mm	36 mm	9,93 kg	173,00 € •

Zubehör




Adapter für Schraubzwingen nitriert
zur Verwendung von Schraubzwingen in Alu Profilen, für Schraubzwingen: 220610.1, 220630.1, 220615

BAR

N

22

		L (a)	Ø	G	
2-AP220605.N	einfach	63 mm	35 mm	0,27 kg	13,00 € •
2-AP220602.N	zweifach	81 mm	35 mm	0,32 kg	15,00 € •

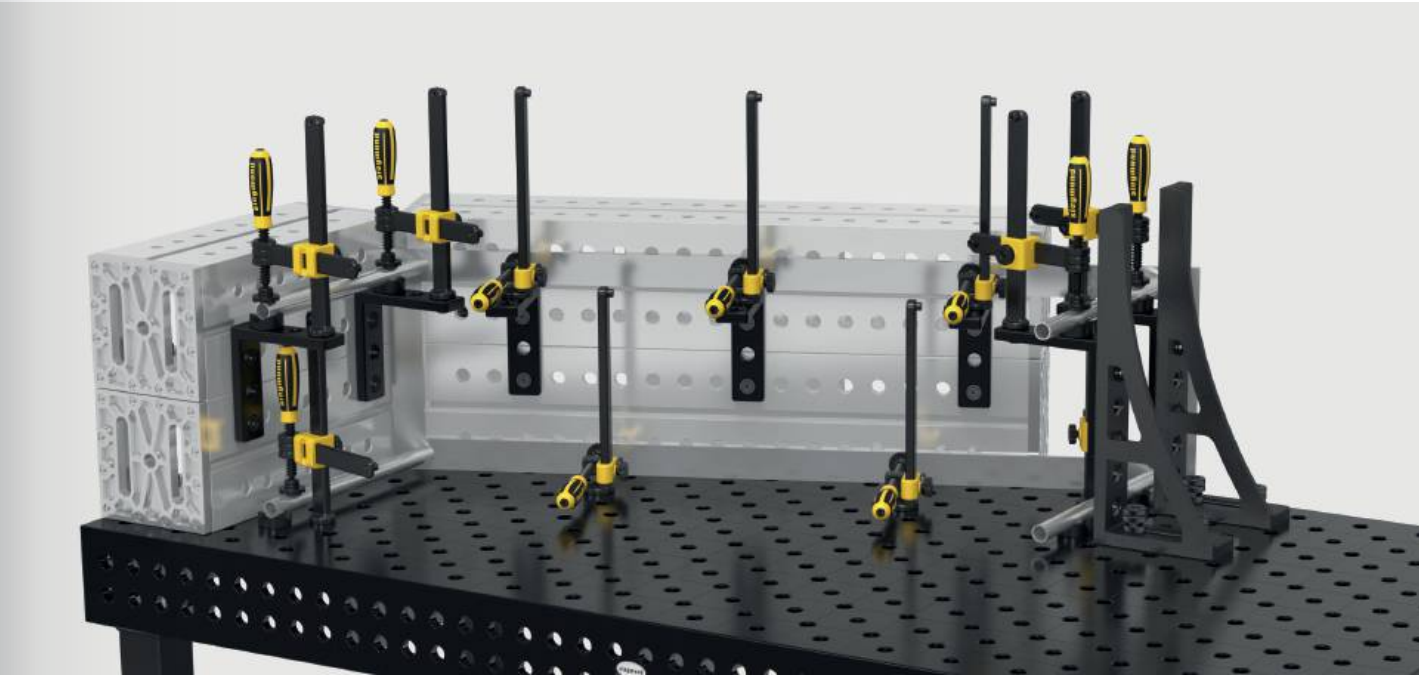



Flächenspannbolzen brüniert
220590: Spannbereich ca. 33-39 mm, 220590.3: Spannbereich ca. 51-57 mm, 220590.4: Spannbereich ca. 69-75 mm, zum Spannen von Alu Profilen empfohlen, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-220590	zweifach	84 mm	150 kN	3 kN	10 kN	15 Nm	25 Nm	0,33 kg	48,00 € •
2-220590.3	dreifach	102 mm	150 kN	3 kN	10 kN	15 Nm	25 Nm	0,38 kg	53,00 € •
2-220590.4	vierfach	120 mm	150 kN	3 kN	10 kN	15 Nm	25 Nm	0,43 kg	58,00 € •



Flächenspannsenkbolzen brüniert
verdeckte Verbindung von Bauteilen, 220595: Spannbereich ca. 33-39 mm, 220595.3: Spannbereich ca. 51-57 mm, 220595.4: Spannbereich ca. 69-75 mm, nicht für Langlöcher geeignet, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-220595	zweifach	49 mm	130 kN	3 kN	6 kN	15 Nm	25 Nm	0,12 kg	39,00 € •
2-220595.3	dreifach	67 mm	130 kN	3 kN	6 kN	15 Nm	25 Nm	0,18 kg	44,00 € •
2-220595.4	vierfach	85 mm	130 kN	3 kN	6 kN	15 Nm	25 Nm	0,23 kg	48,00 € •



Schnellspannbolzen ohne Nut brüniert
ohne O-Ring-Nut für glatte Oberfläche, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-220511	zweifach	83 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,27 kg	40,00 € •
2-220513	dreifach	101 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,32 kg	51,00 € •
2-220515	vierfach	119 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,37 kg	61,00 € •



Senkbolzen ohne Nut brüniert
verdeckte Verbindung von Bauteilen, nur zum Spannen von Alu Profilen, Aluminium-Teile nur handfest anziehen

							B22
		L (a)	SK	ZK	AM1	G	
2-AP220528	zweifach	50 mm	130 kN	2 kN	6 Nm	0,13 kg	31,00 € •
2-AP220529	dreifach	68 mm	130 kN	2 kN	6 Nm	0,18 kg	37,00 € •
2-AP220530	vierfach	86 mm	130 kN	2 kN	6 Nm	0,23 kg	43,00 € •



Senkbolzen brüniert
verdeckte Verbindung von Bauteilen, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig, nicht für Alu Profile geeignet, nicht für Langlöcher geeignet

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-220528	zweifach	49 mm	130 kN	6 kN	15 Nm	0,12 kg	37,00 € •
2-220529	dreifach	67 mm	130 kN	6 kN	15 Nm	0,16 kg	43,00 € •



Verbindungsbolzen mit Bund brüniert
zum Verbinden von Tischen, U-Winkeln und Alu Profilen, für Langlöcher geeignet, fixe Langzeitverbindung

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-220583	zweifach	55 mm	130 kN	15 kN	30 Nm	35 Nm	0,20 kg	21,00 € •
2-220584	dreifach	73 mm	130 kN	15 kN	30 Nm	35 Nm	0,27 kg	26,00 € •
2-220585	vierfach	91 mm	130 kN	15 kN	30 Nm	35 Nm	0,30 kg	32,00 € •



Kugelspannbolzen flach ohne Nut brüniert
geringer Überstand, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig, für Alu Profile geeignet, für Langlöcher geeignet

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-220524	zweifach	57 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,16 kg	37,00 € •
2-220525	dreifach	75 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,20 kg	43,00 € •



Schnellspannbolzen verstellbar ohne Nut brüniert
220571: Spannbereich ca. 18-36 mm, 220573: Spannbereich ca. 36-54 mm, Spannen kundenspezifischer Laserschablonen, für Alu Profile geeignet, Aluminium-Teile nur handfest anziehen, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-220571	zweifach	95 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,40 kg	46,00 € •
2-220573	dreifach	113 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,46 kg	55,00 € •



Universalbolzen Komfort brüniert
220532: Spannbereich ca. 33-39 mm, 220533: Spannbereich ca. 51-57 mm, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-220532	zweifach	93 mm	150 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,35 kg	44,00 € •
2-220533	dreifach	111 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,41 kg	49,00 € •



Verbindungsbolzen XL brüniert
zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln, nicht für Alu Profile geeignet, nicht für Langlöcher geeignet, fixe Langzeitverbindung, gehärtet

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-220563	zweifach	58 mm	120 kN	15 kN	215 Nm	0,17 kg	19,00 € •



Magnetspannbolzen Aluminium
Spannen ohne Werkzeugeinsatz, geeignet für druckempfindliche Teile oder wenn Gegenhalten nicht möglich

		HK	L (a)	SF	G	
2-220740		0,14 kN	60 mm	18 mm	0,06 kg	20,00 € •

Ausführung: zweifach / dreifach / vierfach



» Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.



www.siegmund.com/
F-bolt22



Professional Schraubzwinde brüniert / nitriert

Prisma auswechselbar, Kugeldurchmesser Spindel 10 mm, Trapezgewinde Spindel 16x4 mm, Vertikalstrebe ist gehärtet



	SP	B (b)	H (c)	G	
2-220610.1	3,50 kN	220 mm	300 mm	2,65 kg	62,00 € •



Professional Schraubzwinde 45°/90° nitriert

Prisma auswechselbar, Kugeldurchmesser Spindel 10 mm, Trapezgewinde Spindel 16x4 mm, stufenloses Verdrehen von 0-360°, Vertikalstrebe ist gehärtet



	SP	H (c)	G	
2-220630.1	3,50 kN	300 mm	2,12 kg	58,00 € •



Professional Schnellspannzwinde brüniert / nitriert

Vertikalstrebe ist gehärtet



	SP	B (b)	H (c)	G	
2-220615	3,50 kN	275 mm	300 mm	2,36 kg	94,00 € •



Rohrschraubzwinde Universal brüniert / nitriert

Prisma auswechselbar, Kugeldurchmesser Spindel 10 mm, Trapezgewinde Spindel 16x4 mm, Spannen im Winkel +/- 42°, Fixierung mit Stellring



	SP	B (b)	H (c)	G	
2-220604.1	1,40 kN	265 mm	210 mm	1,87 kg	68,00 € •



Gewindebuchse brüniert

für 220610.1, Trapezgewinde 16x4 mm für 22er Schraubzwingenspindel, in jeder Systembohrung einsetzbar



	H (c)	Ø	G	
2-220618	22 mm	24 mm	0,03 kg	7,00 € •



Prisma für Schraubzwingen

für Spindel mit Kugeldurchmesser 10 mm, kompatibel mit 22er Bohrungen und Zwingen

	H (c)	Ø	G	
2-220657.1 	20 mm	40 mm	0,09 kg	9,00 € •
2-220658.E 	20 mm	40 mm	0,09 kg	13,00 € •
2-220659.PA 	20 mm	40 mm	0,01 kg	8,00 € •



Duo Prisma Ø 40

für Spindel mit Kugeldurchmesser 10 mm

	H (c)	Ø	G	
2-220650 	27 mm	40 mm	0,13 kg	16,00 € •
2-220650.A 	27 mm	40 mm	0,05 kg	18,00 € •
2-220650.PA 	27 mm	40 mm	0,02 kg	17,00 € •



Schnellspanner 100

Länge Spannarm 100 mm, Klemmbereich 0-100 mm, Befestigung in Systembohrungen

22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-220706	340 mm	30 mm	150 mm	1,10 kg	64,00 € •



Schnellspanner 160

Länge Spannarm 160 mm, Klemmbereich 0-140 mm, Befestigung in Systembohrungen

22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-220707	360 mm	30 mm	150 mm	1,20 kg	64,00 € •



Vertikalspanner 1800 mit Adapter

Adapter CS220715.4, für Systembohrung 22 mm

22

		SP	G	Aktionspreis
4-CS220790		1,80 kN	0,89 kg	48,00 € •
statt 52,00 €				



Vertikalspanner 2200 mit Adapter

Adapter CS220715.4, für Systembohrung 22 mm

22

		SP	G	Aktionspreis
4-CS220791		2,20 kN	1,16 kg	52,00 € •
statt 55,00 €				



Horizontalspanner 1800 mit Adapter

Adapter CS220715.4, für Systembohrung 22 mm

22

		SP	G	Aktionspreis
4-CS220794		1,80 kN	0,89 kg	46,00 € •
statt 49,00 €				



Horizontalspanner 3000 mit Adapter

Adapter CS220715.4, für Systembohrung 22 mm

22

		SP	G	Aktionspreis
4-CS220795		3 kN	1,19 kg	53,00 € •
statt 56,00 €				



Schubstangenspanner 2500 mit Adapter

Adapter CS220715.4, für Systembohrung 22 mm

22

		SP	G	Aktionspreis
4-CS220792		2,50 kN	0,97 kg	59,00 € •
statt 63,00 €				



Schubstangenspanner 4000 mit Adapter

Adapter CS220715.4, für Systembohrung 22 mm

22

		SP	G	Aktionspreis
4-CS220793		4 kN	1,46 kg	74,00 € •
statt 79,00 €				



Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.



www.siegmund.com/
F-clamp22





135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c

135°

c


135°

c

135°

c




	Schraubunterlage Ø 80 brüniert Feinjustierung Höhe im Bereich 75-110 mm, kombinierbar mit Auflagesatz 220821 und Prisma-Verlängerungen				
		H (q)	Ø	G	
	2-220822	75-110 mm	80 mm	2,44 kg	59,00 € •
	Auflage höhenverstellbar mit Skala brüniert inkl. Gewindestift, Höhe stufenlos einstellbar zwischen 20-105 mm, Gewindestift zur Aufnahme von Prismen				
		H (q)	Ø	G	
	2-220824	134 mm	45 mm	0,52 kg	46,00 € •
	Prisma-Einschraubbund mit Senkschraube brüniert zur Befestigung von Prismen in Bohrungen				
		L (a)	Ø	G	
	2-220669	12 mm	22 mm	0,04 kg	7,00 € •
	Auflagesatz 11-teilig brüniert zum Ausgleich von 1-100 mm Höhendifferenz, mit M10-Gewinde				
		H (q)	Ø	G	
	2-220821	125 mm	50 mm	2,01 kg	48,00 € •
	Auflageturm brüniert variable Auflagefläche, mit M10-Gewinde				
		H (q)	Ø	G	
	2-220821.1	125 mm	50 mm	0,39 kg	24,00 € •
	Scheibensatz Stufungen der Scheiben: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 20 / 40 / 50 mm inkl. 1/10" Zollscheibe 2,54 mm				
			Ø	G	
	2-220821.2		50 mm	1,62 kg	24,00 € •
	Prisma-Verlängerung brüniert kompatibel mit Prismen, Auflagesatz 220821 und Schraubunterlage 220822				
		L (a)	Ø	G	
	2-220649	25 mm	22 mm	0,07 kg	9,00 € •
	2-220649.1	50 mm	22 mm	0,14 kg	17,00 € •
	2-220649.2	100 mm	22 mm	0,28 kg	21,00 € •
	2-220649.3	150 mm	22 mm	0,42 kg	24,00 € •



Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.



www.siegmund.com/
F-prism22





Masseanschluss Komfort

gewährleistet 100%igen Kontakt zum Schweißbisch, Befestigung in Systembohrungen, Belastung bis 500 Ampere, Kabelquerschnitt 70-95 mm²

16 22 28

		G	
2-000810		0,66 kg	46,00 € •

Tragöse

zum sicheren Transport von Siegmund Schweißbischen und U-Winkeln, Zur Befestigung: System 28: 4x 280511, System 22: 4x 002822, Tragfähigkeit: 3000 kg (axiale Belastung)

NEW

22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280836	157 mm	157 mm	147 mm	6 kg	100,00 € •



Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.



www.siegmund.com/
F-accessories22

Professional 750 / Extreme 8.7

	Sub Table Box abschließbar pulverbeschichtet, Stauraum unter Ihrem Schweiß Tisch, 360 mm Platz für Schubladen, abschließbar, inkl. zwei Schlüssel						22
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
	2-220990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	30 kg	351,00 € •
	Set Sub Table Box abschließbar inkl. 2 Schubladen inkl. Schubladen (2x 004230), pulverbeschichtet, Stauraum unter Ihrem Schweiß Tisch, abschließbar, inkl. zwei Schlüssel, wird vormontiert geliefert, Auszugsmaß Schublade 500 mm						22
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Aktionspreis
	2-220990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	44 kg	498,00 € •
							statt 504,00 €
	Set Sub Table Box abschließbar inkl. 3 Schubladen inkl. Schubladen (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), pulverbeschichtet, Stauraum unter Ihrem Schweiß Tisch, abschließbar, inkl. zwei Schlüssel, wird vormontiert geliefert, Auszugsmaß Schublade 500 mm						22
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Aktionspreis
	2-220990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	49 kg	546,00 € •
							statt 560,00 €

Extreme 8.7 PLUS

	Sub Table Box abschließbar für PLUS Tisch pulverbeschichtet, Stauraum unter Ihrem Schweiß Tisch, 360 mm Platz für Schubladen, abschließbar, inkl. zwei Schlüssel						22
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
	2-222990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	29,90 kg	351,00 € •
	Set Sub Table Box abschließbar für PLUS Tisch inkl. 2 Schubladen inkl. Schubladen (2x 004230), pulverbeschichtet, Stauraum unter Ihrem Schweiß Tisch, abschließbar, inkl. zwei Schlüssel, wird vormontiert geliefert, Auszugsmaß Schublade 500 mm						22
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Aktionspreis
	2-222990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	43,90 kg	498,00 € •
							statt 504,00 €
	Set Sub Table Box abschließbar für PLUS Tisch inkl. 3 Schubladen inkl. Schubladen (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), pulverbeschichtet, Stauraum unter Ihrem Schweiß Tisch, abschließbar, inkl. zwei Schlüssel, wird vormontiert geliefert, Auszugsmaß Schublade 500 mm						22
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Aktionspreis
	2-222990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	48,90 kg	546,00 € •
							statt 560,00 €



Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.



www.siegmund.com/
F-stbox

Konfiguration

	Schlublade mit Klippschiene pulverbeschichtet, jederzeit nachrüstbar, für Sub Table Box, für Workstation 0806 / 1208 / 1212 mit Wänden						16 22 28
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
	2-004220	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	5,50 kg	63,00 € •
	2-004225	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	6,50 kg	70,00 € •
	2-004230	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	7 kg	77,00 € •
	2-004235	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	7,50 kg	84,00 € •



Schraubstock 125

	Siegmond Schraubstock 125 Befestigung im 45° oder 90° Winkel, Backenbreite 125 mm, Öffnungshub 125 mm, Befestigung: System 16: 2x 160511 + 2x 000546, System 22: 2x 220513 + 2x 000544, System 28: 2x 280511				16 22 28
	2-004320	30 kN	17,50 kg	242,00 € •	
	Schonbacken-Set 125 inkl. Tasche Lieferumfang: 2x Fiber, 2x Gummi, 2x Alu Neutral, 2x Alu Prismen				16 22 28
	2-004325		0,85 kg	54,00 € •	
	Set Siegmond Schraubstock 125 System 22 Befestigung im 45° oder 90° Winkel, Backenbreite 125 mm, Öffnungshub 125 mm, Lieferumfang: 1x Schraubstock 004320, 2x Bolzen 220513, 2x Reduzierbuchse 000544, 1x Schonbacken-Set 004325				22
	2-224320	30 kN	19,19 kg	396,00 € •	

Schraubstock 150

	Siegmond Schraubstock 150 Befestigung im 45° oder 90° Winkel, Backenbreite 150 mm, Öffnungshub 150 mm, Befestigung: System 16: 2x 160511 + 2x 000546, System 22: 2x 220513 + 2x 000544, System 28: 2x 280511				16 22 28
	2-004330	40 kN	24 kg	314,00 € •	
	Schonbacken-Set 150 inkl. Tasche Lieferumfang: 2x Fiber, 2x Gummi, 2x Alu Neutral, 2x Alu Prismen				16 22 28
	2-004335		1 kg	61,00 € •	
	Set Siegmond Schraubstock 150 System 22 Befestigung im 45° oder 90° Winkel, Backenbreite 150 mm, Öffnungshub 150 mm, Lieferumfang: 1x Schraubstock 004330, 2x Bolzen 220513, 2x Reduzierbuchse 000544, 1x Schonbacken-Set 004335				22
	2-224330	40 kN	25,84 kg	470,00 € •	



Schonbacken

Der Grundkörper der Schonbacken besteht aus soliden Aluminiumprofilen. Die integrierten Magnete in den Profilen halten die Schonbacken zuverlässig am Schraubstock und ermöglichen ein schnelles und einfaches Wechseln der Schonbacken, je nach Werkstück oder Bearbeitungsschritt. Trotz der sehr hohen Magnetkraft werden Werkstücke nicht magnetisiert. Die Schonbacken sind rechtwinkelig und planparallel, wodurch die hohe Genauigkeit des Siegmond Schraubstocks erhalten bleibt.

Schonbacken-Set

2x Fiber: geeignet für feingefräste, feingehobelte, geschliffene oder polierte Flächen, 2x Gummi: geeignet für Holz- und Kunststoffteile, 2x Alu Neutral: sicheres Spannen von grob- bis mittelfein bearbeiteten Werkstücken durch Rillen, 2x Alu Prismen: Spannen von runden oder ovalen Werkstücken durch Prismen



Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.



www.siegmund.com/
F-benchvice




Tischpresse System 22

Presskraft von 2,5 Tonnen, Gesamthub 60 mm, Bedienkraft 330 N, Fixierung immer an zwei Stellen erforderlich

22

	G	
2-220780	6,70 kg	1.073,00 € •



Sonderwinkel System 22

als Verlängerung und vertikale Fixierung der Presse

22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-220702	195 mm	60 mm	60 mm	1,66 kg	72,00 € •

Druckstück

000701.AL: empfohlen bei Stahlarbeiten, 000701.PA: empfohlen bei Anwendungen mit Edelstahl



		H (c)	Ø	G	
2-000701.AL	28 22 16 AL	15 mm	55 mm	0,08 kg	22,00 € •
2-000701.PA	28 22 16 PA	15 mm	55 mm	0,03 kg	18,00 € •



Stempel 90° mit Verlängerung

zum Drücken in Ecken ohne Beschädigung der Schweißnaht

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000706	168 mm	50 mm	50 mm	0,82 kg	94,00 € •

Rohreinsatz POM-C

zum Richten von Rohren, für Rohre Ø 21,4 mm: 000703.1, für Rohre Ø 26,9 mm: 000703.4, für Rohre Ø 33,7 mm: 000703.2, für Rohre Ø 42,4 mm: 000703.3

16 22 28



	L (a)	Ø	G	
2-000703.1	35 mm	55 mm	0,08 kg	21,00 € •
2-000703.4	35 mm	55 mm	0,08 kg	21,00 € •
2-000703.2	35 mm	55 mm	0,08 kg	21,00 € •
2-000703.3	35 mm	55 mm	0,07 kg	21,00 € •

Rohrbiegestempel POM-C

zum Biegen und Richten von Rohren, für Rohre Ø 21,4 mm: 000704.1, für Rohre Ø 26,9 mm: 000704.4, für Rohre Ø 33,7 mm: 000704.2, für Rohre Ø 42,4 mm: 000704.3

16 22 28



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000704.1	120 mm	35 mm	60 mm	0,25 kg	38,00 € •
2-000704.4	120 mm	35 mm	60 mm	0,26 kg	38,00 € •
2-000704.2	120 mm	35 mm	60 mm	0,25 kg	38,00 € •
2-000704.3	120 mm	35 mm	60 mm	0,23 kg	38,00 € •



Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.



www.siegmund.com/
F-tablepress



Gegenlager POM-C

als Gegenlager zum Biegen und Richten von Rohren, Lagerbuchse zur Befestigung erforderlich, Befestigung mit Bolzen 160515 / 220515 / 280513 (nicht im Lieferumfang enthalten), für Rohre Ø 21,4 mm: 000705.1, für Rohre Ø 26,9 mm: 000705.4, für Rohre Ø 33,7 mm: 000705.2, für Rohre Ø 42,4 mm: 000705.3

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000705.1	60 mm	114 mm	55 mm	0,37 kg	49,00 € •
2-000705.4	60 mm	111 mm	55 mm	0,35 kg	48,00 € •
2-000705.2	60 mm	102 mm	55 mm	0,31 kg	47,00 € •
2-000705.3	60 mm	93 mm	55 mm	0,27 kg	44,00 € •

Lagerbuchse

zur drehbaren Befestigung der Gegenlager in den Systembohrungen, zur Befestigung: 220515

22



	L (a)	Ø	G	
2-220701	54 mm	40 mm	0,24 kg	18,00 € •

Produktempfehlung

Basic-Set

Im Set enthalten: 1x 000701.PA, 1x 000701.AL, 1x 220702

22



	G	Aktionspreis
2-220783	1,77 kg	90,00 € •
statt 113,00 €		

Rohrricht-Set für Ø 21,4

Im Set enthalten: 1x 000703.1, 1x 000704.1, 2x 000705.1, 2x 220701, Befestigung mit Bolzen 220515 (nicht im Lieferumfang enthalten)

22



	G	Aktionspreis
2-220782.1	1,55 kg	155,00 € •
statt 194,00 €		

Rohrricht-Set für Ø 26,9

Im Set enthalten: 1x 000703.4, 1x 000704.4, 2x 000705.4, 2x 220701, Befestigung mit Bolzen 220515 (nicht im Lieferumfang enthalten)

22



	G	Aktionspreis
2-220782.4	1,52 kg	153,00 € •
statt 191,00 €		

Rohrricht-Set für Ø 33,7

Im Set enthalten: 1x 000703.2, 1x 000704.2, 2x 000705.2, 2x 220701, Befestigung mit Bolzen 220515 (nicht im Lieferumfang enthalten)

22



	G	Aktionspreis
2-220782.2	1,43 kg	152,00 € •
statt 190,00 €		

Rohrricht-Set für Ø 42,4

Im Set enthalten: 1x 000703.3, 1x 000704.3, 2x 000705.3, 2x 220701, Befestigung mit Bolzen 220515 (nicht im Lieferumfang enthalten)



22



	G	Aktionspreis
2-220782.3	1,32 kg	146,00 € •
statt 183,00 €		

FILIGRANE AUFBAUTEN

Für filigrane Aufbauten, wie beispielsweise Geländer oder Rahmenkonstruktionen, ist unser System 16 die richtige Entscheidung.

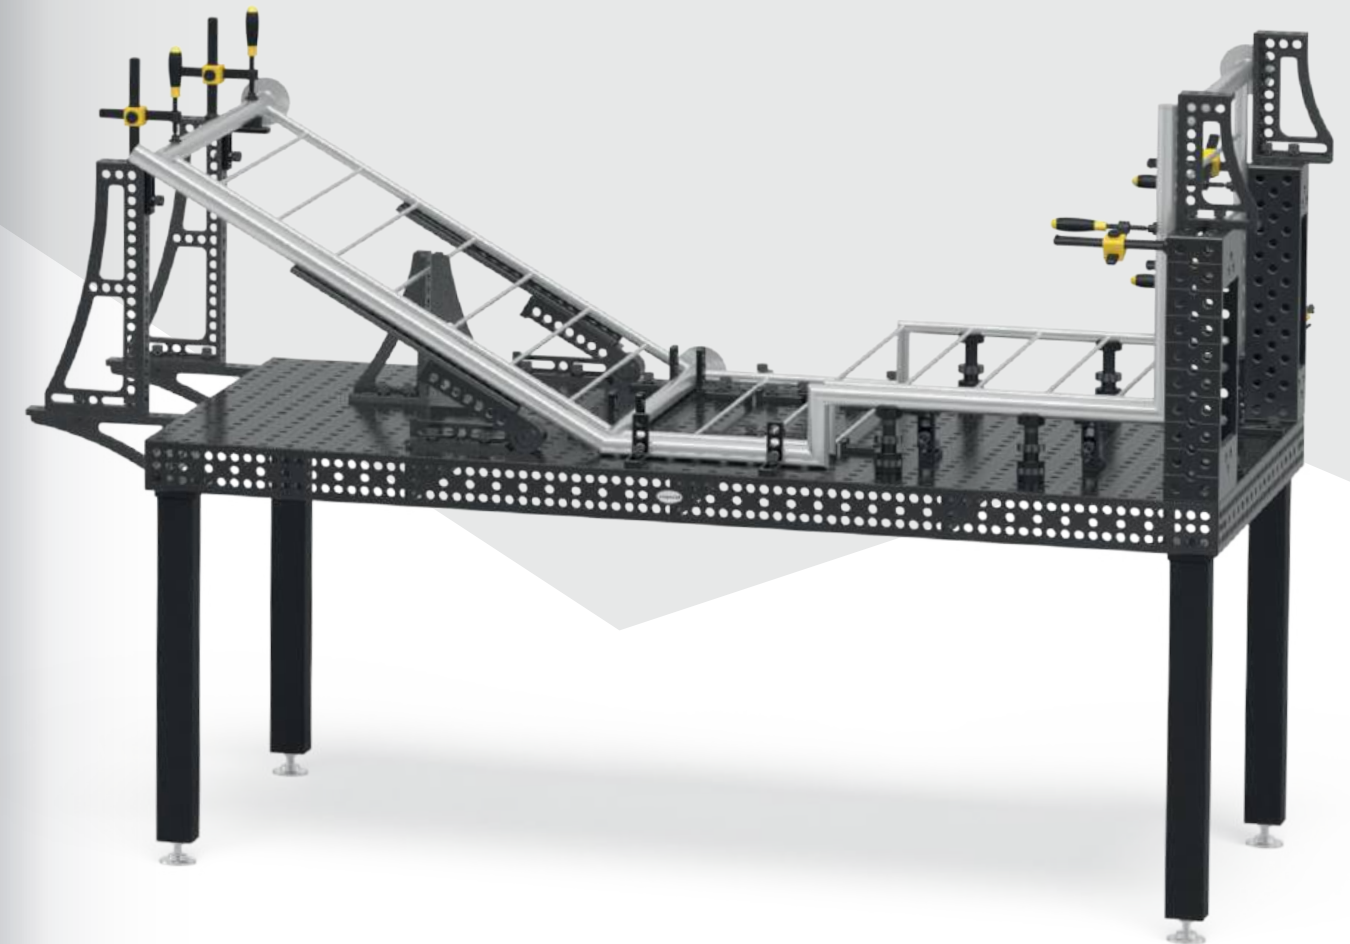

**Empfohlene Traglast
bis zu 2000 kg**
max. 1000 kg pro Fuß Grundausstattung

Traglast ist abhängig von Art und Anzahl der Tischfüße. Die einzelnen Bauteile sind deutlich höher ausgelegt. Aus unserer Erfahrung heraus empfehlen wir, zu Ihrer Sicherheit, die angegebenen Traglasten.

Basic 750

- hochwertiger Stahl S355J2+N, plasmanitriert und BAR-beschichtet
- Materialstärke ca. 11,5 – 13 mm
- Bohrung Ø 16 mm, Bohrungen Oberfläche 50x50 mm Raster
- Höhe Seitenwange 50 mm, Bohrungsabstand Seitenwange 50 mm
- inkl. Fuß Grundausrüstung



Tischgröße	Füße	Gewicht			Transport / Verpackung
1000 x 1000 mm	4	183 kg	1.326,00 €	4-161010.P	• 172,00 €
1200 x 800 mm	4	173 kg	1.326,00 €	4-161025.P	• 172,00 €
1200 x 1200 mm	4	242 kg	1.728,00 €	4-161015.P	• 197,00 €
1500 x 1000 mm	4	244 kg	1.849,00 €	4-161035.P	• 197,00 €

Gewicht = Tischplatte + Palette + Fuß Grundausrüstung
Maximal empfohlene statische Gesamtlast mit 4 Füßen 1000 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung. (Angaben nur für Fuß Grundausrüstung)



www.siegmund.com/
F-tablebasic16


Tischfüße

	Grundausrüstung	Höhenverstellbar	Lenkrolle, Feststellbremse	Höhenverstellbar, Lenkrolle, Feststellbremse	Bodenverankerung
	161856	4-160877.1.XX	4-161855.XX	4-160879.XX	4-160874.XX
Traglast pro Fuß	1000 kg	1000 kg	500 kg	500 kg	1000 kg
Fußhöhe	815 mm	550 – 950 mm	815 mm	600 – 900 mm	815 mm
Feinjustierung	50 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Aufpreis pro Fuß	inklusive	55,00 €	62,00 €	92,00 €	53,00 €

Arbeitshöhe = Höhe Tischfuß + Höhe Seitenwange Tisch
Die angegebenen Traglasten beziehen sich auf statische Belastung. Hinweis Lenkrolle: Nicht empfehlenswert für Schweißbische mit 6 Füßen. Wegen Kippgefahr nicht zulässig bei 1200x800 mm Tisch.

Basic-Sets

	160610	160511	160420.N	160108.N	160110.N	160162.N	163999	
1	4-161200	4x	12x	8x	4x	2x	1x	873,00 € •
2	4-161300	8x	16x	10x	4x	4x	2x	1.447,00 € •

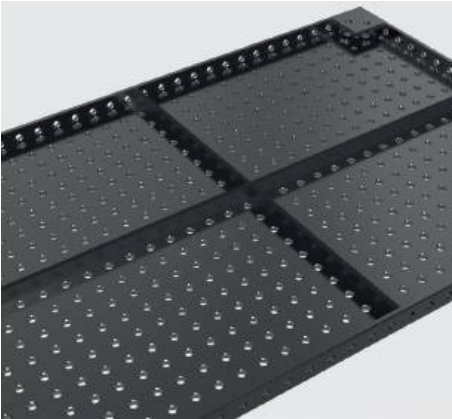

Professional 750

- hochwertiger Stahl S355J2+N, plasmanitriert und BAR-beschichtet
- Materialstärke ca. 11,5 – 13 mm
- Bohrung Ø 16 mm, Bohrungen Oberfläche 50x50 mm Raster
- Höhe Seitenwange 100 mm, Bohrungsabstand Seitenwange 25 mm
- inkl. Fuß Grundausrüstung



Tischgröße	Füße	Gewicht		Transport / Verpackung
1200 x 1200 mm	4	261 kg	2.029,00 €	4-160015.P • 207,00 €
1500 x 1000 mm	4	281 kg	2.151,00 €	4-160035.P • 207,00 €
2000 x 1000 mm	4	354 kg	2.869,00 €	4-160020.P • 269,00 €
2400 x 1200 mm	6	503 kg	3.931,00 €	4-160030.P • 439,00 €
3000 x 1500 mm	6	758 kg	5.172,00 €	4-160040.P • 558,00 €

Gewicht = Tischplatte + Palette + Fuß Grundausrüstung
Maximal empfohlene statische Gesamtlast mit 4 Füßen 2000 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung. (Angaben nur für Fuß Grundausrüstung)



www.siegmund.com/
F-table75016



Tischfüße

	Grundausrüstung	Grundausrüstung	Höhenverstellbar	Lenkrolle, Feststellbremse	Höhenverstellbar, Lenkrolle, Feststellbremse	Bodenverankerung
	160858.X	160857.X	4-160877.1.XX	4-160876.XX	4-160879.XX	4-160875.XX
Traglast pro Fuß	1000 kg	1000 kg	1000 kg	500 kg	500 kg	1000 kg
Fußhöhe	750 mm	850 mm	550 – 950 mm	750 mm	600 – 900 mm	750 mm
Feinjustierung	40 mm	40 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Aufpreis pro Fuß	inklusive	Alternativ	55,00 €	61,00 €	92,00 €	53,00 €

Arbeitshöhe = Höhe Tischfuß + Höhe Seitenwange Tisch
Die angegebenen Traglasten beziehen sich auf statische Belastung. Hinweis Lenkrolle: Nicht empfehlenswert für Schweißtische mit 6 bzw. 8 Füßen.

Sets

	160610	160630	160645.1.N	160511	160410.N	160420.N	160108.N
1	4-163100	4x		12x		4x	4x
2	4-163200	6x	2x	18x	4x	6x	6x
3	4-163300	8x	4x	24x	4x	8x	8x
4	4-163400	10x	4x	30x	8x	10x	10x
5	4-163500	12x	6x	36x	8x	12x	12x

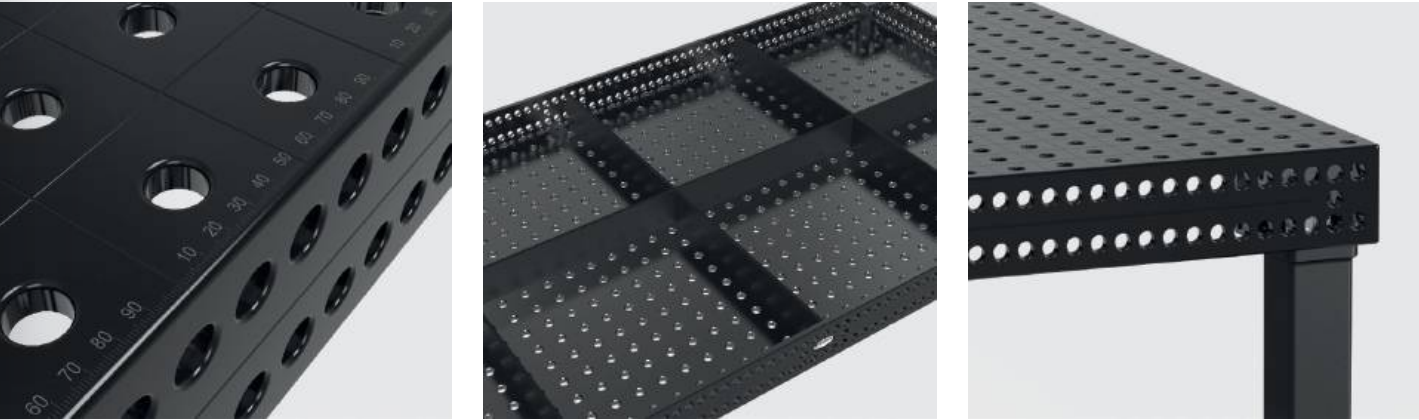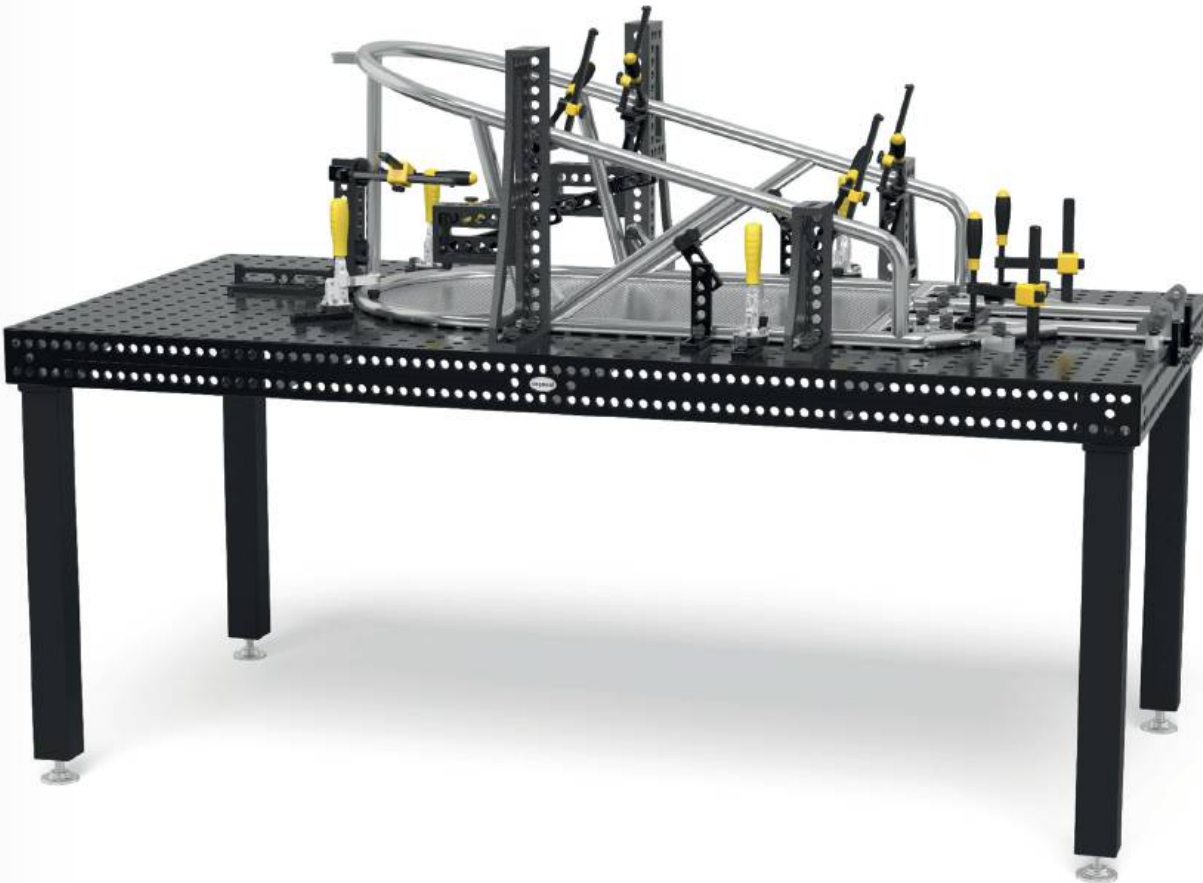

160110.N	160162.N	160161+63.N	160134+36.N	160146+48.N	160910	163999
4x						1x
6x	2x					1x
8x	2x		1x			1x
10x	4x	1x	1x		1x	1x
12x	4x	1x	1x	1x	1x	1x
						1.067,00 € •
						1.908,00 € •
						2.826,00 € •
						4.293,00 € •
						5.670,00 € •

Professional Extreme 8.7

- Durchgehärteter Werkzeugstahl X8.7, plasmanitriert und BAR-beschichtet
- Materialstärke ca. 11,5 – 13 mm
- Bohrung Ø 16 mm, Bohrungen Oberfläche 50x50 mm Raster
- Höhe Seitenwange 100 mm, Bohrungen Seitenwange im Diagonalraster
- Seitenwange aus hochwertigem Stahl S355J2+N
- inkl. Fuß Grundausrüstung



Tischgröße	Füße	Gewicht			Transport / Verpackung
1000 x 500 mm	4	126 kg	1.354,00 €	4-160005.X7D	• 160,00 €
1000 x 1000 mm	4	192 kg	1.793,00 €	4-160010.X7D	• 172,00 €
1200 x 800 mm	4	193 kg	1.916,00 €	4-160025.X7D	• 172,00 €
1200 x 1200 mm	4	259 kg	2.352,00 €	4-160015.X7D	• 207,00 €
1500 x 1000 mm	4	279 kg	2.474,00 €	4-160035.X7D	• 207,00 €
1500 x 1500 mm	4	394 kg	3.294,00 €	4-160050.X7D	• 319,00 €
2000 x 1000 mm	4	351 kg	3.244,00 €	4-160020.X7D	• 269,00 €
2000 x 1200 mm	4	412 kg	3.897,00 €	4-160060.X7D	• 319,00 €
2400 x 1200 mm	6	499 kg	4.569,00 €	4-160030.X7D	• 439,00 €
3000 x 1500 mm	6	753 kg	5.702,00 €	4-160040.X7D	• 558,00 €
4000 x 2000 mm	8	1255 kg	9.382,00 €	4-160055.X7D	• 825,00 €

Gewicht = Tischplatte + Palette + Fuß Grundausrüstung
Maximal empfohlene statische Gesamtlast mit 4 Füßen 2000 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung. (Angaben nur für Fuß Grundausrüstung)
Alle Tische sind auf Bestellung ohne Plasmanitrierung erhältlich: www.siegmund.com/F-tableX716



[www.siegmund.com/
F-tableX716](http://www.siegmund.com/F-tableX716)


Tischfüße

	Grundausrüstung	Grundausrüstung	Höhenverstellbar	Lenkrolle, Feststellbremse	Höhenverstellbar, Lenkrolle, Feststellbremse	Bodenverankerung
	160858.X	160857.X	4-160877.1.XX	4-160876.XX	4-160879.XX	4-160875.XX
Traglast pro Fuß	1000 kg	1000 kg	1000 kg	500 kg	500 kg	1000 kg
Fußhöhe	750 mm	850 mm	550 – 950 mm	750 mm	600 – 900 mm	750 mm
Feinjustierung	40 mm	40 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Aufpreis pro Fuß	inklusive	Alternativ	55,00 €	61,00 €	92,00 €	53,00 €

Arbeitshöhe = Höhe Tischfuß + Höhe Seitenwange Tisch
Die angegebenen Traglasten beziehen sich auf statische Belastung. Hinweis Lenkrolle: Nicht empfehlenswert für Schweißtische mit 6 bzw. 8 Füßen. Wegen Kippgefahr nicht zulässig für 1000x500 mm und 1200x800 mm.

Sets

	160610	160630	160645.1.N	160511	160410.N	160420.N	160108.N
1	4-163100	4x		12x		4x	4x
2	4-163200	6x	2x	18x	4x	6x	6x
3	4-163300	8x	4x	24x	4x	8x	8x
4	4-163400	10x	4x	30x	8x	10x	10x
5	4-163500	12x	6x	36x	8x	12x	12x

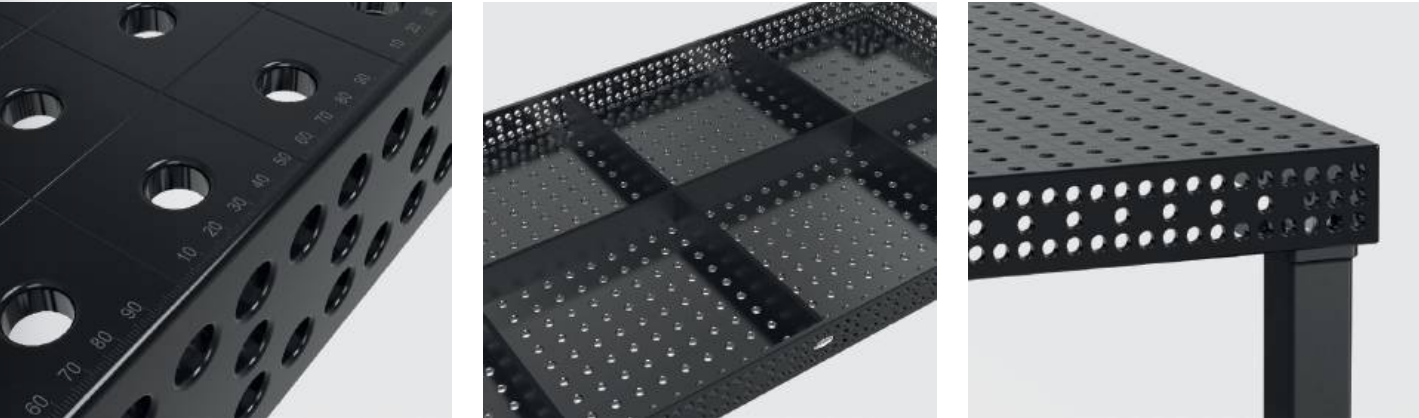

160110.N	160162.N	160161+63.N	160134+36.N	160146+48.N	160910	163999	
4x						1x	1.067,00 € •
6x	2x					1x	1.908,00 € •
8x	2x		1x			1x	2.826,00 € •
10x	4x	1x	1x		1x	1x	4.293,00 € •
12x	4x	1x	1x	1x	1x	1x	5.670,00 € •

Professional Extreme 8.7 PLUS

- Durchgehärteter Werkzeugstahl X8.7, plasmanitriert und BAR-beschichtet
- Materialstärke ca. 11,5 – 13 mm
- Bohrung Ø 16 mm, Bohrungen Oberfläche 50x50 mm Raster
- Höhe Seitenwange 150 mm, Bohrungen Seitenwange 3 Reihen mit 25 mm Abstand, 2 Reihen mit 50 mm Abstand
- Seitenwange aus hochwertigem Stahl S355J2+N
- inkl. Fuß Grundausrüstung



Tischgröße	Füße	Gewicht			Transport / Verpackung
1200 x 1200 mm	4	287 kg	2.612,00 €	4-160015.X7PL	• 207,00 €
1500 x 1000 mm	4	313 kg	2.721,00 €	4-160035.X7PL	• 207,00 €
2000 x 1000 mm	4	397 kg	3.611,00 €	4-160020.X7PL	• 269,00 €
2400 x 1200 mm	6	553 kg	5.075,00 €	4-160030.X7PL	• 439,00 €
3000 x 1500 mm	6	850 kg	6.297,00 €	4-160040.X7PL	• 558,00 €
4000 x 2000 mm	8	1457 kg	10.372,00 €	4-160055.X7PL	• 825,00 €

Gewicht = Tischplatte + Palette + Fuß Grundausrüstung
Maximal empfohlene statische Gesamtlast mit 4 Füßen 2000 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung. (Angaben nur für Fuß Grundausrüstung)
Alle Tische sind auf Bestellung ohne Plasmanitrierung erhältlich: www.siegmund.com/F-tableX716plus




[www.siegmund.com/
F-tableX716plus](http://www.siegmund.com/F-tableX716plus)


Tischfüße


						
	Grundausrüstung	Grundausrüstung	Höhenverstellbar	Lenkrolle, Feststellbremse	Höhenverstellbar, Lenkrolle, Feststellbremse	Bodenverankerung
	160853.X	160857.X	4-160877.1.XX	4-160860.XX	4-160879.XX	4-160872.XX
Traglast pro Fuß	1000 kg	1000 kg	1000 kg	500 kg	500 kg	1000 kg
Fußhöhe	700 mm	850 mm	550 – 950 mm	700 mm	600 – 900 mm	700 mm
Feinjustierung	40 mm	40 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Aufpreis pro Fuß	inklusive	Alternativ	55,00 €	60,00 €	92,00 €	53,00 €

Arbeitshöhe = Höhe Tischfuß + Höhe Seitenwange Tisch
Die angegebenen Traglasten beziehen sich auf statische Belastung. Hinweis Lenkrolle: Nicht empfehlenswert für Schweißtische mit 6 bzw. 8 Füßen.

Sets

							
	160610	160630	160645.1.N	160511	160410.N	160420.N	160108.N
1	4-163100	4x		12x		4x	4x
2	4-163200	6x	2x	18x	4x	6x	6x
3	4-163300	8x	4x	24x	4x	8x	8x
4	4-163400	10x	4x	30x	8x	10x	10x
5	4-163500	12x	6x	36x	8x	12x	12x

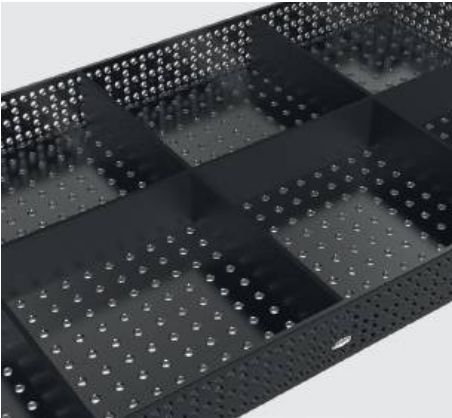

						
160110.N	160162.N	160161+63.N	160134+36.N	160146+48.N	160910	163999
4x						1x
6x	2x					1x
8x	2x		1x			1x
10x	4x	1x	1x		1x	1x
12x	4x	1x	1x	1x	1x	1x
						1.067,00 € •
						1.908,00 € •
						2.826,00 € •
						4.293,00 € •
						5.670,00 € •

Siegmund Hubbühne

- mit zwei Hubzylindern
- hohe Belastbarkeit
- einfache Bedienung
- massive Scheren und Stahlrollen
- Kontaktleiste schützt vor Einklemmen
- Montage Überflur und Unterflur möglich







Hubbühne 2010

für 2000x1000 mm Tisch, Bauhöhe im eingefahrenen Zustand: 330 mm, Nutzhub: 1100 mm, Hubzeit belastet: 45~55 Sekunden, Leistung 2,2 kW, Betriebsspannung 400 V 50 Hz, Maximale Belastungsfähigkeit: Basisgestell (ohne Tisch) 4000 kg, inkl. Isolationsplatten

162228

	L (a)	B (b)	G	
4-HB4020.1	1990 mm	990 mm	470 kg	6.543,00 € •





Hubbühne 2012

für 2000x1200 mm Tisch, Bauhöhe im eingefahrenen Zustand: 330 mm, Nutzhub: 1100 mm, Hubzeit belastet: 45~55 Sekunden, Leistung 2,2 kW, Betriebsspannung 400 V 50 Hz, Maximale Belastungsfähigkeit: Basisgestell (ohne Tisch) 4000 kg, inkl. Isolationsplatten

162228

	L (a)	B (b)	G	
4-HB4060.1	1990 mm	1190 mm	490 kg	6.783,00 € •





Hubbühne 2412

für 2400x1200 mm Tisch, Bauhöhe im eingefahrenen Zustand: 330 mm, Nutzhub: 1100 mm, Hubzeit belastet: 45~55 Sekunden, Leistung 2,2 kW, Betriebsspannung 400 V 50 Hz, Maximale Belastungsfähigkeit: Basisgestell (ohne Tisch) 4000 kg, inkl. Isolationsplatten

162228

	L (a)	B (b)	G	
4-HB4030.1	2390 mm	1190 mm	530 kg	7.249,00 € •





Hubbühne 3015

für 3000x1500 mm Tisch, Bauhöhe im eingefahrenen Zustand: 430 mm, Nutzhub: 650 mm, Hubzeit belastet: 35~45 Sekunden, Leistung 2,2 kW, Betriebsspannung 400 V 50 Hz, Maximale Belastungsfähigkeit: Basisgestell (ohne Tisch) 6000 kg, inkl. Isolationsplatten

162228

	L (a)	B (b)	G	
4-HB4040.1	2990 mm	1490 mm	865 kg	11.209,00 € •

Hubbühne 2010 mit Schweißtisch

- inkl. Schweißtisch 2000x1000 mm und Isolationsplatten
- Materialstärke Tischplatte ca. 11,5 – 13 mm
- Abmessungen (L x B): ca. 1990x990 mm
- Gewicht (ohne Tisch) ca. 470 kg
- Bauhöhe im eingefahrenen Zustand: 330 mm, Nutzhub: 1100 mm
- Arbeitshöhe entspricht Bauhöhe zzgl. Seitenwange
- Maximale Belastungsfähigkeit: Basisgestell (ohne Tisch) 4000 kg
- Hubzeit belastet: 45~55 Sekunden
- Leistung 2,2 kW, Betriebsspannung 400 V 50 Hz



Größe Arbeitsplatte	Eigenschaften Arbeitsplatte	G		Transport / Verpackung	
2000 x 1000 mm	16 750 N BAR	800 kg	9.160,00 €	4-HB160020.P	• 324,00 €
2000 x 1000 mm	16 XB.7 N BAR	797 kg	9.535,00 €	4-HB160020.X7D	• 324,00 €
2000 x 1000 mm	16 XB.7 N BAR	844 kg	9.902,00 €	4-HB160020.X7PL	• 324,00 €

Hubbühne 2012 mit Schweißtisch

- inkl. Schweißtisch 2000x1200 mm und Isolationsplatten
- Materialstärke Tischplatte ca. 11,5 – 13 mm
- Abmessungen (L x B): ca. 1990x1190 mm
- Gewicht (ohne Tisch) ca. 490 kg
- Bauhöhe im eingefahrenen Zustand: 330 mm, Nutzhub: 1100 mm
- Arbeitshöhe entspricht Bauhöhe zzgl. Seitenwange
- Maximale Belastungsfähigkeit: Basisgestell (ohne Tisch) 4000 kg
- Hubzeit belastet: 45~55 Sekunden
- Leistung 2,2 kW, Betriebsspannung 400 V 50 Hz



Größe Arbeitsplatte	Eigenschaften Arbeitsplatte	G	Transport / Verpackung		
2000 x 1200 mm	16 XB.7 N BAR	878 kg	10.428,00 €	4-HB160060.X7D	• 374,00 €

Hubbühne 2412 mit Schweißtisch

- inkl. Schweißtisch 2400x1200 mm und Isolationsplatten
- Materialstärke Tischplatte ca. 11,5 – 13 mm
- Abmessungen (L x B): ca. 2390x1190 mm
- Gewicht (ohne Tisch) ca. 530 kg
- Bauhöhe im eingefahrenen Zustand: 330 mm, Nutzhub: 1100 mm
- Arbeitshöhe entspricht Bauhöhe zzgl. Seitenwange
- Maximale Belastungsfähigkeit: Basisgestell (ohne Tisch) 4000 kg
- Hubzeit belastet: 45~55 Sekunden
- Leistung 2,2 kW, Betriebsspannung 400 V 50 Hz



Größe Arbeitsplatte	Eigenschaften Arbeitsplatte	G	Transport / Verpackung		
2400 x 1200 mm	16 750 N BAR	996 kg	10.802,00 €	4-HB160030.P	• 559,00 €
2400 x 1200 mm	16 XB.7 N BAR	992 kg	11.440,00 €	4-HB160030.X7D	• 559,00 €
2400 x 1200 mm	16 XB.7 N BAR	1048 kg	11.946,00 €	4-HB160030.X7PL	• 559,00 €

Hubbühne 3015 mit Schweißtisch

- inkl. Schweißtisch 3000x1500 mm und Isolationsplatten
- Materialstärke Tischplatte ca. 11,5 – 13 mm
- Abmessungen (L x B): ca. 2990x1490 mm
- Gewicht (ohne Tisch) ca. 865 kg
- Bauhöhe im eingefahrenen Zustand: 430 mm, Nutzhub: 650 mm
- Arbeitshöhe entspricht Bauhöhe zzgl. Seitenwange
- Maximale Belastungsfähigkeit: Basisgestell (ohne Tisch) 6000 kg
- Hubzeit belastet: 34~45 Sekunden
- Leistung 2,2 kW, Betriebsspannung 400 V 50 Hz



Größe Arbeitsplatte	Eigenschaften Arbeitsplatte	G	Transport / Verpackung		
3000 x 1500 mm	16 750 N BAR	1586 kg	16.003,00 €	4-HB160040.P	• 678,00 €
3000 x 1500 mm	16 XB.7 N BAR	1581 kg	16.533,00 €	4-HB160040.X7D	• 678,00 €
3000 x 1500 mm	16 XB.7 N BAR	1680 kg	17.128,00 €	4-HB160040.X7PL	• 678,00 €



Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.



www.siegmund.com/
F-h-lift

Drehtisch höhenverstellbar Stationär

- Abmessungen (L x B): ca. 785x785 mm
- Gewicht (ohne Platte): ca. 70 kg
- Arbeitshöhe zwischen 780 mm und 1100 mm
- Wegen Kippgefahr empfehlen wir ausschließlich diese Größen
- Nur mit angegebenen Arbeitsplatten kompatibel (spezielle Befestigungspunkte in der Arbeitsplatte)
- Maximale Belastungsfähigkeit: Basisgestell (ohne Platte) 1000 kg



Größe Arbeitsplatte	Eigenschaften Arbeitsplatte	MS (d)	G	Transport / Verpackung		
1000 x 1000 mm	16 750 N BAR   	12 mm	192 kg	2.101,00 €	2-DS161010.P	• 139,00 €
1200 x 800 mm	16 750 N BAR   	12 mm	182 kg	2.101,00 €	2-DS161025.P	• 139,00 €
1200 x 1200 mm	16 750 N BAR   	12 mm	238 kg	2.503,00 €	2-DS161015.P	• 163,00 €
1000 x 1000 mm	16 X8.7 N BAR   	12 mm	160 kg	1.695,00 €	2-DS164024.X7	• 109,00 €
1200 x 800 mm	16 X8.7 N BAR   	12 mm	158 kg	1.673,00 €	2-DS164004.X7	• 109,00 €
1200 x 1200 mm	16 X8.7 N BAR   	12 mm	201 kg	2.019,00 €	2-DS164034.X7	• 109,00 €
Ø 1000 mm	16 X8.7 N BAR   	12 mm	142 kg	1.739,00 €	2-DS164210.X7	• 109,00 €

Drehtisch höhenverstellbar Mobil

- Abmessungen (L x B): ca. 795x795 mm
- Gewicht (ohne Platte): ca. 70 kg
- Arbeitshöhe zwischen 780 mm und 1100 mm
- Wegen Kippgefahr empfehlen wir ausschließlich diese Größen
- Nur mit angegebenen Arbeitsplatten kompatibel (spezielle Befestigungspunkte in der Arbeitsplatte)
- Maximale Belastungsfähigkeit: Basisgestell (ohne Platte) 1000 kg



Größe Arbeitsplatte	Eigenschaften Arbeitsplatte	MS (d)	G	Transport / Verpackung		
1000 x 1000 mm	16 750 N BAR   	12 mm	192 kg	2.230,00 €	2-DM161010.P	• 139,00 €
1200 x 800 mm	16 750 N BAR   	12 mm	182 kg	2.230,00 €	2-DM161025.P	• 139,00 €
1200 x 1200 mm	16 750 N BAR   	12 mm	238 kg	2.632,00 €	2-DM161015.P	• 163,00 €
1000 x 1000 mm	16 X8.7 N BAR   	12 mm	160 kg	1.824,00 €	2-DM164024.X7	• 109,00 €
1200 x 800 mm	16 X8.7 N BAR   	12 mm	158 kg	1.802,00 €	2-DM164004.X7	• 109,00 €
1200 x 1200 mm	16 X8.7 N BAR   	12 mm	201 kg	2.148,00 €	2-DM164034.X7	• 109,00 €
Ø 1000 mm	16 X8.7 N BAR   	12 mm	142 kg	1.868,00 €	2-DM164210.X7	• 109,00 €

Magnetischer Masseanschluss

Magnetischer Masseanschluss mit Drehdurchführung für eine hohe Haltekraft auf sauberen und glatten Oberflächen. Durch die schnelle und einfache Erdung kein Kabelverdrehen mehr. Anschluss kann geklemmt oder fest verdrahtet werden. In Kombination mit Adapterplatte und Senkkopfschraube perfekt geeignet als Nachrüstset für den Drehtisch.



Magnetischer Masseanschluss für Drehtisch

schnelle und einfache Erdung, kein Kabelverdrehen, hohe Haltekraft auf sauberen und glatten Oberflächen, Lieferumfang: Adapterplatte und Senkkopfschraube

16 22 28

	G	
2-00003399	0,92 kg	36,00 € •

Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.
www.siegmund.com/F-rotating

Mobiler Hubtisch 500 kg

- Abmessungen (L x B): ca. 1115x630 mm
- Gewicht (ohne Platte): ca. 65 kg
- Arbeitshöhe zwischen ca. 700 und 1000 mm
- Nur mit angegebenen Arbeitsplatten kompatibel (spezielle Befestigungspunkte in der Arbeitsplatte)
- Maximale Belastungsfähigkeit: Basisgestell (ohne Platte) 500 kg



Größe Arbeitsplatte	Eigenschaften Arbeitsplatte	MS (d)	G	Transport / Verpackung		
1200 x 800 mm	16 750 N BAR   	12 mm	177 kg	2.500,00 €	2-HT161025.P	• 162,00 €
1500 x 1000 mm	16 750 N BAR   	12 mm	231 kg	3.023,00 €	2-HT161035.P	• 208,00 €
1200 x 800 mm	16 X8.7 N BAR   	12 mm	153 kg	2.072,00 €	2-HT164004.X7	• 107,00 €
1500 x 1000 mm	16 X8.7 N BAR   	12 mm	200 kg	2.493,00 €	2-HT164014.X7	• 128,00 €

Mobiler Hubtisch 1000 kg

- Abmessungen (L x B): ca. 1490x990 mm
- Gewicht (ohne Platte): ca. 200 kg
- Arbeitshöhe zwischen ca. 700 und 1000 mm
- Befestigung über die Systembohrungen
- Maximale Belastungsfähigkeit: Basisgestell (ohne Platte) 1000 kg



Größe Arbeitsplatte	Eigenschaften Arbeitsplatte	MS (d)	G	Transport / Verpackung		
1500 x 1000 mm	16 750 N BAR   	12 mm	366 kg	3.442,00 €	2-HS161035.P	• 208,00 €
1500 x 1000 mm	16 X8.7 N BAR   	12 mm	335 kg	2.912,00 €	2-HS164014.X7	• 153,00 €
2000 x 1000 mm	16 X8.7 N BAR   	12 mm	379 kg	3.280,00 €	2-HS164044.X7	• 155,00 €
1500 x 1000 mm	16 750 N BAR   	12 mm	405 kg	3.744,00 €	2-HS160035.P	• 208,00 €

Mobiler Hubtisch 1200 kg

- Abmessungen (L x B): ca. 1490x990 mm
- Gewicht (ohne Platte): ca. 210 kg
- Arbeitshöhe zwischen ca. 700 und 1000 mm
- Maximale Belastungsfähigkeit: Basisgestell (ohne Platte) 1200 kg



Größe Arbeitsplatte	Eigenschaften Arbeitsplatte	MS (d)	G	Transport / Verpackung		
1500 x 1000 mm	16 X8.7 N BAR   	12 mm	413 kg	4.831,00 €	2-HS160035.X7D	• 208,00 €

Produktempfehlung



Ergänzungsset Auflastung auf Traglast 1700 kg

Zweiter Hubzylinder für Traglast 1700 kg (abzüglich Platte), Nur mit mobiler Hubtisch 1200 kg kompatibel, Lieferumfang: 1x Hubzylinder, 1x Pedal, Befestigungsmaterial

16 22 28

	G	
2-HS009921	4 kg	431,00 € •

Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.
www.siegmund.com/F-lifting

Siegmund Workstation 0806

- 600 mm Platz für Schubladen
- inkl. Lochplatte 800x600 mm
- Durchgehärteter Werkzeugstahl X8.7, plasmanitriert und BAR-beschichtet
- Materialstärke ca. 12 mm
- Bohrung Ø 16 mm
- Bohrungen Oberfläche 50x50 mm Raster
- Maximale Belastungsfähigkeit: Fußteller 400 kg (ohne Platte)



	Siegmund Workstation 0806 Als kleiner Arbeitsplatz zur Arbeitsvorbereitung oder als Erweiterungstisch für die Workstation 1208., Lieferumfang: 1x 004902 Siegmund Workstation 0806 Basisgestell, 1x 164009.X7 Lochplatte						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Aktionspreis	
	2-164900	800 mm	600 mm	850 mm	60,90 kg	816,00 € •	
statt 835,00 €							
	Siegmund Workstation 0806 inkl. Schublade Als kleiner Arbeitsplatz zur Arbeitsvorbereitung oder als Erweiterungstisch für die Workstation 1208., Lieferumfang: 1x 004902 Siegmund Workstation 0806 Basisgestell, 1x 164009.X7 Lochplatte, 1x 004225.WS Schublade 120 mm						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Aktionspreis	
	2-164903	800 mm	600 mm	850 mm	69,90 kg	921,00 € •	
statt 924,00 €							
	Siegmund Workstation 0806 geschlossen inkl. 3 Schubladen Als kleiner Arbeitsplatz zur Arbeitsvorbereitung oder als Erweiterungstisch für die Workstation 1208., Lieferumfang: 1x 004902 Siegmund Workstation 0806 Basisgestell, 1x 164009.X7 Lochplatte, 2x 004230 Schublade 180 mm, 1x 004235 Schublade 240 mm, 1x 004920 Set Wände						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Aktionspreis	
	2-164907	800 mm	600 mm	850 mm	95,40 kg	1.207,00 € •	
statt 1.231,00 €							

zzgl. Verpackung / Transport 100 €

Siegmund Workstation 0806 – Konfiguration

	Schublade mit Klippschiene und Halterung für Workstation 0806 / 1208 pulverbeschichtet, jederzeit nachrüstbar, für Workstation 0806 / 1208 ohne Wände, Halterung wird benötigt, wenn keine Wände vorhanden sind						
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
	2-004220.WS	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	7,50 kg	
	2-004225.WS	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9 kg	89,00 € •
	2-004230.WS	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	9,50 kg	99,00 € •
	2-004235.WS	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10 kg	109,00 € •



Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.



www.siegmund.com/
F-workstation

Siegmund Workstation 1208

- links und rechts 600 mm Platz für Schubladen
- inkl. Lochplatte 1200x800 mm
- Durchgehärteter Werkzeugstahl X8.7, plasmanitriert und BAR-beschichtet
- Materialstärke ca. 12 mm
- Bohrung Ø 16 mm
- Bohrungen Oberfläche 50x50 mm Raster
- Maximale Belastungsfähigkeit: Fußteller 1000 kg (ohne Platte) / Rolle 400 kg (ohne Platte)



	Siegmund Workstation 1208 Lieferumfang: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Basisgestell, 1x 164004.X7 Lochplatte						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Aktionspreis	
	2-164400	1200 mm	800 mm	850 mm	120 kg	1.175,00 € •	
statt 1.197,00 €							
	Siegmund Workstation 1208 inkl. Ablagen Lieferumfang: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Basisgestell, 1x 164004.X7 Lochplatte, 1x 164030 Zwingenhalterung, 1x 004620 Ablage, 1x 164635 Bolzen- und Prismenhalterung, 1x 004025.1 Werkzeugwand inkl. Ablage						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Aktionspreis	
	2-164401	1200 mm	800 mm	850 mm	129,78 kg	1.298,00 € •	
statt 1.328,00 €							
	Siegmund Workstation 1208 halbgeschlossen inkl. 3 Schubladen Lieferumfang: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Basisgestell, 1x 164004.X7 Lochplatte, 2x 004230 Schublade 180 mm, 1x 004235 Schublade 240 mm, 1x 004120 Set Wände						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Aktionspreis	
	2-164407	1200 mm	800 mm	850 mm	152,50 kg	1.567,00 € •	
statt 1.593,00 €							
	Siegmund Workstation 1208 geschlossen inkl. 6 Schubladen Lieferumfang: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Basisgestell, 1x 164004.X7 Lochplatte, 4x 004230 Schublade 180 mm, 2x 004235 Schublade 240 mm, 2x 004120 Set Wände						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Aktionspreis	
	2-164409	1200 mm	800 mm	850 mm	185 kg	1.958,00 € •	
statt 1.989,00 €							

zzgl. Verpackung / Transport 112 €

Siegmund Workstation 1208 – Konfiguration

	Ausstattung mit 4 Rollen für Workstation 1208 Standfuß und Rolle wechselseitig einsetzbar						
				TF	G		
	2-004100.1			400 kg	5,30 kg	71,00 € •	
	Schublade mit Klippschiene und Halterung für Workstation 0806 / 1208 pulverbeschichtet, jederzeit nachrüstbar, für Workstation 0806 / 1208 ohne Wände, Halterung wird benötigt, wenn keine Wände vorhanden sind						
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
	2-004220.WS	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	7,50 kg	
	2-004225.WS	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9 kg	89,00 € •
	2-004230.WS	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	9,50 kg	99,00 € •
	2-004235.WS	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10 kg	109,00 € •

Siegmund Workstation 1212

- links und rechts 600 mm Platz für Schubladen
- inkl. Lochplatte 1200x1200 mm
- Durchgehärteter Werkzeugstahl X8.7, plasmanitriert und BAR-beschichtet
- Materialstärke ca. 12 mm
- Bohrung Ø 16 mm
- Bohrungen Oberfläche 50x50 mm Raster
- Maximale Belastungsfähigkeit: Fußteller 1000 kg (ohne Platte) / Rolle 400 kg (ohne Platte)



	Siegmund Workstation 1212 Lieferumfang: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Basisgestell, 1x 164034.1.X7 Lochplatte						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Aktionspreis	
	2-164600	1200 mm	1200 mm	850 mm	174,80 kg	1.540,00 € •	
statt 1.559,00 €							
	Siegmund Workstation 1212 inkl. Ablagen Lieferumfang: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Basisgestell, 1x 164034.1.X7 Lochplatte, 1x 164630 Zwingenhalterung, 1x 004620 Ablage, 1x 164635 Bolzen- und Prismenhalterung, 1x 004625 Werkzeugwand inkl. Ablage						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Aktionspreis	
	2-164601	1200 mm	1200 mm	850 mm	187,55 kg	1.671,00 € •	
statt 1.699,00 €							
	Siegmund Workstation 1212 halbgeschlossen inkl. 3 Schubladen Lieferumfang: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Basisgestell, 1x 164034.1.X7 Lochplatte, 2x 004230 Schublade 180 mm, 1x 004235 Schublade 240 mm, 1x 004720 Set Wände						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Aktionspreis	
	2-164607	1200 mm	1200 mm	850 mm	208,80 kg	1.938,00 € •	
statt 1.962,00 €							
	Siegmund Workstation 1212 geschlossen inkl. 6 Schubladen Lieferumfang: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Basisgestell, 1x 164034.1.X7 Lochplatte, 4x 004230 Schublade 180 mm, 2x 004235 Schublade 240 mm, 2x 004720 Set Wände						
		L (a)	B (b)	H (c)	G	Aktionspreis	
	2-164609	1200 mm	1200 mm	850 mm	242,80 kg	2.336,00 € •	
statt 2.365,00 €							

zzgl. Verpackung / Transport 161 €

Siegmund Workstation 1212 – Konfiguration

	Ausstattung mit 4 Rollen für Workstation 1212 Standfuß und Rolle wechselseitig einsetzbar						
				TF	G		
	2-004700			400 kg	4,30 kg	78,00 € •	
	Schublade mit Klippschiene und Halterung für Workstation 1212 pulverbeschichtet, jederzeit nachrüstbar, für Workstation 1212 ohne Wände, Halterung wird benötigt, wenn keine Wände vorhanden sind						
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
	2-004820.WS	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	8 kg	
	2-004825.WS	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9,50 kg	94,00 € •
	2-004830.WS	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	10 kg	104,00 € •
	2-004835.WS	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10,50 kg	114,00 € •

Produktempfehlung

	Werkzeug-Set A 2x 160620 Zwinge, 6x 160511 Bolzen, 4x 160412 Anschlag, 1x 160852 Innensechskantschlüssel						
				G	Aktionspreis		
	2-167320			2,64 kg	282,00 € •		
statt 364,00 €							
	Werkzeug-Set B 4x 160620 Zwinge, 8x 160511 Bolzen, 6x 160412 Anschlag, 2x 160108.N Winkel, 1x 160852 Innensechskantschlüssel, 1x 164310 Schraubstock inkl. Schonbacken-Set						
				G	Aktionspreis		
	2-167340.1			15,54 kg	596,00 € •		
statt 918,00 €							
	Werkzeug-Set C 6x 160620 Zwinge, 10x 160511 Bolzen, 8x 160412 Anschlag, 2x 160108.N Winkel, 2x 164050 Verlängerung für Lochplatten, 2x 160528 Senkbolzen, 1x 160852 Innensechskantschlüssel, 1x 164310 Schraubstock inkl. Schonbacken-Set						
				G	Aktionspreis		
	2-167360			21,78 kg	872,00 € •		
statt 1.246,00 €							
	Set Anschlagwinkel außen für Lochplatten Bestehend aus: 1x 164051 Anschlagwinkel außen für Lochplatten inkl. 2 Gewindestifte, 1x 160528 Senkbolzen zweifach						
		L (a)	L (a1)	B (b)	H (c)	G	
	2-164051.Set	282 mm	250 mm	49 mm	112 mm	2,04 kg	
statt 77,00 €							
	Set Verlängerung für Lochplatten 1 Bohrungsreihe Bestehend aus: 1x 164050 Verlängerung für Lochplatten 1 Bohrungsreihe inkl. 2 Gewindestifte, 1x 160528 Senkbolzen zweifach						
		L (a)	L (a1)	B (b)	H (c)	G	
	2-164050.Set	331 mm	250 mm	49 mm	32,50 mm	2,04 kg	
statt 77,00 €							
	Set Verlängerung für Lochplatten 2 Bohrungsreihen Bestehend aus: 1x 164055 Verlängerung für Lochplatten 2 Bohrungsreihen inkl. 4 Gewindestifte, 2x 160528 Senkbolzen zweifach						
		L (a)	L (a1)	B (b)	H (c)	G	
	2-164055.Set	331 mm	250 mm	99 mm	32,50 mm	3,28 kg	
statt 131,00 €							



L: Länge, B: Breite, H: Höhe, G: Gewicht, TF: Tragfähigkeit



Achtkanttisch 100

Fixierung über Adapterplatte (nicht im Lieferumfang enthalten), Adapterplatte auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, Rabatt: ab 2 Stück: 5%, ab 5 Stück: 10%



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-920616.P	249 mm	600 mm	100 mm	12 mm	650 mm	98 kg	2.723,00 € ◦
2-920816.P	331 mm	800 mm	100 mm	12 mm	866 mm	131 kg	4.015,00 € ◦
2-921016.P	414 mm	1000 mm	100 mm	12 mm	1082 mm	171 kg	4.804,00 € ◦
2-921216.P	497 mm	1200 mm	100 mm	12 mm	1299 mm	229 kg	6.046,00 € ◦



Achtkanttisch 50

Fixierung über Adapterplatte (nicht im Lieferumfang enthalten), Adapterplatte auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, Rabatt: ab 2 Stück: 5%, ab 5 Stück: 10%



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-920616.1.P	249 mm	600 mm	50 mm	12 mm	650 mm	80 kg	2.451,00 € ◦
2-920816.1.P	331 mm	800 mm	50 mm	12 mm	866 mm	104 kg	3.614,00 € ◦
2-921016.1.P	414 mm	1000 mm	50 mm	12 mm	1082 mm	139 kg	4.323,00 € ◦
2-921216.1.P	497 mm	1200 mm	50 mm	12 mm	1299 mm	188 kg	5.441,00 € ◦




Achtkantplatte

Fixierung durch Bohrung mittels Auflagehülsen (160500), M8-Gewinde an der Seite, Rabatt: ab 2 Stück: 5%, ab 5 Stück: 10%



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-950500.P	207 mm	500 mm	12 mm	12 mm	542 mm	54 kg	1.596,00 € ◦
2-950600.P	249 mm	600 mm	12 mm	12 mm	650 mm	63 kg	1.773,00 € ◦
2-950800.P	331 mm	800 mm	12 mm	12 mm	866 mm	84 kg	2.614,00 € ◦
2-951000.P	414 mm	1000 mm	12 mm	12 mm	1083 mm	111 kg	3.126,00 € ◦
2-951200.P	497 mm	1200 mm	12 mm	12 mm	1299 mm	157 kg	3.935,00 € ◦

Gewicht = Achtkantplatte + Palette
Aufgrund der kundenspezifischen Anpassung kann das Gewicht variieren.
Weitere Tischgrößen sind auf Anfrage erhältlich.
Fußplatten bzw. Adapterplatten sind standardmäßig bei den Achtkanttischen nicht enthalten.

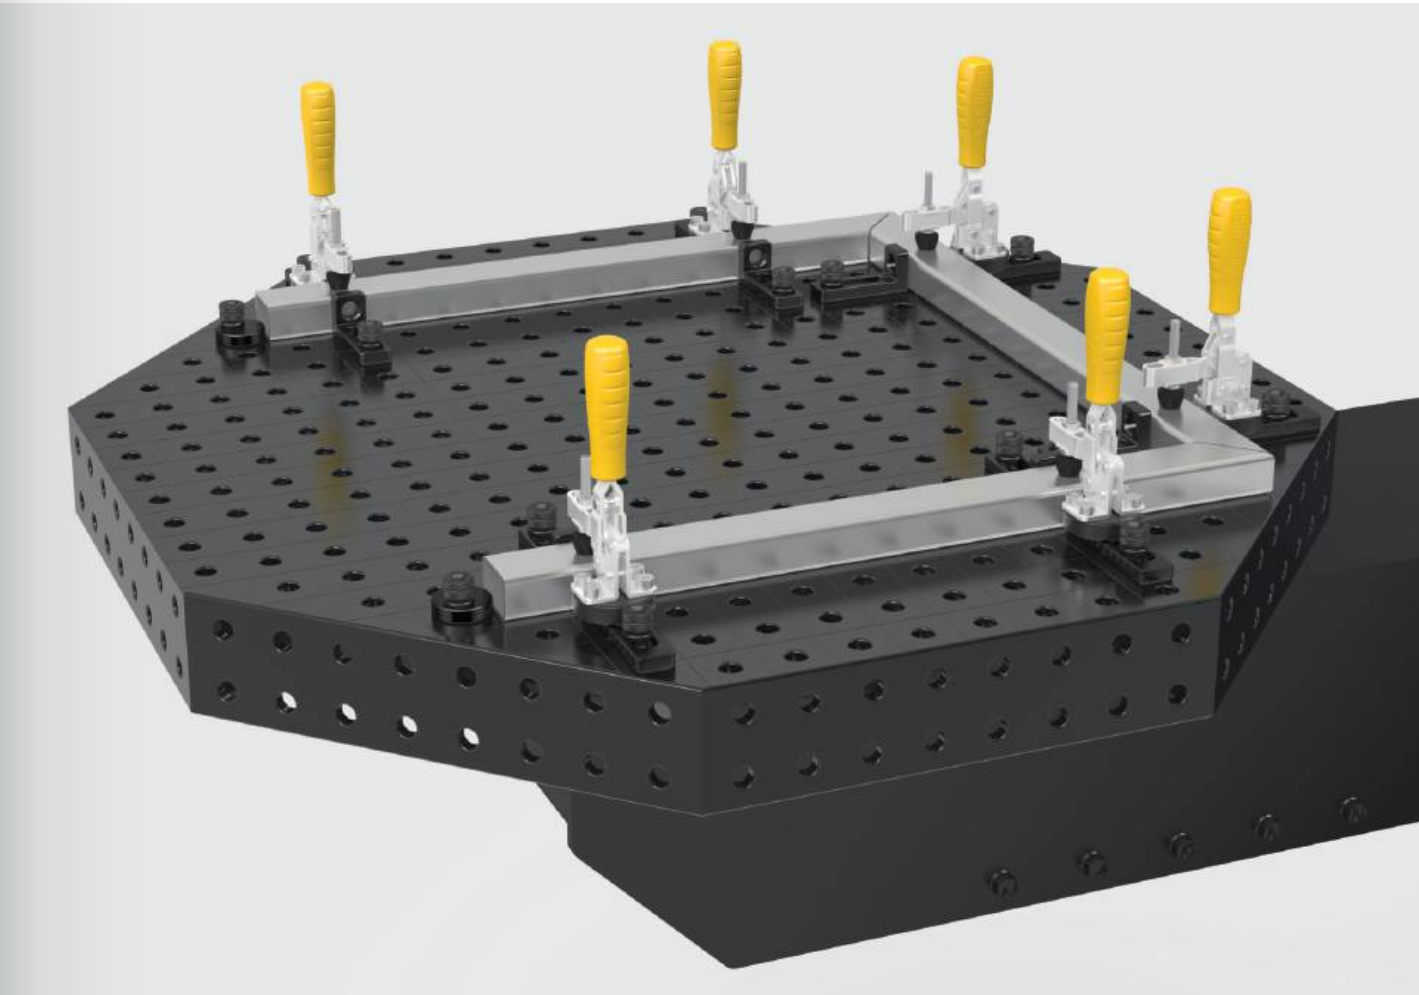

Adapterplatte auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich

Um den Achtkanttisch mit einem Manipulator zu verbinden, wird als Verbindungsstück eine Adapterplatte benötigt. Auf Wunsch fertigen wir Ihnen gegen Aufpreis die Adapterplatte mit besonderem Anschlussbohrbild nach Ihren Bedürfnissen an.



Aufpreis für kundenspezifische Anpassung der Adapterplatte für Achtkanttische mit Seitenwange

16 22 28

0-940000	654,00 € ◦
----------	------------



Aufpreis für kundenspezifische Anpassung des Bohrkreises für Achtkantplatten

16 22 28

0-940000.1	486,00 € ◦
------------	------------



Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.



www.siegmund.com/
F-octagonal16

	Exzenter-Anschlag Ø 45 / Ø 75 nitriert stufenloses Verdrehen						
	2-160401.N	MS (d)	Ø	G			
	2-160403.N	12 mm	45 mm	0,13 kg		16,00 €	•
	Exzenter-Anschlag Ø 75 mit M10-Gewinde nitriert für Masseanschluss, stufenloses Verdrehen						
	2-160402.N	MS (d)	Ø	G			
	2-160402.N	12 mm	75 mm	0,38 kg		21,00 €	•
	Universal-Anschlag 50 L / 80 L nitriert mit Systembohrungen, kein Langloch, Bohrungsabstand 25 mm						
	2-160407.N	L (a)	B (b)	MS (d)	G		
	2-160408.N	50 mm	30 mm	12 mm	0,08 kg	21,00 €	•
	Universal-Anschlag 80 L nitriert Langloch						
	2-160410.N	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
	2-160410.N	80 mm	30 mm	50 mm	12 mm	0,07 kg	32,00 € •
	Flex-Anschlag 12x83 Aluminium Langloch, Besonders geeignet für Bauteile aus Edelstahl						
	2-160412	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	WS (d1)	G
	2-160412	83 mm	31 mm	50 mm	12 mm	8 mm	0,05 kg 17,00 € •
	Flex-Anschlag 12x78 / 12x97 Stahl verzinkt Langloch						
	2-160415	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	WS (d1)	G
	2-160417	78 mm	28 mm	50 mm	12 mm	6 mm	0,07 kg 16,00 € •
	Flex-Anschlag 24x78 Stahl verzinkt Spannbolzen lang erforderlich, Langloch						
	2-160416	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	WS (d1)	G
	2-160416	78 mm	28 mm	50 mm	24 mm	6 mm	0,13 kg 22,00 € •
	Universal-Anschlag 115 L / 150 L nitriert Kombination aus Bohrung und Langloch, kombinierbar mit Prismen und Adaptern						
	2-160420.N	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
	2-160422.N	115 mm	30 mm	50 mm	12 mm	0,20 kg	38,00 € •
	2-160422.N	150 mm	35 mm	50 mm	12 mm	0,33 kg	43,00 € •



Universal-Anschlag 115 L Aluminium
Kombination aus Bohrung und Langloch, kombinierbar mit Prismen und Adaptern

AL16

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-160420.A	115 mm	30 mm	50 mm	12 mm	0,05 kg	33,00 € •



Universal-Anschlag / Spannbrücke nitriert
Kombination aus Bohrung und Langloch, als Spannbrücke nutzbar, mit Schraubzwinde fixierbar

100%
BAR
N16


	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-160450.N	175 mm	35 mm	50 mm	12 mm	0,40 kg	46,00 € •



Universal-Anschlag 300 M / 500 M nitriert
Kombination aus Bohrung und Langloch

100%
100%
BAR
N16


	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-160425.N	300 mm	50 mm	100 mm	12 mm	1,08 kg	48,00 € •
2-160432.N	500 mm	50 mm	150 mm	12 mm	1,85 kg	74,00 € •



Flachwinkel 250 brüniert
Kombination aus Bohrung und Langloch, für 90° Einstellung

B16

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160444	250 mm	188 mm	50 mm	12 mm	1,35 kg	95,00 € •



Winkel-Einstellschablone nitriert
inkl. 2x Distanzhülse, stufenloses Justieren von 0-90°

100%
100%
BAR
N16

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-160455.N	130 mm	130 mm	5 mm	0,40 kg	41,00 € •



» Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.



www.siegmund.com/
F-stop16

	Anschlag- und Spannwinkel 50 L / 90 VL nitriert mit Systembohrungen, kein Langloch						
	2-160105.N	50 mm	30 mm	50 mm	12 mm	0,20 kg	33,00 € •
	2-160113.N	90 mm	30 mm	90 mm	12 mm	0,34 kg	53,00 € •
	Anschlag- und Spannwinkel 90 X nitriert Langloch						
	2-160108.N	90 mm	30 mm	25 mm	12 mm	0,19 kg	38,00 € •
	Anschlag- und Spannwinkel 90 WL nitriert Langloch						
	2-160111.N	90 mm	30 mm	90 mm	12 mm	0,27 kg	55,00 € •
	Anschlag- und Spannwinkel 90 SL / 90 L / 140 L nitriert Kombination aus Bohrung und Langloch						
	2-160109.N	90 mm	30 mm	40 mm	12 mm	0,21 kg	40,00 € •
	2-160110.N	90 mm	30 mm	90 mm	12 mm	0,31 kg	53,00 € •
	2-160112.N	90 mm	35 mm	140 mm	12 mm	0,51 kg	63,00 € •
	Anschlag- und Spannwinkel 140 WL nitriert Kombination aus Bohrung und Langloch, Langloch 100 mm						
	2-160115.N	140 mm	35 mm	90 mm	12 mm	0,44 kg	61,00 € •
	Anschlag- und Spannwinkel 90 L Aluminium Kombination aus Bohrung und Langloch						
	2-160110.A	90 mm	30 mm	90 mm	12 mm	0,11 kg	61,00 € •



Anschlag- und Spannwinkel 150 L nitriert

Kombination aus Bohrung und Langloch

2-160114.N

L (a)

90 mm

B (b)

35 mm

H (c)

150 mm

MS (d)

12 mm

G

0,65 kg

66,00 € •

Anschlag- und Spannwinkel 300 G / 500 G nitriert

geeignet als Tischverlängerung, Material: GGG40

2-160162.N links

L (a)

150 mm

B (b)

49 mm

H (c)

300 mm

MS (d)

12 mm

G

2,51 kg

86,00 € •

2-160164.N links

195 mm

49 mm

500 mm

12 mm

4,56 kg

121,00 € •

Drehwinkel 150 nitriert

stufenloses Justieren von 0-180°

2-160101.N

H (c)

150 mm

MS (d)

12 mm

Ø

150 mm

G

1,80 kg

89,00 € •

Anschlag- und Spannwinkel 250 G mit Drehwinkel nitriert

geeignet als Tischverlängerung, Material: GGG40, paarweise Bestellung empfohlen

2-160161.N links

L (a)

145 mm

B (b)

49 mm

H (c)

250 mm

MS (d)

14 mm

G

2,16 kg

120,00 € •

2-160163.N rechts

145 mm


49 mm

250 mm

14 mm

2,16 kg

120,00 € •



Anschlag- und Spannwinkel 250 GK / 500 GK / 750 GK nitriert
geeignet als Tischverlängerung, für schwere Teile, Material: GGG40, paarweise Bestellung empfohlen




		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160124.N	links	145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	2,10 kg	117,00 € •
2-160126.N	rechts	145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	2,10 kg	117,00 € •
2-160134.N	links	195 mm	49 mm	500 mm	14 mm	5,30 kg	179,00 € •
2-160136.N	rechts	195 mm	49 mm	500 mm	14 mm	5,30 kg	179,00 € •
2-160146.N	links	200 mm	100 mm	750 mm	14 mm	8,30 kg	308,00 € •
2-160148.N	rechts	200 mm	100 mm	750 mm	14 mm	8,30 kg	308,00 € •



Eckanbindung Guss nitriert
diagonale Tischverlängerung im 45° Winkel, Material: GGG40




	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160190.N	100 mm	65 mm	100 mm	1,70 kg	159,00 € •



Universalwinkel hydromechanische Klemmung nitriert
stufenloses Justieren von 0-225°, passender 6er Innensechskantschlüssel (280852.1) nicht enthalten



	SL (e)	G	
2-160171.N	250 mm	2,80 kg	468,00 € •



Universalwinkel mechanische Klemmung nitriert
inkl. Einstellschablone, Winkelgrad einstellbar zwischen 10° und 150°




	SL (e)	G	
2-160170.N	260 mm	3,40 kg	309,00 € •



Auflage- und Spannrahmen klein / groß nitriert
geeignet als Tischverlängerung



		L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160300.N	rechts	150 mm	100 mm	50 mm	2,10 kg	159,00 € •
2-160301.N	links	150 mm	100 mm	50 mm	2,10 kg	159,00 € •
2-160302.N		300 mm	200 mm	50 mm	7,40 kg	247,00 € •



Spannblock Plasmanitriert
fünfseitig, zum Verbinden von Tischen (mit Verbindungsbolzen 160563), als Tischverlängerung und Senkrechtaufbau



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160280.P	300 mm	300 mm	100 mm	12 mm	16 kg	403,00 € •
2-160272.P	400 mm	200 mm	200 mm	12 mm	25 kg	613,00 € •
2-160290.P	500 mm	500 mm	100 mm	12 mm	40 kg	857,00 € •



Winkel U-Form 100x100 Plasmanitriert
zum Verbinden von Tischen (mit Verbindungsbolzen 160563), als Tischverlängerung und Senkrechtaufbau, ab 500 mm mit Montagebohrungen für Tischfüße, ab 1000 mm Abstützung durch Tischfuß erforderlich



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160396.P	100 mm	100 mm	100 mm	12 mm	4 kg	292,00 € •
2-160360.P	500 mm	100 mm	100 mm	12 mm	15 kg	417,00 € •
2-160370.P	1000 mm	100 mm	100 mm	12 mm	27 kg	670,00 € •
2-160380.P	1500 mm	100 mm	100 mm	12 mm	39 kg	819,00 € •
2-160390.P	2000 mm	100 mm	100 mm	12 mm	51 kg	1.209,00 € •



Winkel U-Form 200x100 Plasmanitriert
zum Verbinden von Tischen (mit Verbindungsbolzen 160563), als Tischverlängerung und Senkrechtaufbau, ab 500 mm mit Montagebohrungen für Tischfüße, ab 1000 mm Abstützung durch Tischfuß erforderlich



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160396.1.P	200 mm	100 mm	100 mm	12 mm	6 kg	315,00 € •
2-160360.1.P	500 mm	200 mm	100 mm	12 mm	22 kg	531,00 € •
2-160370.1.P	1000 mm	200 mm	100 mm	12 mm	38 kg	915,00 € •
2-160380.1.P	1500 mm	200 mm	100 mm	12 mm	55 kg	1.212,00 € •
2-160390.1.P	2000 mm	200 mm	100 mm	12 mm	72 kg	1.624,00 € •






Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.



[www.siegmund.com/
F-square16](http://www.siegmund.com/F-square16)

Alu Profil quadratisch

- Schnell einsatzbereit dank Spannplatten an den Stirnseiten
- Flexible Befestigungsmöglichkeiten durch integrierte Hexagon Nut
- Leichte Bauweise für komfortables Handling
- Ideal als Tischverlängerung oder zusätzliche vertikale Spannfläche
- Kostenoptimiert durch integrierte Bauteile



Alu Profil quadratisch 500x100x100 mit Hexagon Nut					
Spannplatte an beiden Stirnseiten, mit Hexagon Nut HX8, als Tischverlängerung oder vertikale Spannfläche, ab 1000 mm Abstützung durch Tischfuß erforderlich, Toleranz auf Ebenheit < 0,9 mm / 1000 mm					
	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AQ16HX300	300 mm	100 mm	100 mm	1,90 kg	66,00 € •
4-AQ16HX500	500 mm	100 mm	100 mm	3 kg	85,00 € •
4-AQ16HX800	800 mm	100 mm	100 mm	4,50 kg	114,00 € •
4-AQ16HX1000	1000 mm	100 mm	100 mm	5,50 kg	133,00 € •
4-AQ16HX1200	1200 mm	100 mm	100 mm	6,70 kg	152,00 € •
4-AQ16HX1500	1500 mm	100 mm	100 mm	8,20 kg	180,00 € •
4-AQ16HX2000	2000 mm	100 mm	100 mm	10,80 kg	228,00 € •

Nutensteine



Set Nutenstein HX8					
4er Pack, mit Gewinde, Befestigung von Zubehör mit Schraube, verzinkt, seitliches Einschieben in die Nut, rutschfester Sitz in der Nut durch Federkugel					
	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000551	30 mm	15 mm	7 mm	0,08 kg	9,00 € •



Set Nutenstein HX8 drehbar					
4er Pack, mit Gewinde, Befestigung von Zubehör mit Schraube, verzinkt, ermöglicht Platzieren in der Nut von oben, verspannt sich in der Nut beim Drehen in Befestigungsrichtung der Schraube, Weitere Ausführungen online verfügbar: mit M5-Gewinde					
	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000552.2	20 mm	15 mm	7 mm	0,04 kg	9,00 € •



Set Nutenstein HX8 einschwenkbar					
4er Pack, mit Gewinde, Befestigung von Zubehör mit Schraube, verzinkt, Einschwenken in die Nut von oben, rutschfester Sitz in der Nut durch Federkugel, Weitere Ausführungen online verfügbar: mit M5-Gewinde					
	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000553.2	30 mm	12 mm	7 mm	0,08 kg	9,00 € •



Alu Profil Anschlag



Alu Profil Anschlag 100x24 mm (25 mm Raster)					
Ausführung Vollraster mit sehr vielen Spannmöglichkeiten, Spannbolzen ohne Nut dreifach erforderlich, als Tischverlängerung oder vertikale Spannfläche, ab 1000 mm Abstützung durch Tischfuß erforderlich					
	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR16014050.V	500 mm	100 mm	24 mm	0,75 kg	26,00 € •
4-AR16014080.V	800 mm	100 mm	24 mm	1,20 kg	39,00 € •
4-AR16014100.V	1000 mm	100 mm	24 mm	1,50 kg	46,00 € •
4-AR16014120.V	1200 mm	100 mm	24 mm	1,80 kg	56,00 € •
4-AR16014150.V	1500 mm	100 mm	24 mm	2,24 kg	71,00 € •
4-AR16014200.V	2000 mm	100 mm	24 mm	2,93 kg	92,00 € •



Alu Profil Anschlag 100x24 mm (25 mm Raster mit Langloch)					
Variables Spannen auch im Winkel möglich, Spannbolzen ohne Nut dreifach erforderlich, als Tischverlängerung oder vertikale Spannfläche, ab 1000 mm Abstützung durch Tischfuß erforderlich					
	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR16014050.VL	500 mm	100 mm	24 mm	0,73 kg	30,00 € •
4-AR16014080.VL	800 mm	100 mm	24 mm	1,16 kg	45,00 € •
4-AR16014100.VL	1000 mm	100 mm	24 mm	1,45 kg	53,00 € •
4-AR16014120.VL	1200 mm	100 mm	24 mm	1,73 kg	66,00 € •
4-AR16014150.VL	1500 mm	100 mm	24 mm	2,16 kg	82,00 € •
4-AR16014200.VL	2000 mm	100 mm	24 mm	2,88 kg	105,00 € •


Zubehör



Adapter für Schraubzwingen nitriert				
zur Verwendung von Schraubzwingen in Alu Profilen, für Schraubzwingen: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620				
	L (a)	Ø	G	
2-AP160605.N	48 mm	26 mm	0,11 kg	12,00 € •
2-AP160602.N	60 mm	26 mm	0,13 kg	14,00 € •



Adapter schmal für Schraubzwingen				
zur Verwendung von Schraubzwingen in Alu Profilen, für Schraubzwingen: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620, zur Befestigung: Bolzen ohne Nut				
	L (a)	B (b)	H (c)	G
2-AP160602.X7	123 mm	23 mm	12 mm	0,19 kg
				10,00 € •



Adapter rund für Schraubzwingen				
zur Verwendung von Schraubzwingen in Alu Profilen, für Schraubzwingen: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620, zur Befestigung: Bolzen ohne Nut				
	L (a)	B (b)	H (c)	G
2-AP160603.X7	98 mm	98 mm	12 mm	0,60 kg
				13,00 € •



Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.



www.siegmund.com/
F-profile



Flächenspannbolzen brüniert

160590: Spannbereich ca. 22-26 mm, 160590.3: Spannbereich ca. 34-38 mm, 160590.4: Spannbereich ca. 46-50 mm, zum Spannen von Alu Profilen empfohlen, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig

B 16

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-160590	zweifach	55 mm	50 kN	2 kN	4 kN	10 Nm	10 Nm	0,11 kg	44,00 € •
2-160590.3	dreifach	67 mm	50 kN	2 kN	4 kN	10 Nm	10 Nm	0,13 kg	48,00 € •
2-160590.4	vierfach	79 mm	50 kN	2 kN	4 kN	10 Nm	10 Nm	0,14 kg	53,00 € •



Flächenspannsenkbolzen brüniert

verdeckte Verbindung von Bauteilen, 160595: Spannbereich ca. 22-26 mm, 160595.3: Spannbereich ca. 34-38 mm, 160595.4: Spannbereich ca. 46-50 mm, nicht für Langlöcher geeignet, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig

B 16

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-160595	zweifach	33 mm	45 kN	2 kN	3 kN	10 Nm	10 Nm	0,05 kg	38,00 € •
2-160595.3	dreifach	45 mm	45 kN	2 kN	3 kN	10 Nm	10 Nm	0,07 kg	43,00 € •
2-160595.4	vierfach	57 mm	45 kN	2 kN	3 kN	10 Nm	10 Nm	0,08 kg	47,00 € •



Schnellspannbolzen ohne Nut brüniert

ohne O-Ring-Nut für glatte Oberfläche, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig

B 16

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-160511	zweifach	53 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,08 kg	36,00 € •
2-160513	dreifach	65 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,10 kg	44,00 € •
2-160515	vierfach	77 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,12 kg	51,00 € •

Ausführung: zweifach / dreifach / vierfach



Senkbolzen ohne Nut brüniert

verdeckte Verbindung von Bauteilen, nur zum Spannen von Alu Profilen, Aluminium-Teile nur handfest anziehen



B 16

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-AP160528	zweifach	32 mm	55 kN	1 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,04 kg	30,00 € •
2-AP160529	dreifach	44 mm	55 kN	1 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,06 kg	36,00 € •
2-AP160530	vierfach	56 mm	55 kN	1 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,08 kg	41,00 € •

Senkbolzen brüniert

verdeckte Verbindung von Bauteilen, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig, nicht für Alu Profile geeignet, nicht für Langlöcher geeignet



B 16

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-160528	zweifach	31 mm	55 kN	3 kN	10 Nm	0,04 kg	30,00 € •
2-160529	dreifach	43 mm	55 kN	3 kN	10 Nm	0,05 kg	36,00 € •

Verbindungsbolzen mit Bund brüniert

zum Verbinden von Tischen, U-Winkeln und Alu Profilen, für Langlöcher geeignet, fixe Langzeitverbindung



B 16

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-160583	zweifach	39 mm	55 kN	3 kN	12 Nm	14,40 Nm	0,07 kg	22,00 € •
2-160584	dreifach	51 mm	55 kN	3 kN	12 Nm	14,40 Nm	0,09 kg	26,00 € •
2-160585	vierfach	63 mm	55 kN	3 kN	12 Nm	14,40 Nm	0,11 kg	30,00 € •

Kugelspannbolzen flach ohne Nut brüniert

geringer Überstand, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig, für Alu Profile geeignet, für Langlöcher geeignet



B 16

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-160524	zweifach	36 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,06 kg	31,00 € •
2-160525	dreifach	48 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,08 kg	38,00 € •



Schnellspannbolzen verstellbar ohne Nut brüniert
160571: Spannbereich ca. 12-24 mm, 160573: Spannbereich ca. 24-36 mm, Spannen kundenspezifischer Laserschablonen, für Alu Profile geeignet, Aluminium-Teile nur handfest anziehen, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-160571	zweifach	78 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,13 kg	40,00 € •
2-160573	dreifach	90 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,15 kg	48,00 € •



Universalbolzen brüniert
160532: Spannbereich ca. 22-28 mm, 160533: Spannbereich ca. 34-40 mm, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-160532	zweifach	59 mm	50 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,11 kg	37,00 € •
2-160533	dreifach	71 mm	50 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,12 kg	46,00 € •



Magnetspannbolzen Aluminium
Spannen ohne Werkzeugeinsatz, geeignet für druckempfindliche Teile oder wenn Gegenhalten nicht möglich

		HK	L (a)	SF	G	
2-160740		0,10 kN	34 mm	12 mm	0,02 kg	15,00 € •
2-160740.1		0,10 kN	46 mm	24 mm	0,03 kg	17,00 € •
2-160740.2		0,10 kN	58 mm	36 mm	0,04 kg	20,00 € •



Distanzring für Magnetspanner brüniert
Abstandsfläche zwischen zwei Spannelementen

		L (a)	G	
2-160539		12 mm	0,02 kg	2,00 € •



Verbindungsbolzen XL brüniert
zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln, nicht für Alu Profile geeignet, nicht für Langlöcher geeignet, fixe Langzeitverbindung, gehärtet

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-160563	zweifach	38 mm	50 kN	10 kN	86 Nm	0,06 kg	18,00 € •
2-160564	dreifach	50 mm	50 kN	10 kN	86 Nm	0,08 kg	22,00 € •



Absteckbolzen brüniert
ersetzt kostengünstig zweiten Spannbolzen, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig

		L (a)	G	
2-160540		38 mm	0,07 kg	12,00 € •



Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.



www.siegmund.com/
F-bolt16




Professional Schraubzwinge brüniert / nitriert Prisma auswechselbar, Kugeldurchmesser Spindel 8 mm, Trapezgewinde Spindel 12x3 mm, Vertikalstrebe ist gehärtet					
BAR N B 16					
2-160610	SP	B (b)	H (c)	G	
	2,50 kN	163 mm	200 mm	1,19 kg	61,00 € •



Professional Schraubzwinge 45°/90° brüniert Prisma auswechselbar, Kugeldurchmesser Spindel 8 mm, Trapezgewinde Spindel 12x3 mm, stufenloses Verdrehen von 0-360°					
B 16					
2-160630	SP	H (c)	G		
	2,50 kN	200 mm	0,72 kg	58,00 € •	





Professional Schnellspannzwinge brüniert / nitriert nur bei plasmanitrierten Schweißtischen empfohlen, Vertikalstrebe ist gehärtet					
BAR N B 16					
2-160606	SP	B (b)	H (c)	G	
	2,50 kN	132 mm	150 mm	1,20 kg	83,00 € •

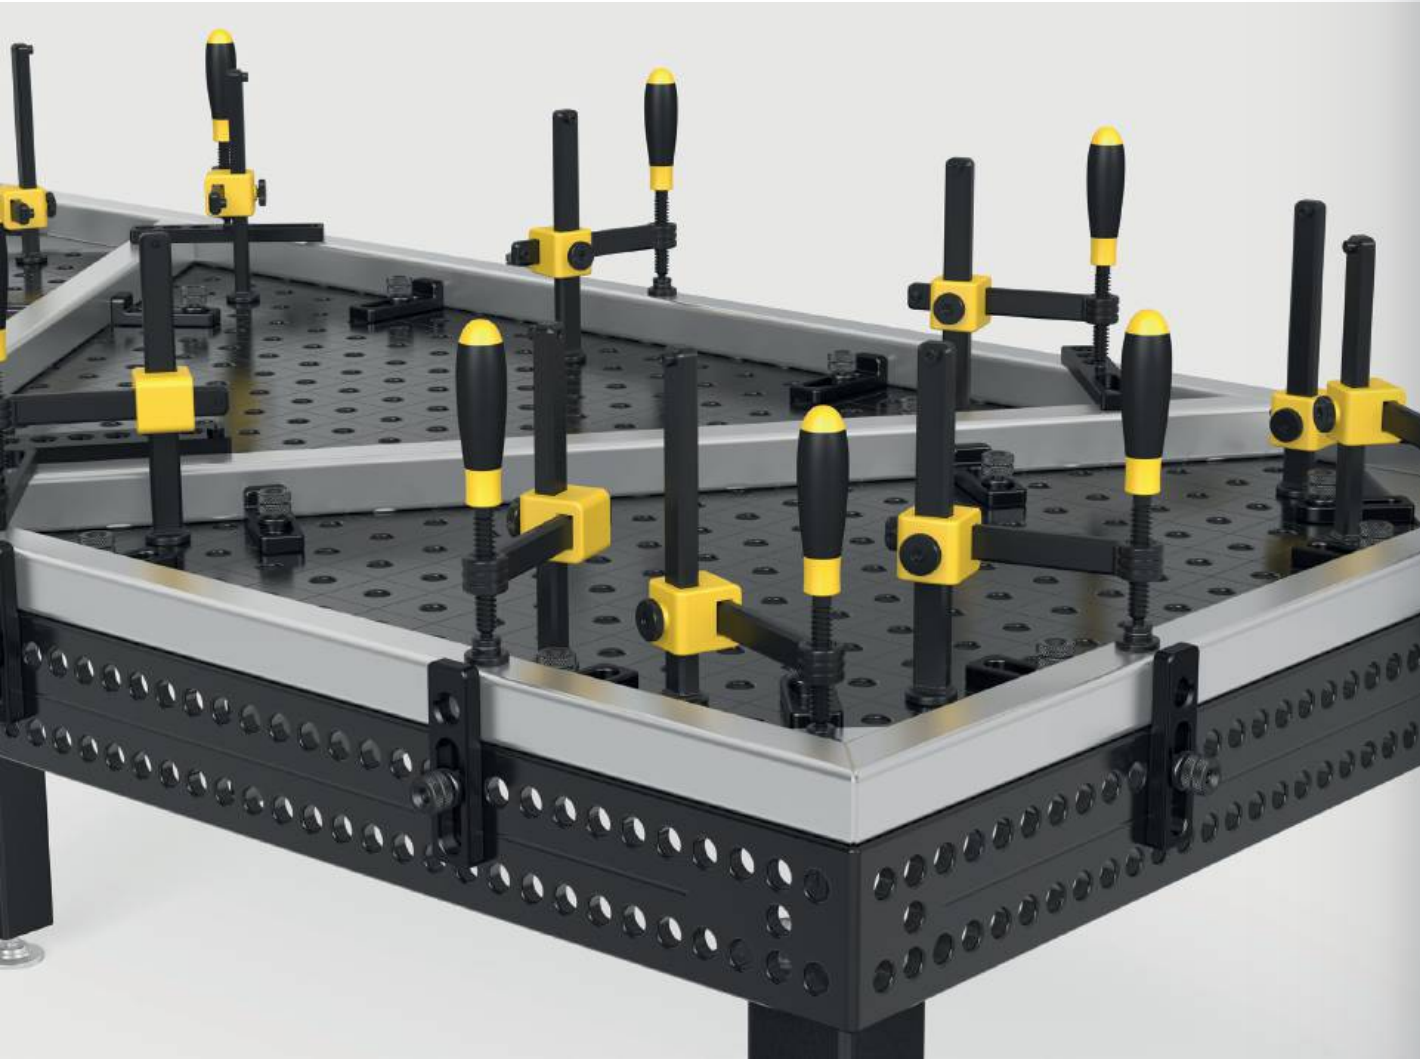

Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.



www.siegmund.com/
F-clamp16

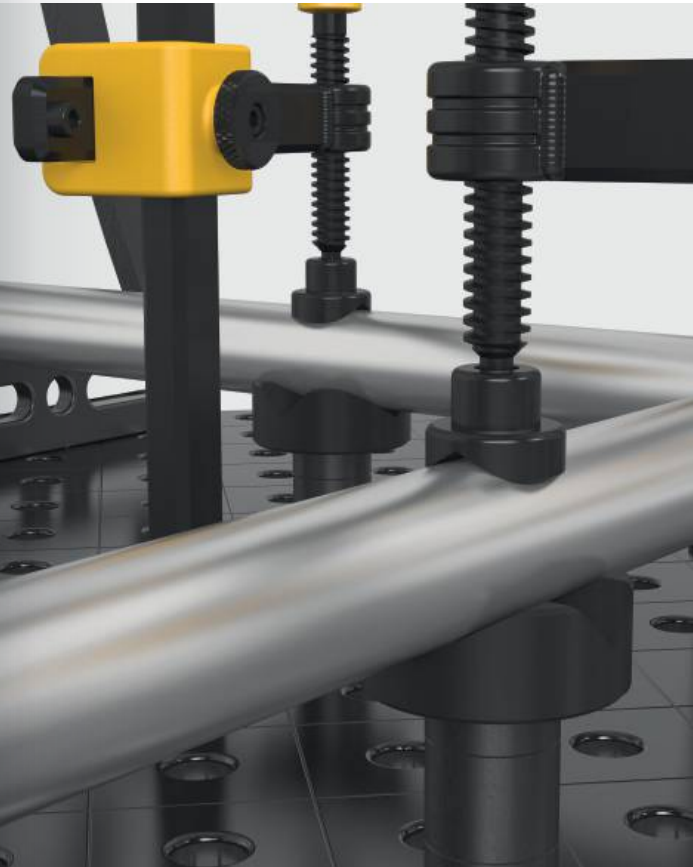

Schraubzwinge mit Rundrohr brüniert Prisma auswechselbar, Kugeldurchmesser Spindel 8 mm, Trapezgewinde Spindel 12x3 mm, für leichte Spannaufgaben geeignet, Fixierung mit Stelling					
B 16					
2-160601	SP	B (b)	H (c)	G	
	1,50 kN	163 mm	200 mm	0,95 kg	61,00 € •



Rohrschraubzwinge Universal brüniert Prisma auswechselbar, Kugeldurchmesser Spindel 8 mm, Trapezgewinde Spindel 12x3 mm, Spannen im Winkel +/- 42°, Fixierung mit Stelling					
B 16					
2-160604	SP	B (b)	H (c)	G	
	0,60 kN	165 mm	150 mm	0,70 kg	62,00 € •



Basic Schraubzwinge brüniert / nitriert Prisma auswechselbar, Kugeldurchmesser Spindel 8 mm, Trapezgewinde Spindel 12x3 mm, Vertikalstrebe ist gehärtet					
BAR N B 16					
2-160620	SP	B (b)	H (c)	G	
	2,50 kN	128 mm	200 mm	0,95 kg	34,00 € •



Kurzspindel mit Buchse und Prisma brüniert Trapezgewinde 12x3 mm, in jeder Systembohrung einsetzbar					
B 16					
2-160666	H (c)	G			
	75 mm	0,08 kg	24,00 € •		



Gewindebuchse brüniert Trapezgewinde 12x3 mm, in jeder Systembohrung einsetzbar					
B 16					
2-160618	H (c)	Ø	G		
	10 mm	19 mm	0,01 kg	13,00 € •	





	Vertikalspanner 1800 mit Adapter Adapter CS160715.4, für Systembohrung 16 mm 				
			SP	G	Aktionspreis
	4-CS160790		1,80 kN	0,79 kg	48,00 € •
					statt 52,00 €
	Horizontalspanner 1800 mit Adapter Adapter CS160715.4, für Systembohrung 16 mm 				
			SP	G	Aktionspreis
	4-CS160794		1,80 kN	0,79 kg	46,00 € •
					statt 49,00 €
	Schubstangenspanner 2500 mit Adapter Adapter CS160715.4, für Systembohrung 16 mm 				
			SP	G	Aktionspreis
	4-CS160792		2,50 kN	0,87 kg	59,00 € •
					statt 63,00 €
	Schubstangenspanner 4000 mit Adapter Adapter CS160715.4, für Systembohrung 16 mm 				
			SP	G	Aktionspreis
	4-CS160793		4 kN	1,36 kg	74,00 € •
					statt 79,00 €

Spannpratzen



Spannpratze 2-12 / 18-32

Aluminium, CS160212: Spannbereich 2-12 mm, CS161832: Spannbereich 18-32 mm, zur Befestigung: Bolzen 160532 (nicht im Lieferumfang enthalten)

AL

16

		L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-CS160212	2-12	103 mm	30 mm	20 mm	0,06 kg	12,00 € •
2-CS161832	18-32	103 mm	30 mm	35 mm	0,06 kg	12,00 € •







Set Spannpratze

Lieferumfang: 4x Spannpratze 2-12 CS160212, 4x Spannpratze 18-32 CS161832, 4x Bolzen 160532


16

		G	
2-CS160212.Set		0,92 kg	169,00 € •

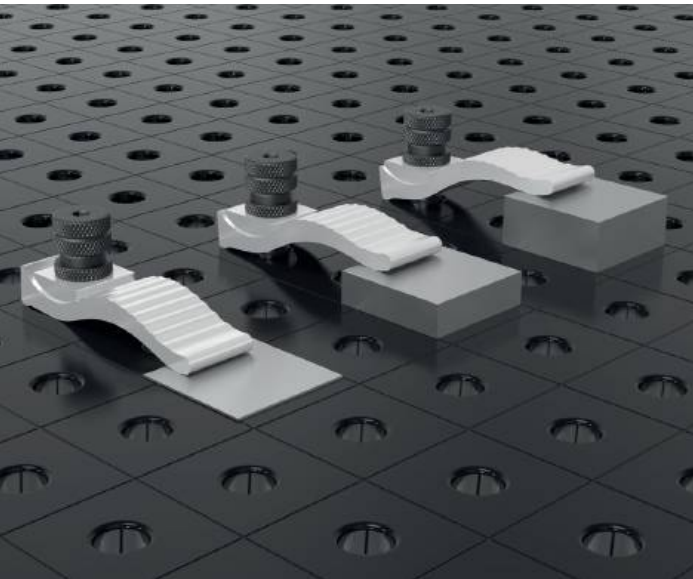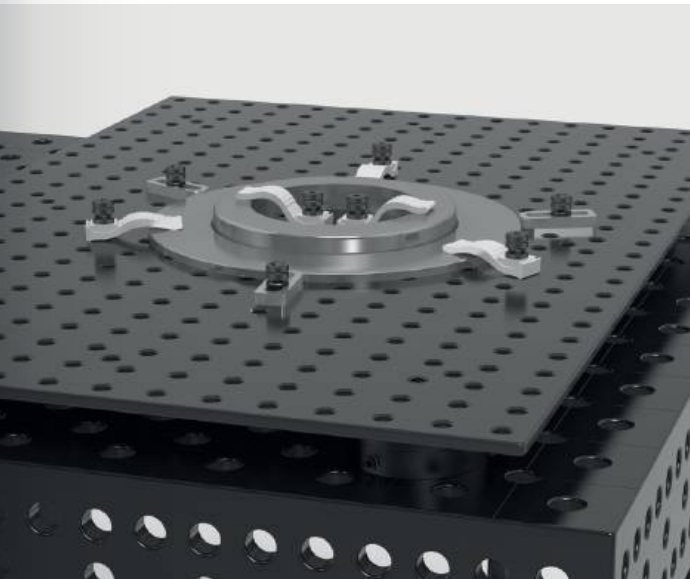

	Vario Prisma Ø 50 90°/120° mit eingeschraubtem Bund M10-Gewinde für z. B. Prisma-Verlängerung Artikel-Nr. 160649, für Rund-/Vierkantrohre bis Ø 80 mm				
		H (c)	Ø	G	
	2-160645.1.N	20 mm	50 mm	0,21 kg	38,00 € •
	2-160645.1.A	20 mm	50 mm	0,07 kg	52,00 € •
	Prisma Ø 80 120° mit eingeschraubtem Bund M10-Gewinde für z. B. Prisma-Verlängerung Artikel-Nr. 160649, für Rohre bis Ø 120 mm				
		H (c)	Ø	G	
	2-160652.1	30 mm	80 mm	0,77 kg	43,00 € •
	2-160652.1.A	30 mm	80 mm	0,26 kg	64,00 € •
	Vario Prisma Ø 50 90°/120° ohne Bund brüniert Prisma kann mittels Bolzen befestigt werden, für Rund-/Vierkantrohre bis Ø 80 mm				
		H (c)	Ø	G	
	2-160641	35 mm	50 mm	0,39 kg	39,00 € •
	Spannkegel brüniert zur Aufnahme von Rund-/Vierkantrohren bis Ø 45 mm, Spannen mit Bolzen				
		H (c)	Ø	G	
	2-160670	40 mm	45 mm	0,26 kg	16,00 € •




	Schraubunterlage Ø 50 brüniert Feinjustierung Höhe im Bereich 55-75 mm, kombinierbar mit Auflagesatz 160821 und Prisma-Verlängerungen				
		H (c)	Ø	G	
	2-160822	55-75 mm	50 mm	0,71 kg	35,00 € •
	Auflage höhenverstellbar mit Skala brüniert inkl. Gewindestift, Höhe stufenlos einstellbar zwischen 20-105 mm, Gewindestift zur Aufnahme von Prismen				
		H (c)	Ø	G	
	2-160824	125 mm	40 mm	0,33 kg	44,00 € •
	Auflagesatz 7-teilig brüniert zum Ausgleich von 1-60 mm Höhendifferenz, mit M10-Gewinde				
		H (c)	Ø	G	
	2-160821	65 mm	25 mm	0,17 kg	40,00 € •
	Auflageturm brüniert variable Auflagefläche, mit M10-Gewinde				
		H (c)	Ø	G	
	2-160821.1	65 mm	25 mm	0,09 kg	20,00 € •
	Scheibensatz Stufungen der Scheiben: 1 / 2 / 3 / 5 / 10 / 20 mm				
			Ø	G	
	2-160821.2		25 mm	0,08 kg	20,00 € •
	Prisma-Verlängerung brüniert kompatibel mit Prismen, Auflagesatz 160821 und Schraubunterlage 160822				
		L (a)	Ø	G	
	2-160649.1	50 mm	16 mm	0,08 kg	18,00 € •
	2-160649.2	100 mm	16 mm	0,15 kg	23,00 € •
	Prisma-Einschraubbund brüniert zur Befestigung von Prismen in Bohrungen				
		L (a)	Ø	G	
	2-160649	10 mm	16 mm	0,02 kg	7,00 € •
	Spezialschraube für Prismen System 16				
		L (a)	Ø	G	
	2-160649.0	10 mm	16 mm	0,02 kg	7,00 € •



Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.




www.siegmund.com/
F-prism16



Werkzeugwagen pulverbeschichtet
Zulässiges Gesamtgewicht 240 kg

16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160910	555 mm	560 mm	680 mm	30 kg	588,00 € •



Werkzeugwand pulverbeschichtet
Befestigung mit Bolzen am Schweißtisch oder mit Schrauben an der Wand

16


	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160912	500 mm	50 mm	500 mm	7,40 kg	237,00 € •



Schweißschutzwand
Befestigung mit 2 Bolzen (16: 000520, 22: 002822, 28: 280511), produktionstechnisch nicht kratzerfrei, farbige Lackierung als Sonderanfertigung gegen Aufpreis erhältlich

16 22 28


	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280980	1600 mm	50 mm	800 mm	23 kg	194,00 € •



Modul für Werkzeugwand mit Hülsen pulverbeschichtet
für Schraubzwingen / Prismen / Bolzen, Rückwandplatte nicht im Lieferumfang enthalten

16


	L (a)	B (b)	H (c)	Ø	G	
2-160930	500 mm	80 mm	90 mm	16 mm	1,90 kg	69,00 € •



Modul für Werkzeugwand ohne Hülsen pulverbeschichtet
für Prismen / Bolzen, Rückwandplatte nicht im Lieferumfang enthalten

16

	L (a)	B (b)	H (c)	Ø	G	
2-160931	500 mm	80 mm	90 mm	16 mm	1,60 kg	49,00 € •

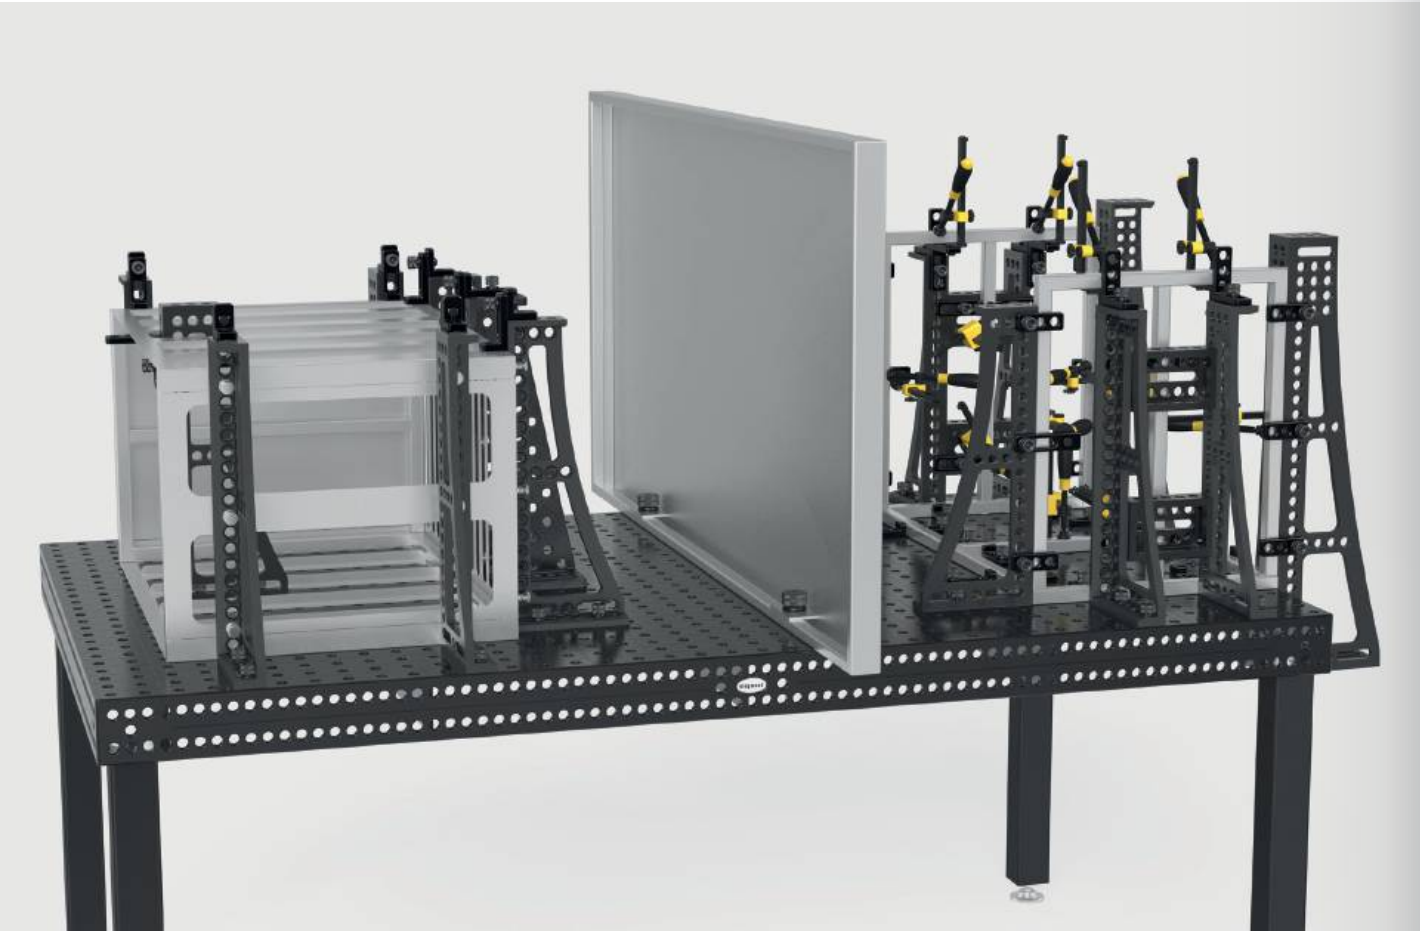

Aufnahmepin für Werkzeugwand brüniert
im 10er Pack

B 16

	L (a)	Ø	G	
2-160936.10	22 mm	16 mm	0,01 kg	14,00 € •

Innensechskantschlüssel Größe 4
gelb

16

	G	
2-160852	0,06 kg	12,00 € •

Bürste Ø 17 mit Schutzkappe
zur Reinigung der Systembohrungen

16

	Ø	G	
2-160820	17 mm	0,05 kg	16,00 € •

Bürste Ø 17 für Bohrmaschine / 10-Pack
zur Reinigung der Systembohrungen

16

	Ø	G	
2-160820.10	17 mm	0,05 kg	59,00 € •

Brennerhalter brüniert
in Systembohrung positionierbar

B 16

	H (c)	G	
2-160920	200 mm	0,27 kg	22,00 € •

Masseanschluss Komfort
gewährleistet 100%igen Kontakt zum Schweißtisch, Befestigung in Systembohrungen, Belastung bis 500 Ampere, Kabelquerschnitt 70-95 mm²

16 22 28

	G	
2-000810	0,66 kg	46,00 € •

Tragöse
zum sicheren Transport von Siegmund Schweißtischen und U-Winkeln, Zur Befestigung: System 16: 4x 160511, Tragfähigkeit: 1500 kg (axiale Belastung)

NEW

16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160836	141 mm	141 mm	120 mm	3,10 kg	60,00 € •




Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.




www.siegmund.com/
F-accessories16

Basic

	Sub Table Box abschließbar für Basic pulverbeschichtet, Stauraum unter Ihrem Schweiß Tisch, 360 mm Platz für Schubladen, abschließbar, inkl. zwei Schlüssel						16
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
	2-161990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	28,50 kg	351,00 € •
	Set Sub Table Box abschließbar für Basic inkl. 2 Schubladen inkl. Schubladen (2x 004230), pulverbeschichtet, Stauraum unter Ihrem Schweiß Tisch, abschließbar, inkl. zwei Schlüssel, wird vormontiert geliefert, Auszugsmaß Schublade 500 mm						16
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Aktionspreis
	2-161990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	42,50 kg	498,00 € •
							statt 504,00 €
	Set Sub Table Box abschließbar für Basic inkl. 3 Schubladen inkl. Schubladen (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), pulverbeschichtet, Stauraum unter Ihrem Schweiß Tisch, abschließbar, inkl. zwei Schlüssel, wird vormontiert geliefert, Auszugsmaß Schublade 500 mm						16
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Aktionspreis
	2-161990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	47,50 kg	546,00 € •
							statt 560,00 €

Professional 750 / Extreme 8.7

	Sub Table Box abschließbar pulverbeschichtet, Stauraum unter Ihrem Schweiß Tisch, 360 mm Platz für Schubladen, Tischgröße 1000x500 mm nicht kompatibel, abschließbar, inkl. zwei Schlüssel						16
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
	2-160990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	28,50 kg	351,00 € •
	Set Sub Table Box abschließbar inkl. 2 Schubladen inkl. Schubladen (2x 004230), pulverbeschichtet, Stauraum unter Ihrem Schweiß Tisch, Tischgröße 1000x500 mm nicht kompatibel, abschließbar, inkl. zwei Schlüssel, wird vormontiert geliefert, Auszugsmaß Schublade 500 mm						16
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Aktionspreis
	2-160990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	42,50 kg	498,00 € •
							statt 504,00 €
	Set Sub Table Box abschließbar inkl. 3 Schubladen inkl. Schubladen (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), pulverbeschichtet, Stauraum unter Ihrem Schweiß Tisch, Tischgröße 1000x500 mm nicht kompatibel, abschließbar, inkl. zwei Schlüssel, wird vormontiert geliefert, Auszugsmaß Schublade 500 mm						16
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Aktionspreis
	2-160990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	47,50 kg	546,00 € •
							statt 560,00 €




Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.




www.siegmund.com/
F-stbox

Extreme 8.7 PLUS

	Sub Table Box abschließbar für PLUS Tisch pulverbeschichtet, Stauraum unter Ihrem Schweiß Tisch, 360 mm Platz für Schubladen, abschließbar, inkl. zwei Schlüssel						16
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
	2-162990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	28 kg	351,00 € •
	Set Sub Table Box abschließbar für PLUS Tisch inkl. 2 Schubladen inkl. Schubladen (2x 004230), pulverbeschichtet, Stauraum unter Ihrem Schweiß Tisch, abschließbar, inkl. zwei Schlüssel, wird vormontiert geliefert, Auszugsmaß Schublade 500 mm						16
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Aktionspreis
	2-162990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	42 kg	498,00 € •
							statt 504,00 €
	Set Sub Table Box abschließbar für PLUS Tisch inkl. 3 Schubladen inkl. Schubladen (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), pulverbeschichtet, Stauraum unter Ihrem Schweiß Tisch, abschließbar, inkl. zwei Schlüssel, wird vormontiert geliefert, Auszugsmaß Schublade 500 mm						16
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Aktionspreis
	2-162990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	47 kg	546,00 € •
							statt 560,00 €

Konfiguration

	Schublade mit Klippschiene pulverbeschichtet, jederzeit nachrüstbar, für Sub Table Box, für Workstation 0806 / 1208 / 1212 mit Wänden						16 22 28
		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
	2-004220	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	5,50 kg	63,00 € •
	2-004225	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	6,50 kg	70,00 € •
	2-004230	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	7 kg	77,00 € •
	2-004235	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	7,50 kg	84,00 € •



Schraubstock 100

	Siegmond Schraubstock 100 Befestigung im 45° oder 90° Winkel, Backenbreite 100 mm, Öffnungshub 100 mm, Befestigung: System 16: 2x 160511, System 22: 2x 160513 + 2x 000541, System 28: 2x 160511 + 2x 000545				16 22 28
	2-004310	20 kN	9,50 kg	206,00 € •	
	Schonbacken-Set 100 inkl. Tasche Lieferumfang: 2x Fiber, 2x Gummi, 2x Alu Neutral, 2x Alu Prismen				16 22 28
	2-004315		0,70 kg	49,00 € •	
	Set Siegmond Schraubstock 100 System 16 Befestigung im 45° oder 90° Winkel, Backenbreite 100 mm, Öffnungshub 100 mm, Lieferumfang: 1x Schraubstock 004310, 2x Bolzen 160511, 1x Schonbacken-Set 004315				16
	2-164310	20 kN	10,36 kg	304,00 € •	

Schraubstock 125

	Siegmond Schraubstock 125 Befestigung im 45° oder 90° Winkel, Backenbreite 125 mm, Öffnungshub 125 mm, Befestigung: System 16: 2x 160511 + 2x 000546, System 22: 2x 220513 + 2x 000544, System 28: 2x 280511				16 22 28
	2-004320	30 kN	17,50 kg	242,00 € •	
	Schonbacken-Set 125 inkl. Tasche Lieferumfang: 2x Fiber, 2x Gummi, 2x Alu Neutral, 2x Alu Prismen				16 22 28
	2-004325		0,85 kg	54,00 € •	
	Set Siegmond Schraubstock 125 System 16 Befestigung im 45° oder 90° Winkel, Backenbreite 125 mm, Öffnungshub 125 mm, Lieferumfang: 1x Schraubstock 004320, 2x Bolzen 160511, 2x Reduzierbuchse 000546, 1x Schonbacken-Set 004325				16
	2-164320	30 kN	18,65 kg	368,00 € •	



Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.



www.siegmund.com/
F-benchvice

Schraubstock 150

	Siegmond Schraubstock 150 Befestigung im 45° oder 90° Winkel, Backenbreite 150 mm, Öffnungshub 150 mm, Befestigung: System 16: 2x 160511 + 2x 000546, System 22: 2x 220513 + 2x 000544, System 28: 2x 280511				16 22 28
	2-004330	40 kN	24 kg	314,00 € •	
	Schonbacken-Set 150 inkl. Tasche Lieferumfang: 2x Fiber, 2x Gummi, 2x Alu Neutral, 2x Alu Prismen				16 22 28
	2-004335		1 kg	61,00 € •	
	Set Siegmond Schraubstock 150 System 16 Befestigung im 45° oder 90° Winkel, Backenbreite 150 mm, Öffnungshub 150 mm, Lieferumfang: 1x Schraubstock 004330, 2x Bolzen 160511, 2x Reduzierbuchse 000546, 1x Schonbacken-Set 004335				16
	2-164330	40 kN	25,30 kg	442,00 € •	

Schonbacken

Der Grundkörper der Schonbacken besteht aus soliden Aluminiumprofilen. Die integrierten Magnete in den Profilen halten die Schonbacken zuverlässig am Schraubstock und ermöglichen ein schnelles und einfaches Wechseln der Schonbacken, je nach Werkstück oder Bearbeitungsschritt. Trotz der sehr hohen Magnetkraft werden Werkstücke nicht magnetisiert. Die Schonbacken sind rechtwinkelig und planparallel, wodurch die hohe Genauigkeit des Siegmond Schraubstocks erhalten bleibt.

Schonbacken-Set

2x Fiber: geeignet für feingefräste, feingehobelte, geschliffene oder polierte Flächen, 2x Gummi: geeignet für Holz- und Kunststoffteile, 2x Alu Neutral: sicheres Spannen von grob- bis mittelfein bearbeiteten Werkstücken durch Rillen, 2x Alu Prismen: Spannen von runden oder ovalen Werkstücken durch Prismen






Tischpresse System 16

Presskraft von 2,5 Tonnen, Gesamthub 60 mm, Bedienkraft 330 N, Fixierung immer an zwei Stellen erforderlich

16

	G	
2-160780	6,50 kg	1.073,00 € •



Sonderwinkel System 16

als Verlängerung und vertikale Fixierung der Presse

16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160702	195 mm	60 mm	60 mm	1,41 kg	53,00 € •

Druckstück

000701.AL: empfohlen bei Stahlarbeiten, 000701.PA: empfohlen bei Anwendungen mit Edelstahl



		H (c)	Ø	G	
2-000701.AL	28 22 16 AL	15 mm	55 mm	0,08 kg	22,00 € •
2-000701.PA	28 22 16 PA	15 mm	55 mm	0,03 kg	18,00 € •



Stempel 90° mit Verlängerung

zum Drücken in Ecken ohne Beschädigung der Schweißnaht

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000706	168 mm	50 mm	50 mm	0,82 kg	94,00 € •

Rohreinsatz POM-C

zum Richten von Rohren, für Rohre Ø 21,4 mm: 000703.1, für Rohre Ø 26,9 mm: 000703.4, für Rohre Ø 33,7 mm: 000703.2, für Rohre Ø 42,4 mm: 000703.3

16 22 28

	L (a)	Ø	G	
2-000703.1	35 mm	55 mm	0,08 kg	21,00 € •
2-000703.4	35 mm	55 mm	0,08 kg	21,00 € •
2-000703.2	35 mm	55 mm	0,08 kg	21,00 € •
2-000703.3	35 mm	55 mm	0,07 kg	21,00 € •



Rohrbiegestempel POM-C

zum Biegen und Richten von Rohren, für Rohre Ø 21,4 mm: 000704.1, für Rohre Ø 26,9 mm: 000704.4, für Rohre Ø 33,7 mm: 000704.2, für Rohre Ø 42,4 mm: 000704.3

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000704.1	120 mm	35 mm	60 mm	0,25 kg	38,00 € •
2-000704.4	120 mm	35 mm	60 mm	0,26 kg	38,00 € •
2-000704.2	120 mm	35 mm	60 mm	0,25 kg	38,00 € •
2-000704.3	120 mm	35 mm	60 mm	0,23 kg	38,00 € •



Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.



www.siegmund.com/
F-tablepress



Gegenlager POM-C

als Gegenlager zum Biegen und Richten von Rohren, Lagerbuchse zur Befestigung erforderlich, Befestigung mit Bolzen 160515 / 220515 / 280513 (nicht im Lieferumfang enthalten), für Rohre Ø 21,4 mm: 000705.1, für Rohre Ø 26,9 mm: 000705.4, für Rohre Ø 33,7 mm: 000705.2, für Rohre Ø 42,4 mm: 000705.3

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000705.1	60 mm	114 mm	55 mm	0,37 kg	49,00 € •
2-000705.4	60 mm	111 mm	55 mm	0,35 kg	48,00 € •
2-000705.2	60 mm	102 mm	55 mm	0,31 kg	47,00 € •
2-000705.3	60 mm	93 mm	55 mm	0,27 kg	44,00 € •

Lagerbuchse

zur drehbaren Befestigung der Gegenlager in den Systembohrungen, zur Befestigung: 160515

16



	L (a)	Ø	G	
2-160701	48 mm	40 mm	0,26 kg	17,00 € •

Produktempfehlung

Basic-Set

Im Set enthalten: 1x 000701.PA, 1x 000701.AL, 1x 160702

16



	G	Aktionspreis
2-160783	1,52 kg	75,00 € •
statt 93,00 €		

Rohrricht-Set für Ø 21,4

Im Set enthalten: 1x 000703.1, 1x 000704.1, 2x 000705.1, 2x 160701, Befestigung mit Bolzen 160515 (nicht im Lieferumfang enthalten)

16



	G	Aktionspreis
2-160782.1	1,59 kg	154,00 € •
statt 192,00 €		

Rohrricht-Set für Ø 26,9

Im Set enthalten: 1x 000703.4, 1x 000704.4, 2x 000705.4, 2x 160701, Befestigung mit Bolzen 160515 (nicht im Lieferumfang enthalten)

16



	G	Aktionspreis
2-160782.4	1,56 kg	151,00 € •
statt 189,00 €		

Rohrricht-Set für Ø 33,7

Im Set enthalten: 1x 000703.2, 1x 000704.2, 2x 000705.2, 2x 160701, Befestigung mit Bolzen 160515 (nicht im Lieferumfang enthalten)

16



	G	Aktionspreis
2-160782.2	1,47 kg	150,00 € •
statt 187,00 €		

Rohrricht-Set für Ø 42,4

Im Set enthalten: 1x 000703.3, 1x 000704.3, 2x 000705.3, 2x 160701, Befestigung mit Bolzen 160515 (nicht im Lieferumfang enthalten)

16



	G	Aktionspreis
2-160782.3	1,36 kg	145,00 € •
statt 181,00 €		

SYSTEMÜBERGREIFENDE LÖSUNGEN



Unser Siegmund Baukasten beruht auf drei verschiedenen Bohrungsgrößen. Die Bohrungsgröße definiert das System. Innerhalb eines Systems können sämtliche Werkzeugteile und Sets auf allen Tischserien verwendet werden. Wenn Sie systemübergreifend arbeiten möchten, bieten wir auch ein umfangreiches Sortiment an Verbindungselementen.



Magnetspanntechnik

Duo Magnetspannblock 5 / 7 / 10

000780: Systemhaltekraft 5 kN, Spannfläche (s1) 120x57 mm / (s2) 136x64 mm, 000781: Systemhaltekraft 7 kN, Spannfläche (s1) 156x57 mm / (s2) 172x64 mm, 000782: Systemhaltekraft 10 kN, Spannfläche (s1) 162x76 mm / (s2) 178x87 mm

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000780	143 mm	64 mm	71 mm	3,90 kg	276,00 € •
2-000781	178 mm	64 mm	71 mm	4,90 kg	345,00 € •
2-000782	184 mm	87 mm	88 mm	8,80 kg	457,00 € •

Aktionspaket Duo Magnetspannblock 5

Spannfläche (s1): 120x57 mm, Spannfläche (s2): 136x64 mm, Lieferumfang: 2x Duo Magnetspannblock + 1x Innensechskantschlüssel

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Aktionspreis
2-000780.Set	143 mm	64 mm	71 mm	7,80 kg	495,00 € •
statt 552,00 €					

Aktionspaket Duo Magnetspannblock 7

Spannfläche (s1): 156x57 mm, Spannfläche (s2): 172x64 mm, Lieferumfang: 2x Duo Magnetspannblock + 1x Innensechskantschlüssel

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Aktionspreis
2-000781.Set	178 mm	64 mm	71 mm	9,80 kg	620,00 € •
statt 689,00 €					

Aktionspaket Duo Magnetspannblock 10

Spannfläche (s1): 162x76 mm, Spannfläche (s2): 178x87 mm, Lieferumfang: 2x Duo Magnetspannblock + 1x Innensechskantschlüssel

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Aktionspreis
2-000782.Set	184 mm	87 mm	88 mm	17,60 kg	821,00 € •
statt 914,00 €					

Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.
www.siegmund.com/F-magnetic

Verbindungselemente



Kombi Schnellspannbolzen zweifach brüniert

zur Befestigung von Bauteilen aus großen Systemen auf kleineren Systemen, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig

B1628

		L (a)	Ø	SK	ZK	AM	G	
2-000520	28 -> 16	75 mm	40 mm	55 kN	10 kN	10 Nm	0,32 kg	52,00 € •
2-002822	28 -> 22	88 mm	40 mm	130 kN	15 kN	15 Nm	0,45 kg	52,00 € •
2-002216	22 -> 16	71 mm	35 mm	55 kN	10 kN	10 Nm	0,28 kg	48,00 € •



Verbindungsbolzen brüniert

zum Verbinden von Tischen unterschiedlicher Systeme, zur systemübergreifenden Verbindung von Bauteilen über Systembohrung, nicht für Alu Profile geeignet

B1628

		L (a)	Ø	SK	ZK	AM	G	
2-000562	28 <-> 16	34 mm	32 mm	50 kN	4 kN	15 Nm	0,12 kg	24,00 € •
2-028022	28 <-> 22	36 mm	32 mm	120 kN	6 kN	15 Nm	0,11 kg	24,00 € •
2-022016	22 <-> 16	27 mm	27 mm	20 kN	4 kN	15 Nm	0,06 kg	22,00 € •



Adapterplatte brüniert

systemübergreifende Befestigung von Zwingen, zum Spannen von Bauteilen aus großen Systemen auf kleineren Systemen, Fixierung mit Bolzen

B1628

		L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000570	28 -> 16	150 mm	50 mm	35 mm	0,94 kg	45,00 € •

Adapterplatte nitriert

systemübergreifende Befestigung von Zwingen, zum Spannen von Bauteilen aus großen Systemen auf kleineren Systemen, Fixierung mit Bolzen



N2228

		L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000571.N	28 -> 22	150 mm	50 mm	35 mm	1,09 kg	45,00 € •
2-000572.N	22 -> 16	150 mm	50 mm	25 mm	0,83 kg	45,00 € •

Reduzierbuchse (klein zu groß) brüniert

zum Spannen von Bauteilen aus kleinen Systemen auf größeren Systemen, nicht für Langlöcher geeignet

B1628

		L (a)	Ø	G	
2-000545	16 -> 28	24 mm	32 mm	0,05 kg	14,00 € •

Reduzierbuchse (klein zu groß) brüniert

Spannbolzen lang erforderlich, zum Spannen von Bauteilen aus kleinen Systemen auf größeren Systemen, nicht für Langlöcher geeignet

B1622

		L (a)	Ø	G	
2-000541	16 -> 22	24 mm	27 mm	0,04 kg	14,00 € •
2-000543	22 -> 28	36 mm	32 mm	0,08 kg	14,00 € •

Reduzierbuchse (groß zu klein) brüniert

zum Spannen von Bauteilen aus großen Systemen auf kleineren Systemen, Fixierung im Bauteil, für Langlöcher geeignet

B1628

		L (a)	Ø	G	
2-000546	28 -> 16	29 mm	36 mm	0,07 kg	14,00 € •

Reduzierbuchse (groß zu klein) brüniert

Spannbolzen lang erforderlich, zum Spannen von Bauteilen aus großen Systemen auf kleineren Systemen, Fixierung im Bauteil, für Langlöcher geeignet

B2228

		L (a)	Ø	G	
2-000544	28 -> 22	35 mm	36 mm	0,10 kg	14,00 € •
2-000542	22 -> 16	23 mm	31 mm	0,05 kg	14,00 € •

Adapterhülse brüniert


Aufnahme von Bauteilen in größerem System, nicht zum Spannen mit Spannbolzen geeignet

B1628

		L (a)	Ø	G	
2-000547	16 -> 28	40 mm	30 mm	0,12 kg	15,00 € •
2-000549	22 -> 28	25 mm	30 mm	0,04 kg	15,00 € •
2-000548	16 -> 22	18 mm	24 mm	0,02 kg	15,00 € •

Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.
www.siegmund.com/F-connecting

Flanschen




Aufspannplatte 150 lbs mit Fixierbolzen nitriert

für Flansche US Norm, ANSI / ASME B 16,5 150 lbs, von 1/2" - 8", Lieferumfang: 2x 280255, 2x 280256, 2x 280257, benötigt für System 16: 000562/000520/000546, benötigt für System 22: 028022/002822/000544



	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-280250.P	350 mm	250 mm	25 mm	14 kg	575,00 € •




Aufspannplatte 300 lbs mit Fixierbolzen nitriert

für Flansche US Norm, ANSI / ASME B 16,5 300 lbs, von 1/2" - 8", Lieferumfang: 2x 280255, 2x 280256, 2x 280257, 2x 280258, benötigt für System 16: 000562/000520/000546, benötigt für System 22: 028022/002822/000544



	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-280251.P	350 mm	250 mm	25 mm	14 kg	654,00 € •



Aufspannplatte 400-600 lbs mit Fixierbolzen nitriert

für Flansche US Norm, ANSI / ASME B 16,5 400-600 lbs, von 1/2" - 6", Lieferumfang: 2x 280255, 2x 280256, 2x 280257, 2x 280258, 2x 280259, benötigt für System 16: 000562/000520/000546, benötigt für System 22: 028022/002822/000544



	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-280252.P	350 mm	250 mm	25 mm	14 kg	681,00 € •



Fixierbolzen brüniert

für Aufspannplatte 280250.P / 280251.P / 280252.P



	L (a)	Ø	G	
2-280255	39 mm	15,50 mm	0,03 kg	15,00 € •
2-280256	41 mm	18,90 mm	0,05 kg	15,00 € •
2-280257	45 mm	22,20 mm	0,10 kg	16,00 € •



Fixierbolzen brüniert

für Aufspannplatte 280251.P / 280252.P



	L (a)	Ø	G	
2-280258	50 mm	25,20 mm	0,14 kg	23,00 € •







Fixierbolzen brüniert

für Aufspannplatte 280252.P



	L (a)	Ø	G	
2-280259	50 mm	28,20 mm	0,16 kg	25,00 € •

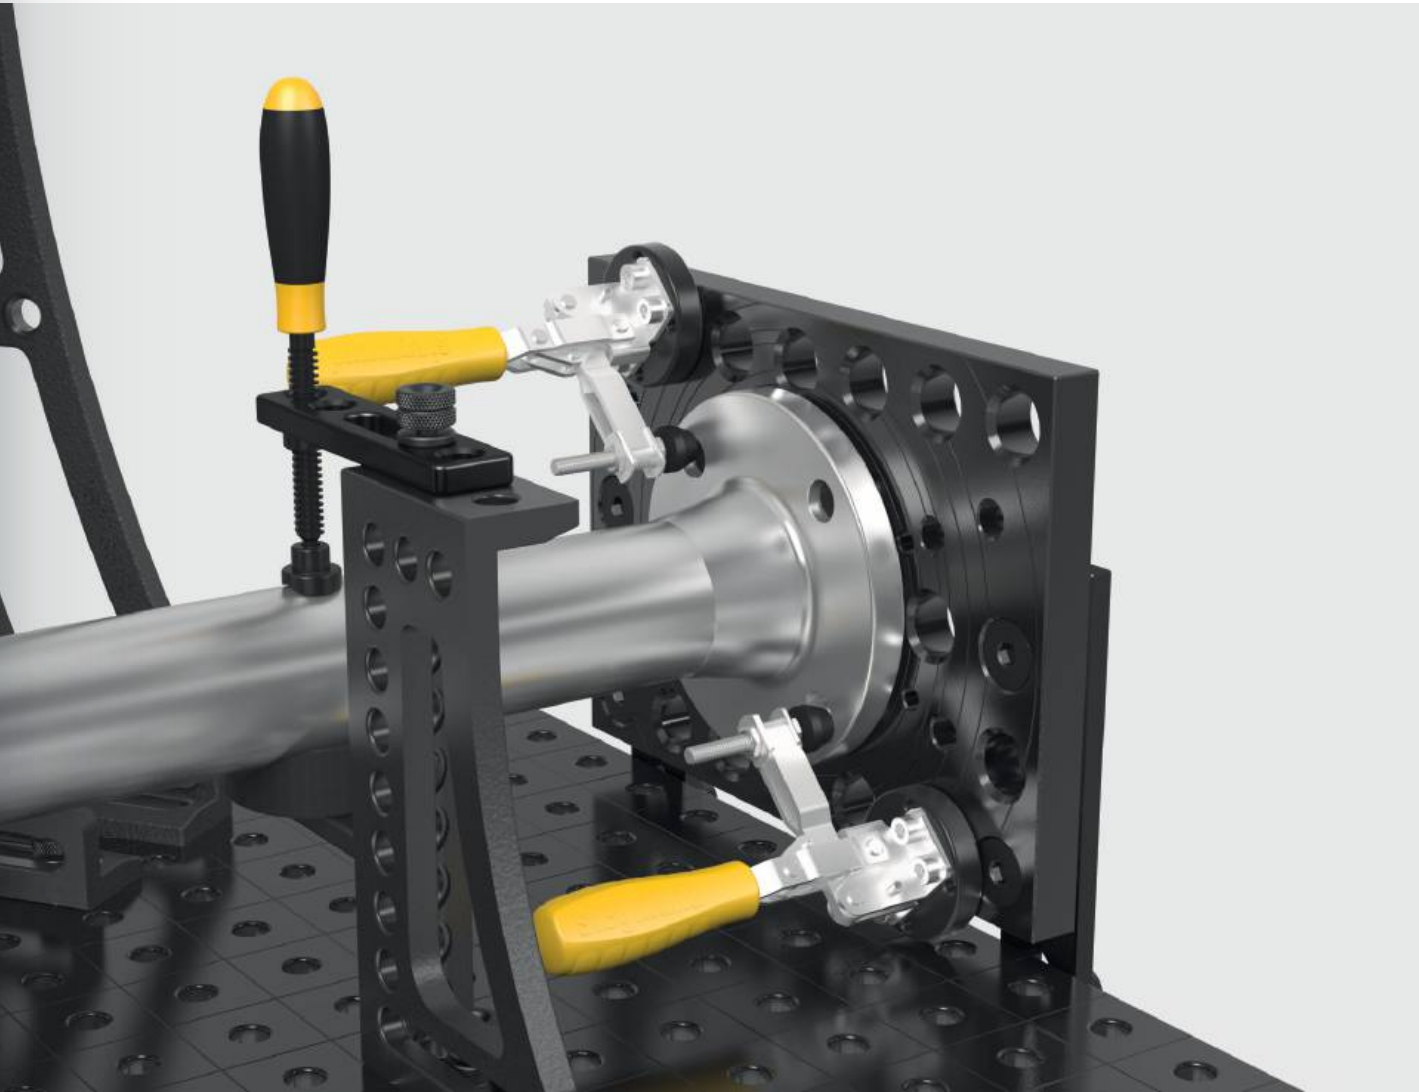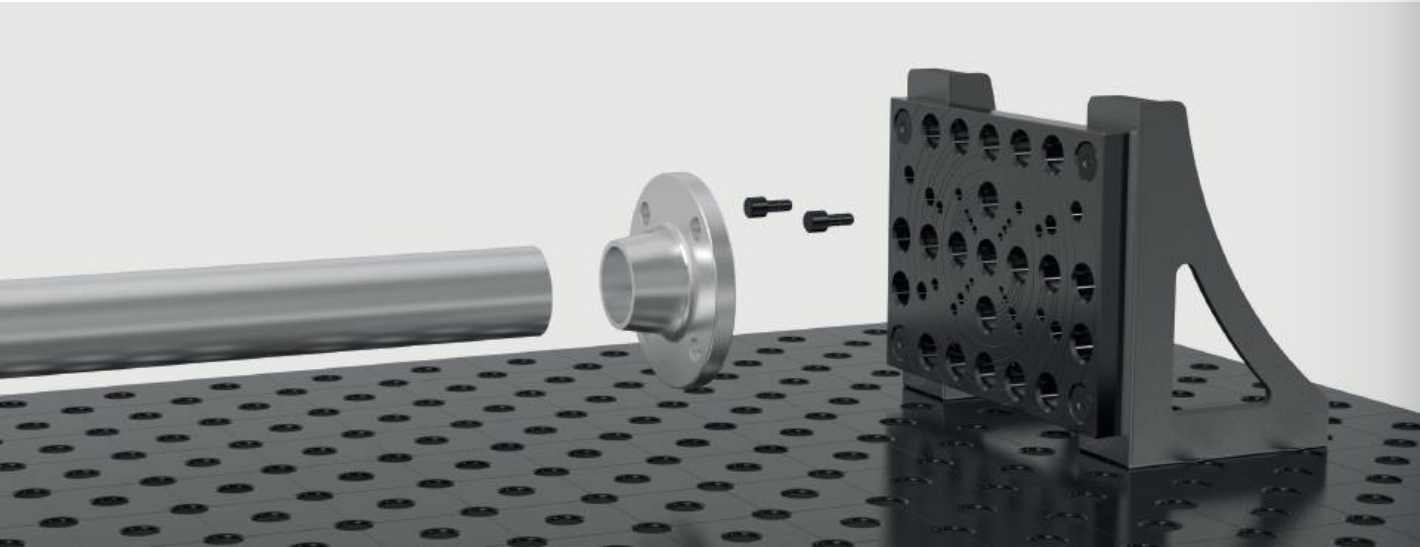

	Aufspannplatte 550 für DIN Flansche mit Fixierbolzen nitriert Lieferumfang: 2x 280222, 2x 280223, 2x 280224, 2x 280225, 2x 280226, 2x 280227, für System 16: 000562/000520/000546, für System 22: 028022/002822/000544					
	L (a)	B (b)	MS (d)	G		
	2-280220.P	550 mm	350 mm	25 mm	30 kg	624,00 € •
	Aufspannplatte 350 für DIN Flansche mit Fixierbolzen nitriert für Flansche DIN 2633, Nennweite DN 15 - DN 200, Lieferumfang: 2x 280222, 2x 280223, 2x 280224, benötigt für System 16: 000562/000520/000546, benötigt für System 22: 028022/002822/000544					
	L (a)	B (b)	MS (d)	G		
	2-280221.P	350 mm	250 mm	25 mm	14 kg	530,00 € •
	Fixierbolzen brüniert für Aufspannplatte 280220.P / 280221.P					
	L (a)	Ø	G			
	2-280222	39 mm	13,80 mm	0,03 kg		13,00 € •
	2-280223	41 mm	17,80 mm	0,05 kg		13,00 € •
	2-280224	47 mm	21,80 mm	0,10 kg		13,00 € •
	2-280225	50 mm	25,80 mm	0,14 kg		20,00 € •
	2-280226	55 mm	29,80 mm	0,20 kg		20,00 € •
	2-280227	60 mm	32,80 mm	0,27 kg		20,00 € •

Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.
www.siegmund.com/F-flanges

L: Länge, B: Breite, MS: Materialstärke, G: Gewicht, Ø: Durchmesser

Siegmund Roto-Positionierer

- Umdrehung der Aufspannplatte hydraulisch, optional elektrisch
- Hydraulische Höhenverstellung und Kippfunktion
- Großer Arbeitsbereich, niedrige Bauhöhe
- inkl. drehbarem Masseanschluss: optimale Verbindung zur Tischplatte, kein Kabelverdrehen
- ohne Tischplatte / Achtkantplatte
- 6R300M16 / 6R450M16: Empfehlung: Achtkanttische ab Schlüsselweite von mind. 1200 mm




Siegmund Roto-Positionierer RP 1250
Tisch Drehzahl U/min: hydraulisch: 2 / elektrisch: 0-2, Betriebsspannung 400 V 50 Hz, Kippwinkel: 95°, Verfahrhöhe vertikal (A): 540-1120 mm, Verfahrhöhe horizontal (B): 700-1280 mm, Länge (C): 1760 mm, Breite (D): 1630 mm, Durchmesser Spannplatte (F): Ø 800 mm

	DM	KM	BG (E)	TF	G	
6R120M16	490 Nm	4900 Nm	750 mm	1250 kg	757 kg	26.542,00 € ◦



Siegmund Roto-Positionierer RP 2000
Tisch Drehzahl U/min: hydraulisch: 2 / elektrisch: 0-2, Betriebsspannung 400 V 50 Hz, Kippwinkel: 95° (Alternativ 140°), Verfahrhöhe vertikal (A): 550-1300 mm, Verfahrhöhe horizontal (B): 650-1400 mm, Länge (C): 1850 mm, Breite (D): 1660 mm, Durchmesser Spannplatte (F): Ø 800 mm

	DM	KM	BG (E)	TF	G	
6R200M16	1570 Nm	7850 Nm	750 mm	2000 kg	930 kg	29.625,00 € ◦



Siegmund Roto-Positionierer RP 3000
Tisch Drehzahl U/min: hydraulisch: 2 / elektrisch: 0-2, Betriebsspannung 400 V 50 Hz, Kippwinkel: 95° (Alternativ 140°), Verfahrhöhe vertikal (A): 740-1590 mm, Verfahrhöhe horizontal (B): 720-1570 mm, Länge (C): 2400 mm, Breite (D): 1825 mm, Durchmesser Spannplatte (F): 1100x1100 mm




	DM	KM	BG (E)	TF	G	
6R300M16	2350 Nm	11750 Nm	930 mm	3000 kg	1477 kg	34.242,00 € ◦



Siegmund Roto-Positionierer RP 4500
Tisch Drehzahl U/min (elektrisch): 0-1,5, Betriebsspannung 400 V 50 Hz, Kippwinkel: 95° (Alternativ 140°), Verfahrhöhe vertikal (A): 830-2080 mm, Verfahrhöhe horizontal (B): 880-2130 mm, Länge (C): 2590 mm, Breite (D): 2270 mm, Durchmesser Spannplatte (F): 1500x1500 mm

	DM	KM	BG (E)	TF	G	
6R450M16	5300 Nm	21200 Nm	1250 mm	4500 kg	2500 kg	51.467,00 € ◦

Bitte beachten Sie: Zulässige Traglast abzüglich Gewicht Tisch.

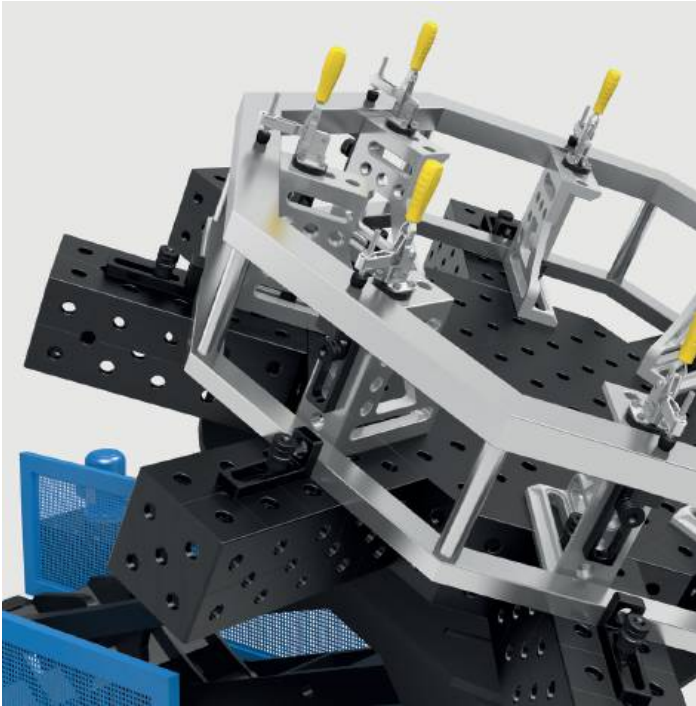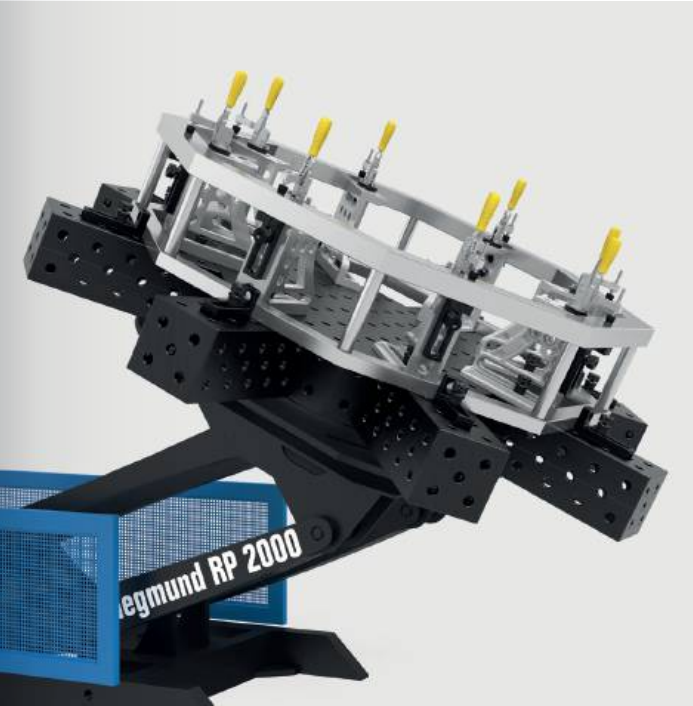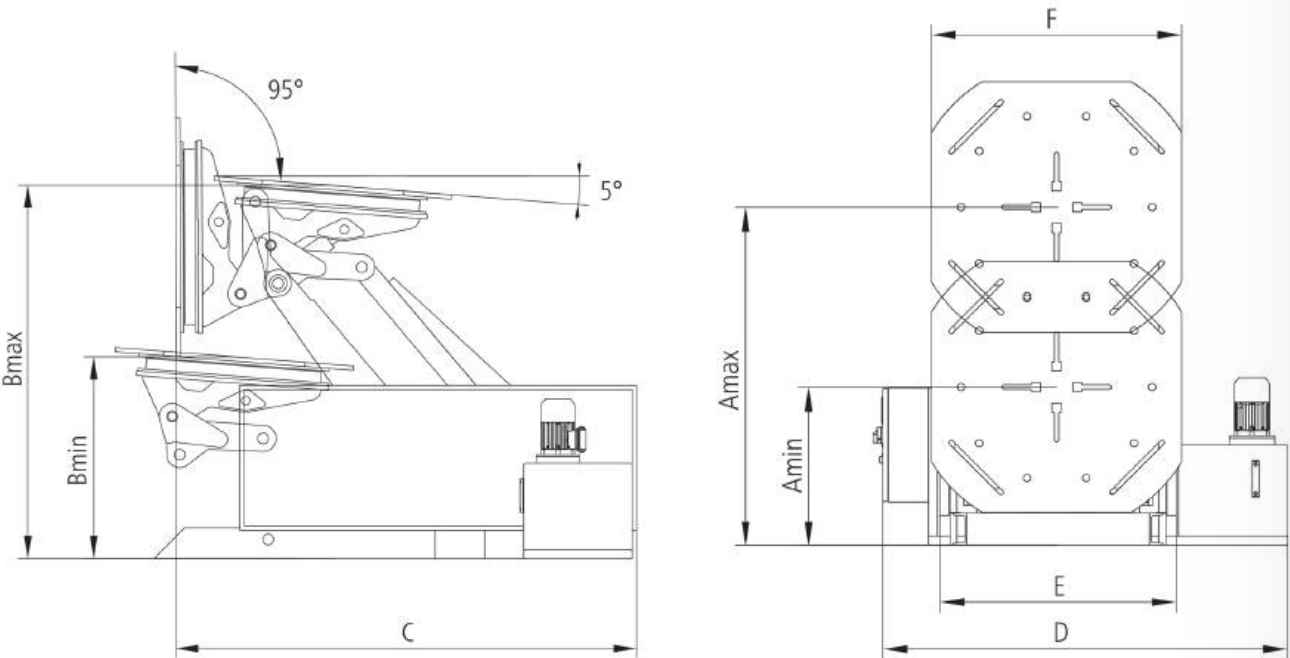

Produkttempfehlung



Handbedienung (kabelgebunden)
für RP 1250, RP 2000, RP 3000, RP 4500, im Grundpreis enthalten (außer Bedienpult mit Teach-Funktion), Steuerungstasten für manuelle Einstellung, inkl. Halterung, nachträgliche Installation NICHT möglich

	G	
6R000150	5 kg	1.175,00 € ◦



Handbedienung (kabelgebunden) für Teach-Funktion
geeignet für Roto Positionierer mit Teach-Funktion, nachträgliche Installation möglich, nicht im Grundpreis bei Positionierer mit Teach-Funktion enthalten

	G	
6R000151	3,50 kg	1.175,00 € ◦



Fußpedal-Steuerung
für RP 1250, RP 2000, RP 3000, RP 4500, integrierte Start- und Stopp-Funktion zur Drehung der Aufspannplatte, nachträgliche Installation möglich

	G	
6R000250	5 kg	1.700,00 € ◦




Bedienpult mit Teach-Funktion für RP 1250, RP 2000, RP 3000
Programmieren, speichern und wiederholen von Positionen, Handbedienung (kabelgebunden) nur gegen Aufpreis erhältlich, elektrischer Antrieb (6R000450, 6R000460, 6R000470) zwingend erforderlich, nachträgliche Installation NICHT möglich

	G	
6R000550	20 kg	9.625,00 € ◦



Bedienpult mit Teach-Funktion für RP 4500
Programmieren, speichern und wiederholen von Positionen, Handbedienung (kabelgebunden) nur gegen Aufpreis erhältlich, nachträgliche Installation NICHT möglich

	G	
6R000560	20 kg	10.925,00 € ◦




Optionaler Kippwinkel 140°
Kippen der Aufspannplatte um 140°, Durchdrehen bei Achtkanttischen ab 1200 mm in ausgefahrenem Zustand nicht möglich, nachträgliche Installation NICHT möglich

6R000350	RP 2000	3.309,00 €	◦
6R000360	RP 3000	4.009,00 €	◦




Elektrischer Antrieb
Drehzahl stufenlos einstellbar, Heben und Kippen durch hydraulischen Antrieb, nachträgliche Installation NICHT möglich

6R000450	RP 1250	3.017,00 €	◦
6R000460	RP 2000	3.984,00 €	◦
6R000470	RP 3000	3.817,00 €	◦



Endschalter für RP 1250, RP 2000, RP 3000
stoppt die Platte beim Absenken zur Verhinderung einer Bodenkollision, nachträgliche Installation möglich

6R000660		442,00 €	◦
----------	--	----------	---



Laserscanner Typ S300 für Roto Positionierer und Synchrolift
Schutzfeldbereich: 3 m, Blickwinkel: 270°, Scanner-Auflösung: 0,5°, Sicherheitsvorrichtung mit Schutzfeldbereich, ohne Programmierung, Aufbau und Anschluss kundenseitig, nachträgliche Installation NICHT möglich

6RS00000		5.442,00 €	◦
----------	--	------------	---



Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.



www.siegmund.com/
F-pos-r

Siegmund M-Positionierer

- Antrieb manuell über Handrad
- Kraftübertragung durch ein Lager mit integriertem Getriebe
- Universalfiansch zur Aufspannung von Siegmund U-Winkeln
- Aufspannen von Bauteilen auf Siegmund U-Winkeln
- Sicherer Stand durch flächigen Fuß zur Bodenverankerung
- ohne U-Winkel



Siegmund M-Positionierer MP 500 für System 16
Handrad mit Griff Ø 200 mm, Übersetzungsverhältnis: 1:73, Drehachse: horizontal, Max. Länge U-Winkel: 1500 mm, Arbeitshöhe (A): 850 mm, Säulenhöhe (B): 955 mm, Höhe gesamt (C): 1083 mm, Breite Bodenplatte (D): 500 mm, Länge Bodenplatte (E): 400 mm


	DM	TF	G	
6M050016	100 Nm	500 kg	110 kg	5.980,00 € ◦



Siegmund M-Positionierer MP 1500 für System 28
Handrad mit Griff Ø 315 mm, Übersetzungsverhältnis: 1:73, Drehachse: horizontal, Max. Länge U-Winkel: 3000 mm, Arbeitshöhe (A): 850 mm, Säulenhöhe (B): 955 mm, Höhe gesamt (C): 1140 mm, Breite Bodenplatte (D): 600 mm, Länge Bodenplatte (E): 600 mm

	DM	TF	G	
6M150016.28	900 Nm	1500 kg	180 kg	6.325,00 € ◦

Bitte beachten Sie: Zulässige Traglast abzüglich Gewicht U-Winkel.

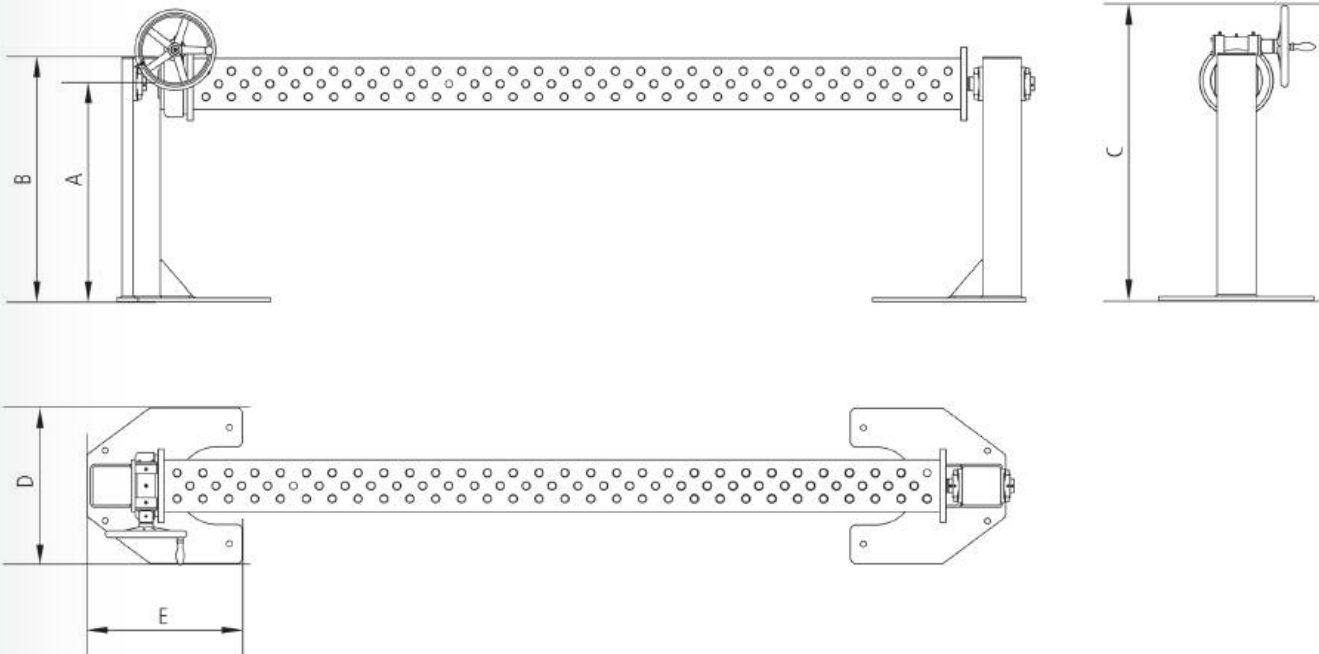

Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.



www.siegmund.com/
F-pos-m

Siegmund Synchrolift

- Stufenlos regelbare Umdrehung der Aufspannplatte
- Hohe Wiederholgenauigkeit
- Palettenheber zur Neupositionierung
- Display zur Einstellung des Positionierers
- inkl. drehbarem Masseanschluss: optimale Verbindung zur Tischplatte, kein Kabelverdrehen
- ohne Tischplatte / Achtkantplatte




	Siegmund Synchrolift SL 2500			
	Tisch Drehzahl U/min (elektrisch): 1, Betriebsspannung 400 V 50 Hz, Geschwindigkeit Heben bzw. Senken: 56 cm/min, Motorleistung Drehen: 0,75 kW, Motorleistung Heben bzw. Senken: 2 kW, Säulenhöhe: 2505 mm, Hub gesamt (B): 1500 mm, Verfahrhöhe (C): 350-1850 mm, Durchmesser Spannplatte: Ø 600 mm			
	DM	TF	G	
65250M16	3000 Nm	2500 kg	1200 kg	36.718,00 € ◯

	Siegmund Synchrolift SL 4500			
	Tisch Drehzahl U/min (elektrisch): 1, Betriebsspannung 400 V 50 Hz, Geschwindigkeit Heben bzw. Senken: 56 cm/min, Motorleistung Drehen: 0,55 kW, Motorleistung Heben bzw. Senken: 2 kW, Säulenhöhe: 2505 mm, Hub gesamt (B): 1500 mm, Verfahrhöhe (C): 450-1950 mm, Durchmesser Spannplatte: Ø 600 mm			
	DM	TF	G	
65450M16	3750 Nm	4500 kg	1150 kg	44.505,00 € ◯

	Siegmund Synchrolift SL 7000			
	Tisch Drehzahl U/min (elektrisch): 0,75, Betriebsspannung 400 V 50 Hz, Geschwindigkeit Heben bzw. Senken: 56 cm/min, Motorleistung Drehen: 0,55 kW, Motorleistung Heben bzw. Senken: 2 kW, Säulenhöhe: 2505 mm, Hub gesamt (B): 1450 mm, Verfahrhöhe (C): 500-1950 mm, Durchmesser Spannplatte: Ø 800 mm			
	DM	TF	G	
65700M16	6500 Nm	7000 kg	1300 kg	50.989,00 € ◯

Bitte beachten Sie: Zulässige Traglast abzüglich Gewicht Tisch.

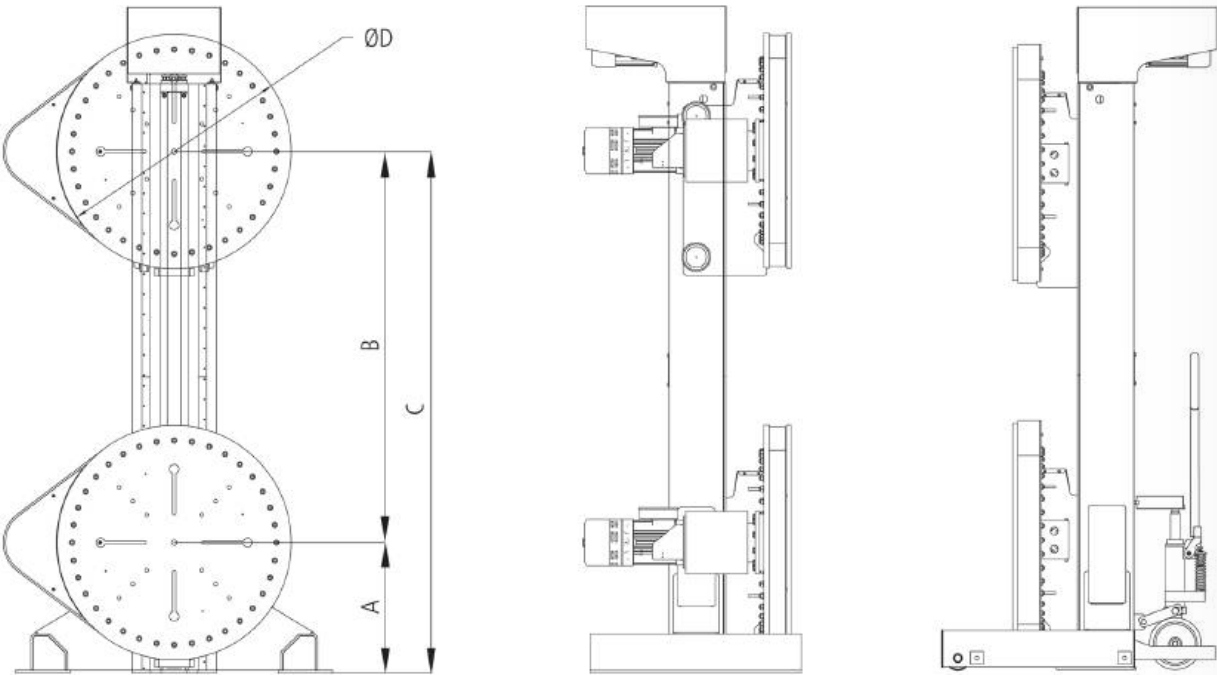

Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.



www.siegmund.com/
F-pos-s

Produktempfehlung

	Handbedienung (kabelgebunden)	
	im Grundpreis enthalten, Steuerungstasten für manuelle Einstellung, inkl. Halterung, nachträgliche Installation NICHT möglich	
	65000150	1.155,00 € ◯

	Handbedienung (kabelgebunden) für Teach-Funktion	
	geeignet für Synchrolift mit Teach-Funktion, nachträgliche Installation möglich, nicht im Grundpreis bei Positionierer mit Teach-Funktion enthalten	
	65000151	2,80 kg 1.155,00 € ◯

	Fußpedal-Steuerung	
	integrierte Start- und Stopp-Funktion zur Drehung der Aufspannplatte, nachträgliche Installation möglich	
	65000250	1.532,00 € ◯

	Bedienpult mit Teach-Funktion	
	Programmieren, speichern und wiederholen von Positionen, nachträgliche Installation NICHT möglich	
	65000550	20 kg 6.125,00 € ◯

	Bodenschienen Einzel-Laufschiene 2 m	
	bewegliche Säulen zueinander parallel verfahren, nachträgliche Installation möglich	
	65000640	10 kg 280,00 € ◯

	Bodenschienen Verlängerung Einzel-Laufschiene 2 m	
	bewegliche Säulen zueinander parallel verfahren, nachträgliche Installation möglich	
	65000641	158,00 € ◯

	Bodenschienen Doppel-Laufschiene 2 m	
	bewegliche Säulen zueinander parallel verfahren, nachträgliche Installation möglich	
	65000650	20 kg 560,00 € ◯

	Bodenschienen Verlängerung Doppel-Laufschiene 2 m	
	bewegliche Säulen zueinander parallel verfahren, nachträgliche Installation möglich	
	65000651	315,00 € ◯

	Laserscanner Typ S300 für Roto Positionierer und Synchrolift	
	Schutzfeldbereich: 3 m, Blickwinkel: 270°, Scanner-Auflösung: 0,5°, Sicherheitsvorrichtung mit Schutzfeldbereich, ohne Programmierung, Aufbau und Anschluss kundenseitig, nachträgliche Installation NICHT möglich	
	6RS00000	5.442,00 € ◯



THEMEN, TRENDS, ENTWICKLUNGEN UND GUTE GESPRÄCHE

Messen spiegeln die Themen, Trends und Entwicklungen der Branche wider und bieten eine erstklassige Plattform zum Erfahrungs- und Wissensaustausch.

Wir sind bestrebt, kontinuierlich neue Lösungen zu entwickeln, die die Produktivität und Effizienz steigern. Durch die Teilnahme an verschiedenen Messen haben wir die Möglichkeit, unsere neuesten Entwicklungen einem breiten und internationalen Publikum von Fachleuten, Kunden und Interessenten vorzustellen. Gute Gespräche und wertvolle Geschäftskontakte runden jede Messebeteiligung ab.

Besuchen Sie unseren Messestand, um sich selbst von der Qualität unserer Produkte zu überzeugen. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch mit Ihnen.


Alle Messetermine in Deutschland und auf der ganzen Welt finden Sie in unserem Messekalender.



[www.siegmund.com/
F-exhibition](http://www.siegmund.com/F-exhibition)



DER SIEGMUND KONFIGURATOR – BUILT TO BUILD



[konfigurator.
siegmund.com](http://konfigurator.siegmund.com)

Konfigurieren Sie Ihre Projekte

Entdecken Sie die grenzenlosen Möglichkeiten mit der Siegmund Produktwelt und konfigurieren Sie Ihre eigenen 3D-Modelle auf unseren Schweiß- und Spannvorrichtungen. Planen Sie Ihr nächstes Projekt schnell, einfach und intuitiv und greifen Sie dabei auf unsere gesamte Produktpalette zurück, um Ihre Konstruktionen optimal zu visualisieren.

1500+ Tischvarianten

1900+ Zubehörteile

400+ Fertige Projekte



Ihre Vorteile



**Siegmund
Produkte**



**Eigene
3D-Modelle**



**Speichern &
Teilen**



**Augmented
Reality**

Preisangaben in €, zzgl. MwSt, Verpackungs- und Transportkosten. Bei Selbstabholung berechnen wir bei Systemen 22 und 28 (Basic / Professional 750 / Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8) Verpackungskosten in Höhe von 80 € bis 170 € und bei System 16 (Basic / Professional 750 / Professional Extreme 8.7) 55 € bis 170 €. Zahlbar 10 Tage rein netto, vorbehaltlich Bonitätsprüfung. Mindestbestellwert 50 €. Technische Änderungen vorbehalten. Ab Lager Oberottmarshausen. Weiterverkauf vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Preisänderungen und Druckfehler vorbehalten.

Alle Texte, Bilder und Gestaltungselemente unterliegen dem Copyright der Bernd Siegmund GmbH. Kein Teil dieses Kataloges darf ohne schriftliche Genehmigung des Rechtsinhabers analog, digital oder in einer anderen Form bearbeitet, vervielfältigt oder außerhalb dieses Kataloges veröffentlicht werden.
© 2025 Bernd Siegmund GmbH

● Artikel wird auf Lager produziert

○ Artikel wird auf Bestellung produziert

siegmund



**Unseren Messekalender
finden Sie unter:**

www.siegmund.com/exhibition



Hersteller:

Bernd Siegmund GmbH

Landsberger Str. 180
86507 Oberottmarshausen
Deutschland (Bayern)
Telefon +49 8203 96 07-0
info@siegmund.com
siegmund.com

Ihr Fachhändler:

